

EUROTROL®

WATER TREATMENT COMPONENTS



Valvole,
AUTOTROL, CLACK,
FLECK, RUNXIN
timer e accessori

INDICE



Valvole Autotrol Residenziali Serie 368



- Indicate per sistemi automatici di addolcimento acqua residenziali;
- Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF;
- Valvole di tenuta in gomma per uso acqua fredda, materiale listato NSF;
- Portata di esercizio Kv = 3,68;
- Portata di controlavaggio pari a 10 lpm con Δp 1,72 bar;
- Range capacità di resina = 5 ÷ 25 litri;
- Disponibili nelle versioni con i seguenti timer:
 - 604 elettronico cronometrico; 606 elettronico volumetrico;
- Complete di presa alimentatore 12/230V - 50Hz spina europea;
- Accessori (es. filtro sottovalvola, ecc.) e raccordi non inclusi;
- Rigenerazione programmabile anche a tempo (calendar override) e gestione dati statistici dei consumi.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AB300	VAL.368/604 3/4" M REFILL.14 INJ E DLFC 0.9 GPM 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	026	•	
AB301	VAL.368/604 3/4" M REFILL.14 INJ F DLFC 1.20 GPM 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	026	•	
AB302	VAL.368/604 3/4" M REFILL.14 INJ G DLFC 1.60 GPM 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	026	•	
AB303	VAL.368/604 3/4" M REFILL.14 INJ H DLFC 2.00 GPM 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	026	•	
AB400	VAL.368/606 3/4" M REFILL.14 INJ E DLFC 0.9 GPM 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	027	•	
AB401	VAL.368/606 3/4" M REFILL.14 INJ F DLFC 1.20 GPM 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	027	•	
AB402	VAL.368/606 3/4" M REFILL.14 INJ G DLFC 1.60 GPM 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	027	•	
AB403	VAL.368/606 3/4" M REFILL.14 INJ H DLFC 2.00 GPM 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	027	•	
AB500	VAL.368/606 3/4" M REF.14 INJ E DLFC 0.9 GPM 12/230V 50HZ EUR P+ BYPASS	010	028	•	
AB501	VAL.368/606 3/4" M REF.14 INJ F DLFC 1.20 GPM 12/230V 50HZ EUR P+ BYPASS	010	028	•	
AB502	VAL.368/606 3/4" M REF.14 INJ G DLFC 1.60 GPM 12/230V 50HZ EUR P+ BYPASS	010	028	•	
AB503	VAL.368/606 3/4" M REF.14 INJ H DLFC 2.00 GPM 12/230V 50HZ EUR P+ BYPASS	010	028	•	

Caratteristiche:	
Attacco bombola	Filettato 2 1/2" 8 NPSM
Connessione linea della salamoia	Filettata 3/8" BSPT maschio
Diametro del tubo diffusore	1,05" (= 27 mm)
Lunghezza del tubo diffusore al di sopra della parte superiore della bombola	± 1/2" (= ± 13 mm)
Peso (valvola+programmatore)	1,7 kg
Pressione di esercizio	1,38 ÷ 8,27 bar
Temperatura dell'acqua	2°C ÷ 38°C

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso
28x80x35	4	11,4	120x80x225	96	29,0

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004 ACS CE, EAC	Pentair	Domestico, Commerciale



Valvole Autotrol Residenziali Serie 255 con Timer 460tc

- Indicate per sistemi automatici di addolcimento acqua residenziali;
- Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF;
- Valvole di tenuta in gomma per uso acqua fredda, materiale listato NSF;
- Portata di esercizio $K_v = 3,4$;
- Portata di controlavaggio pari a 22,7 lpm con Δp 1,72 bar;
- Range capacità di resina = 5 ÷ 75 litri;
- Disponibili nelle versioni con il timer 460tc elettronico cronometrico;
- Complete di presa alimentatore 12/230V - 50Hz spina europea;
- Adattatori e raccordi non compresi, da ordinare separatamente;
- Accessori (es. filtro sottovalvola, ecc.) non inclusi.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AA310	VALV. 255/460tc 59' A-A 07 12/220V 50HZ SYM	010	005	•	
AA311	VALV. 255/460tc 59' A-A 08 12/220V 50HZ SYM	010	005	•	
AA313	VALV. 255/460tc 118' A-A 08 12/220V 50HZ SYM	010	005	•	
AA315	VALV. 255/460tc 118' B-B 10 12/220V 50HZ SYM	010	005	•	

Caratteristiche :	
Attacco bombola	Filettato 2 1/2" 8 NPSM
Connessione linea della salamoia	Filettata 1/4" NPT maschio
Diametro del tubo diffusore	1,05" (= 27 mm)
Lunghezza del tubo diffusore al di sopra della parte superiore della bombola	29 ± 3 mm
Peso (valvola + programmatore)	1,8 kg
Pressione di esercizio	1,38 ÷ 8,27 bar
Temperatura dell'acqua	2°C ÷ 38°C

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso
	4				

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004 ACS CE, EAC	Pentair	Domestico





Valvole Autotrol Residenziali Serie 255 con Timer Serie Logix

- Indicate per sistemi automatici di addolcimento acqua residenziali;
- Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF;
- Valvole di tenuta in gomma per uso acqua fredda, materiale listato NSF;
- Portata di esercizio $K_v = 3,4$;
- Portata di controlavaggio pari a 22,7 lpm con Δp 1,72 bar;
- Range capacità di resina = $5 \div 75$ litri;
- Disponibili nelle versioni con i seguenti timer della serie LOGIX
 - 740 C - ET elettronico cronometrico;
 - 760 C - ET elettronico volumetrico;
 - 742 C elettronico cronometrico programmabile;
 - 762 C elettronico volumetrico programmabile;
- Complete di presa alimentatore 12/230V - 50Hz spina europea;
- Adattatori e raccordi non compresi, da ordinare separatamente:
- Accessori (es. filtro sottovalvola, ecc.) non inclusi.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AA071	VALV. 255/740C-ET BW 07 INJ E ITA 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	006		
AA072	VALV. 255/740C-ET BW 08 INJ F ITA 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	006		
AA073	VALV. 255/740C-ET BW 09 INJ G ITA 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	006	•	
AA074	VALV. 255/740C-ET BW 10 INJ H ITA 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	006	•	
AA075	VALV. 255/740C-ET BW 10 INJ J ITA 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	006	•	
AA101E	VALV. 255/742C .33 F 07 SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	007	•	
AA104E	VALV. 255/742C .33 J 10 SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	007	•	
AC051	VALV. 255/760C-ET BW 07 INJ E ITA 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	016	•	
AC052	VALV. 255/760C-ET BW 08 INJ F ITA 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	016	•	
AC053	VALV. 255/760C-ET BW 09 INJ G ITA 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	016	•	
AC054	VALV. 255/760C-ET BW 10 INJ H ITA 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	016	•	
AC055	VALV. 255/760C-ET BW 10 INJ J ITA 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	016	•	
AC057	VALV. 255/760C-ET BW 13 INJ L ITA 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	016	•	
AC101E	VALV. 255/762C .33 F 07 SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	017	•	
AC102E	VALV. 255/762C .33 G 08 SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	017	•	
AC104E	VALV. 255/762C .33 J 10 SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	017	•	
AC105E	VALV. 255/762C .33 K 12 SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	017	•	
AC106E	VALV. 255/762C .33 L 13 SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	017	•	

Caratteristiche :	
Attacco bombola	Filettato 2 1/2" 8 NPSM
Connessione linea della salamoia	Filettata 1/4" NPT maschio
Diametro del tubo diffusore	1,05" (= 27 mm)
Lunghezza del tubo diffusore al di sopra della parte superiore della bombola	29 ± 3 mm
Peso (valvola + programmatore)	1,8 kg
Pressione di esercizio	1,38 ÷ 8,27 bar
Temperatura dell'acqua	2°C ÷ 38°C

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso
40x55x50	4	14,3	120x80x210	64	245

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004, ACS, CE, EAC	Pentair	Domestico



Sistemi Duplex Residenziali con Valvole Autotrol 255 Twin e Timer 764

- Indicati per sistemi automatici di addolcimento acqua residenziali / commerciali;
- Predisposti per il funzionamento sia in duplex alternato sia in duplex parallelo;
- Composti da n. 2 valvole (una "master" e l'altra "slave") con timer 764 elettronico volumetrico;
- Completi di presa alimentatore 12/230V - 50Hz con spina europea;
- Corpi delle valvole in materiale plastico Noryl, listato NSF;
- Valvole di tenuta in gomma per uso acqua fredda, materiale listato NSF;
- Portata di esercizio di ogni colonna $K_v = 3,4$;
- Portata di controlavaggio di ogni colonna pari a 22,7 lpm con $\Delta p 1,72$ bar;
- Range capacità di resina di ogni colonna = 5 ÷ 75 litri;
- Kit di intercollegamento e accessori (es. filtro sottovalvola, ecc.) non inclusi, da ordinare separatamente.



Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AF054E	VALV. 255/764 TWIN BW 10 INJ J SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	030	•	
AF056E	VALV. 255/764 TWIN BW 13 INJ L SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	030	•	

Caratteristiche di ogni singola valvola:	
Attacco bombola	Filettato 2 1/2" 8 NPSM
Connessione linea di scarico	Filettata 1/2" maschio, compresa nel kit di intercollegamento
Connessione linea della salamoia	Filettata 1/4" NPT maschio
Diametro del tubo diffusore	1,05" (= 27 mm)
Lunghezza del tubo diffusore al di sopra della parte superiore della bombola	29 ± 3 mm
Peso (valvola + programmatore)	1,8 kg
Pressione di esercizio	1,38 ÷ 8,27 bar
Temperatura dell'acqua	2°C ÷ 38°C

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso
	2				

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004, ACS, CE, EAC	Pentair	Domestico



Valvole Autotrol Residenziali Serie 263 con Timer 460tc

- Indicate per sistemi automatici di filtrazione acqua residenziali;
- Con timer 460tc elettronico cronometrico;
- Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF;
- Valvole di tenuta in gomma per uso acqua fredda, materiale listato NSF;
- Portata di esercizio $K_v = 5,6$;
- Portata di controlavaggio pari a 75,7 lpm con $\Delta p 1,72$ bar;
- Complete di presa alimentatore 12/230V - 50Hz spina europea;
- Adattatori e raccordi non compresi, da ordinare separatamente;
- Accessori (es. filtro sottovalvola, ecc.) non inclusi.



Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AL060	VALV. 263/460tc 118' BW 12 - 12V.50 HZ SYM	010	045	•	

Caratteristiche :	
Attacco bombola	Filettato 2 1/2" 8 NPSM
Connessione linea di scarico	Filettata 3/4" NPT, maschio
Connessione linea della salamoia	Filettata 3/8" NPT, maschio
Diametro del tubo diffusore	1,05" (= 27 mm)
Lunghezza del tubo diffusore al di sopra della parte superiore della bombola	29 ± 3 mm
Peso (valvola + programmatore)	2,00 kg
Pressione di esercizio	1,38 ÷ 8,27 bar
Temperatura dell'acqua	2°C ÷ 38°C

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso
	4				

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004, ACS, CE, EAC	Pentair	Domestico



Valvole Autotrol Residenziali Serie 268 con Timer Serie Logix



- Indicate per sistemi automatici di addolcimento acqua residenziali;
- Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF;
- Valvole di tenuta in gomma per uso acqua fredda, materiale listato NSF;
- Portata di esercizio $K_v = 5,6$;
- Portata di controlavaggio pari a 75,7 lpm con $\Delta p 1,72$ bar;
- Range capacità di resina = $30 \div 125$ litri;
- Disponibili nelle versioni con i seguenti timer della serie LOGIX
- 740 C - ET elettronico cronometrico;
- 760 C - ET elettronico volumetrico;
- 742 C elettronico cronometrico programmabile;
- 762 C elettronico volumetrico programmabile;
- Complete di presa alimentatore 12/230V - 50Hz spina europea;
- Adattatori e raccordi non compresi, da ordinare separatamente;
- Accessori (es. filtro sottovalvola, ecc.) non inclusi;

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AM035	VALV. 268/740C-ET BW 14 INJ M ITA 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	047	•	
AM061E	VALV. 268/742C .33 J 10 SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	046	•	
AM062E	VALV. 268/742C .33 K 12 SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	046	•	
AP034	VALV. 268/760C-ET BW 13 INJ L ITA 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	049	•	
AP035	VALV. 268/760C-ET BW 14 INJ M ITA 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	049	•	
AP042E	VALV. 268/762C .33 K 12 SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	051	•	
AP044E	VALV. 268/762C .33 L 14 SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	051	•	

Caratteristiche :	
Attacco bombola	Filettato 2 1/2" 8 NPSM
Connessione linea di scarico	Filettata 3/4" NPT, maschio
Connessione linea della salamoia	Filettata 3/8" NPT, maschio
Diametro del tubo diffusore	1,05" (= 27 mm)
Lunghezza del tubo diffusore al di sopra della parte superiore della bombola	1/2" \pm 1/2" (= 13 \pm 13 mm)
Peso (valvola + programmatore)	2,42 kg
Pressione di esercizio	1,38 \div 8,27 bar
Temperatura dell'acqua	2°C \div 38°C

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso
	4				

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004, ACS, CE, EAC	Pentair	Domestico



Valvole Autotrol Residenziali Serie 263 con Timer Serie Logix



- Indicate per sistemi automatici di filtrazione acqua residenziali;
- Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF;
- Valvole di tenuta in gomma per uso acqua fredda, materiale listato NSF;
- Portata di esercizio $K_v = 5,6$;
- Portata di controlavaggio pari a 75,7 lpm con Δp 1,72 bar;
- Disponibili nelle versioni con i seguenti timer della serie LOGIX:
- 740 F elettronico cronometrico;
- 760 F elettronico volumetrico;
- 42 F elettronico cronometrico programmabile;
- 762 F elettronico volumetrico programmabile;
- Complete di presa alimentatore 12/230V - 50Hz con spina europea;
- Adattatori e raccordi non compresi, da ordinare separatamente:
- Accessori (es. filtro sottovalvola, ecc.) non inclusi.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AL209E	VALV. 263/740F BW 13 INJ H SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	043	•	
AL215E-00	VALV.263/740F NO BW INJ K SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	043	•	
AL073E	VALV. 263/742F BW 14 INJ L SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	041	•	
AL075E-00	VALV.263/742F NO BW INJ L SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	041	•	

Caratteristiche:	
Attacco bombola	Filettato 2 1/2" 8 NPSM
Connessione linea di scarico	Filettata 3/4" NPT, maschio
Connessione linea della salamoia	Filettata 3/8" NPT, maschio
Diametro del tubo diffusore	1,05" (= 27 mm)
Lunghezza del tubo diffusore al di sopra della parte superiore della bombola	1/2" ± 1/2" (= 13 ± 13 mm)
Peso (valvola + programmatore)	2,42 kg
Pressione di esercizio	1,38 ÷ 8,27 bar
Temperatura dell'acqua	2°C ÷ 38°C

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004, ACS, CE, EAC	Pentair	Domestico



Valvole Autotrol Residenziali Serie 268FA con Timer Serie Logix



- Indicate per sistemi automatici di deferrizzazione acqua residenziali a 5 cicli;
- Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF;
- Valvole di tenuta in gomma per uso acqua fredda, materiale listato NSF;
- Portata di esercizio $K_v = 5,6$;
- Portata di controlavaggio pari a 75,7 lpm con Δp 1,72 bar;
- Disponibili nelle versioni con il timer 742 F elettronico cronometrico programmabile;
- Complete di presa alimentatore 12/230V - 50Hz con spina europea;
- Adattatori e raccordi non compresi, da ordinare separatamente: vedi schede 01-04-02-IT e 01-04-05-IT;
- Accessori (es. filtro sottovalvola, ecc.) non inclusi.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AQ066E	VALV. 268FA/742 BW 10 GPM (13") INJ L SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	048	•	

Caratteristiche :	
Attacco bombola	Filettato 2 1/2" 8 NPSM
Connessione linea di scarico	Filettata 3/4" NPT, maschio
Connessione linea della salamoia	Filettata 3/8" NPT, maschio
Diametro del tubo diffusore	1,05" (= 27 mm)
Lunghezza del tubo diffusore al di sopra della parte superiore della bombola	1/2" ± 1/2" (= 13 ± 13 mm)
Peso (valvola + programmatore)	2,42 kg
Pressione di esercizio	1,38 ÷ 8,27 bar
Temperatura dell'acqua	2°C ÷ 38°C

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso
	4				

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004, ACS, CE, EAC	Pentair	Domestico



Valvole Autotrol Residenziali Serie 278 con Timer Serie Logix



- Indicate per sistemi automatici di addolcimento con elevato volume di resina;
- Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF;
- Valvole di tenuta in gomma per uso acqua fredda, materiale listato NSF;
- Portata di esercizio $K_v = 5,6$;
- Portata di controlavaggio pari a 75,7 lpm con Δp 1,72 bar;
- Range capacità di resina = 45 ÷ 225 litri;
- Disponibili nelle versioni con i seguenti timer della serie LOGIX:
 - 742 C elettronico cronometrico programmabile;
 - 762 C elettronico volumetrico programmabile;
- Complete di presa alimentatore 12/230V - 50Hz spina europea;
- Adattatori e raccordi non compresi, da ordinare separatamente;
- Accessori (es. filtro sottovalvola, ecc.) non inclusi.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AR104E	VALV. 278/742C 1.3 M 14 SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	060	•	
AR105E	VALV. 278/742C 1.3 N 16 (7 GPM) SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	060	•	
AR106E	VALV. 278/742C 1.3 Q 18 (9 GPM) SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	060	•	
AR114E	VALV. 278/762C 1.3 M 14 SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	060	•	
AR115E	VALV. 278/762C 1.3 N 16 (7 GPM) SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	060	•	
AR116E	VALV. 278/762C 1.3 Q 18 (9 GPM) SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	060	•	
AR117E	VALV. 278/762C 1.3 R 21 (12 GPM) SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	060	•	

Caratteristiche :	
Attacco bombola	Filettato 2 1/2" 8 NPSM
Connessione linea di scarico	Filettata 3/4" NPT, maschio
Connessione linea della salamoia	Filettata 3/8" NPT, maschio
Diametro del tubo diffusore	1,05" (= 27 mm)
Lunghezza del tubo diffusore al di sopra della parte superiore della bombola	1/2" ± 1/2" (= 13 ± 13 mm)
Peso (valvola + programmatore)	2,42 kg
Pressione di esercizio	1,38 ÷ 8,27 bar
Temperatura dell'acqua	2°C ÷ 38°C

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso
	4				

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004, CS, CE, EAC	Pentair	Commerciale, Industriale



Sistemi Duplex Residenziali con Valvole Autotrol 278 Twin e Timer 764



- Indicati per sistemi automatici di addolcimento acqua residenziali / commerciali;
- Predisposti per il funzionamento sia in duplex alternato sia in duplex parallelo;
- Composti da n.2 valvole (una "master" e l'altra "slave") con timer 764 elettronico volumetrico;
- Completi di presa alimentatore 12/230V - 50Hz con spina europea;
- Corpi delle valvole in materiale plastico Noryl, listato NSF;
- Valvole di tenuta in gomma per uso acqua fredda, materiale listato NSF;
- Portata di esercizio di ogni colonna $K_v = 5,6$;
- Portata di controlavaggio di ogni colonna pari a 75,7 lpm con $\Delta p 1,72$ bar;
- Range capacità di resina di ogni colonna = $45 \div 225$ litri;
- Kit di intercollegamento (vedi scheda 01-04-03-IT) e accessori (es. filtro sottovalvola, ecc.) non inclusi, da ordinare separatamente.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AN083E	VALV. 278/764 TWIN 1.3 M 14 SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	053	•	
AN084E	VALV. 278/764 TWIN 1.3 N 16 (7 GPM) SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	053	•	
AN085E	VALV. 278/764 TWIN 1.3 Q 18 (9 GPM) SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	053	•	
AN086E	VALV. 278/764 TWIN 1.3 R 21 (12 GPM) SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	053	•	

Caratteristiche :	
Attacco bombola	Filettato 2 1/2" 8 NPSM
Connessione linea di scarico	Filettata 3/4" NPT, maschio
Connessione linea della salamoia	Filettata 3/8" NPT, maschio
Diametro del tubo diffusore	1,05" (= 27 mm)
Lunghezza del tubo diffusore al di sopra della parte superiore della bombola	1/2" \pm 1/2" (= 13 \pm 13 mm)
Peso (valvola + programmatore)	2,42 kg
Pressione di esercizio	1,38 \div 8,27 bar
Temperatura dell'acqua	2°C \div 38°C

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso
40x55x50	2	14,3	120x80x210	32	245

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004, ACS, CE, EAC	Pentair	Commerciale, Industriale



Valvole Autotrol Residenziali Serie 278 con Timer 764 per Sistemi Multitank



- Indicate per sistemi automatici di addolcimento acqua residenziali / commerciali;
- Accoppiate al timer 764 elettronico volumetrico;
- Predisposte per il funzionamento in parallelo;
- Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF;
- Valvole di tenuta in gomma per uso acqua fredda, materiale listato NSF;
- Portata di esercizio della singola colonna $K_v = 5,6$;
- Portata di controlavaggio della singola colonna pari a 75,7 lpm con $\Delta p 1,72$ bar;
- Range capacità di resina della singola colonna = $45 \div 225$ litri;
- Ogni valvola è completa di presa alimentatore 12/230V - 50Hz con spina europea;
- Adattatori e raccordi non compresi, da ordinare separatamente;
- Accessori (es. filtro sottovalvola, ecc.) non inclusi.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AN103E	VALV. 278/764L 1.3 M 14 SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	010	053	•	

Caratteristiche :	
Attacco bombola	Filettato 2 1/2" 8 NPSM
Connessione linea di scarico	Filettata 3/4" NPT, maschio
Connessione linea della salamoia	Filettata 3/8" NPT, maschio
Diametro del tubo diffusore	1,05" (= 27 mm)
Lunghezza del tubo diffusore al di sopra della parte superiore della bombola	1/2" \pm 1/2" (= 13 \pm 13 mm)
Peso (valvola + programmatore)	2,42 kg
Pressione di esercizio	1,38 \div 8,27 bar
Temperatura dell'acqua	2°C \div 38°C

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso
	2				

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004, ACS, CE, EAC	Pentair	Commerciale, Industriale



Valvole Autotrol Industriali di Addolcimento Serie Magnum CV 1,5" con Timer Serie Logix



- Indicate per sistemi automatici di addolcimento acqua industriali;
- Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF, con adattatore bombola in S.S.304 (per applicazioni gravose, es. deferrizzazione con uso di KMnO4 o decarbonatazione con uso di HCl, è disponibile a richiesta l'adattatore bombola in Noryl);
- Guarnizioni in EPDM;
- Portata di esercizio Kv = 17;
- Portata di controlavaggio pari a 337 lpm con Δp 1,72 bar;
- Range capacità di resina = 100 ÷ 700 litri;
- Disponibili nelle versioni con i seguenti timer della serie LOGIX:
 - 742 elettronico cronometrico programmabile;
 - 762 elettronico volumetrico programmabile;
- Complete di presa alimentatore 12/230V - 50/60 Hz con spina europea;
- Disponibili nei modelli con o senza by-pass;
- Adattatori, raccordi e accessori (es. filtro sottovalvola, ecc.) non compresi, da ordinare separatamente;
- Il sistema di reintegro al tino salamoia non necessita di valvola a galleggiante di sicurezza, ma soltanto di air-check;
- Disponibilità di adattatore per montaggio laterale in PVC 2" (COD. CC084).

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
CA201E	MAGNUM 1.5" 298/742 16" (6 GPM) HWB SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	020	080	•	
CA205E	MAGNUM 1.5" 298/742 30" (20 GPM) HWB SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	020	080	•	
CA215E	MAGNUM 1.5" 298/742 30" (20 GPM) NHB SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	020	080	•	
CA216E	MAGNUM 1.5" 298/742 36" (30 GPM) NHB SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	020	080	•	
CA221E	MAGNUM 1.5" 298/762 16" (6 GPM) HWB SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	020	080	•	
CA222E	MAGNUM 1.5" 298/762 18" (8 GPM) HWB SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	020	080	•	
CA236E	MAGNUM 1.5" 298/762 36" (30 GPM) NHB SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	020	080	•	

Caratteristiche:	
Attacco bombola	Filettato 4" - 8 UN maschio
Connessione linea di scarico	1,5" ottone - NPT/BSPT maschio D50 CPVC ad incollaggio
Connessione linea della salamoia	Filettata 3/4" NPT maschio
Diametro esterno della tubazione interna alla bombola	1,5" (= 48,3 mm)
Segnale ausiliario e di scarico del comando idraulico	Jaco 1/4" tubo
Lunghezza del tubo diffusore al di sopra della parte superiore della bombola	16 ± 3 mm
Peso (valvola + programmatore)	12,3 kg
Pressione di esercizio	1,72 ÷ 6,90 bar
Temperatura dell'acqua	1°C ÷ 36°C

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso
41x60x50	1	17,0	120x80x210	16	28,5

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004 CE, EAC	Pentair	Commerciale, Industriale



Valvole Autotrol Industriali in Modalità Filtro Serie Magnum CV 1,5" con Timer Serie Logix



- Indicate per sistemi automatici di filtrazione acqua industriali;
- Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF, con adattatore bombola in S.S.304 (per applicazioni gravose, es. acqua di mare, è disponibile a richiesta l'adattatore bombola in Noryl);
- Guarnizioni in EPDM;
- Portata di esercizio $K_v = 17$;
- Portata di controlavaggio pari a 337 lpm con Δp 1,72 bar;
- Disponibili nelle versioni con i seguenti timer della serie LOGIX:
 - 742 F elettronico cronometrico programmabile;
 - 762 F elettronico volumetrico programmabile;
- Complete di presa alimentatore 12/230V - 50/60 Hz con spina europea;
- Disponibili nei modelli con o senza by-pass;
- Adattatori, raccordi e accessori (es. filtro sottovalvola, ecc.) non compresi, da ordinare separatamente;
- Disponibilità di adattatore per montaggio laterale in PVC 2" .

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
CA240E	MAGNUM 1.5" 293/742F (5 GPM) UWB SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	020	080	•	
CA241E	MAGNUM 1.5" 293/742F (5 GPM) NUB SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	020	080	•	

Caratteristiche:	
Attacco bombola	Filettato 4" - 8 UN maschio
Connessione linea di scarico	1,5" ottone - NPT/BSPT maschio D50 CPVC ad incollaggio
Connessione linea della salamoia	Filettata 3/4" NPT maschio
Diametro esterno della tubazione interna alla bombola	1,5" (= 48,3 mm)
Segnale ausiliario e di scarico del comando idraulico	Jaco 3/4" tubo
Lunghezza del tubo diffusore al di sopra della parte superiore della bombola	16 ± 3 mm
Peso (valvola + programmatore)	12,3 kg
Pressione di esercizio	1,72 ÷ 6,90 bar
Temperatura dell'acqua	1°C ÷ 36°C

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004 CE, EAC	Pentair	Commerciale, Industriale



Valvole Autotrol Industriali per Addolcimento Serie Magnum IT 2" con Timer Serie Logix



- Indicate per sistemi automatici di addolcimento acqua industriali;
- Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF, con adattatore bombola in S.S.304 (per applicazioni gravose, es. deferrizzazione con uso di KMnO4 o decarbonatazione con uso di HCl, è disponibile a richiesta l'adattatore bombola in Noryl);
- Guarnizioni in EPDM;
- Portata di esercizio Kv = 17;
- Portata di controlavaggio pari a 337 lpm con Δp 1,72 bar;
- Range capacità di resina = 100 ÷ 700 litri;
- Disponibili nelle versioni con i seguenti timer della serie LOGIX:
 - 742 elettronico cronometrico programmabile;
 - 762 elettronico volumetrico programmabile;
- Complete di prese alimentatori 12/230V - 50Hz con spina europea;
- Disponibili nei modelli con o senza by-pass;
- Adattatori, raccordi e accessori (es. filtro sottovalvola, ecc.) non compresi, da ordinare separatamente;
- Il sistema di reintegro al tino salamoia non necessita di valvola a galleggiante di sicurezza, ma soltanto di air-check;
- Disponibilità di adattatore per montaggio laterale in PVC 2" (COD. CC084).

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
CB202E	MAGNUM IT 2" 298/742 18" (8 GPM) HWB SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	020	081	•	
CB221E	MAGNUM IT 2" 298/762 16" (6 GPM) HWB SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	020	081	•	
CB222E	MAGNUM IT 2" 298/762 18" (8 GPM) HWB SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	020	081	•	
CB223E	MAGNUM IT 2" 298/762 21" (10 GPM) HWB SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	020	081	•	
CB224E	MAGNUM IT 2" 298/762 24" (14 GPM) HWB SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	020	081	•	
CB226E	MAGNUM IT 2" 298/762 36" (30 GPM) HWB SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	020	081	•	
CB234E	MAGNUM IT 2" 298/762 24" (14 GPM) NHB SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	020	081	•	
CB236E	MAGNUM IT 2" 298/762 36" (30 GPM) NHB SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	020	081	•	

Caratteristiche:	
Attacco bombola	Filettato 4" - 8 UN maschio
Connessione linea di scarico	1,5" ottone - NPT/BSPT maschio D50 CPVC ad incollaggio
Connessione linea della salamoia	Filettata ¾" NPT maschio
Diametro esterno della tubazione interna alla bombola	1,5" (= 48,3 mm)
Segnale ausiliario e di scarico del comando idraulico	Jaco ¾" tubo
Lunghezza del tubo diffusore al di sopra della parte superiore della bombola	16 ± 3 mm
Peso (valvola + programmatore)	12,3 kg
Pressione di esercizio	1,72 ÷ 6,90 bar
Temperatura dell'acqua	1°C ÷ 36°C

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004 CE, EAC	Pentair	Commerciale, Industriale



Valvole Autotrol Industriali in Modalità Filtro Serie Magnum IT 2" con Timer Serie Logix



- Indicate per sistemi automatici di filtrazione acqua industriali;
- Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF, con adattatore bombola in S.S.304 (per applicazioni gravose, es. acqua di mare, è disponibile a richiesta l'adattatore bombola in Noryl);
- Guarnizioni in EPDM;
- Portata di esercizio $K_v = 17$;
- Portata di controlavaggio pari a 337 lpm con Δp 1,72 bar;
- Possibilità di accoppiamento delle valvole ai timer della serie LOGIX:
- 742 F elettronico cronometrico programmabile;
- 762 F elettronico volumetrico programmabile;
- Complete di prese alimentatori 12/230V - 50Hz con spina europea;
- Disponibili nei modelli con o senza by-pass;
- Adattatori, raccordi e accessori (es. filtro sottovalvola, ecc.) non compresi, da ordinare separatamente;
- Disponibilità di adattatore per montaggio laterale in PVC 2".

	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
CB240E	MAGNUM IT 2" 293/742F (5 GPM) UWB SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	020	081	•	
CB241E	MAGNUM IT 2" 293/742F (5 GPM) NUB SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	020	081	•	
CB245E	MAGNUM IT 2" 293/762F (5 GPM) NUB SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	020	081	•	

Caratteristiche :	
Attacco bombola	Filettato 4" - 8 UN maschio
Connessione linea di scarico	1,5" ottone - NPT/BSPT maschio D50 CPVC ad incollaggio
Connessione linea della salamoia	Filettata 3/4" NPT maschio
Diametro esterno della tubazione interna alla bombola	1,5" (= 48,3 mm)
Segnale ausiliario e di scarico del comando idraulico	Jaco 3/4" tubo
Lunghezza del tubo diffusore al di sopra della parte superiore della bombola	16 ± 3 mm
Peso (valvola + programmatore)	12,3 kg
Pressione di esercizio	1,72 ÷ 6,90 bar
Temperatura dell'acqua	1°C ÷ 36°C

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004 CE, EAC	Pentair	Commerciale, Industriale



Sistemi Duplex Industriali di Addolcimento con Valvole Autotrol Magnum IT 2" e Timer 764



- indicati per sistemi automatici di addolcimento acqua industriali;
- predisposti per il funzionamento sia in duplex alternato sia in duplex parallelo;
- composti da n.2 valvole (una "master" e l'altra "slave") con timer 764 elettronico volumetrico;
- completi di presa alimentatore 12/230V - 50Hz con spina europea;
- corpi delle valvole in materiale plastico Noryl, listato NSF, con adattatore bombola in S.S.304 (per applicazioni gravose, es. deferrizzazione con uso di KMnO4 o decarbonatazione con uso di HCl, è disponibile a richiesta l'adattatore bombola in Noryl); guarnizioni in EPDM;
- portata di esercizio della singola colonna Kv = 17;
- portata di controlavaggio della singola colonna pari a 337 lpm con Δp 1,72 bar;
- range capacità di resina della singola colonna = 100 ÷ 700 litri;
- disponibili nei modelli con o senza by-pass;
- adattatori, raccordi e accessori (es. filtro sottovalvola, ecc.) non compresi, da ordinare separatamente;
- il sistema di reintegro al tino salamoia non necessita di valvola a galleggiante di sicurezza, ma soltanto di air-check;
- disponibilità di adattatore per montaggio laterale in PVC 2" (COD. CC084);
- le tubazioni di intercollegamento non sono comprese.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto fam.	Disp. Stock	
CB250E	MAGNUM 298 2" MIT-TWS-764-14" (5 GPM) NHB SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	020	081	•	
CB251E	MAGNUM 298 2" MIT-TWS-764-16" (6 GPM) NHB SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	020	081	•	
CB252E	MAGNUM 298 2" MIT-TWS-764-18" (8 GPM) NHB SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	020	081	•	
CB253E	MAGNUM 298 2" MIT-TWS-764-21" (10 GPM) NHB SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	020	081	•	
CB254E	MAGNUM 298 2" MIT-TWS-764-24" (14 GPM) NHB SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	020	081	•	
CB255E	MAGNUM 298 2" MIT-TWS-764-30" (20 GPM) NHB SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	020	081	•	
CB256E	MAGNUM 298 2" MIT-TWS-764-36" (30 GPM) NHB SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	020	081	•	

Caratteristiche:	
Attacco bombola	Filettato 4" - 8 UN maschio
Connessione linea di scarico	1,5" ottone - NPT/BSPT maschio D50 CPVC ad incollaggio
Connessione linea della salamoia	Filettata ¾" NPT maschio
Diametro esterno della tubazione interna alla bombola	1,5" (= 48,3 mm)
Segnale ausiliario e di scarico del comando idraulico	Jaco ¼" tubo
Lunghezza del tubo diffusore al di sopra della parte superiore della bombola	16 ± 3 mm
Peso (valvola + programmatore)	12,3 kg
Pressione di esercizio	1,72 ÷ 6,90 bar
Temperatura dell'acqua	1°C ÷ 36°C

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso
41x60x50	1	34,0	120x80x210	8	28,5

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004 CE, EAC	Pentair	Commerciale, Industriale



Valvole Autotrol Industriali di Addolcimento Serie Magnum IT 2" Timer 764 per Sistemi Multitank



- Indicate per sistemi automatici di addolcimento acqua industriali;
- Accoppiate al timer 764 elettronico volumetrico (vedi scheda 01-03-02-IT);
- Predisposte per il funzionamento in parallelo;
- Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF, con adattatore bombola in S.S.304 (per applicazioni gravose, es. deferrizzazione con uso di KMnO4 o decarbonatazione con uso di HCl, è disponibile a richiesta l'adattatore bombola in Noryl);
- Guarnizioni in EPDM;
- Portata di esercizio della singola colonna $K_v = 17$;
- Portata di controlavaggio della singola colonna pari a 337 lpm con $\Delta 1,72$ bar;
- Range capacità di resina della singola colonna = 100 ÷ 700 litri;
- Ogni valvola è completa di presa alimentatore 12/230V - 50Hz con spina europea;
- Disponibili nei modelli con o senza by-pass;
- Adattatori, raccordi e accessori (es. filtro sottovalvola, ecc.) non compresi, da ordinare separatamente;
- Il sistema di reintegro al tino salamoia non necessita
- di valvola a galleggiante di sicurezza, ma soltanto di air-check;
- Disponibilità di adattatore per montaggio laterale in PVC 2";
- Le tubazioni di intercollegamento non sono comprese.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
CB266E	MAGNUM 298 2" MIT-SN-764-36" (30 GPM) NHB SYMBOL 12/230V 50HZ EURO PLUG	020	081	•	

Caratteristiche:	
Attacco bombola	Filettato
Connessione linea di scarico	1,5" ottone - NPT/BSPT maschio D50 CPVC ad incollaggio
Connessione linea della salamoia	Filettata 3/4" NPT maschio
Diametro esterno della tubazione interna alla bombola	1,5" (= 48,3 mm)
Segnale ausiliario e di scarico del comando idraulico	Jaco 1/4" tubo
Lunghezza del tubo diffusore al di sopra della parte superiore della bombola	16 ± 3 mm
Peso (valvola + programmatore)	12,3 kg
Pressione di esercizio	1,72 ÷ 6,90 bar
Temperatura dell'acqua	1°C ÷ 36°C

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004 CE, EAC	Pentair	Commerciale, Industriale



Timer Serie 400 per Valvole Autotrol Serie 255 - 263 - 268

Caratteristiche dei timer della serie 400 per addolcimento

Caratteristica	440i	460tc	460i
Tipo di timer	Elettromeccanico	Elettronico	Elettronico
Tipo di rigenerazione	A tempo: 7 o 6 gg	A tempo	A controllo volumetrico
Frequenza di rigenerazione	Giornaliera	Giornaliera	Giornaliera
Durata di rigenerazione	59' o 118'	59' o 118'	59' o 118'
Tempi di ciclo	Predefiniti non modificabili	Predefiniti non modificabili	Predefiniti non modificabili
Quantità di sale regolabile	In libbre di sale	In libbre di sale	In libbre di sale

Caratteristiche dei timer della serie 400 in modalità filtro

Caratteristica	441i	460tc
Tipo di timer	Elettromeccanico	Elettronico
Tipo di lavaggio	A tempo: 7 o 6 gg	A tempo
Frequenza di lavaggio	Giornaliera	Giornaliera
Tempi di ciclo	Predefiniti non modificabili	Predefiniti non modificabili

Timer Serie Logix per Valvole Autotrol Serie 255 - 263 - 268 - 273 - 278- 293 - 298

Caratteristiche dei timer della serie Logix per addolcimento

Caratteristiche	740 C-ET	760 C-ET	742 C	762 C	764
Tipo di timer	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Tipo di rigenerazione	A tempo	A controllo volumetrico	A tempo	A controllo volumetrico	A controllo volumetrico
Frequenza di rigenerazione	A giorni fissi o bi-giornaliero fino a 99 giorni	Bi-giornaliero fino a 99 giorni	A giorni fissi o bi-giornaliero fino a 99 giorni	Bi-giornaliero fino a 99 giorni	Bi-giornaliero fino a 99 giorni
Tempo di rigenerazione regolabile	Si	Si	Si	Si	Si
Tempi di ciclo	Calcolati dal computer	Calcolati dal computer	Programmabili	Programmabili	Programmabili
Quantità di sale regolabile	3 opzioni: alta capacità, capacità standard, alta efficienza	3 opzioni: alta capacità, capacità standard, alta efficienza	Totalmente regolabile	Totalmente regolabile	Totalmente regolabile


Caratteristiche dei timer della serie Logix in modalità filtro

Caratteristiche	740 F	760 F	742 F	762 F	764 F
Tipo di timer	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Tipo di lavaggio	A tempo	A controllo volumetrico	A tempo	A controllo volumetrico	A controllo volumetrico
Frequenza di lavaggio	A giorni fissi o bi-giornaliero fino a 99 giorni	A giorni fissi o bi-giornaliero fino a 99 giorni	Bi-giornaliero fino a 99 giorni	Bi-giornaliero fino a 99 giorni	Bi-giornaliero fino a 99 giorni
Fasi di lavaggio di durata regolabile	Controlavaggio	Controlavaggio	Tutte	Tutte	Tutte
Tempi di ciclo	Calcolati dal computer	Calcolati dal computer	Programmabili	Programmabili	Programmabili






Valvola Autotrol 368/604

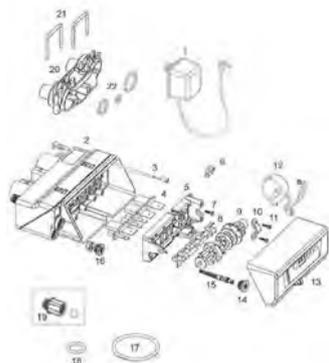

Numero	Codice	P.N.	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
1	AW500	1000814	PRESA TRASFORMATORE 230/12V SPINA EUROPEA	010	064	•	
1	AW501	1000813	PRESA TRASFORMATORE 230/12V SPINA INGLESE	010	064	•	
3	AW260	3022576	CAVO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE DEL SENSORE OTTICO 366 367	010	064	•	
4	AW250	3007947	KIT VALVOLE A DISCO 366 367 368	010	064	•	
6	AW129	1235373	INTERRUTTORE SENSORE OTTICO P/N 1235373	010	064	•	
7	AW174	3030450	VITE DI FISSAGGIO FORCELLA	010	064	•	
8	AW252	3022017	MOLLA DI CONTRASTO UN PEZZO 366 367 368	010	064	•	
9	AW253	3022014	ALBERO A CAMME 366 367 368	010	064	•	
10	CD100	1000589	CAVALLOTTO FISSAGGIO ALBERO A CAMME	020	083	•	
11	AW174	3030450	VITE DI FISSAGGIO FORCELLA	010	064	•	
12	AW254	3026537	MOTORIDUTTORE CON CAVI 366 367 368	010	064	•	
13	AW280	4001737	TIMER 604 12V 50-60HZ	010	064	•	
14	AW107	1000269	CAPPELLOTTO INIETTORE/BACKWASH OPEN 00	010	064	•	
15	AW266	3025326	ASSIEME INIETTORE E YELLOW CON O-RING + FILTRO 366 367 368	010	064	•	
15	AW267	3025327	ASSIEME INIETTORE F PEACH CON O-RING + FILTRO 366 367 368	010	064	•	
15	AW268	3025328	ASSIEME INIETTORE G TAN CON O-RING + FILTRO 366 367 368	010	064	•	
15	AW269	3025329	ASSIEME INIETTORE H LIGHT PURPLE CON O-RING + FILTRO 366 367 368	010	064	•	
16	AW115	1000221	REGOLATORE RINVIO ACQUA .14GPM	010	064	•	
17	AW172	3029969	O-RING ADATTATORE BOMBOLA 2.1/2"	010	064	•	
18	AW169	3030918	O-RING 1.05"	010	064	•	
19	AV146	3031526	REGOLATORE CONTROLAVAGGIO ESTERNO PEANUT 0.9 GPM # 06	010	062	•	
19	AV147	3031527	REGOLATORE CONTROLAVAGGIO ESTERNO PEANUT 1.20 GPM # 07	010	062	•	
19	AV148	3031528	REGOLATORE CONTROLAVAGGIO ESTERNO PEANUT 1.60 GPM # 08	010	062	•	
19	AV149	3031529	REGOLATORE CONTROLAVAGGIO ESTERNO PEANUT 2.00 GPM # 09	010	062	•	
20	AW255	3027832	KIT ATTACCO 367 3/4" M BSPT S/TURBINA P/N 4000970	010	064	•	
22	AW257	3031825	KIT O-RING ATTACCO 367	010	064	•	
Non Vis.	AV185	3022042	KIT VITE DI MISCELAZIONE VALV. PEANUT 366-368	010	062	•	



Valvola Autotrol 368/606

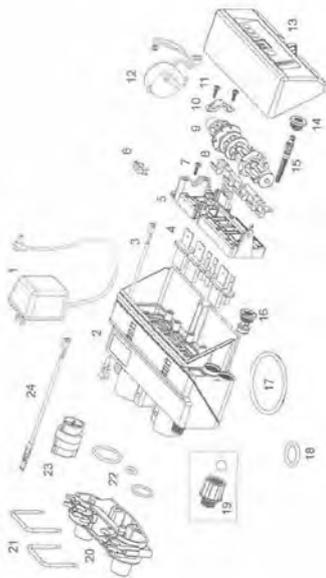

Numero	Codice	P.N.	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Dsisp. Stock	
1	AW500	1000814	PRESA TRASFORMATORE 230/12V SPINA EUROPEA	010	064	•	
1	AW501	1000813	PRESA TRASFORMATORE 230/12V SPINA INGLESE	010	064	•	
3	AW260	3022576	CAVO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE DEL SENSORE OTTICO 366 367	010	064	•	
4	AW250	3007947	KIT VALVOLE A DISCO 366 367 368	010	064	•	
6	AW129	1235373	INTERRUTTORE SENSORE OTTICO P/N 1235373	010	064	•	
7	AW174	3030450	VITE DI FISSAGGIO FORCELLA	010	064	•	
8	AW252	3022017	MOLLA DI CONTRASTO UN PEZZO 366 367 368	010	064	•	
9	AW253	3022014	ALBERO A CAMME 366 367 368	010	064	•	
10	CD100	1000589	CAVALLOTTO FISSAGGIO ALBERO A CAMME	020	083	•	
11	AW174	3030450	VITE DI FISSAGGIO FORCELLA	010	064	•	
12	AW254	3026537	MOTORIDUTTORE CON CAVI 366 367 368	010	064	•	
13	AW281	3031824	TIMER 606 12V 50-60HZ	010	064	•	
14	AW107	1000269	CAPPELLOTTO INIETTORE/BACKWASH OPEN 00	010	064	•	
15	AW266	3025326	ASSIEME INIETTORE E YELLOW CON O-RING + FILTRO 366 367 368	010	064	•	
15	AW267	3025327	ASSIEME INIETTORE F PEACH CON O-RING + FILTRO 366 367 368	010	064	•	
15	AW268	3025328	ASSIEME INIETTORE G TAN CON O-RING + FILTRO 366 367 368	010	064	•	
15	AW269	3025329	ASSIEME INIETTORE H LIGHT PURPLE CON O-RING + FILTRO 366 367 368	010	064	•	
16	AW115	1000221	REGOLATORE RINVIO ACQUA .14GPM	010	064	•	
17	AW172	3029969	O-RING ADATTATORE BOMBOLA 2.1/2"	010	064	•	
18	AW169	3030918	O-RING 1.05"	010	064	•	
19	AV146	3031526	REGOLATORE CONTROLAVAGGIO ESTERNO PEANUT 0.9 GPM # 06	010	062	•	
19	AV147	3031527	REGOLATORE CONTROLAVAGGIO ESTERNO PEANUT 1.20 GPM # 07	010	062	•	
19	AV148	3031528	REGOLATORE CONTROLAVAGGIO ESTERNO PEANUT 1.60 GPM # 08	010	062	•	
19	AV149	3031529	REGOLATORE CONTROLAVAGGIO ESTERNO PEANUT 2.00 GPM # 09	010	062	•	
20	AW255	3027832	KIT ATTACCO 367 3/4" M BSPT S/TURBINA P/N 4000970	010	064	•	
21	AW256	3027831	CLIP ATTACCO VALV. 367	010	064	•	
22	AW257	3031825	KIT O-RING ATTACCO 367	010	064	•	
23	AW258	3027839	ASSIEME TURBINA MONTAGGIO INTERNO 367	010	064	•	
24	AW259	3027837	CAVO TURBINA 367	010	064	•	
Non Vis.	AV185	3022042	KIT VITE DI MISCELAZIONE VALV. PEANUT 366-368	010	062	•	




Esplso Valvola Autotrol 368/606B



Numero	Codice	P.N.	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
1	AW500	1000814	PRESA TRASFORMATORE 230/12V SPINA EUROPEA	010	064	•	
1	AW501	1000813	PRESA TRASFORMATORE 230/12V SPINA INGLESE	010	064	•	
3	AW260	3022576	CAVO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE DEL SENSORE OTTICO 366 367	010	064	•	
4	AW250	3007947	KIT VALVOLE A DISCO 366 367 368	010	064	•	
6	AW129	1235373	INTERRUTTORE SENSORE OTTICO P/N 1235373	010	064	•	
7	AW174	3030450	VITE DI FISSAGGIO FORCELLA	010	064	•	
8	AW252	3022017	MOLLA DI CONTRASTO UN PEZZO 366 367 368	010	064	•	
9	AW253	3022014	ALBERO A CAMME 366 367 368	010	064	•	
10	CD100	1000589	CAVALLOTTO FISSAGGIO ALBERO A CAMME	020	083	•	
11	AW174	3030450	VITE DI FISSAGGIO FORCELLA	010	064	•	
12	AW254	3026537	MOTORIDUTTORE CON CAVI 366 367 368	010	064	•	
13	AW281	4001738	TIMER 606 12V 50-60HZ	010	064	•	
14	AW107	1000269	CAPPELLOTTO INIETTORE/BACKWASH OPEN 00	010	064	•	
15	AW266	3025326	ASSIEME INIETTORE E YELLOW CON O-RING + FILTRO 366 367 368	010	064	•	
15	AW267	3025327	ASSIEME INIETTORE F PEACH CON O-RING + FILTRO 366 367 368	010	064	•	
15	AW268	3025328	ASSIEME INIETTORE G TAN CON O-RING + FILTRO 366 367 368	010	064	•	
15	AW269	3025329	ASSIEME INIETTORE H LIGHT PURPLE CON O-RING + FILTRO 366 367 368	010	064	•	
16	AW115	1000221	REGOLATORE RINVIO ACQUA .14GPM	010	064	•	
17	AW172	3029969	O-RING ADATTATORE BOMBOLA 2.1/2"	010	064	•	
18	AW169	3030918	O-RING 1.05"	010	064	•	
19	AV174		RACCORDO PORTAGOMMA DI SCARICO GOMITO 1/2" F	010	062	•	
20	AW290	4000886	BYPASS VALV. 368/606	010	064	•	
22	AW257	3031825	KIT O-RING ATTACCO 367	010	064	•	
23	AW258	3027839	ASSIEME TURBINA MONTAGGIO INTERNO 367	010	064	•	
24	AW259	3027837	CAVO TURBINA 367	010	064	•	
25	AV146B	4001297	REGOLATORE CONTROLAVAGGIO ESTERNO 368 BYPASS 0.90 GPM # 06	010	062	•	
25	AV147B	4001298	REGOLATORE CONTROLAVAGGIO ESTERNO 368 BYPASS1.20 GPM # 07	010	062	•	
25	AV148B	4001299	REGOLATORE CONTROLAVAGGIO ESTERNO 368 BYPASS1.60 GPM # 08	010	062	•	
25	AV149B	4001300	REGOLATORE CONTROLAVAGGIO ESTERNO 368 BYPASS 2.0 GPM # 09	010	062	•	
26	AW275	4001606	ATTACCHI MASCHIO 3/4" BSP	010	064	•	
Non Vis.	AV185	3022042	KIT VITE DI MISCELAZIONE VALV. PEANUT 366-368	010	062	•	




Valvola Autotrol 366/604

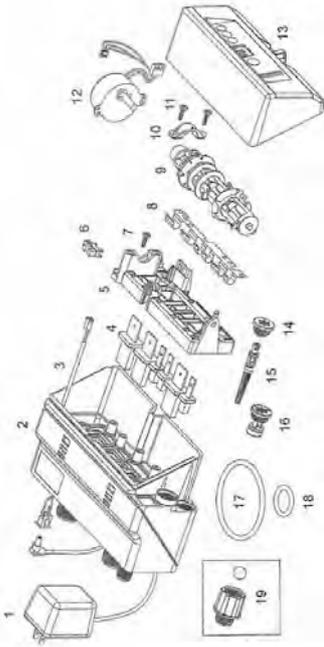

Numero	Codice	P.N.	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
1	AW500	1000814	PRESA TRASFORMATORE 230/12V SPINA EUROPEA	010	064	•	
1	AW501	1000813	PRESA TRASFORMATORE 230/12V SPINA INGLESE	010	064	•	
3	AW260	3022576	CAVO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE DEL SENSORE OTTICO 366 367	010	064	•	
4	AW250	3007947	KIT VALVOLE A DISCO 366 367 368	010	064	•	
6	AW129	1235373	INTERRUTTORE SENSORE OTTICO P/N 1235373	010	064	•	
7	AW174	3030450	VITE DI FISSAGGIO FORCELLA	010	064	•	
8	AW252	3022017	MOLLA DI CONTRASTO UN PEZZO 366 367 368	010	064	•	
9	AW253	3022014	ALBERO A CAMME 366 367 368	010	064	•	
10	CD100	1000589	CAVALLOTTO FISSAGGIO ALBERO A CAMME	020	083	•	
11	AW174	3030450	VITE DI FISSAGGIO FORCELLA	010	064	•	
12	AW254	3026537	MOTORIDUTTORE CON CAVI 366 367 368	010	064	•	
13	AW280	4001737	TIMER 604 12V 50-60HZ	010	064	•	
14	AW107	1000269	CAPPELLOTTO INIETTORE/BACKWASH OPEN 00	010	064	•	
15	AW266	3025326	ASSIEME INIETTORE E YELLOW CON O-RING + FILTRO 366 367 368	010	064	•	
15	AW267	3025327	ASSIEME INIETTORE F PEACH CON O-RING + FILTRO 366 367 368	010	064	•	
15	AW268	3025328	ASSIEME INIETTORE G TAN CON O-RING + FILTRO 366 367 368	010	064	•	
15	AW269	3025329	ASSIEME INIETTORE H LIGHT PURPLE CON O-RING + FILTRO 366 367 368	010	064	•	
16	AW115	1000221	REGOLATORE RINVIO ACQUA .14GPM	010	064	•	
17	AW172	3029969	O-RING ADATTATORE BOMBOLA 2.1/2"	010	064	•	
18	AW169	3030918	O-RING 1.05"	010	064	•	
19	AV146	3031526	REGOLATORE CONTROLAVAGGIO ESTERNO PEANUT 0.9 GPM # 06	010	062	•	
19	AV147	3031527	REGOLATORE CONTROLAVAGGIO ESTERNO PEANUT 1.20 GPM # 07	010	062	•	
19	AV148	3031528	REGOLATORE CONTROLAVAGGIO ESTERNO PEANUT 1.60 GPM # 08	010	062	•	
19	AV149	3031529	REGOLATORE CONTROLAVAGGIO ESTERNO PEANUT 2.00 GPM # 09	010	062	•	
N.Visual.	AV185	3022042	KIT VITE DI MISCELAZIONE VALV. PEANUT 366-368	010	062	•	



Valvola Autotrol 367/606

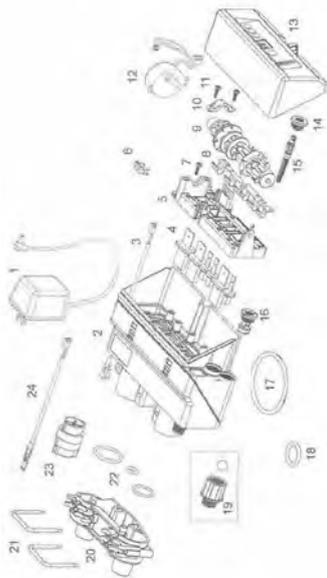

Numero	Codice	P.N.	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
1	AW500	1000814	PRESA TRASFORMATORE 230/12V SPINA EUROPEA	010	064	•	
1	AW501	1000813	PRESA TRASFORMATORE 230/12V SPINA INGLESE	010	064	•	
3	AW260	3022576	CAVO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE DEL SENSORE OTTICO 366 367	010	064	•	
4	AW250	3007947	KIT VALVOLE A DISCO 366 367 368	010	064	•	
6	AW129	1235373	INTERRUTTORE SENSORE OTTICO P/N 1235373	010	064	•	
7	AW174	3030450	VITE DI FISSAGGIO FORCELLA	010	064	•	
8	AW252	3022017	MOLLA DI CONTRASTO UN PEZZO 366 367 368	010	064	•	
9	AW253	3022014	ALBERO A CAMME 366 367 368	010	064	•	
10	CD100	1000589	CAVALLOTTO FISSAGGIO ALBERO A CAMME	020	083	•	
11	AW174	3030450	VITE DI FISSAGGIO FORCELLA	010	064	•	
12	AW254	3026537	MOTORIDUTTORE CON CAVI 366 367 368	010	064	•	
13	AW281	4001737	TIMER 606 12V 50-60HZ	010	064	•	
14	AW107	1000269	CAPPELLOTTO INIETTORE/BACKWASH OPEN 00	010	064	•	
15	AW266	3025326	ASSIEME INIETTORE E YELLOW CON O-RING + FILTRO 366 367 368	010	064	•	
15	AW267	3025327	ASSIEME INIETTORE F PEACH CON O-RING + FILTRO 366 367 368	010	064	•	
15	AW268	3025328	ASSIEME INIETTORE G TAN CON O-RING + FILTRO 366 367 368	010	064	•	
15	AW269	3025329	ASSIEME INIETTORE H LIGHT PURPLE CON O-RING + FILTRO 366 367 368	010	064	•	
16	AW115	1000221	REGOLATORE RINVIO ACQUA .14GPM	010	064	•	
17	AW172	3029969	O-RING ADATTATORE BOMBOLA 2.1/2"	010	064	•	
18	AW169	3030918	O-RING 1.05"	010	064	•	
19	AV146	3031526	REGOLATORE CONTROLAVAGGIO ESTERNO PEANUT 0.9 GPM # 06	010	062	•	
19	AV147	3031527	REGOLATORE CONTROLAVAGGIO ESTERNO PEANUT 1.20 GPM # 07	010	062	•	
19	AV148	3031528	REGOLATORE CONTROLAVAGGIO ESTERNO PEANUT 1.60 GPM # 08	010	062	•	
19	AV149	3031529	REGOLATORE CONTROLAVAGGIO ESTERNO PEANUT 2.00 GPM # 09	010	062	•	
20	AW255	3027832	KIT ATTACCO 367 3/4" M BSPT S/TURBINA P/N 4000970	010	064	•	
21	AW256	3027831	CLIP ATTACCO VALV. 367	010	064	•	
22	AW257	3031825	KIT O-RING ATTACCO 367	010	064	•	
23	AW258	3027839	ASSIEME TURBINA MONTAGGIO INTERNO 367	010	064	•	
24	AW259	3027837	CAVO TURBINA 367	010	064	•	
N.Visual.	AV185	3022042	KIT VITE DI MISCELAZIONE VALV. PEANUT 366-368	010	062	•	



Esplso e ricambi Valvola Autotrol 255-440i/460i/460TC



Numero	Codice	P.N.	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
	AW164A		CORPO VALVOLA SUPERIORE 255/400 CON PIASTRA NEW STYLE E SENZA REGOLAZ.	010	064	•	
1+17+19+23+24	AW164A	1000232	CORPO VALVOLA SUPERIORE 255/400 CON PIASTRA NEW STYLE E SENZA REGOLAZ.	010	064	•	
2	AW150	1031950	ALBERO A CAM STANDARD UN PEZZO	010	064		
2	AW152	1033025	ALBERO A CAM XS-LR EXTRA SALE	010	064		
2	AW153	1033026	ALBERO A CAM LR LUNGO RISCIAQUO	010	064		
2	AW154	1032969	ALBERO A CAM WS RISPARMIO ACQUA CONTROLAVAGGIO	010	064		
3	AW146A	1030501	BOCCOLA DI SUPPORTO ALBERO A CAM COPERCHIO I-Lid NEW STYLE	010	064		
4	AW185	1031391	SPINA DI FISSAGGIO TIMER	010	064	•	
5	AW125	1000226	ASSIEME FILTRO E CAPPELLOTTO CON O-R ING	010	064	•	
6	AW100	1000209	REG.CONTROLAVAGGIO 07 CON O-RING	010	064	•	
6	AW101	1000210	REG.CONTROLAVAGGIO 08 CON O-RING	010	064	•	
6	AW102	1000211	REG.CONTROLAVAGGIO 09 CON O-RING	010	064	•	
6	AW103	1000212	REG.CONTROLAVAGGIO 10 CON O-RING	010	064	•	
6	AW104	1000213	REG.CONTROLAVAGGIO 12 CON O-RING	010	064	•	
6	AW105	1000214	REG.CONTROLAVAGGIO 13 CON O-RING	010	064	•	
6	AW106	1000215	REG.CONTROLAVAGGIO 14 CON O-RING	010	064	•	
7	AW139	1030502	SFERA REGOLATORE SALAMOIA E CONTROLAVAGGIO	010	064	•	
8	AW110	1034261	REGOLATORE SALAMOIA 10 Lbs	010	064	•	
8	AW111	1034263	REGOLATORE SALAMOIA 19 Lbs	010	064	•	
9	AW130	1032970	INIETTORI A BIANCO CON O-RING	010	064	•	
9	AW131	1032971	INIETTORI B BLUE CON O-RING	010	064	•	
9	AW132	1032972	INIETTORE C ROSSO CON O-RING	010	064	•	
10	AW107	1000269	CAPPELLOTTO INIETTORE/BACKWASH OPEN 00	010	064	•	




Esplso e ricambi Valvola Autotrol 255-440i/460i/460TC

Numero	Codice	P.N.	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
11	AW170	1033784	ADATTATORE BOMBOLA 2.1/2" PER TUBO 1.05"	010	064	•	
12	AW190	1032417	KIT AIR-CHECK 1/4" MASCHIO	010	064	•	
13	AW186	3029969	GHIERA 3/4" - 1"	010	064	•	
14	AW169	3030918	O-RING 1.05"	010	064	•	
15	AW173	1031405	FORCELLA DI BLOCCAGGIO CORPO VALVOLA	010	064	•	
16	AW174	3030450	VITE DI FISSAGGIO FORCELLA	010	064	•	
17	AW163	1235341	MOLLA DI CONTRASTO UN PEZZO 253/255 LOGIX P/N 1235341	010	064	•	
N.Visual.	AW181	1001580	MOLLA DI CONTRASTO VALVOLA A DISCO	010	064	•	
18	AW141A	3019870	COPERCHIO 255-263-268 SERIE 400 (I-Lid) NEW STYLE	010	064		
19	AW146A	3019873	BOCCOLA DI SUPPORTO ALBERO A CAM COPERCHIO I-Lid NEW STYLE	010	064		
N.Visual.	AW191	1033066	KIT ADATTATORE FILETTATO PER AIR-CHECK 1/4" FEMMINA	010	064	•	
20	AW195	1001404	KIT O-RING ACCOPPIAMENTO CORPO VALVO LA	010	064	•	
21	AW196	1040459	KIT O-RING ATTACCO FLANGIATO*	010	064	•	
N.Visual.	AW197		KIT O-RING,VITI DADI ATT.FLANGIATO*	010	064	•	
22	AW171	1001986	RIDUTTORE IN GOMMA PER TUBO 13/16"1	010	064	•	
23	AW160A	3019871	PIASTRA SUPERIORE VALV. 255 SERIE 400 NEW STYLE	010	064	•	
24	AW180	1000250	KIT VALVOLE A DISCO 255	010	064	•	
25	AW140	1030528	SFERA AIR-CHECK	010	064	•	
N.Visual.	AV037	1239760	KIT VITE DI MISCELAZIONE PER SERIE 700 E 255/40 NEW STYLE	010	062	•	
N.Visual.	AV059	1239753	KIT MICRO SWITCH 253-5/263-8 LOGIX LATO PIASTRA 0,1 A	010	062	•	
N.Visual.	AV069	1239754	KIT MICRO SWITCH 253-5/263-8 LOGIX LATO PIASTRA 5A	010	062	•	
17+18+19+23	AW211	3034598	UPGRADE KIT 255 SERIE 400 NEW STYLE	010	064		



Ricambi Valvola Logix 255

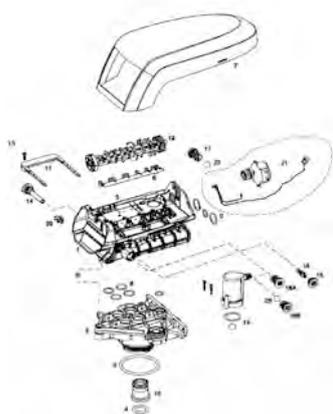

Numero	Codice	P.N.	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
1+5+6	AW168	1244650	CORPO VALV.SUP.255/700 COMPLETO DI PIASTRA SUP.SENZA REGOLAZIONI	010	064	•	
2	AW170	1033784	ADATTATORE BOMBOLA 2.1/2" PER TUBO 1.05"	010	064	•	
3	AW172	3029969	O-RING ADATTATORE BOMBOLA 2.1/2"	010	064	•	
4	AW169	3030918	O-RING 1.05"	010	064	•	
5	AW162	1235340	PIASTRA SUPERIORE 253/255 LOGIX P/N 1235340	010	064	•	
6	AW163	1235341	MOLLA DI CONTRASTO UN PEZZO 253/255 LOGIX P/N 1235341	010	064	•	
7	AW148	1236246	253-5/263-8 LOGIX STANDARD COVER P/N 1236246	010	064		
N.Visual.	AW145	1242234	255 LOGIX SLIM COVER	010	064	•	
8	AW195	1001404	KIT O-RING ACCOPPIAMENTO CORPO VALVO LA	010	064	•	
9	AW196	1040459	KIT O-RING ATTACCO FLANGIATO*	010	064	•	
10	AW171	1001986	RIDUTTORE IN GOMMA PER TUBO 13/16"1	010	064	•	
N.Visual.	AW180	1000250	KIT VALVOLE A DISCO 255	010	064	•	
N.Visual.	AV037	1239760	KIT VITE DI MISCELAZIONE PER SERIE 700 E 255/40 NEW STYLE	010	062	•	
11	AW173	1031405	FORCELLA DI BLOCCAGGIO CORPO VALVOLA	010	064	•	
12	AW149	1235353	ALBERO A CAMME 253/255 LOGIX P/N 1235353	010	064	•	
13	AW174	3030450	VITE DI FISSAGGIO FORCELLA	010	064	•	
14	AW125	1000226	ASSIEME FILTRO E CAPPELOTTO CON O-R ING	010	064	•	
15	AW133	1035730	INIETTORE E YELLOW CON O-RING	010	064	•	
15	AW134	1035731	INIETTORE F PEACH CON O-RING	010	064	•	
15	AW135	1035732	INIETTORE G TAN CON O-RING	010	064	•	
15	AW136	1035733	INIETTORE H LIGHT PURPLE CON O-RING	010	064	•	
15	AW137	1035734	INIETTORE J LIGHT BLUE CON O-RING	010	064	•	
15	AW138	1035735	INIETTORE K PINK CON O-RING	010	064	•	
15	AW348	1035736	INIETTORE L ORANGE CON O-RING P/N 1035736	010	064	•	
15	AW349	1035737	INIETTORE M BROWN CON O-RING P/N 1035737	010	064	•	
15	AW350	1035738	INIETTORE N GREEN CON O-RING P/N 1035738	010	064	•	
15	AW351	1035739	INIETTORE Q PURPLE CON O-RING P/N 1035739	010	064	•	
15	AW352	1035884	INIETTORE R GREY CON O-RING P/N 1035884	010	064	•	




Esplso e ricambi Valvola Logix 255

Numero	Codice	P.N.	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
16	AW107	1000269	CAPPELOTTO INIETTORE/BACKWASH OPEN 00	010	064	•	
17	AW100	1000209	REG.CONTROLAVAGGIO 07 CON O-RING	010	064	•	
17	AW101	1000210	REG.CONTROLAVAGGIO 08 CON O-RING	010	064	•	
17	AW102	1000211	REG.CONTROLAVAGGIO 09 CON O-RING	010	064	•	
17	AW103	1000212	REG.CONTROLAVAGGIO 10 CON O-RING	010	064	•	
17	AW104	1000213	REG.CONTROLAVAGGIO 12 CON O-RING	010	064	•	
17	AW105	1000214	REG.CONTROLAVAGGIO 13 CON O-RING	010	064	•	
17	AW106	1000215	REG.CONTROLAVAGGIO 14 CON O-RING	010	064	•	
18B	AW118	1243511	REGOLATORE RINVIO ACQUA .33 GPM SEDE CONICA	010	064	•	
19	AW190	1032417	KIT AIR-CHECK 1/4" MASCHIO	010	064	•	
20	AW129	1235373	INTERRUTTORE SENSORE OTTICO P/N 1235373	010	064	•	
21	AW126	1238861	MOTORIDUTTORE 255/268 LOGIX CON CAVI P/N 1238861	010	064	•	
22	AW139	1030502	SFERA REGOLATORE SALAMOIA E CONTROLAVAGGIO	010	064	•	
N.Visual.	AW191	1033066	KIT ADATTATORE FILETTATO PER AIR-CHECK 1/4" FEMMINA	010	064	•	
N.Visual.	AW140	1030528	SFERA AIR-CHECK	010	064	•	
N.Visual.	AW128	1035446	CAVO TURBINA 255-268-278/700	010	064	•	
N.Visual.	AX040	1244336	KIT CHLORINE GENERATOR 255/268 LOGIX	010	070	•	
N.Visual.	AW124	3029962	SPINA DI FISSAGGIO MOTORE LOGIX P/N 3029962	010	064	•	
N.Visual.	AV057	1239711	KIT MICRO SWITCH 253-5/263-8 LOGIX LATO TIMER 0,1 A	010	062	•	
N.Visual.	AV058	1239752	KIT MICRO SWITCH 253-5/263-8 LOGIX LATO TIMER 5A	010	062	•	
N.Visual.	AV059	1239753	KIT MICRO SWITCH 253-5/263-8 LOGIX LATO PIASTRA 0,1 A	010	062	•	
N.Visual.	AV069	1239754	KIT MICRO SWITCH 253-5/263-8 LOGIX LATO PIASTRA 5A	010	062	•	
N.Visual.	AV036	1263718	KIT MESSA A DISTANZA TIMER LOGIX CON CAVO Lg=3m P/N 1263718	010	062		
N.Visual.	AV036A	1256257	KIT MESSA A DISTANZA TIMER LOGIX CON MORSETTERIA P/N 1256257	010	062		
N.Visual.	AV023	1242411	CAVO PROLUNGA Lg=50cm PER CABINATI P/N 1242411	010	062		
N.Visual.	AV023A	1239979	CAVO CON CONNETTORE 4 PIN IMPULSO START SERIE 700	010	062	•	
N.Visual.	AW500	1000814	PRESA TRASFORMATORE 230/12V SPINA EUROPEA	010	064	•	
N.Visual.	AW501	1000813	PRESA TRASFORMATORE 230/12V SPINA INGLESE	010	064	•	




ESPLOSO TIMER SERIE 400 (440i-460i-460TC)

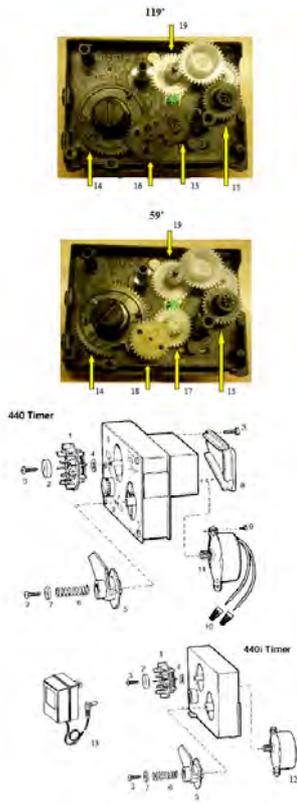


Numero	Codice	P.N.	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
1	AW400	1031740	KIT DISCO 6 GGG PER 440-440i	010	064		
1	AW401	1031742	KIT DISCO 7 GG PER 440-440i	010	064	•	
3	AW451	3030002	VITE COPERCHIO MOTORE	010	064		
4	AW412	3030003	RONDELLA FRIZIONE P/N 3030003	010	064		
5	AW402	1031756	KIT DISCO ORARIO CON LEVETTA PER 440 -440i	010	064	•	
6	AW413	1030830	MOLLA P/N 1030830	010	064		
10	AW410	1007416	WIRE NUT P/N 1007483	010	064		
11	AW420	1000377	MOTORE 230V.50 HZ PER 440-450	010	064		
11	AW421	3003134	MOTORE 24V.50 HZ PER 440-450	010	064		
12	AW433	1001569	MOTORE 12V.60 HZ PER 440i	010	064		
12	AW424	1000098	MOTORE 9V.50 HZ PER 460i-460tc	010	064	•	
12	AW434		MOTORE 9V.60 HZ PER 460i-460tc	010	064	•	
13	AW500	1000814	PRESA TRASFORMATORE 230/12V SPINA EUROPEA	010	064	•	
13	AW501	1000813	PRESA TRASFORMATORE 230/12V SPINA INGLESE	010	064	•	
14	AW405	1001833	PULSANTE NERO START PER 440i + BOCCOLA TRASCINAMENTO	010	064		
N.Visual.	AW406	1001000	PULSANTE NERO START PER 460i-460tc	010	064		
N.Visual.	AW453	1005120	PRESSACAPO PER TIMER 440 CON CAVO ELETTRICO	010	064		
15	AW454	1031554	INGRANAGGIO NERO 119' A (INF.# 8)	010	064		
16	AW455	1030844	INGRANAGGIO NERO 119' B	010	064		
17	AW456	1030842	INGRANAGGIO BIANCO 59' A (INF.# 13)	010	064		
18	AW457	1030843	INGRANAGGIO BIANCO 59' B	010	064		
N.Visual.	AW458	1031555	INGRANAGGIO NERO 90' A (INF.# 10)	010	064		
N.Visual.	AW459	1030845	INGRANAGGIO NERO 90' B	010	064		
19	AW449	1030841	INGRANAGGIO BIANCO PER TIMER 440I P/N 1030841	010	064		




TIMER SERIE 400



460tc

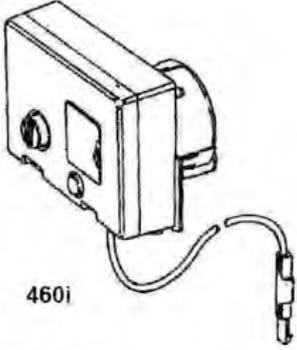

460i

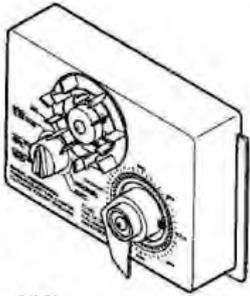


440i

Numero	Codice	P.N.	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
1	AW460	1051826	TIMER 440i 7GG 119' 12V.50HZ ITA	010	064	•	
1	AW462	1051827	TIMER 440i 7GG 59' 12V.50HZ ITA	010	064	•	
1	AW468	3031461	TIMER 440i 7GG 119'12V.50 HZ PER FILTRAZIONE	010	064	•	
1	AW474	1051828	TIMER 440i 7GG 119' 12V.50HZ E.	010	064	•	
1	AW475		TIMER 440i 6GG 119' 12V.50HZ E.	010	064		
1	AW476	44ILE2L57 R59	TIMER 440i 7GG 59' 12V.50HZ E.	010	064	•	
1	AW477		TIMER 440i 6GG 59' 12V.50HZ E.	010	064		
2	AW482	4000610	TIMER 460tc 118' 12V.50HZ SYM	010	064	•	
2	AW483	4000611	TIMER 460tc 59' 12V.50HZ SYM	010	064	•	
2	AW484		TIMER 460tc 118' 12V.60HZ SYM US	010	064		
2	AW485		TIMER 460tc 59' 12V.60HZ SYM US	010	064		
2	AW480	1030007	TIMER 460i 118' 12V.50HZ SYM	010	064	•	
2	AW481	1051811	TIMER 460i 59' 12V.50HZ SYM	010	064	•	
2	AW487		TIMER 460i 59' 12V.60HZ SYM US	010	064		




TIMER SERIE 700

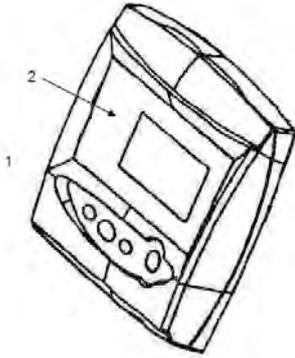

Numero	Codice	P.N.	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
1	AW510		TIMER 740C-ET W/CHECK SALT 12V 50/60HZ ITA	010	064	•	
1	AW513		TIMER 760C-ET W/CHECK SALT 12V 50/60HZ ITA	010	064	•	
1	AW517E		TIMER 740F W/CHECK SALT 12V 50/60HZ SYMBOL	010	064	•	
1	AW524E		TIMER 760F W/CHECK SALT 12V 50/60HZ SYMBOL	010	064	•	
1	AW512E		TIMER 742C W/CHECK SALT 12V 50/60HZ SYMBOL	010	064	•	
1	AW515E		TIMER 762C W/CHECK SALT 12V 50/60HZ SYMBOL	010	064	•	
1	AW518E		TIMER 742F W/CHECK SALT 12V 50/60HZ SYMBOL	010	064	•	
1	AW525E		TIMER 762F W/CHECK SALT 12V 50/60HZ SYMBOL	010	064	•	
1	AW505E		TIMER 764C W/CHECK SALT 12V 50/60HZ SYMBOL	010	064	•	
N.Visual.	AW504	1254886	TIMER SECONDARIO CIECO P/N 1254886	010	064	•	




ADATTATORI, ATTACCHI E BYPASS 256

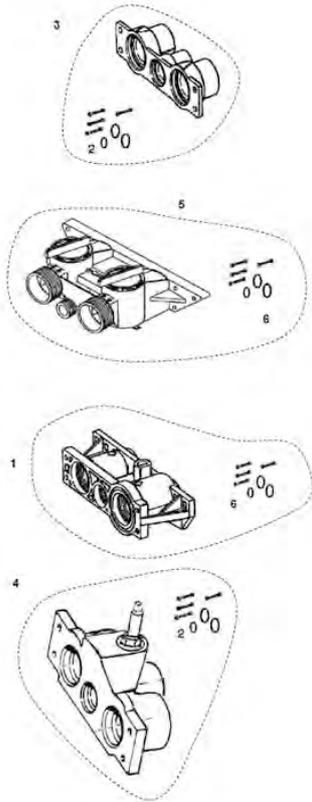

Numero	Codice	P.N.	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
1	AW201	1032350	ADATTATORE TURBINA COMPLETO PER 255	010	064	•	
2	AW197		KIT O-RING,VITI DADI ATT.FLANGIATO*	010	064	•	
3	AV015		ATTACCO 3/4" GAS IN OTTONE	010	062	•	
3	AV016		ATTACCO 1" GAS IN OTTONE	010	062	•	
3	AV010		KIT ATTACCO 3/4" GAS IN OTTONE*	010	062	•	
3	AV011		KIT ATTACCO 1" GAS IN OTTONE*	010	062	•	
N.Visual.	AV013	1040283	KIT ATTACCO 3/4" BSPT IN NORYL	010	062	•	
4	AV006		ATTACCO 3/4" GAS MIXER	010	062	•	
4	AV017		ATTACCO 1" GAS OT. MIXER	010	062	•	
N.Visual.	AV007		KIT ATTACCO 3/4" GAS OT. MIXER*	010	062	•	
N.Visual.	AV012		KIT ATTACCO 1" GAS OT. MIXER*	010	062	•	
N.Visual.	AV001		MANIFOLD 3/4" MALE WITH TURBINE P/N 1234260	010	062	•	
N.Visual.	AV001A		MANIFOLD 255 3/4" BSP MALE NORYL + KIT P/N 1234256	010	062	•	
N.Visual.	AV022		MANIFOLD 1" MALE WITH TURBINE + KIT P/N 1234259	010	062	•	
N.Visual.	AV022A		MANIFOLD 255 1" BSP MALE NORYL + KIT P/N 1234255	010	062	•	
5	AV026	1040769	BY-PASS 256 CON O-RING, VITI, DADI	010	062	•	
N.Visual.	AW202	1033057	TURBINA CONTATORE DI FLUSSO PER 255 E 168	010	064		
6	AW197N	1040524	KIT O-RING, VITI E DADI PER ATTACCO IN NORYL P/N 1040524	010	064	•	



RICAMBI VALVOLA 263-268-268FA/400

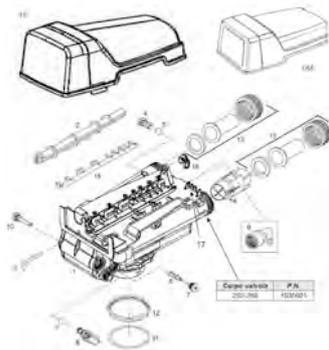

Numero	Codice	P.N.	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
1+12+15+16+17	AW166	1263715	CORPO VALVOLA 263-268/400 COMPLETO DI PIASTRA SUPERIORE E SENZA REGOLAZ	010	064	•	
2	AW315	1035625	ALBERO A CAM 268 STD	010	064		
2	AW316	1035627	ALBERO A CAM 268 XS	010	064		
2	AW317	1030376	ALBERO A CAM 268 FA	010	064		
2	AW318	1035624	ALBERO A CAM 263	010	064		
3	AW185	1031391	SPINA DI FISSAGGIO TIMER	010	064	•	
4	AW100	1000209	REG.CONTROLAVAGGIO 07 CON O-RING	010	064	•	
4	AW101	1000210	REG.CONTROLAVAGGIO 08 CON O-RING	010	064	•	
4	AW102	1000211	REG.CONTROLAVAGGIO 09 CON O-RING	010	064	•	
4	AW103	1000212	REG.CONTROLAVAGGIO 10 CON O-RING	010	064	•	
4	AW104	1000213	REG.CONTROLAVAGGIO 12 CON O-RING	010	064	•	
4	AW105	1000214	REG.CONTROLAVAGGIO 13 CON O-RING	010	064	•	
4	AW106	1000215	REG.CONTROLAVAGGIO 14 CON O-RING	010	064	•	
5	AW139	1030502	SFERA REGOLATORE SALAMOIA E CONTROLAVAGGIO	010	064	•	
6	AW130	1032970	INIETTORI A BIANCO CON O-RING	010	064	•	
6	AW131	1032971	INIETTORI B BLUE CON O-RING	010	064	•	
6	AW132	1032972	INIETTORE C ROSSO CON O-RING	010	064	•	
7	AW107	1000269	CAPPELLOTTO INIETTORE/BACKWASH OPEN 00	010	064	•	
N.Visual.	AW306	1032978	INIETTORE CIECO CON O-RING PER 263	010	064		
8	AW110	1034261	REGOLATORE SALAMOIA 10 Lbs	010	064	•	
8	AW111	1034263	REGOLATORE SALAMOIA 19 Lbs	010	064	•	
8	AW308	1030334	REGOLATORE RINVIO ACQUA CIECO PER 263	010	064	•	
9	AV175	1002449	RACCORDO PORTAGOMMA DI SCARICO GOMITO 3/4" F	010	062	•	




ESPLOSO E RICAMBI VALVOLA 263-268-268FA/400

Numero	Codice	P.N.	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
10	AW125	1000226	ASSIEME FILTRO E CAPPELOTTO CON O-R ING	010	064	•	
11	AW172	3029969	O-RING ADATTATORE BOMBOLA 2.1/2"	010	064	•	
12	AW319	1035622	GHIERA ATTACCO FILETTATO 2"1/2 PER 263-268 P/N 1035622	010	064	•	
13	AV030B		KIT RACCORDI A CODOLO 3/4" GAS IN OTTONE	010	062	•	
13	AV031B		KIT RACCORDI A CODOLO 1" GAS OTTONE	010	062	•	
13	AV032	1001615	KIT RACCORDI A CODOLO D.32 PVC	010	062	•	
13	AV038		KIT RACCORDI A CODOLO 1.1/4" GAS IN OTTONE*	010	062	•	
14	AW328	1033444	ASSIEME TURBINE MONTAGGIO INTERNO	010	064	•	
15	AW360	1235339	MOLLA DI CONTRASTO UN PEZZO 263/268 LOGIX P/N 1235339	010	064	•	
N.Visual.	AW181	1001580	MOLLA DI CONTRASTO VALVOLA A DISCO	010	064	•	
16	AW146A	3019873	BOCCOLA DI SUPPORTO ALBERO A CAM COPERCHIO I-Lid NEW STYLE	010	064		
18	AW141A	3019870	COPERCHIO 255-263-268 SERIE 400 (I-Lid) NEW STYLE	010	064		
N.Visual.	AW329	1041174	KIT VALVOLE A DISCO 263-268-273-278	010	064	•	
N.Visual.	AW309	1035778	CLIP ALBERO A CAM PERFORMA	010	064		
N.Visual.	AV037	1239760	KIT VITE DI MISCELAZIONE PER SERIE 700 E 255/40 NEW STYLE	010	062	•	
N.Visual.	AV065	1041116	KIT MICRO-SWITCH 268 0.1 A	010	062		
N.Visual.	AV066	1041117	KIT MICRO-SWITCH 268 5.0 A	010	062		
N.Visual.	AV039		KIT BY-PASS 1265 CODOLO 1" GAS IN OTTONE*	010	062	•	
N.Visual.	AV040		KIT BY-PASS 1265 CODOLO 1.1/4" GAS IN OTTONE*	010	062	•	
N.Visual.	AW174	3030450	VITE DI FISSAGGIO FORCELLA	010	064	•	



ESPLOSO E RICAMBI VALVOLA LOGIX 263-268-278

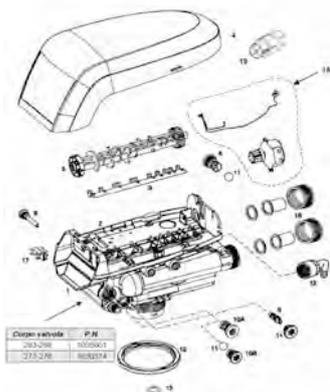

Numero	Codice	P.N.	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
1+2+3+13	AW362	1255104	CORPO VALVOLA 263-268/700 COMPLETO DI PIASTRA E SENZA REGOLAZIONI	010	064	•	
1+2+3+13	AW363	1255105	CORPO VALVOLA 278/700 COMPLETO DI PIASTRA SUPERIORE E SENZA REGOLAZIONI	010	064	•	
2	AW359	1235338	PIASTRA SUPERIORE 263/268/278 LOGIX P/N 1235338	010	064	•	
3	AW360	1235339	MOLLA DI CONTRASTO UN PEZZO 263/268 LOGIX P/N 1235339	010	064	•	
4	AW148	1236246	253-5/263-8 LOGIX STANDARD COVER P/N 1236246	010	064		
5	AW358	1235352	ALBERO A CAMME 263/268 LOGIX P/N 1235352	010	064	•	
5	AW361	1237405	ALBERO A CAMME 278 LOGIX P/N 1237405	010	064	•	
6	AW100	1000209	REG.CONTROLAVAGGIO 07 CON O-RING	010	064	•	
6	AW101	1000210	REG.CONTROLAVAGGIO 08 CON O-RING	010	064	•	
6	AW102	1000211	REG.CONTROLAVAGGIO 09 CON O-RING	010	064	•	
6	AW103	1000212	REG.CONTROLAVAGGIO 10 CON O-RING	010	064	•	
6	AW104	1000213	REG.CONTROLAVAGGIO 12 CON O-RING	010	064	•	
6	AW105	1000214	REG.CONTROLAVAGGIO 13 CON O-RING	010	064	•	
6	AW106	1000215	REG.CONTROLAVAGGIO 14 CON O-RING	010	064	•	
6	AV044	1030355	REGOLATORE CONTROLAVAGGIO ESTERNO 05 GPM	010	062	•	
6	AV045	1030356	REGOLATORE CONTROLAVAGGIO ESTERNO 06 GPM	010	062	•	
6	AV046	1030357	REGOLATORE CONTROLAVAGGIO ESTERNO 07 GPM	010	062	•	
6	AV047	1030358	REGOLATORE CONTROLAVAGGIO ESTERNO 08 GPM	010	062	•	
6	AV048	1030359	REGOLATORE CONTROLAVAGGIO ESTERNO 09 GPM	010	062	•	



RICAMBI VALVOLA LOGIX 263-268-278

Numero	Codice	P.N.	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
6	AV049	1030360	REGOLATORE CONTROLAVAGGIO ESTERNO 10 GPM	010	062	•	
6	AV141	1000406	REGOLATORE CONTROLAVAGGIO ESTERNO 12 GPM	010	062	•	
6	AV142	1000407	REGOLATORE CONTROLAVAGGIO ESTERNO 15 GPM	010	062	•	
6	AV144	1000409	REGOLATORE CONTROLAVAGGIO ESTERNO 20 GPM	010	062	•	
8	AW125	1000226	ASSIEME FILTRO E CAPPELLOTTO CON O-R ING	010	064	•	
9	AW133	1035730	INIETTORE E YELLOW CON O-RING	010	064	•	
9	AW134	1035731	INIETTORE F PEACH CON O-RING	010	064	•	
9	AW135	1035732	INIETTORE G TAN CON O-RING	010	064	•	
9	AW136	1035733	INIETTORE H LIGHT PURPLE CON O-RING	010	064	•	
9	AW137	1035734	INIETTORE J LIGHT BLUE CON O-RING	010	064	•	
9	AW138	1035735	INIETTORE K PINK CON O-RING	010	064	•	
9	AW348	1035736	INIETTORE L ORANGE CON O-RING P/N 1035736	010	064	•	
9	AW349	1035737	INIETTORE M BROWN CON O-RING P/N 1035737	010	064	•	
9	AW350	1035738	INIETTORE N GREEN CON O-RING P/N 1035738	010	064	•	
9	AW351	1035739	INIETTORE Q PURPLE CON O-RING P/N 1035739	010	064	•	
9	AW352	1035884	INIETTORE R GREY CON O-RING P/N 1035884	010	064	•	
10B	AW118	1243511	REGOLATORE RINVIO ACQUA .33 GPM SEDE CONICA	010	064	•	
10B	AW327	1000519	REGOLATORE RINVIO ACQUA 1.3 GPM P/N 1000519	010	064	•	
11	AW139	1030502	SFERA REGOLATORE SALAMOIA E CONTROLAVAGGIO	010	064	•	
11	AW308	1030334	REGOLATORE RINVIO ACQUA CIECO PER 263	010	064	•	
12	AV175	1002449	RACCORDO PORTAGOMMA DI SCARICO GOMITO 3/4"F	010	062	•	
13	AW169	3030918	O-RING 1.05"	010	064	•	
14	AW107	1000269	CAPPELLOTTO INIETTORE/BACKWASH OPEN 00	010	064	•	




RICAMBI VALVOLA LOGIX 263-268-278

Numero	Codice	P.N.	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
15	AW319	1035622	GHIERA ATTACCO FILETTATO 2"1/2 PER 263-268 P/N 1035622	010	064	•	
16	AV030B		KIT RACCORDI A CODOLO 3/4" GAS IN OTTONE	010	062	•	
16	AV031B		KIT RACCORDI A CODOLO 1" GAS OTTONE	010	062	•	
16	AV032	1001615	KIT RACCORDI A CODOLO D.32 PVC	010	062	•	
16	AV038		KIT RACCORDI A CODOLO 1.1/4" GAS IN OTTONE*	010	062	•	
17	AW129	1235373	INTERRUTTORE SENSORE OTTICO P/N 1235373	010	064	•	
18	AW126	1238861	MOTORIDUTTORE 255/268 LOGIX CON CAVI P/N 1238861	010	064	•	
N.Visual.	AW172	3029969	O-RING ADATTATORE BOMBOLA 2.1/2"	010	064	•	
N.Visual.	AW329	1041174	KIT VALVOLE A DISCO 263-268-273-278	010	064	•	
N.Visual.	AV037	1239760	KIT VITE DI MISCELAZIONE PER SERIE 700 E 255/40 NEW STYLE	010	062	•	
N.Visual.	AW128	1235446	CAVO TURBINA 255-268-278/700	010	064	•	
19	AW328	1033444	ASSIEME TURBINE MONTAGGIO INTERNO	010	064		
N.Visual.	AX040	1244336	KIT CHLORINE GENERATOR 255/268 LOGIX	010	070	•	
N.Visual.	AW124	3029962	SPINA DI FISSAGGIO MOTORE LOGIX P/N 3029962	010	064	•	
N.Visual.	AV057	1239711	KIT MICRO SWITCH 253-5/263-8 LOGIX LATO TIMER 0,1 A	010	062	•	
N.Visual.	AV058	1239752	KIT MICRO SWITCH 253-5/263-8 LOGIX LATO TIMER 5A	010	062	•	
N.Visual.	AV059	1239753	KIT MICRO SWITCH 253-5/263-8 LOGIX LATO PIASTRA 0,1 A	010	062	•	
N.Visual.	AV069	1239754	KIT MICRO SWITCH 253-5/263-8 LOGIX LATO PIASTRA 5A	010	062	•	
N.Visual.	AV036	1263718	KIT MESSA A DISTANZA TIMER LOGIX CON CAVO Lg=3m P/N 1263718	010	062		
N.Visual.	AV036A	1256257	KIT MESSA A DISTANZA TIMER LOGIX CON MORSETTERIA P/N 1256257	010	062		
N.Visual.	AV023	1242411	CAVO PROLUNGA Lg=50cm PER CABINATI P/N 1242411	010	062		
N.Visual.	AV023A	1239979	CAVO CON CONNETTORE 4 PIN IMPULSO START SERIE 700	010	062	•	



ESPLOSO E RICAMBI VALVOLA 255/764

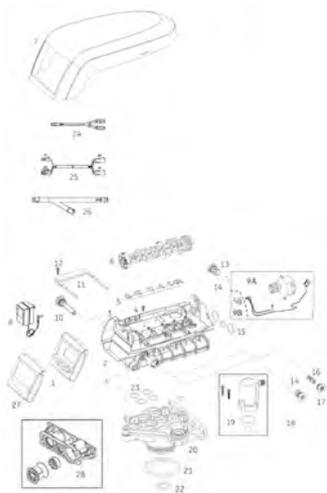

Numero	Codice	P.N.	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
1	AW505E		TIMER 764C W/CHECK SALT 12V 50/60HZ SYMBOL	010	064	•	
2+3+4+5	AW168	1244650	CORPO VALV.SUP.255/700 COMPLETO DI PIASTRA SUP.SENZA REGOLAZIONI	010	064	•	
3	AW162	1235340	PIASTRA SUPERIORE 253/255 LOGIX P/N 1235340	010	064	•	
4-12	AW174	3030450	VITE DI FISSAGGIO FORCELLA	010	064	•	
5	AW163	1235341	MOLLA DI CONTRASTO UN PEZZO 253/255 LOGIX P/N 1235341	010	064	•	
6	AW149	1235353	ALBERO A CAMME 253/255 LOGIX P/N 1235353	010	064	•	
6	AW177	1236251	ALBERO A CAMME 255 LOGIX 764 TWIN P/N 1236251	010	064	•	
7	AW148	1236246	253-5/263-8 LOGIX STANDARD COVER P/N 1236246	010	064		
8	AW500	1000814	PRESA TRASFORMATORE 230/12V SPINA EUROPEA	010	064	•	
8	AW501	1000813	PRESA TRASFORMATORE 230/12V SPINA INGLESE	010	064	•	
9A	AW126	1238861	MOTORIDUTTORE 255/268 LOGIX CON CAVI P/N 1238861	010	064	•	
9B	AW129	1235373	INTERRUTTORE SENSORE OTTICO P/N 1235373	010	064	•	
10	AW125	1000226	ASSIEME FILTRO E CAPPELLOTTO CON O-R ING	010	064	•	
11	AW173	1031405	FORCELLA DI BLOCCAGGIO CORPO VALVOLA	010	064	•	
13	AW100	1000209	REG.CONTROLAVAGGIO 07 CON O-RING	010	064	•	
13	AW101	1000210	REG.CONTROLAVAGGIO 08 CON O-RING	010	064	•	
13	AW102	1000211	REG.CONTROLAVAGGIO 09 CON O-RING	010	064	•	
13	AW103	1000212	REG.CONTROLAVAGGIO 10 CON O-RING	010	064	•	
13	AW104	1000213	REG.CONTROLAVAGGIO 12 CON O-RING	010	064	•	
13	AW105	1000214	REG.CONTROLAVAGGIO 13 CON O-RING	010	064	•	
13	AW106	1000215	REG.CONTROLAVAGGIO 14 CON O-RING	010	064	•	
14	AW139	1030502	SFERA REGOLATORE SALAMOIA E CONTROLAVAGGIO	010	064	•	
15	AW196	1040459	KIT O-RING ATTACCO FLANGIATO*	010	064	•	




RICAMBI VALVOLA 255/764

Numero	Codice	P.N.	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
16	AW133	1035730	INIETTORE E YELLOW CON O-RING	010	064	•	
16	AW134	1035731	INIETTORE F PEACH CON O-RING	010	064	•	
16	AW135	1035732	INIETTORE G TAN CON O-RING	010	064	•	
16	AW136	1035733	INIETTORE H LIGHT PURPLE CON O-RING	010	064	•	
16	AW137	1035734	INIETTORE J LIGHT BLUE CON O-RING	010	064	•	
16	AW138	1035735	INIETTORE K PINK CON O-RING	010	064	•	
16	AW348	1035736	INIETTORE L ORANGE CON O-RING P/N 1035736	010	064	•	
16	AW349	1035737	INIETTORE M BROWN CON O-RING P/N 1035737	010	064	•	
16	AW350	1035738	INIETTORE N GREEN CON O-RING P/N 1035738	010	064	•	
16	AW351	1035739	INIETTORE Q PURPLE CON O-RING P/N 1035739	010	064	•	
16	AW352	1035884	INIETTORE R GREY CON O-RING P/N 1035884	010	064	•	
17	AW107	1000269	CAPPELLOTTO INIETTORE/BACKWASH OPEN 00	010	064	•	
18	AW118	1243511	REGOLATORE RINVIO ACQUA .33 GPM SEDE CONICA	010	064	•	
19	AW190	1032417	KIT AIR-CHECK 1/4" MASCHIO	010	064	•	
20	AW170	1033784	ADATTATORE BOMBOLA 2.1/2" PER TUBO 1.05"	010	064	•	
21	AW172	3029969	O-RING ADATTATORE BOMBOLA 2.1/2"	010	064	•	
22	AW169	3030918	O-RING 1.05"	010	064	•	
23	AW195	1001404	KIT O-RING ACCOPPIAMENTO CORPO VALVO LA	010	064	•	
24	AW365	3016715	CAVO A Y 4 PIN SENSORE TURBINA TWIN P/N 3016715	010	064	•	
25	AW366	3016775	CAVO PROLUNGA LOGIX TWIN LG 3 M P/N 3016775	010	064	•	
26	AW367	3020228	CAVO START/INTERCOLLEGAMENTO 3 PIN MULTI TANK P/N 3020228	010	064	•	
27	AW504	1254886	TIMER SECONDARIO CIECO P/N 1254886	010	064	•	
28	AW201	1032350	ADATTATORE TURBINA COMPLETO PER 255	010	064	•	
Non visual.	AW124	3029962	SPINA DI FISSAGGIO MOTORE LOGIX P/N 3029962	010	064	•	
Non visual.	AW128	1235446	CAVO TURBINA 255-268-278/700	010	064	•	



RICAMBI VALVOLA 278/764

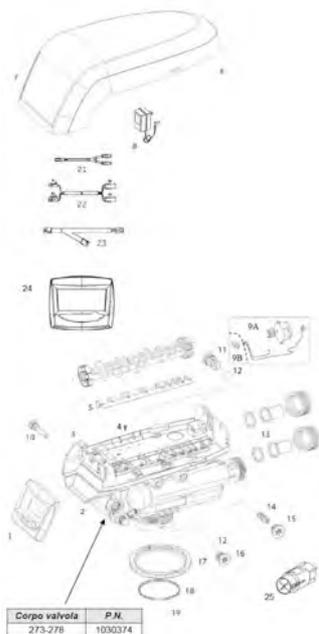

Numero	Codice	P.N.	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
1	AW505E		TIMER 764C W/CHECK SALT 12V 50/60HZ SYMBOL	010	064	•	
2+3+4+5+19	AW363	1255105	CORPO VALVOLA 278/700 COMPLETO DI PIASTRA SUPERIORE E SENZA REGOLAZIONI	010	064	•	
3	AW359	1235338	PIASTRA SUPERIORE 263/268/278 LOGIX P/N 1235338	010	064	•	
4	AW174	3030450	VITE DI FISSAGGIO FORCELLA	010	064	•	
5	AW360	1235339	MOLLA DI CONTRASTO UN PEZZO 263/268 LOGIX P/N 1235339	010	064	•	
6	AW361	1237405	ALBERO A CAMME 278 LOGIX P/N 1237405	010	064	•	
6	AW364	1237406	ALBERO A CAMME 278 LOGIX 764 TWIN P/N 1237406	010	064	•	
7	AW148	1236246	253-5/263-8 LOGIX STANDARD COVER P/N 1236246	010	064		
8	AW500	1000813	PRESA TRASFORMATORE 230/12V SPINA EUROPEA	010	064	•	
8	AW501	1000811	PRESA TRASFORMATORE 230/12V SPINA INGLESE	010	064	•	
9A	AW126	1238861	MOTORIDUTTORE 255/268 LOGIX CON CAVI P/N 1238861	010	064	•	
9B	AW129	1235373	INTERRUTTORE SENSORE OTTICO P/N 1235373	010	064	•	
10	AW125	1000226	ASSIEME FILTRO E CAPPELLOTTO CON O-R ING	010	064	•	
11	AW100	1000209	REG.CONTROLAVAGGIO 07 CON O-RING	010	064	•	
11	AW101	1000211	REG.CONTROLAVAGGIO 08 CON O-RING	010	064	•	
11	AW103	1000212	REG.CONTROLAVAGGIO 10 CON O-RING	010	064	•	
11	AW104	1000213	REG.CONTROLAVAGGIO 12 CON O-RING	010	064	•	
11	AW105	1000214	REG.CONTROLAVAGGIO 13 CON O-RING	010	064	•	
11	AW106	1000215	REG.CONTROLAVAGGIO 14 CON O-RING	010	064	•	
12	AW139	1030502	SFERA REGOLATORE SALAMOIA E CONTROLAVAGGIO	010	064	•	
13	AV031B		KIT RACCORDI A CODOLO 1" GAS OTTONE	010	062	•	
13	AV032	1001615	KIT RACCORDI A CODOLO D.32 PVC	010	062	•	
13	AV038		KIT RACCORDI A CODOLO 1.1/4" GAS IN OTTONE*	010	062	•	
13	AW183		CODULO + GHIERA 1.1/4" OTTONE	010	064	•	




RICAMBI VALVOLA 278/764

Numero	Codice	P.N.	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
14	AW133	1035730	INIETTORE E YELLOW CON O-RING	010	064	•	
14	AW134	1035731	INIETTORE F PEACH CON O-RING	010	064	•	
14	AW135	1035732	INIETTORE G TAN CON O-RING	010	064	•	
14	AW136	1035733	INIETTORE H LIGHT PURPLE CON O-RING	010	064	•	
14	AW137	1035734	INIETTORE J LIGHT BLUE CON O-RING	010	064	•	
14	AW138	1035735	INIETTORE K PINK CON O-RING	010	064	•	
14	AW348	1035736	INIETTORE L ORANGE CON O-RING P/N 1035736	010	064	•	
14	AW349	1035737	INIETTORE M BROWN CON O-RING P/N 1035737	010	064	•	
14	AW350	1035738	INIETTORE N GREEN CON O-RING P/N 1035738	010	064	•	
14	AW351	1035739	INIETTORE Q PURPLE CON O-RING P/N 1035739	010	064	•	
14	AW352	1035884	INIETTORE R GREY CON O-RING P/N 1035884	010	064	•	
15	AW107	1000269	CAPPELLOTTO INIETTORE/BACKWASH OPEN 00	010	064	•	
16	AW118	1243511	REGOLATORE RINVIO ACQUA .33 GPM SEDE CONICA	010	064	•	
16	AW327	1000519	REGOLATORE RINVIO ACQUA 1.3 GPM P/N 1000519	010	064	•	
17	AW319	1035622	GHIERA ATTACCO FILETTATO 2"1/2 PER 263-268 P/N 1035622	010	064	•	
18	AW172	3029969	O-RING ADATTATORE BOMBOLA 2.1/2"	010	064	•	
19	AW169	3030918	O-RING 1.05"	010	064	•	
21	AW365	3016715	CAVO A Y 4 PIN SENSORE TURBINA TWIN P/N 3016715	010	064	•	
22	AW366	3016775	CAVO PROLUNGA LOGIX TWIN LG 3 M P/N 3016775	010	064	•	
23	AW367	3020228	CAVO START/INTERCOLLEGAMENTO 3 PIN MULTI TANK P/N 3020228	010	064	•	
24	AW504	1254886	TIMER SECONDARIO CIECO P/N 1254886	010	064	•	
Non visual.	AW124	3029962	SPINA DI FISSAGGIO MOTORE LOGIX P/N 3029962	010	064	•	
Non visual.	AW128	1235446	CAVO TURBINA 255-268-278/700	010	064	•	
25	AW328	1033444	ASSIEME TURBINE MONTAGGIO INTERNO	010	064	•	




ESPLOSO VALVOLA MAGNUM SERIE 700

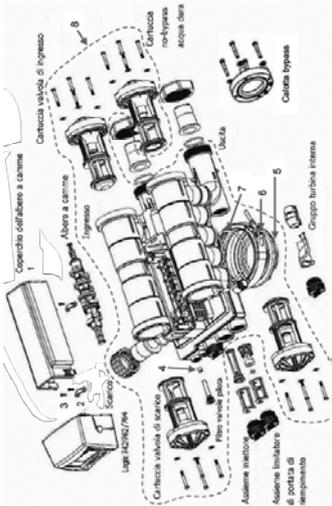


Numero	Codice	P.N.	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
1	CD140	1000343	COPERCHIO ALBERO A CAM	020	083		
2	CD100	1000589	CAVALLOTTO FISSAGGIO ALBERO A CAMME	020	083	•	
3	CD109	3030505	VITE LUNGA VALVOLA MAGNUM	020	083	•	
4	CD144	3025780	CHECK VALVE PILOTA INTERNO	020	083	•	
5	CD171	3024790	ADATTATORE MAGNUM AISI 304 P/N 3024790	020	083	•	
6	CD173	3024785	CLAMP AISI 304 P/N 3024785	020	083	•	
7	CD174	3026486	O RING CLAMP P/N 3026486	020	083	•	



RICAMBI VALVOLA MAGNUM SERIE 700



A) ALBERO A CAMME 5 CICLI
ADDOLCITORE/FILTRO LOGIX




B) ALBERO A CAMME TWIN
LOGIX

Numero	Codice	P.N.	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp.St ock	
A)	CD125	1267726	ALBERO A CAM 3-5 CICLI MAGNUM LOGIX SIMPLEX	020	083	•	
costituito da							
19		1000499	Camme aspirazione salamoia - AVANA				
6		1000462	Camme standard - NERO				
21		1001620	Camme pilota # 1 - AVANA				
22		1001621	Camme pilota # 2 - BLU				
26		1267724	Camme pilota # 3 - GRIGIO				
24		1001623	Camme pilota # 4 - GIALLO				
25		1001624	Camme pilota # 5 - ARANCIONE				
12		1000469	Camme pilota # 6 - ROSSO				

Numero	Codice	P.N.	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp.St ock	
B)	CD126	1001751	ALBERO A CAM 3-5 CICLI MAGNUM LOGIX TWIN P/N 1001751	020	083	•	
costituito da							
19		1000499	Camme aspirazione salamoia - AVANA				
26		1034356	Camme distanziale - NERO				
27		1233554	Camme standard - AVANA				
21		1001620	Camme pilota # 1 - AVANA				
22		1001621	Camme pilota # 2 - BLU				
28		1001622	Camme pilota # 3 - VERDE				
24		1001623	Camme pilota # 4 - GIALLO				
25		1001624	Camme pilota # 5 - ARANCIONE				
12		1000469	Camme pilota # 6 - ROSSO				




RICAMBI VALVOLA MAGNUM SERIE 700

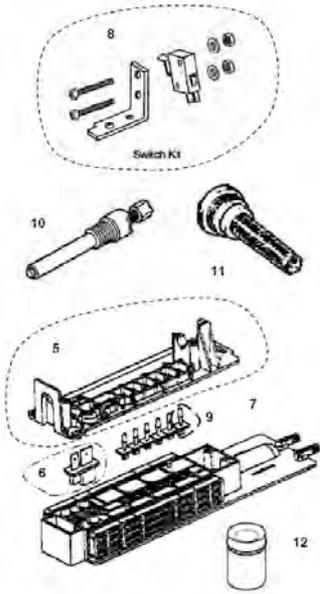

Numero	Codice	P.N.	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
5	CD141	1000339	PIASTRA PER MAGNUM P/N 1000339	020	083	•	
N.Visual.	AW174	3030450	VITE DI FISSAGGIO FORCELLA	010	064	•	
N.Visual.	CD109	3030505	VITE LUNGA VALVOLA MAGNUM	020	083	•	
6	CD143	1000391	BRINE FLAPPER VALVE P/N 1000391	020	083	•	
9	CD142	1000328	PILOT FLAPPER VALVE P/N 1000328	020	083	•	
N.Visual.	AW181	1001580	MOLLA DI CONTRASTO VALVOLA A DISCO	010	064	•	
6+7	CD020	1040692	KIT VALVOLE A DISCO PER MAGNUM	020	083	•	
N.Visual.	CD161	1010162	O-RING ATTACCO BOMBOLA 4"	020	083	•	
N.Visual.	CC115	1000553	CAM PER SEGNALE IDRAULICO CICLO LUNGO	020	082	•	
N.Visual.	CC116	1000554	CAM PER SEGNALE IDRAULICO CICLO CORTO	020	082	•	
8	CC119	3019468	KIT N	020	082	•	
8	CC120	3019469	KIT N	020	082	•	
N.Visual.	CC124	3019467	KIT N	020	082	•	
10	CC130	1040668	PRESA PRESSIONE ESTERNA PER COMANDO IDRAULICO	020	082	•	
11	AW125	1000226	ASSIEME FILTRO E CAPPELLOTTO CON O-R ING	010	064	•	
12	CD144	3025780	CHECK VALVE PILOTA INTERNO	020	083	•	




ACCESSORI DI CONNESSIONE VALVOLA MAGNUM

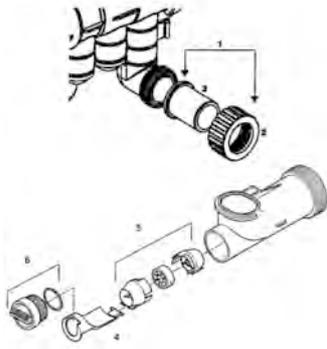

Numero	Codice	P.N.	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
1	CC080	3023673	KIT RACCORDI MAGNUM CV 1.1/2" BSPT ACCIAIO	020	082	•	
1	CC081	1001656	KIT RACCORDI MAGNUM CV D.50 MM. PVC	020	082	•	
1	CC082	3023674	KIT RACCORDI MAGNUM CV PLUS 2" BSPT IN ACCIAIO	020	082	•	
1	CC083	1040785	KIT RACCORDI MAGNUM CV PLUS D.63 MM PVC	020	082	•	
2	CD151	1000356	GHIERA IN NORYL RINFORZATO PER ATTACCO 1.1/2"	020	083	•	
2	CD152	1030664	GHIERA IN ACCIAIO ZINCATO PER ATTACCO 2"	020	083	•	
3	CD153	3014556	CODULO 1.1/2" BSPT INOX AISI 316	020	083	•	
3	CD163		CODOLO 1"1/2 BSPT FEMMINA MAT. AVP ZINCATO	020	083		
3	CD154	3014559	CODULO 2" BSPT INOX AISI 316	020	083	•	
3	CD155	1030577	CODULO D.32 MM IN PVC	020	083		
3	CD156	1000359	CODULO D.50 MM IN PVC	020	083	•	
3	CD157	1030667	CODULO D.63 MM IN PVC	020	083	•	
4	CD067	1000074	INSERTO TURBINA 2" IT	020	083	•	
5	CD068	1232965	KIT CARTUCCIA TURBINA IT 2" P/N 1232965	020	083	•	
6	CD099	1040688	TAPPO INIETTORE	020	083	•	
N.Visual.	CD158	3029966	O-RING PER ATTACCO 1.1/2" E TUBO 48.3 MM	020	083	•	
N.Visual.	CD159	3029964	O-RING PER ATTACCO 2"	020	083	•	
N.Visual.	CD161	1010162	O-RING ATTACCO BOMBOLA 4"	020	083	•	
N.Visual.	CD162	1030891	GUARNIZIONE PIANA PER CONTATORE 2"	020	083	•	
N.Visual.	CC084	1040921	ADATTATORE MAGNUM MONTAGGIO LATERALE IN PVC 2" BSPT FEMMINA	020	082	•	
N.Visual.	CD069	1033358	CORPO CONTATORE TURBINA 2"	020	083	•	
N.Visual.	CD073	1034081	CONTATORE TURBINA 2"RACC.PVC D.63 MM	020	083	•	




RICAMBI MAGNUM CORPO REFILL

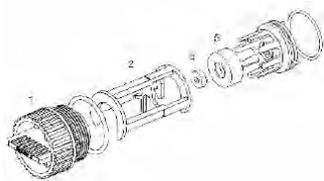

Numero	Codice	P.N.	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
1	CD099	1040688	TAPPO INIETTORE	020	083	•	
3	CD089	1040687	ASSIEME REG. RINVIO SALAMOIA P/N 1040687	020	083	•	
4	CD081	1000421	REG.RINVIO SALAMOIA 0.7 GPM PER BOMBOLA 14"	020	083	•	
4	CD082	1000422	REG.RINVIO SALAMOIA 0.8 GPM PER BOMBOLA 16"	020	083	•	
4	CD083	1000423	REG.RINVIO SALAMOIA 1.0 GPM PER BOMBOLA 18"	020	083	•	
4	CD084	1000424	REG.RINVIO SALAMOIA 1.4 GPM PER BOMBOLA 21"	020	083	•	
4	CD085	1000425	REG.RINVIO SALAMOIA 2.0 GPM PER BOMBOLA 24"	020	083	•	
4	CD086	1000426	REG.RINVIO SALAMOIA 3.0 GPM PER BOMBOLA 30"	020	083	•	
4	CD087	1000427	REG.RINVIO SALAMOIA 5.0 GPM PER BOMBOLA 36"	020	083	•	
5	CD080	1000479	SUPPORTO REGOLATORE RINVIO ACQUA	020	083	•	


RICAMBI MAGNUM CORPO INIETTORE

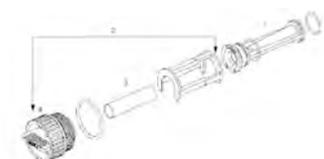

Numero	Codice	P.N.	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
1	CD091	1040670	INIETTORE 0.5 GPM PER BOMBOLA 14"	020	083	•	
1	CD092	1040671	INIETTORE 0.5 GPM PER BOMBOLA 16"	020	083	•	
1	CD093	1040672	INIETTORE 0.6 GPM PER BOMBOLA 18"	020	083	•	
1	CD094	1040673	INIETTORE 0.9 GPM PER BOMBOLA 21"	020	083	•	
1	CD095	1040674	INIETTORE 1.4 GPM PER BOMBOLA 24"	020	083	•	
1	CD096	1040675	INIETTORE 2.0 GPM PER BOMBOLA 30"	020	083	•	
1	CD097	1040676	INIETTORE 3.3 GPM PER BOMBOLA 36"	020	083	•	
1	CD097A	1000491	INIETTORE 4.2 GPM PER BOMBOLA 42"	020	083	•	
1	CD098	1040669	INIETTORE CHIUSO PER FILTRO	020	083	•	
2	CD088	1040677	ASSIEME INIETTORE SENZA INIETTORE P/N 1040677	020	083	•	
3	CD090	1000322	FILTRO INIETTORE P/N 1000322	020	083	•	
4	CD099	1040688	TAPPO INIETTORE	020	083	•	




RICAMBI REGOLATORI DI FLUSSO MAGNUM

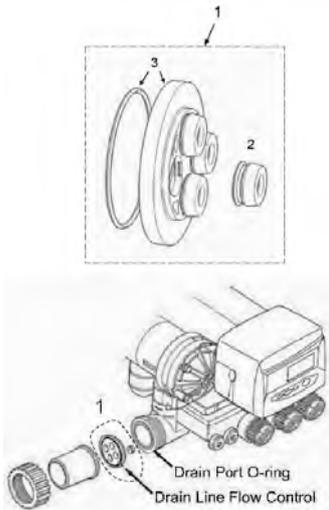


Numero	Codice	P.N.	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
1	CC101	1040720	REGOLATORE DI FLUSSO 05 GPM	020	082	•	
1	CC102	1040721	REGOLATORE DI FLUSSO 06 GPM	020	082	•	
1	CC103	1040723	REGOLATORE DI FLUSSO 08 GPM	020	082	•	
1	CC104	1040725	REGOLATORE DI FLUSSO 10 GPM	020	082	•	
1	CC105	1040728	REGOLATORE DI FLUSSO 13 GPM	020	082	•	
1	CC114	1040729	REGOLATORE DI FLUSSO 14 GPM	020	082	•	
1	CC106	1040740	REGOLATORE DI FLUSSO 15 GPM	020	082	•	
1	CC107	1040745	REGOLATORE DI FLUSSO 20 GPM	020	082	•	
1	CC108	1040747	REGOLATORE DI FLUSSO 22 GPM	020	082	•	
1	CC109	1040730	REGOLATORE DI FLUSSO 25 GPM	020	082	•	
1	CC110	1040735	REGOLATORE DI FLUSSO 30 GPM	020	082	•	
1	CC111	1040750	REGOLATORE DI FLUSSO 35 GPM	020	082	•	
1	CC112	1040755	REGOLATORE DI FLUSSO 40 GPM	020	082	•	
1	CD101	1040756	GOMMINO FLOW CONTROL 05 GPM BLUE	020	083	•	
2	CD102	1040757	GOMMINO FLOW CONTROL 06 GPM ROSSO	020	083	•	
2	CD103	1040758	GOMMINO FLOW CONTROL 07 GPM MARRONE CHIARO	020	083	•	
2	CD104	1040759	GOMMINO FLOW CONTROL 08 GPM VERDE	020	083	•	
2	CD105	1040760	GOMMINO FLOW CONTROL 09 GPM BEIGE MARCATO BIANCO	020	083	•	
2	CD106	1040761	GOMMINO FLOW CONTROL 10 GPM ROSSO MATTONE	020	083	•	
2	CD107	1040763	GOMMINO FLOW CONTROL CHIUSO NERO	020	083	•	
2	CD180		KIT GOMMINI REGOLAZIONE FLOW CONTROL*	020	083	•	
3	CD108	1040762	DISCO FLOW CONTROL CON O-RING	020	083	•	




RICAMBI CARTUCCE MAGNUM

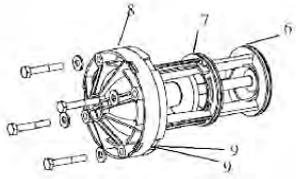


2 - Rinsing Valve Cartridge




4 - Hard Water Bypass Cap

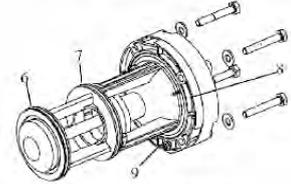

5 - Inlet Valve Cartridge

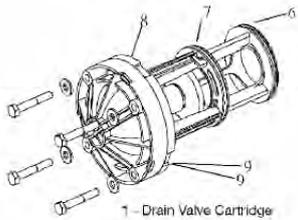

1 - Drain Valve Cartridge

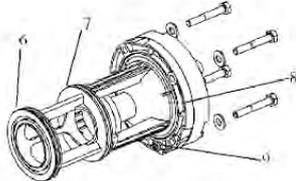


3 - No Hard Water Bypass Valve Cartridge

Numero	Codice	P.N.	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
1-3	CD111	1000366	ASSY CARTUCCIA VALV.DI SCARICO E BLOCCO BY-PASS	020	083	•	
2	CD112	1000365	ASSY CARTUCCIA VALV.DI RISCIAQUO	020	083	•	
4	CD114	1000336	CALOTTA BY-PASS ACQUA DURA	020	083	•	
5	CD113	1000317	ASSY CARTUCCIA VALV.DI INGRESSO	020	083	•	
6	CD118	1010157	O RING # 6 P/N 1010157	020	083	•	
7	CD119	1010158	O RING # 7 P/N 1010158	020	083	•	
8	CD120	3030497	O RING # 8 P/N 3030497	020	083	•	
9	CD124	1010116	O RING # 9 P/N 3030531	020	083	•	
N.Visual.	CD116	1040690	KIT O-RING PER CALOTTA BY-PASS P/N 1040690	020	083	•	
N.Visual.	CD115	1040689	KIT O RING VALVOLE DI TENUTA P/N 1040689	020	083	•	



TIMER MAGNUM SERIE 700

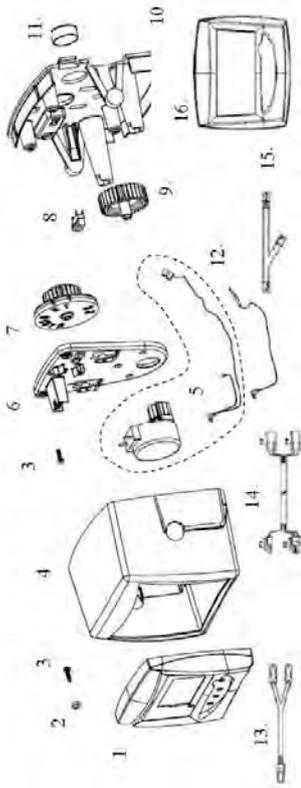

Numero	Codice	P.N.	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
1	AW512E		TIMER 742C W/CHECK SALT 12V 50/60HZ SYMBOL	010	064	•	
1	AW515E		TIMER 762C W/CHECK SALT 12V 50/60HZ SYMBOL	010	064	•	
1	AW518E		TIMER 742F W/CHECK SALT 12V 50/60HZ SYMBOL	010	064	•	
1	AW525E		TIMER 762F W/CHECK SALT 12V 50/60HZ SYMBOL	010	064	•	
1	AW505E		TIMER 764C W/CHECK SALT 12V 50/60HZ SYMBOL	010	064	•	
2	CD138	3030921	ASSIEME PROGRAMMATORE MECCANICO 293-298 P/N 1233809	020	083		
3	CD136	3030001	VITE P/N 3030001	020	083	•	
4	CD137	1262674	COPERCHIO TIMER 293-298 P/N 1262674	020	083		
5	AW126	1238861	MOTORIDUTTORE 255/268 LOGIX CON CAVI P/N 1238861	010	064	•	
7	CD139	1262581	INGRANAGGIO SECONDARIO P/N 1262581	020	083		
8	AW129	1235373	INTERRUTTORE SENSORE OTTICO P/N 1235373	010	064	•	
9	CD128	1262672	INGRANAGGIO PRIMARIO P/N 1262672	020	083	•	
12	CD131	1266722	CAVO TURBINA LOGIX LG=0.8 M	020	083	•	
12	CD132	1266723	CAVO TURBINA LOGIX LG=3 M	020	083	•	
12	CD133	1266724	CAVO TURBINA LOGIX LG=7,5 M	020	083		
13	AW365	3016715	CAVO A Y 4 PIN SENSORE TURBINA TWIN P/N 3016715	010	064	•	
14	AW366	3016775	CAVO PROLUNGA LOGIX TWIN LG 3 M P/N 3016775	010	064	•	
15	AW367	3020228	CAVO START/INTERCOLLEGAMENTO 3 PIN MULTI TANK P/N 3020228	010	064	•	
16	AW504	1254886	TIMER SECONDARIO CIECO P/N 1254886	010	064	•	
Non visual.	CD138	1233809	ASSIEME PROGRAMMATORE MECCANICO 293-298 P/N 1233809	020	083		
Non visual.	AW500	1000814	PRESA TRASFORMATORE 230/12V SPINA EUROPEA	010	064	•	
Non visual.	AW501	1000813	PRESA TRASFORMATORE 230/12V SPINA INGLESE	010	064	•	
Non visual.	AV036	1263718	KIT MESSA A DISTANZA TIMER LOGIX CON CAVO Lg=3m P/N 1263718	010	062		
Non visual.	AV036A	1256257	KIT MESSA A DISTANZA TIMER LOGIX CON MORSETTERIA P/N 1256257	010	062		
Non visual.	AV023A	1239979	CAVO CON CONNETTORE 4 PIN IMPULSO START SERIE 700	010	062	•	




RICAMBI VALVOLA 255 D.I.

Numero	Codice	P.N.	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
N.Visual.	AW030	1030933	SFERA REGOLATORE CONTROLAV. 155 DEMI	010	064	•	
N.Visual.	AW040	1033441	CAPPELOTTO 255 DI P/N 1033441	010	064	•	
N.Visual.	AW041	1034117	INIETTORE A 255 DI P/N 1034117	010	064	•	
N.Visual.	AW042	1034118	INIETTORE B 255 DI P/N 1034118	010	064	•	
N.Visual.	AW043	1034119	INIETTORE C 255 DI P/N 1034119	010	064	•	
N.Visual.	AW044	1033437	BACKWASH 08 255DI P/N 1033437	010	064	•	
N.Visual.	AW045	1033438	BACKWASH 09 255 DI P/N 1033438	010	064	•	
N.Visual.	AW046	1033439	BACKWASH 10 255DI P/N 1033439	010	064	•	
N.Visual.	AW047	1033440	BACKWASH 12 255DI P/N 1033440	010	064	•	
N.Visual.	AW048	1034110	CHECK VALVE 255 DI	010	064	•	
N.Visual.	AW049EP	1034185	KIT OR EPDM ACCOPPIAMENTO CORPO VALVOLA 255 DI *	010	064	•	
N.Visual.	AW050EP	1033268	KIT OR EPDM ATTACCO FLANGIATO 255 DI *	010	064	•	



RICAMBI VALVOLA 155

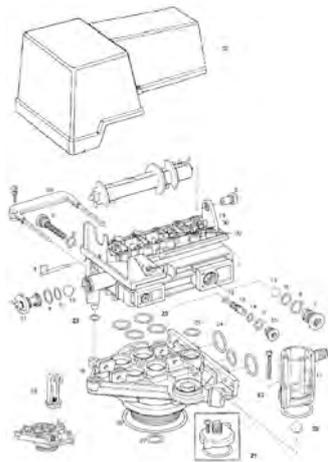

Numero	Codice	P.N.	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
2	AW150	1031950	ALBERO A CAM STANDARD UN PEZZO	010	064		
2	AW152	1033025	ALBERO A CAM XS-LR EXTRA SALE	010	064		
2	AW153	1033026	ALBERO A CAM LR LUNGO RISCIAQUO	010	064		
3	AW146A	1030501	BOCCOLA DI SUPPORTO ALBERO A CAM COPERCHIO I-Lid NEW STYLE	010	064		
4	AW185	1031391	SPINA DI FISSAGGIO TIMER	010	064	•	
7	AW014	1000208	REG.CONTROLAVAGGIO 06 CON O-RING	010	064	•	
7	AW100	1000209	REG.CONTROLAVAGGIO 07 CON O-RING	010	064	•	
7	AW101	1000210	REG.CONTROLAVAGGIO 08 CON O-RING	010	064	•	
7	AW102	1000211	REG.CONTROLAVAGGIO 09 CON O-RING	010	064	•	
7	AW103	1000212	REG.CONTROLAVAGGIO 10 CON O-RING	010	064	•	
7	AW104	1000213	REG.CONTROLAVAGGIO 12 CON O-RING	010	064	•	
7	AW105	1000214	REG.CONTROLAVAGGIO 13 CON O-RING	010	064	•	
10	AW139	1030502	SFERA REGOLATORE SALAMOIA E CONTROLAVAGGIO	010	064	•	
11	AW110	1034261	REGOLATORE SALAMOIA 10 Lbs	010	064	•	
11	AW111	1034263	REGOLATORE SALAMOIA 19 Lbs	010	064	•	
12	AW130	1032970	INIETTORI A BIANCO CON O-RING	010	064	•	
12	AW131	1032971	INIETTORI B BLUE CON O-RING	010	064	•	
12	AW132	1032972	INIETTORE C ROSSO CON O-RING	010	064	•	
16	AW170	1033784	ADATTATORE BOMBOLA 2.1/2" PER TUBO 1.05"	010	064	•	
17	AW190	1032417	KIT AIR-CHECK 1/4" MASCHIO	010	064	•	
20	AW025	1033013	KIT VALVOLE A DISCO PER 155-163-168	010	064	•	
21	AW191	1033066	KIT ADATTATORE FILETTATO PER AIR-CHECK 1/4" FEMMINA	010	064	•	
22	AW140	1030528	SFERA AIR-CHECK	010	064	•	
23	AW195	1001404	KIT O-RING ACCOPPIAMENTO CORPO VALVO LA	010	064	•	
24	AW196	1040459	KIT O-RING ATTACCO FLANGIATO*	010	064	•	
25	AW175		VITE INOX 8-32 UNC LG. 75mm	010	064	•	
N.Visual.	AW197		KIT O-RING,VITI DADI ATT.FLANGIATO*	010	064	•	
26	AW172	3029969	O-RING ADATTATORE BOMBOLA 2.1/2"	010	064	•	
27	AW169	3030918	O-RING 1.05"	010	064	•	
28	AW173	1031405	FORCELLA DI BLOCCAGGIO CORPO VALVOLA	010	064	•	
29	AW174	3030450	VITE DI FISSAGGIO FORCELLA	010	064	•	
30	AW181	1001580	MOLLA DI CONTRASTO VALVOLA A DISCO	010	064	•	



Accessori Valvole Autotrol Serie 255



Kits bypass 256: Completi di ghiera, guarnizioni, codoli in ottone, viti e dadi

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AV028	KIT BY-PASS 256 CODOLO 3/4" GAS IN OTTONE*	010	062	•	
AV029	KIT BY-PASS 256 CODOLO 1" GAS IN OTTONE*	010	062	•	

Codice	Descrizione	Attacchi in/out	Linea di scarico
AV028	KIT BY-PASS 256 CODOLO 3/4" GAS IN OTTONE*	3/4"	1/2"
AV029	KIT BY-PASS 256 CODOLO 1" GAS IN OTTONE*	1"	1/2"

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso



Kits attacco femmina: Completi di o-rings, viti e dadi

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AV013	KIT ATTACCO 3/4" BSPT IN NORYL	010	062	•	
AV010	KIT ATTACCO 3/4" GAS IN OTTONE*	010	062	•	
AV011	KIT ATTACCO 1" GAS IN OTTONE*	010	062	•	

Codice	Descrizione	Attacchi In/Out	Linea Di Scarico	Materiale
AV013	KIT ATTACCO 3/4" BSPT IN NORYL	3/4"	1/2"	Plastico Noryl
AV010	KIT ATTACCO 3/4" GAS IN OTTONE*	3/4"	3/8"	Ottone
AV011	KIT ATTACCO 1" GAS IN OTTONE*	1"	1/2"	Ottone

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso



Kits attacco femmina con miscelatore: Completi di o-rings, viti e dadi.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AV007	KIT ATTACCO 3/4" GAS OT. MIXER*	010	062	•	
AV012	KIT ATTACCO 1" GAS OT. MIXER*	010	062	•	

Codice	Descrizione	Attacchi in/out	Linea di scarico	Materiale
AV007	KIT ATTACCO 3/4" GAS OT. MIXER*	3/4	3/8	Ottone
AV012	KIT ATTACCO 1" GAS OT. MIXER*	1"	1/2	Ottone

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso



Accessori Valvole Autotrol Serie 255

Kits attacco maschio

- In materiale plastico Noryl;
- Completi di o-rings, viti e dadi.



Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AV001	MANIFOLD 3/4" MALE WITH TURBINE P/N 1234260	010	062	•	
AV001A	MANIFOLD 255 3/4" BSP MALE NORYL + KIT P/N 1234256	010	062	•	
AV022	MANIFOLD 1" MALE WITH TURBINE + KIT P/N 1234259	010	062	•	
AV022A	MANIFOLD 255 1" BSP MALE NORYL + KIT P/N 1234255	010	062	•	

Codice	Descrizione	Attacchi in/out	Linea di scarico	Opzione turbina
AV001	MANIFOLD 3/4" MALE WITH TURBINE P/N 1234260	3/4"	3/4"	Con
AV001A	MANIFOLD 255 3/4" BSP MALE NORYL + KIT P/N 1234256	3/4"	3/4"	Senza
AV022	MANIFOLD 1" MALE WITH TURBINE + KIT P/N 1234259	1"	1/2"	Con
AV022A	MANIFOLD 255 1" BSP MALE NORYL + KIT P/N 1234255	1"	1/2"	Senza

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Slim cover - coperchio valvola 255 Logix

- Apposita per valvole 255;
- In materiale plastico.




Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AW145	255 LOGIX SLIM COVER	010	010	•	

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Kit di intercollegamento D. 32 per sistemi duplex residenziali 255/764 twin

- Con appositi adattatori per valvole AUTOTROL 255;
- Adatti per il funzionamento sia in duplex Alternato sia in duplex parallelo;

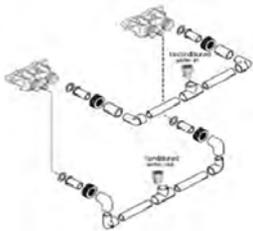

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AV119	KIT INTERCOLLEGAMENTO 255/764 TWIN D. 32 X 1" FEMM. *	010	062	•	

Quantità	Descrizione
2	Adattatore PVC-U D = 32 mm - 1"
2	Raccordo a T PVC-U D = 32 mm
4	Gomito PVC-U D = 32 mm D1 = 25 mm
4	Tubo PVC-U D = 32 mm
2	Gomito D = 32 mm
2	Manicotto D = 32 mm
2	Kit raccordo codolo D. 32 incollaggio
2	By-pass 256 con O-ring, viti e dadi

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso



Accessori Valvole Autotrol Serie 263 - 268 - 278

Kit bypass 1265

- Adattatori appositi per valvole AUTOTROL 263, 268 e 278;
- Completi di ghiera, guarnizioni, codoli in ottone.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AV039	KIT BY-PASS 1265 CODOLO 1" GAS IN OTTONE*	010	062	•	
AV040	KIT BY-PASS 1265 CODOLO 1.1/4" GAS IN OTTONE*	010	062	•	

Codice	Descrizione	Attacchi in/out
AV039	KIT BY-PASS 1265 CODOLO 1" GAS IN OTTONE*	1"
AV040	KIT BY-PASS 1265 CODOLO 1.1/4" GAS IN OTTONE*	1 ¼ "

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Kit raccordi

- Adattatori appositi per valvole AUTOTROL 263, 268 e 278;
- Completi di 2 ghiera, 2 guarnizioni e 2 codoli.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AV030B	KIT RACCORDI A CODOLO 3/4" GAS IN OTTONE	010	062	•	
AV031B	KIT RACCORDI A CODOLO 1" GAS OTTONE	010	062	•	
AV032	KIT RACCORDI A CODOLO D.32 PVC	010	062	•	
AV038	KIT RACCORDI A CODOLO 1.1/4" GAS IN OTTONE*	010	062	•	


Codice	Descrizione	Raccordi in/out
AV030B	KIT RACCORDI A CODOLO 3/4" GAS IN OTTONE	¾
AV031B	KIT RACCORDI A CODOLO 1" GAS OTTONE	1"
AV032	KIT RACCORDI A CODOLO D.32 PVC	D.32
AV038	KIT RACCORDI A CODOLO 1.1/4" GAS IN OTTONE*	1¼"

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso





Accessori Valvole Autotrol Serie 278

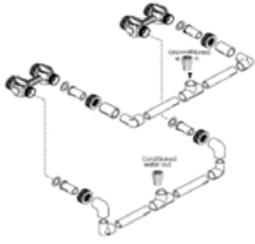

Kit di intercollegamento D. 32 per sistemi duplex residenziali 278/764 twin

- Con appositi adattatori per valvole AUTOTROL 278;
- Adatti per il funzionamento sia in duplex alternato sia in duplex parallelo;
- Con connessioni IN/OUT all'utenza D.32;

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp Stock	
AV128	KIT INTERCOLLEGAMENTO 278/764 TWIN D. 32 X 1" FEMM. *	010	062	•	

Quantità	Descrizione
2	Adattatore PVC-U D = 32 mm - 1"
2	Raccordo a T PVC-U D = 32 mm
4	Gomito PVC-U D = 32 mm D1 = 25 mm
4	Tubo PVC-U D = 32 mm
2	Gomito D = 32 mm
2	Manicotto D = 32 mm
2	Kit raccordo codolo D. 32 incollaggio
2	By-pass 1265 con O-ring, viti, dadi e guarnizioni

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso



Kit di intercollegamento D. 40 per sistemi duplex residenziali 278/764 twin

- Con appositi adattatori per valvole AUTOTROL 278;
- Adatti per il funzionamento sia in duplex alternato sia in duplex parallelo;
- Con connessioni IN/OUT all'utenza D.40;

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AV129	KIT INTERCOLLEGAMENTO 278/764 TWIN D. 40 X 1" 1/4 FEMM. *	010	062	•	

Quantità	Descrizione
2	Adattatore PVC-U D = 40 mm - 1 1/4"
2	Raccordo a T PVC-U D = 40 mm
4	Riduzione PVC-U D = 40 mm D2 = 32 mm
4	Gomito PVC-U D = 32 mm D1 = 25 mm
4	Tubo PVC-U D = 32 mm
2	Gomito D = 32 mm
2	Manicotto D = 32 mm
2	Kit raccordo codolo D. 32 incollaggio
2	By-pass 1265 con O-ring, viti e dadi e guarnizioni

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso



Accessori Valvole Autotrol Serie Magnum



Adattatori per montaggio laterale

- Materiale in PVC.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
CC084	ADATTATORE MAGNUM MONTAGGIO LATERALE IN PVC 2" BSPT FEMMINA	020	082	•	
CC084A	ADATTATORE MAGNUM MONTAGGIO LATERALE IN PVC D.63 INCOLLAGGIO MASCHIO	020	082	•	

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso



Kit raccordi

- Completi di 3 ghiera, 3 guarnizioni e 3 codoli.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
CC080	KIT RACCORDI MAGNUM CV 1.1/2" BSPT ACCIAIO	020	082	•	
CC081	KIT RACCORDI MAGNUM CV D.50 MM. PVC	020	082	•	
CC082	KIT RACCORDI MAGNUM CV PLUS 2" BSPT IN ACCIAIO	020	082	•	
CC083	KIT RACCORDI MAGNUM CV PLUS D.63 MM PVC	020	082	•	

Codice	Descrizione	Raccordi in/out	Per Valvola Autotrol
CC080	KIT RACCORDI MAGNUM CV 1.1/2" BSPT ACCIAIO	1½"BSPT	Serie magnum cv 1,5"
CC081	KIT RACCORDI MAGNUM CV D.50 MM. PVC	D.50	Serie magnum cv 1,5"
CC082	KIT RACCORDI MAGNUM CV PLUS 2" BSPT IN ACCIAIO	2" BSPT	Serie magnum it 2"
CC083	KIT RACCORDI MAGNUM CV PLUS D.63 MM PVC	D.63	Serie magnum it 2"

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso



Accessori Valvole Autotrol Serie Magnum



Bocchettone D.25 NPT 3/4"

- Utilizzato per la connessione salamoia delle valvole Magnum, da solo o in accoppiamento con raccordo portagomma ad incollaggio (CODICE CC086);
- In PVC-U.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
CC085	BOCCHETTONE D.25 NPT 3/4" PVC-U	020	082	•	

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso



Raccordo portagomma D.25 ad incollaggio

- Utilizzato per la connessione salamoia della valvola Magnum, in accoppiamento con il bocchettone D.25 (CODICE CC085);
- In PVC-U.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
CC086	RACCORDO PORTAGOMMA D.25PVC-U AD INCOLLAGGIO	020	082	•	

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Accessori Valvole

Kit miscelazione durezza valvole Autotrol

- Kit di piastrina e vite da installare su corpo valvola 255 e 268 per la miscelazione di acqua dura all'acqua addolcita;
- Inserire la piastrina nell'apposita fessura situata in corrispondenza del clapet di bypass (fig. 1);
- Inserire la vite e avvitarla fino a toccare il clapet stesso (fig. 2);
- Avvitando ancora il clapet di bypass verrà via via aperto, permettendo a una parte di acqua dura di miscelarsi all'acqua addolcita in uscita (fig. 3);
- Svitando la vite, si diminuirà la miscelazione;
- Fare un test di durezza sull'acqua in uscita e regolare la vite fino ad ottenere la durezza voluta.

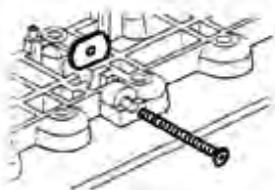


Fig. 1

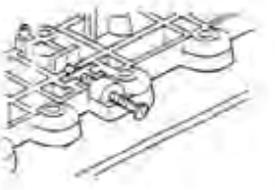


Fig. 2

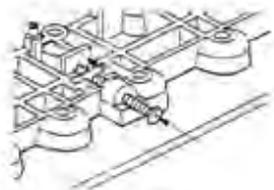


Fig. 3

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AV037	KIT VITE DI MISCELAZIONE PER SERIE 700 E 255/40 NEW STYLE	010	062	•	
AV185	KIT VITE DI MISCELAZIONE VALV. PEANUT 366-368	010	062	•	

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso



Accessori Valvole

Filtri sottovalvola con innesto a baionetta



- Con diametro massimo pari a 60 mm e altezza 64 mm;
- Con fessure 0,3 mm.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AV070	DIFF.SUPERIORE 13/16" BAJONET PER 255	010	062	•	
AV071	DIFF.SUPERIORE 1.05" BAJONET PER 255, 263,268,278	010	062	•	

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004		Domestico

Filtro sottovalvola a incollaggio



- In materiale plastico ABS;
- Con diametro massimo pari a 60 mm e altezza 64 mm;
- Con fessure 0,3 mm.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AV073	DIFF.SUPERIORE 1.05" PER 163-168	010	062	•	

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004		Domestico

Filtri sottovalvola cilindrico



- In materiale plastico ABS;
- Con diametro pari a 88 mm;
- Con fessure 0,3 mm.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
CF010	FILTRO SOTTOVALVOLA D.41.8 MM	020	087	•	
CF013	FILTRO SOTTOVALVOLA X 180 DIA.48.3MM	020	087	•	
CC050	FILTRO SOTTOVALVOLA FORO DIA.48.3 MM	020	082	•	
PV407	FILTRO SOTTOVALVOLA PER ADATTATORE 4"X1"1/4	050	241	•	

Codice	Lunghezza (mm)	Diametro Tubazione Da Abbinare (mm)	Per Valvola Autotrol
CF010	98	41,8 (1¼ ")	180 vecchio tipo
CF013	98	48,3	180 nuovo tipo
CC050	150	48,3	Magnum
PV407	150	41,8 (1¼ ")	Adattatore 4"-PV402

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004		Domestico, Commerciale, Industriale



Accessori Valvole

Raccordi per valvole

- Raccordi a gomito per tubo 3/8" Tipo Jaco;
- In polipropilene.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AV150	RACCORDO A GOMITO AIR-CHECK 1/4" F FEMMINA	010	062	•	
AV154	RACCORDO GOMITO 3/8" FEMMINA	010	062	•	

Codice	Descrizione	Per Valvola Autotrol
AV150	RACCORDO A GOMITO AIR-CHECK 1/4" F FEMMINA	255
AV154	RACCORDO GOMITO 3/8" FEMMINA	268-366-368

Certificati	Produttore	Settori
		Domestico

Raccordi per valvole

- Raccordi dritti per per tubo 3/8" Tipo Jaco;
- In polipropilene.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AV161	RACCORDO DIRITTO 1/8" MASCHIO JC 10-6-2 PPG	010	062	•	
AV152	RACCORDO DIRITTO 1/4" MASCHIO	010	062	•	
AV153	RACCORDO DIRITTO 3/8" MASCHIO	010	062	•	

Certificati	Produttore	Settori
		Domestico

Raccordi per valvole

- Raccordo a gomito per tubo 3/8" Tipo Jaco;
- In polipropilene.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AV151	RACCORDO A GOMITO AIR-CHECK 1/4" MASC HIO	010	062	•	
AV159	RACCORDO GOMITO 3/8" MASCHIO	010	062	•	

Codice	Descrizione	Per Valvola Autotrol
AV151	RACCORDO A GOMITO AIR-CHECK 1/4" MASC HIO	155
AV159	RACCORDO GOMITO 3/8" MASCHIO	

Certificati	Produttore	Settori
		Domestico





Accessori Valvole

Raccordi per valvole

- Raccordo passa parete per tubo 3/8" Tipo Jaco;
- In polipropilene.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AV156	RACC.PASSAPARETE 3/8" INTERMEDIO	010	062	•	

Certificati	Produttore	Settori
		Domestico



Raccordi per valvole

- Raccordo a gomito intermedio per tubo 3/8" Tipo Jaco;
- In polipropilene.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AV155	RACCORDO GOMITO 3/8" INTERMEDIO	010	062	•	

Certificati	Produttore	Settori
		Domestico



Raccordi per valvole

- Raccordo a T intermedio per tubo 3/8" Tipo Jaco;
- In polipropilene.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AV158	RACCORDO A TE 3/8"INTERMEDIO	010	062	•	

Certificati	Produttore	Settori
		Domestico



Raccordi scarico dritti

- Adatti per tubazione flessibile di diametro interno pari a 12,7 mm;
- In nylon.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AV170	RACCORDO PORTAGOMMA DI SCARICO DIRITTO 3/8" M	010	062	•	
AV171	RACCORDO PORTAGOMMA DI SCARICO DIRITTO 1/2"M	010	062	•	
AV169	RACCORDO PORTAGOMMA DRITTO DI SCARICO 1/2" F X 16	010	062	•	

Certificati	Produttore	Settori
		Domestico





Raccordi portagomma di scarico a gomito

- Adatti per tubazione flessibile di diametro interno pari a 12,7 mm;
- in nylon / polietilene.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AV172	RACCORDO PORTAGOMMA DI SCARICO GOMITO 3/8" M	010	062	•	
AV173	RACCORDO PORTAGOMMA DI SCARICO GOMITO 1/2" M	010	062	•	
AV174	RACCORDO PORTAGOMMA DI SCARICO GOMITO 1/2" F	010	062	•	
AV175	RACCORDO PORTAGOMMA DI SCARICO GOMITO 3/4" F	010	062	•	

Certificati	Produttore	Settori
		Domestico



Raccordi troppo pieno a gomito con ghiera di fissaggio

- In nylon

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AV180	RACCORDO GOMITO TROPPO PIENO 3/8"	010	062	•	
AV181	RACCORDO GOMITO TROPPO PIENO 1/2"	010	062	•	

Codice	Descrizione	Per Tubo ø Interno (mm)
AV180	RACCORDO GOMITO TROPPO PIENO 3/8"	12,7
AV181	RACCORDO GOMITO TROPPO PIENO 1/2"	15,5

Certificati	Produttore	Settori
		Domestico



Accessori Valvole

Tubazioni a incollaggio

- Ideali per diffusori e raggere di fondo;
- Con attacco a incollaggio;
- In PVC.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AV083	TUBO PVC 13/16" OD Lg. 35"	010	062	•	
AV084	TUBO PVC 13/16" OD Lg. 55"	010	062	•	
AV087	TUBO PVC 1.05" OD Lg. 72"	010	062	•	
AV632	TUBO PVC DIA. 32 MM LG. 2000 MM	022	940	•	
CF012	TUBO PVC D.41.8 L=2000 MM.	020	087	•	
CC052	TUBO PVC DIA. 48.3 MM LG. 2000 MM	020	082	•	
CF050	TUBO PVC DIA. 50 MM LG. 2000 MM	022	970	•	
CF063	TUBO PVC DIA. 63 MM LG. 2000 MM	022	970	•	

Codice	Descrizione	Ø (pollici)	Ø (mm)	Lung. (mm)
AV083	TUBO PVC 13/16" OD Lg. 35"	13/16"	20,6	890
AV084	TUBO PVC 13/16" OD Lg. 55"	13/16"	20,6	1400
AV087	TUBO PVC 1.05" OD Lg. 72"	1,05"	26,7	1830
AV632	TUBO PVC DIA. 32 MM LG. 2000 MM	D32	32,0	2000
CF012	TUBO PVC D.41.8 L=2000 MM.	1¼"	41,8	2000
CC052	TUBO PVC DIA. 48.3 MM LG. 2000 MM	1,90"	48,3	2000
CF050	TUBO PVC DIA. 50 MM LG. 2000 MM	D50	50,0	2000
CF063	TUBO PVC DIA. 63 MM LG. 2000 MM	D63	63,0	2000

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004		Domestico, Commerciale, Industriale

Diffusori di fondo con tubazione

- Diffusori di fondo 1,05" hi-flow;
- Comprensivo di tubazione in PVC di diversa lunghezza;
- Con fessure 0,3 mm.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AV116M	TUBAZIONE INTERNA CON DISTRIBUTORE 1.05" HI-FLOW LG.17"	010	062	•	
AV117M	TUBAZIONE INTERNA CON DISTRIBUTORE 1.05" HI-FLOW LG.35"	010	062	•	
AV103M	TUBAZIONE INTERNA CON DISTRIBUTORE 1.05" HI-FLOW LG. 55"	010	062	•	
AV104M	TUBAZIONE INTERNA CON DISTRIBUTORE 1.05" HI-FLOW LG. 72"	010	062	•	

Codice	Descrizione	Lunghezza (pollici)
AV116M	TUBAZIONE INTERNA CON DISTRIBUTORE 1.05" HI-FLOW LG.17"	17"
AV117M	TUBAZIONE INTERNA CON DISTRIBUTORE 1.05" HI-FLOW LG.35"	35"
AV103M	TUBAZIONE INTERNA CON DISTRIBUTORE 1.05" HI-FLOW LG. 55"	55"
AV104M	TUBAZIONE INTERNA CON DISTRIBUTORE 1.05" HI-FLOW LG. 72"	72"

Certificati	Produttore	Settori
		Domestico





Accessori Valvole

Diffusori di fondo con attacco a incollaggio



- In ABS;
- Con diametro massimo pari a 60 mm;
- Con fessure 0,3 mm.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AV098	DIFFUSORE DI FONDO CONICO-FORO 13/16	010	062	•	
AV098A	DIFFUSORE DI FONDO CONICO-FORO 1,05"	010	062	•	
AV097	DIFFUSORE DI FONDO 1.05" HI-FLOW	010	062	•	

Codice	Altezza (mm)	Portata (lpm) con Δp 30 mbar
AV098	70	24
AV098A	80	32
AV097	90 high flow	40

Certificati	Produttore	Settori
		Domestico



Diffusori di fondo cilindrico con attacco a incollaggio

- In ABS;
- Con diametro pari a 88 mm;
- Con fessure 0,3 mm.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
PV315	DIFFUSORE DI FONDO CILINDR.D.1,05*	010	062	•	
CF011	DIFFUSORE DI FONDO CILINDR.D.41,8 INCOLLAGGIO	020	087	•	
CF014	DIFFUSORE DI FONDO CILINDRICO DIA. 1" 1/2 INCOLLAGGIO	020	087	•	
CC051	DIFFUSORE DI FONDO CILINDRICO DIA. 48.3 MM	020	082	•	

Item	Codice	Lung. (mm)	Ø Tubazione Da Abbinare (mm)	Per Valvola Autotrol
1	PV315	72	26,7 (1,05")	PERFORMA
1	CF011	98	41,8 (1½")	180 vecchio tipo-PV402
1	CF014	98	48,3	180 nuovo tipo
2	CC051	150	48,3	Magnum

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004		Commerciale, Industriale

Diffusori di fondo a dischi

- In ABS - Con diametro = 66 mm
- Con fessure 0,3 mm;
- Con attacco a incollaggio
- Portata pari a 50 lpm con Δp 30 mbar.



Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AV099A	DIFF.DI FONDO A DISCHI - FORO 1.05	010	062	•	
AV099C	DIFF.DI FONDO A DISCHI D.32 mm	010	062	•	

Codice	Lung. (mm)	Ø Tubazione Da Abbinare (mm)
AV099A	102	26,7 (1,05")
AV099C	98,5	32



Accessori Valvole

Raggiere di fondo per montaggio superiore



- Adatte per valvole con montaggio in testa;
- In ABS;
- A otto bracci (con attacco filettato) con fessure 0,3 mm;
- Collegamento alla tubazione centrale a incollaggio.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
PV316	RAGGIERA CON LAT. FILETTATO PER VALV. 263-268-278 14"-16"	010	062	•	
PV317	RAGGIERA CON LAT. FILETTATO PER VALV. 263-268-278 18"-21"-24"	010	062	•	
PV318	RAGGIERA CON LAT. FILETTATO PER ADATTATORE PV402 14"-16"	020	087	•	
PV319	RAGGIERA CON LAT. FILETTATO PER ADATTATORE PV402 18"-21"-24"	020	087	•	
PV320	RAGGIERA CON LAT. FILETTATO PER MAGNUM 14"-16"	020	082	•	
PV321	RAGGIERA CON LAT. FILETTATO PER MAGNUM 18"-21"-24"	020	082	•	
PV322	RAGGIERA CON LAT. FILETTATO PER MAGNUM 30"	020	082	•	
PV323	RAGGIERA CON LAT. FILETTATO PER MAGNUM 36"	020	082	•	

Codice	Descrizione	Ø Bombola Abbinabile (pollici)	Ø Foro Per Tubazione Centrale (mm)
PV316	RAGGIERA CON LAT. FILETTATO PER VALV. 263-268-278 14"-16"	14"-16"	26,7 (1,05")
PV317	RAGGIERA CON LAT. FILETTATO PER VALV. 263-268-278 18"-21"-24"	18"-21"-24"	26,7 (1,05")
PV318	RAGGIERA CON LAT. FILETTATO PER ADATTATORE PV402 14"-16"	14"-16"	41,8 (1¼")
PV319	RAGGIERA CON LAT. FILETTATO PER ADATTATORE PV402 18"-21"-24"	18"-21"-24"	41,8 (1¼")
PV320	RAGGIERA CON LAT. FILETTATO PER MAGNUM 14"-16"	14"-16"	48,3 (1,90")
PV321	RAGGIERA CON LAT. FILETTATO PER MAGNUM 18"-21"-24"	18"-21"-24"	48,3 (1,90")
PV322	RAGGIERA CON LAT. FILETTATO PER MAGNUM 30"	30"	48,3 (1,90")
PV323	RAGGIERA CON LAT. FILETTATO PER MAGNUM 36"	36"	48,3 (1,90")

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
		Commerciale, Industriale



Raggiere di fondo per montaggio superiore

- Adatte per valvole con montaggio in testa;
- In ABS;
- A sei bracci (con attacco a baionetta) con fessure 0,25 mm;
- Collegamento alla tubazione centrale a incollaggio.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
PV316B	RAGGIERA CON LAT.A BAIONETTA PER VALV. 263-268-278 14-16"	010	062	•	
PV317B	RAGGIERA CON LAT.A BAIONETTA PER VALV. 263-268-278 18-21-24"	010	062	•	
PV318B	RAGGIERA CON LAT.A BAIONETTA PER ADATTATORE PV402 14-16"	010	062	•	
PV319B	RAGGIERA CON LAT.A BAIONETTA PER ADATTATORE PV402 18-21-24"	010	062	•	
PV320B	RAGGIERA CON LAT.A BAIONETTA PER MAGNUM 14-16"	010	062	•	
PV321B	RAGGIERA CON LAT.A BAIONETTA PER MAGNUM 18-21-24"	010	062	•	
PV322B	RAGGIERA CON LAT.A BAIONETTA PER MAGNUM 30"	010	062	•	
PV323B	RAGGIERA CON LAT.A BAIONETTA PER MAGNUM 36"	010	062	•	
PV320B50	RAGGIERA CON LAT. A BAIONETTA PER TUBO D.50 14-16"	010	062	•	
PV321B50	RAGGIERA CON LAT. A BAIONETTA PER TUBO D.50 18-21-24"	010	062	•	
PV322B50	RAGGIERA CON LAT. A BAIONETTA PER TUBO D.50 30"	010	082	•	
PV323B50	RAGGIERA CON LAT. A BAIONETTA PER TUBO D.50 36"	010	082	•	

Codice	Ø Bombola Abbinabile (pollici)	Ø Foro Tubazione Centrale (mm)	Ø D (mm)	Per Valvola Autotrol
PV316B	14"-16"	26,7 (1,05")	260	PERFORMA
PV317B	18"-21"-24"	26,7 (1,05")	373	PERFORMA
PV318B	14"-16"	41,8 (1¼")	260	PV402
PV319B	18"-21"-24"	41,8 (1¼")	373	PV402
PV320B	14"-16"	48,3 (1,90")	260	MAGNUM
PV321B	18"-21"-24"	48,3 (1,90")	373	MAGNUM
PV322B	30"	48,3 (1,90")	563	MAGNUM
PV323B	36"	48,3 (1,90")	705	MAGNUM
PV320B50	14"-16"	50 (2")	260	
PV321B50	18"-21"-24"	50 (2")	373	
PV322B50	30"	50 (2")	563	
PV323B50	36"	50 (2")	705	

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
		Commerciale, Industriale



Accessori Valvole

Diffusore per aspirazione salamoia

- Con attacco per tubo rigido o flessibile 3/8".



Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AV118	DIFFUSORE ASPIRAZIONE SALAMOIA PER TUBO 3/8" OD	010	062	•	

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
		Domestico

Diffusore a rete per salamoia con tubazione

- Con tubazione in PVC di diametro 3/8" e lunghezza 42".



Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AV090M	TUBO ASPIRAZIONE SALAMOIA CON DIFF. 3/8" Lg. 42"	010	062	•	

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
		Domestico

Diffusore a rete per salamoia

- Da abbinare a tubazioni con diametro 3/8" a incollaggio.



Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AV075	DIFF.DI FONDO A RETE PER TUBO 3/8"OD	010	062	•	

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
		Domestico



Accessori Valvole

Tubazione flessibile in polietilene

- Con diametro pari a $\frac{3}{8}$ " (= 9,52 mm);
- Colore naturale;
- In matasse da 30 m.
- Conforme D.M. 174/2004



Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AV140	TUBO POLIETILENE 3/8 MATASSA DA 30 M	010	062	•	

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004		Domestico

Diffusori di fondo con air-check

- Con tubazione in PVC.



Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AV093M	TUBO ASPIRAZIONE SALE CON AIR-CHECK 3/8" Lg. 42"	010	062	•	
CC064M	TUBO ASPIRAZIONE SALE CON AIR-CHECK 3/4" G - L=1200 MM	010	062	•	

Codice	Descrizione	Ø Tubazione (pollici)	Lunghezza (mm)
AV093M	TUBO ASPIRAZIONE SALE CON AIR-CHECK 3/8" Lg. 42"	$\frac{3}{8}$ "	1060
CC064M	TUBO ASPIRAZIONE SALE CON AIR-CHECK 3/4" G - L=1200 MM	$\frac{3}{4}$ "	1200

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004		Domestico, Commerciale, Industriale



Valvole a galleggiante per salamoia

Modello 464

- In versione Standard (per valvole senza rinvio temporizzato) e High Flow (per valvole con rinvio temporizzato);
- Con attacco per tubazione salamoia 3/8";
- Lunghezza tubo 42" (1060 mm);
- Lunghezza asta di regolazione 600 mm;
- Portata di aspirazione 3,8 l/min a pressione negativa di 152 mm Hg;
- Pressione massima di esercizio 8,5 bar @ 40°C;
- Diametro minimo del pozzetto 90 mm.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AV096	KIT VAL. ASPIRAZ.SALE 464 STANDARD CON TUBO 3/8" OD X Lg. 42"*	010	062	•	
AV125	KIT VALV. ASPIRAZ. SALE 464 HIGH FLOW CON TUBO 3/8" OD X Lg. 42"*	010	062	•	

Codice	Descrizione	Portata Rinvio (l/min) @ 3,5 bar
AV096	KIT VAL. ASPIRAZ.SALE 464 STANDARD CON TUBO 3/8" OD X Lg. 42"*	1,3
AV125	KIT VALV. ASPIRAZ. SALE 464 HIGH FLOW CON TUBO 3/8" OD X Lg. 42"*	3,8

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
		Domestico



Modello 484

- Con tubazione di diametro 3/4" e lunghezza 1200 mm;
- Lunghezza asta di regolazione 915 mm;
- Portata di riempimento 15 l/min a 3,5 bar;
- Portata di aspirazione 38 l/min a pressione negativa di 66 mm Hg;
- Pressione massima di esercizio 8,5 bar @ 40°C;
- Diametro minimo del pozzetto 130 mm.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
CC059	VALVOLA SALAMOIA 484 3/4"*	020	082	•	

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
		Commerciale, Industriale



Modello 2310

- Lunghezza asta di regolazione 774 mm;
- Portata di riempimento 4,5 l/min;
- Portata di aspirazione 2,1 l/min;
- Pressione massima di esercizio 8,6 bar @ 40°C;
- Diametro minimo del pozzetto 100 mm;
- Senza air check.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
FVA060067-03	SBV 2310 - BRINE VALVE WITHOUT AIR CHECK	023	590	•	

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori





Accessori Valvole

Adattatori

- Adattatori in PVC per bombole, completi di o-ring in NBR;
- Pressione di esercizio massima 8 bar;
- Temperatura di esercizio massima 25° C;
- Per i codici PV401 si consiglia di utilizzare il filtro sottovalvola AV073 e i diffusori in fondo a catalogo;
- Per il codice PV402 si consiglia di utilizzare il filtro sottovalvola PV407 e il diffusore di fondo CF011 e il diffusore di fondo CF011

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
PV400	ADATTATORE 2.1/2" IN/OUT 3/4" GAS F CON SFIATO	050	240	•	
PV401	ADATTATORE 2.1/2" IN/OUT 3/4" GAS F	050	240	•	
PV402	ADATTATORE 4" IN/OUT 1.1/4"GAS F CON SFIATO	050	240	•	

Codice	Opzione Tappo Di Sfiato	Ø Tubazione Centrale	Portata Massima Consigliata	Attacco Bombole Abbinabili
PV400	½" sull'uscita	1,05"	2,5 m3/h	2 ½"8NPSM
PV401	senza sfiato	1,05"	2,5 m3/h	2 ½"8NPSM
PV402	½" sull'uscita	1 ¼"	6,0 m3/h	4"-8UN

- Adattatori in PVC per bombole, completi di o-ring in NBR;
- Pressione di esercizio massima 8 bar;
- Temperatura di esercizio massima 25°C;
- Per i codici PV400 e PV401 si consiglia di utilizzare il filtro sottovalvola AV073 e i diffusori di fondo a catalogo;
- Per il codice PV402 si consiglia di utilizzare il filtro sottovalvola PV407 e il diffusore di fondo CF011.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
PV409	ADATTATORE 2 1/2" STAMPATO IN/OUT 3/4" NPT	050	240	•	

Codice	Diametro Tubazione Centrale	Portata Massima Consigliata
PV409	13/16"	2,5 m3/h

Indicatore di conducibilità Resilight

- Semplice, affidabile ed economico sistema di misura della qualità dell'acqua trattata mediante lettura della conducibilità;
- Con indicatore luminoso verde/rosso di facile lettura;
- Verde: conducibilità inferiore al valore di taratura;
- Rosso: conducibilità superiore al valore di taratura;
- Set point conducibilità regolabile da 1,5 a 200 microsiemens;
- Sonda con attacco filettato 3/8", costante di cella K=5;
- Compresa riduzione in PVC M/F ½" x 3/8";
- Completo di alimentatore/trasformatore 230/5V - 50 Hz e cavo da 1,5 m;
- Può essere installato sulla tubazione in uscita dal sistema, oppure direttamente sugli adattatori a catalogo (COD. PV400 e COD. PV402).
- ATTENZIONE: per una buona lettura della conducibilità è necessario che l'acqua scorra sulla sonda.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
PV425	RESILIGHT 1.5 - 200 MICROSIEMENS/CM COMPLETO DI CELLA DI CONDUCEBILITA'	050	242	•	

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
CE	MWG	Industriale





Accessori Valvole

Generatore di cloro Chlorgen



- Semplice, affidabile ed economico sistema di clorazione;
- La fornitura comprende n°1 cella al titanio platinato per la generazione del cloro, n°1 raccordo a TE da 3/8" e n°2 raccordi dritti Jaco da 3/8" x 3/8" tubo;
- Con indicatore luminoso verde/giallo di facile lettura:
- Verde: sistema in tensione;
- Giallo: sistema in disinfezione;
- Con sistema di regolazione del tempo di generazione;
- Alimentazione 230V - 50 Hz, con cavo di lunghezza 1,8 m.
- Potenza 2 W;
- E' in grado di disinfettare fino a 140 litri di resina.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AX210	KIT CHLORGEN COMPRESO DI ELETTRODO E RACCORDI	010	070	•	

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
CE	MWG	Domestico

Generatore di cloro per valvole 255 e Performa 268 con timer Logix 740/760 e 742/762



- Semplice, affidabile ed economico sistema di disinfezione;
- La fornitura comprende n.1 elettrodo cloratore e n.1 cavo di connessione al timer Logix;
- I programmatori Logix 740/760 e 742/762 hanno la possibilità di produrre un basso livello di cloro per disinfettare il letto di resina durante la rigenerazione;
- Nel timer Logix è predisposta una spia luminosa di allarme sale, la quale indica all'utente finale quando deve aggiungere sale nel tino salamoia;
- Possono essere usati cloruro di potassio o cloruro di sodio.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AX040	KIT CHLORINE GENERATOR 255/268 LOGIX	010	070	•	

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
CE	Pentair	Domestico



Accessori Valvole

Kit analisi durezza



- Kit analisi durezza con indicatore e titolante completo di provetta per la reazione;
- Sensibilità 0,5 °F;
- Numero determinazioni 400°F;
- Disponibilità di 6 flaconi da 15 ml di indicatore (CODICE AV203) e di 6 flaconi da 25 ml di titolante (CODICE AV204).

Codici	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AV200	KIT DUREZZA SCATOLA INDICATORE + TITOLANTE	010	066	•	
AV203	CONFEZ. 6 FLACONI INDICATORE 15ML	010	066	•	
AV204	CONFEZIONE 6 FLACONI TITOLANTE 25 ML	010	066	•	

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
		Domestico



- Kit analisi durezza con reagente unico in confezione blister completo di provetta;
- Disponibile per sensibilità di gradi francesi (CODICE AV202) o tedeschi (CODICE AV207)

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AV202	KIT DUREZZA BLISTER 2 FLACONI MONOREAGENTE	010	066	•	
AV207	KIT DUREZZA BLISTER 2 FLACONI MONOREAGENTE GRADI TEDESCHI	010	066	•	

Codice	Descrizione	Sensibilità	Numero Di Determinazioni
AV202	KIT DUREZZA BLISTER 2 FLACONI MONOREAGENTE	1°F	700°F
AV207	KIT DUREZZA BLISTER 2 FLACONI MONOREAGENTE GRADI TEDESCHI	1°D	600°D

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
		Domestico



- Kit analisi durezza con reagente unico in confezione blister completo di provetta;
- Disponibile per sensibilità di gradi francesi (CODICE AV201) o tedeschi (CODICE AV206).

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AV201	KIT DUREZZA BLISTER 1 FLACONE MONOREAGENTE	010	066	•	
AV206	KIT DUREZZA BLISTER 1 FLACONE MONOREAGENTE GRADI TEDESCHI	010	066	•	

Codice	Descrizione	Numero Di Determinazioni	Sensibilità
AV201	KIT DUREZZA BLISTER 1 FLACONE MONOREAGENTE	350°F	1°F
AV206	KIT DUREZZA BLISTER 1 FLACONE MONOREAGENTE GRADI TEDESCHI	300°D	1°D

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
		Domestico



Accessori Valvole

Kit cloro totale

- Kit di misurazione dell'intensità di colore per reazione del Cloro;
- Ideali per acque clorate con poche sostanze organiche (ad es. potabili).



Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AV205	KIT CLORO O-TOL 0,1 - 1,5 PPM P/N 1010	010	066	•	

Codice	Campo Di Misura (ppm Cl ₂)	Numero Di Determinazioni
AV205	0,10-0,25-0,50-0,75-1,0-2,0	75

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Kit cloro DPD

- Kit di misurazione dell'intensità di colore per reazione del Cloro;
- Adatto per la determinazione del Cloro libero, combinato e totale (per acque con carico organico elevato);
- I kit IPT sono ideali nei casi in cui è necessario effettuare poche analisi, con discreta precisione. Per ottenere una maggiore precisione delle analisi, consigliamo gli HYDROCHECK (che sono ideali per acque reflue, potabili depurate e di piscina).



Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AV208	KIT CLORO DPD	010	066	•	
AV220	KIT COLORTEST CLORO DPD	010	066	•	

Codice	Campo Di Misura (con un campione da..)	Campo Di Misura (ppm Cl ₂)	Numero Di Determinazione
AV208	5 ml	0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,75-1,0-1,5	150
AV220	I	0,1-0,2-0,3-0,4 -0,5-0,75-1,0-1,5	350
AV220	II	0,025-0,050-0,075	350

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Kit ammoniaca

- Kit di misurazione dell'intensità di colore per reazione dell'ammoniaca;
- I kit IPT sono ideali nei casi in cui è necessario effettuare poche analisi, con discreta precisione. Per ottenere una maggiore precisione delle analisi, consigliamo gli HYDROCHECK



Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AV209	KIT AMMONIACA	010	066	•	
AV221	KIT COLORTEST AMMONIACA INDOFENOLO	010	066	•	

Codice	Campo Di Misura (ppm NH ₃)	Numero Di Determinazioni
AV209	0,25-0,50-0,75-1,0- ,0-8,0	200
AV221	0,0-0,10-0,25-0,5-1,0-2,0-4,0	180

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
		Domestico



Accessori Valvole

Kit ferro

- Kit di misurazione dell'intensità di colore per reazione del Ferro;
- I kit IPT sono ideali nei casi in cui è necessario effettuare poche analisi, con discreta precisione. Per ottenere una maggiore precisione delle analisi, consigliamo gli HYDROCHECK.



Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AV210	KIT FERRO	010	066	•	
AV222	KIT COLORTEST FERRO HIGH	010	066	•	

Codice	Campo Di Misura (con un campione da...)	Campo Di Misura (ppm Fe)	Numero Di Determinazione
AV210	5 ml	0,25-0,50-1,0-2,0-5,0-7,5-10-15	100
AV210	20 ml	0,05-0,10-0,15-0,20	100
AV222	I	0,25-0,50-1,0-2,0-5,0-7,5-10-15	400
AV222	II	0,05-0,10-0,15-0,20	400

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
		Domestico

Kit Manganese

- Kit di misurazione dell'intensità di colore per reazione del Manganese;
- I kit IPT sono ideali nei casi in cui è necessario effettuare poche analisi, con discreta precisione. Per ottenere una maggiore precisione delle analisi, consigliamo gli HYDROCHECK.



Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AV211	KIT MANGANESE	010	066	•	
AV223	KIT COLORTEST MANGANESE	010	066	•	

Codice	Campo Di Misura (con un campione da...)	Campo Di Misura (ppm Mn)	Numero Di Determinazione
AV211	5 ml	0,1-0,2-0,25-0,5-0,75-1,0-1,25-1,5	70
AV223	I	0,1-0,2-0,25-0,5-0,75-1,0-1,25-1,5	130
AV223	II	0,025-0,050-0,100	130

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso



Accessori Valvole

Kit Nitrati

- Kit di misurazione dell'intensità di colore per reazione dei nitrati;
- I kit IPT sono ideali nei casi in cui è necessario effettuare poche analisi, con discreta precisione. Per ottenere una maggiore precisione delle analisi, consigliamo gli HYDROCHECK (ideali per acque reflue, superficiali e potabili).

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AV212	KIT NITRATI	010	066	•	
AV224	KIT COLORETEST NITRATI	010	066	•	

Codice	Campo Di Misura (ppm NO3)	Numero Di Determinazioni
AV212	10-20-40-60-80-100-120-140	50
AV224	5-10-20-40-60-80-100-120-140	100

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
		Domestico



Kit pH

- Kit di misurazione del pH in funzione dell'intensità di colore;
- I kit IPT sono ideali nei casi in cui è necessario effettuare poche analisi, con discreta precisione. Per ottenere una maggiore precisione delle analisi, consigliamo pH-metri elettrici.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AV213	PH 1-11 KIT	010	066	•	

Codice	Campo Di Misura (pH)	Numero Di Determinazioni
AV213	1-2-3-4-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-11	200

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
		Domestico



Kit Solfati

- Kit di misurazione dell'intensità di colore con metodo turbidimetrico.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
AV214	KIT SOLFATI	010	066	•	

Codice	Campo Di Misura (p pm SO4)	Numero Di Determinazioni
AV214	50-75-100-150-200-250-300-350	70

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
		Domestico





Valvole Runxin F65 Residenziali Down Flow



- Valvola elettronica cronometrica programmabile, indicata per sistemi automatici di addolcimento acqua residenziali;
- Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF;
- Principio di funzionamento basato su due dischi ceramici ad altissima precisione;
- Rigenerazione in equicorrente;
- Portata di esercizio $K_v = 1,08$;
- Portata di controlavaggio $K_v = 0,50$;
- Range capacità di resina = $5 \div 40$ litri;
- Disponibili in versione cronometrica o volumetrica;
- Con iniettore bianco montato (iniettori rosa, giallo e blu inclusi nella fornitura), complete di presa alimentatore 12/230V - 50Hz, filtro sottovalvola, n.1 o-ring di connessione alla bombola, n.1 raccordo portagomma di scarico, n.1 connessione per il tubo salamoia, n.1 inserto di fissaggio tubo salamoia e n.1 regolatore di refill di colore rosso;
- Altri iniettori (Serie 6800) e accessori non inclusi, da ordinare separatamente.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
RF65B1	VALV. AUT. ADDOLC. F65B1 (63502) CRON. 3/4" DF	022	930	•	
RF65D1	VALV. AUT. ADDOLC. F65D1 (62502) CRON. 3/4" DF	022	930	•	
RF65D1/F70B	VALV. AUT. ADDOLC. F65D1 (62502) CRON. 3/4" DF CON BYPASS F70B	022	930	•	
RF65D3/F70BL	VALV. AUT. ADDOLC. F65D3 (62602) VOL. 3/4" DF CON BYPASS F70BL	022	935	•	

Caratteristiche:	
Range del diametro delle bombole abbinabili	6" \div 10"
Attacchi ingresso e uscita	Filettati 3/4" femmina (opzionali maschio inclusi)
Attacco bombola	Filettato 2 1/2" - 8 UN maschio
Connessione linea di scarico	Filettata 1/2" maschio
Connessione linea della salamoia	Filettata 3/8" BSPT maschio
Diametro del tubo diffusore	1,05" (= 27 mm)
Lunghezza del tubo diffusore al di sopra della parte superiore della bombola	0 \pm 2 mm
Peso (valvola + programmatore)	1,66 kg
Pressione di esercizio	1,5 \div 6,0 bar
Temperatura dell'acqua	5°C \div 50°C

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004 CE	Runxin	Domestico

Accessori specifici

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
RF70B	BYPASS PER VALVOLE F65 E F69 - 41102	022	940	•	
RF70BL	BYPASS CON TURBINA PER VALVOLE F65 E F69 - 41102L	022	940	•	
RF09959	VALVOLA A GALLEGGIANTE 35"	022	940	•	

Ricambi

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
RF09967	PRESA TRASFORMATORE SPINA EUROPEA PER VALV. RES. RUNXIN	022	940	•	
RFP9999	DIFF. SUPERIORE 3/4" BAJONET PER VALV. RUNXIN	022	940	•	



Valvola Runxin F79B-LCD Volumetrica Residenziale



- Valvola elettronica volumetrica programmabile multilingua, indicata per sistemi automatici di addolcimento acqua residenziali;
- Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF;
- Principio di funzionamento basato su due dischi ceramici ad altissima precisione;
- Funzionamento in equicorrente/controcorrente a scelta;
- Portata di esercizio $K_v = 1,14$; Portata di controlavaggio $K_v = 0,5$;
- Range capacità di resina = $5 \div 40$ litri;
- Con iniettore rosa montato (iniettori giallo, blu e bianco inclusi nella fornitura), complete di presa alimentatore 12/230V - 50Hz, filtro sottovalvola, n.1 o-ring di connessione alla bombola, n.1 raccordo portagomma di scarico, n.1 connessione per il tubo salamoia, n.1 inserto di fissaggio tubo salamoia e n.1 regolatore di refill di colore rosso, contatore volumetrico e vite di miscelazione della durezza.
- Altri iniettori (Serie 6800) e accessori non inclusi, da ordinare separatamente

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
RF79B-LCD	VALV. AUT. ADDOLC. F79B-LCD (83602B) VOL. 3/4" DF/UF	022	935	•	

Caratteristiche:	
Range del diametro delle bombole abbinabili	6" \div 10"
Attacchi ingresso e uscita	Filettati 3/4" maschio
Attacco bombola	Filettato 2 1/2" - 8 UN maschio
Connessione linea di scarico	Filettata 1/2" maschio
Connessione linea della salamoia	Filettata 3/8" BSPT maschio
Diametro del tubo diffusore	1,05" (= 27 mm)
Lunghezza del tubo diffusore al di sopra della parte superiore della bombola	0 \pm 2 mm
Peso (valvola + programmatore)	2,25 kg
Pressione di esercizio	1,5 \div 6,0 bar
Temperatura dell'acqua	5°C \div 50°C

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso
51x63x24	4	11	105x130x255	144	41,5

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004 CE	Runxin	Domestico

Accessori Specifici

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
RF70D	BYPASS PER VALVOLA F79 - 41202	022	940	•	

Ricambi

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
RF09962	O-RING RACCORDO TURBINA 3/4" PER VALV. RF79B-LCD	022	940	•	
RF09963	RACCORDO TURBINA 3/4" PER VALV. RF79B-LCD SENZA O-RING	022	940	•	
RF09964	SCHEDA ELETTRONICA DI CONTROLLO PER VALV. RF79B-LCD	022	940	•	
RF09965	SCHEDA ELETTRONICA DI POSIZIONAMENTO PER VALV. RF79B-LCD	022	940	•	
RF09966	SCHEDA ELETTRONICA DISPLAY PER VALV. RF79B-LCD	022	940	•	
RF09967	PRESA TRASFORMATORE SPINA EUROPEA PER VALV. RES. RUNXIN	022	940	•	
RF09968	VENTOLA TURBINA CONTATORE PER VALV. RF79B-LCD	022	940	•	
RF09969	COPERCHIO FUME' VALV. RF79B-LCD	022	940	•	
RF09970	RACCORDI 3/4" PER VALV. RF79B-LCD	022	940	•	
RFP9999	DIFF. SUPERIORE 3/4" BAJONET PER VALV. RUNXIN	022	940	•	



Valvole Runxin F69 Residenziali Up Flow per Addolcimento

Valvola elettronica volumetrica programmabile, indicata per sistemi di addolcimento acqua residenziali;

- Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF;
- Principio di funzionamento basato su due dischi ceramici ad altissima precisione;
- Rigenerazione in controcorrente;
- Portata di esercizio $K_v = 1,08$; Portata di controlavaggio $K_v = 0,5$;
- Range capacità di resina = $5 \div 40$ litri;
- Disponibili in versione cronometrica o volumetrica;
- La valvola F69C è distribuita con solo l'iniettore marrone montato;
- Le valvole F69P sono distribuite con l'iniettore rosa montato (iniettori giallo, blu e bianco inclusi nella fornitura);
- Complete di presa alimentatore 12/230V - 50Hz, filtro sottovalvola, n.1 o-ring di connessione alla bombola, n.1 raccordoportagomma di scarico, n.1 connessione per il tubo salamoia, n.1 inserto di fissaggio tubo salamoia e n.1 regolatore di refill;
- Altri iniettori (Serie 6800) e accessori non inclusi, da ordinare separatamente



Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
RF69C	VALV. SEMIAUT. ADDOLC. F69C (70002) CRON. 3/4" UF	022	935	•	
RF69P1Y	VALV. AUT. ADDOLC. F69P1Y (73502PY) CRON. 3/4" UF	022	930	•	
RF69P3Y	VALV. AUT. ADDOLC. F69P3Y (73602PY) VOL. 3/4" UF	022	935	•	
RF69P3Y/F70BL	VALV. AUT. ADDOLC. F69P3Y (73602PY) VOL. 3/4" UF CON BYPASS F70BL	022	935	•	

Caratteristiche:	
Range del diametro delle bombole abbinabili	6" ÷ 10"
Attacchi ingresso e uscita	Filettati 3/4" femmina (opzionali maschio inclusi)
Attacco bombola	Filettato 2 1/2" - 8 UN maschio
Connessione linea di scarico	Filettata 1/2" maschio
Connessione linea della salamoia	Filettata 3/8" BSPT maschio
Diametro del tubo diffusore	1,05" (= 27 mm)
Lunghezza del tubo diffusore al di sopra della parte superiore della bombola	0 ± 2 mm
Peso (valvola + programmatore)	2,04 kg
Pressione di esercizio	1,5 ÷ 6,0 bar
Temperatura dell'acqua	5°C ÷ 50°C

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004 CE	Runxin	Domestico

Accessori specifici

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
RF70B	BYPASS PER VALVOLE F65 E F69 - 41102	022	940	•	
RF70BL	BYPASS CON TURBINA PER VALVOLE F65 E F69 - 41102L	022	940	•	
RF09960	PROGRAMMATORE USB PER VALVOLE RF69C	022	940	•	

Ricambi

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
RF09967	PRESA TRASFORMATORE SPINA EUROPEA PER VALV. RES. RUNXIN	022	940	•	
RFP9999	DIFF. SUPERIORE 3/4" BAJONET PER VALV. RUNXIN	022	940	•	



Valvola Runxin F73A Volumetrica Residenziale per Impianti Duplex Alternati

- Valvola elettronica volumetrica programmabile, indicata per sistemi automatici di addolcimento acqua residenziali Duplex alternati (1 valvola per 2 bombole);
- Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF;
- Portata di esercizio $K_v = 2,33$;
- Portata di controlavaggio $K_v = 0,88$;
- Range capacità di resina = $45 \div 100$ litri;
- Principio di funzionamento basato su due dischi ceramici ad altissima precisione;
- Rigenerazione in equicorrente/controcorrente selezionabile;
- Con iniettore rosso montato (iniettore nero incluso nella fornitura), complete di presa alimentatore 12/230V - 50Hz, filtro sottovalvola, n.1 o-ring di connessione alla bombola, n.1 raccordo portagomma di scarico, n.1 connessione per il tubo salamoia, n.1 inserto di fissaggio tubo salamoia, n.1 regolatore di refill, contatore volumetrico e vite di miscelazione della durezza;
- Altri iniettori (serie 6800) e accessori non inclusi, da ordinare separatamente.



Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
RF73A	VALV. AUT. ADDOLC. F73A (17603) VOL. 1" DF/UF - DUPLEX MONOVALV.	022	935	•	

Caratteristiche:	
Range del diametro delle bombole abbinabili	10" ÷ 14"
Attacchi ingresso e uscita	Filettati 1" maschio
Attacco bombola	Filettato 2 1/2" - 8 UN maschio
Connessione linea di scarico	Filettata 3/4" maschio
Connessione linea della salamoia	Filettata 3/8" BSPT maschio
Diametro del tubo diffusore	1,05" (= 27 mm)
Lunghezza del tubo diffusore al di sopra della parte superiore della bombola	0 ± 2 mm
Peso (valvola + programmatore)	4,75 kg
Pressione di esercizio	1,5 ÷ 6,0 bar
Temperatura dell'acqua	5°C ÷ 50°C

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004 CE	Runxin	Domestico

Ricambi

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
RF09967	PRESA TRASFORMATORE SPINA EUROPEA PER VALV. RES. RUNXIN	022	940	•	
RFP9999	DIFF. SUPERIORE 3/4" BAJONET PER VALV. RUNXIN	022	940	•	



Valvole Runxin F63 Residenziali Down Flow per Addolcimento

- Valvola elettronica programmabile, indicata per sistemi automatici di addolcimento acqua residenziali;
- Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF;
- Principio di funzionamento basato su due dischi ceramici ad altissima precisione; Rigenerazione in equicorrente;
- Range capacità di resina = 40 ÷ 150 litri;
- Portata di esercizio Kv = 3,13; Portata di controlavaggio Kv = 1,25;
- Disponibili in versione cronometrica o volumetrica;
- Con iniettore verde montato (iniettori viola e bianco inclusi nella fornitura), complete di presa alimentatore 12/230V - 50Hz, filtro sottovalvola, n.1 o-ring di connessione alla bombola, n.1 raccordo portagomma di scarico, n.1 connessione per il tubo salamoia, n.1 inserto di fissaggio tubo salamoia e n.1 regolatore di refill;
- Altri iniettori (Serie 6800) e accessori non inclusi, da ordinare separatamente.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
RF63B1	VALV. AUT. ADDOLC. F63B1 (63504S) CRON. 1" DF	022	930	•	
RF63D1	VALV. AUT. ADDOLC. F63D1 (62504) CRON. 1" DF	022	930	•	
RF63P1Y	VALV. AUT. ADDOLC. F63P1Y (63504PY) CRON. 1" DF	022	930	•	
RF63B3	VALV. AUT. ADDOLC. F63B3 (63604S) VOL. 1" DF	022	935	•	
RF63C3	VALV. AUT. ADDOLC. F63C3 (63604) VOL. 1" DF	022	935	•	
RF63C3/F70AL	VALV. AUT. ADDOLC. F63C3 (63604) VOL. 1" DF CON BYPASS F70AL	022	935	•	
RF63D3	VALV. AUT. ADDOLC. F63D3 (62604H) VOL. 1" DF	022	935	•	
RF63D3/F70AL	VALV. AUT. ADDOLC. F63D3 (62604H) VOL. 1" DF CON BYPASS F70AL	022	935	•	

Caratteristiche	
Range del diametro delle bombole abbinabili	10" ÷ 18"
Attacchi ingresso e uscita	Filettati 1" femmina (opzionali maschio inclusi)
Attacco bombola	Filettato 2 1/2" - 8 UN maschio
Connessione linea di scarico	Filettata 1/2" maschio
Connessione linea della salamoia	Filettata 3/8" BSPT maschio
Diametro del tubo diffusore	1,05" (= 27 mm)
Lunghezza del tubo diffusore al di sopra della parte superiore della bombola	0 ± 2 mm
Peso (valvola + programmatore)	2,34 kg
Pressione di esercizio	1,5 ÷ 6,0 bar
Temperatura dell'acqua	5°C ÷ 50°C

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004 CE	Runxin	Domestico

Accessori specifici

Codici	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
RF70A	BYPASS PER VALVOLE F63 E F68 - 2974001	022	940	•	
RF70AL	BYPASS CON TURBINA PER VALVOLE F63 E F68 - 2974013	022	940	•	

Ricambi

Codici	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
RF09967	PRESA TRASFORMATORE SPINA EUROPEA PER VALV. RES. RUNXIN	022	940	•	
RFP9999	DIFF. SUPERIORE 3/4" BAJONET PER VALV. RUNXIN	022	940	•	



Valvole Runxin F82B-LCD Volumetriche Residenziali per Addolcimento



- Valvola elettronica volumetrica programmabile multilingua, indicata per sistemi automatici di addolcimento acqua residenziali;
- Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF;
- Principio di funzionamento basato su due dischi ceramici ad altissima precisione;
- Rigenerazione in equicorrente / controcorrente selezionabile;
- Portata di esercizio $K_v = 3,13$;
- Portata di controlavaggio $K_v = 1,25$;
- Range capacità di resina = $40 \div 150$ litri;
- Con iniettore bianco montato (iniettori rosso, nero e arancione inclusi nella fornitura), complete di presa alimentatore 12/230V - 50Hz, filtro sottovalvola, n.1 o-ring di connessione alla bombola, n.1 raccordo portagomma di scarico, n.1 connessione per il tubo salamoia, n.1 inserto di fissaggio tubo salamoia, n.1 regolatore di refill, contatore volumetrico e vite di miscelazione della durezza (Iniettori serie 6800):
- Altri iniettori e accessori non inclusi, da ordinare separatamente.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
RF82B-LCD	VALV.AUT.ADDOLC. F82B-LCD (82604B) VOL. 1" DF/UF	022	935	•	
RF82B-LCD/F70CL	VALV. AUT. ADDOLC. F82B-LCD (82604B) VOL. 1" DF/UF CON BYPASS F70CL	022	935	•	

Caratteristiche:	
Range del diametro delle bombole abbinabili	10" ÷ 18"
Attacchi ingresso e uscita	Filettati 1" maschio
Attacco bombola	Filettato 2 1/2" - 8 UN maschio
Connessione linea di scarico	Filettata 1/2" maschio
Connessione linea della salamoia	Filettata 3/8" BSPT maschio
Diametro del tubo diffusore	1,05" (= 27 mm)
Lunghezza del tubo diffusore al di sopra della parte superiore della bombola	0 ± 2 mm
Peso (valvola + programmatore)	2,72 kg
Pressione di esercizio	1,5 ÷ 6,0 bar
Temperatura dell'acqua	5°C ÷ 50°C

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004 CE	Runxin	Domestico

Accessori specifici

Codici	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
RF70CL	BYPASS CON TURBINA PER VALVOLE F63 F68 F82 - 2974015	022	940	•	

Ricambi

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
RF09967	PRESA TRASFORMATORE SPINA EUROPEA PER VALV. RES. RUNXIN	022	940	•	
RFP9999	DIFF. SUPERIORE 3/4" BAJONET PER VALV. RUNXIN	022	940	•	



Valvole Runxin F68 Residenziali Up Flow per Addolcimento

- Valvola elettronica volumetrica programmabile, indicata per sistemi automatici di addolcimento acqua residenziali;
- Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF;
- Principio di funzionamento basato su due dischi ceramici ad altissima precisione;
- Rigenerazione controcorrente;
- Portata di esercizio $K_v = 3,13$;
- Portata di controlavaggio $K_v = 1,25$;
- Range capacità di resina = $18 \div 150$ litri;
- Disponibile solo in versione volumetrica;
- Con iniettore giallo montato (iniettori rosso, nero e arancione inclusi nella fornitura), complete di presa alimentatore 12/230V - 50Hz, filtro sottovalvola, n.1 o-ring di connessione alla bombola, n.1 raccordo portagomma di scarico, n.1 connessione per il tubo salamoia, n.1 inserto di fissaggio tubo salamoia e n.1 regolatore di refill;
- Altri iniettori (Serie 6800) e accessori non inclusi, da ordinare separatamente.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
RF68C3/F70AL	VALV. AUT. ADDOLC. F68C3 (73604) VOL. 1" UF CON BYPASS F70AL	022	935	•	
RF68P3Y/F70AL	VALV. AUT. ADDOLC. F68P3Y VOL. 1" UF CON BYPASS F70AL	022	935	•	
RF68P3Y/F70CL	VALV. AUT. ADDOLC. F68P3Y VOL. 1" UF CON BYPASS F70CL	022	935	•	

Caratteristiche	
Range del diametro delle bombole abbinabili	10" \div 18"
Attacchi ingresso e uscita	Filettati 1" maschio
Attacco bombola	Filettato 2 1/2" - 8 UN maschio
Connessione linea di scarico	Filettata 1/2" male
Connessione linea della salamoia	Filettata 3/8" BSPT maschio
Diametro del tubo diffusore	1,05" (= 27 mm)
Lunghezza del tubo diffusore al di sopra della parte superiore della bombola	0 \pm 2 mm
Peso (valvola + programmatore)	2,90 kg
Pressione di esercizio	1,5 \div 6,0 bar
Temperatura dell'acqua	5°C \div 50°C

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004 CE	Runxin	Domestico

Accessori specifici

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
RF70AL	BYPASS CON TURBINA PER VALVOLE F63 E F68 - 2974013	022	940	•	
RF70CL	BYPASS CON TURBINA PER VALVOLE F63 F68 F82 - 2974015	022	940	•	

Ricambi

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
RF09967	PRESA TRASFORMATORE SPINA EUROPEA PER VALV. RES. RUNXIN	022	940	•	
RFP9999	DIFF. SUPERIORE 3/4" BAJONET PER VALV. RUNXIN	022	940	•	



Valvola Runxin F92A-LED Residenziale Up Flow



- Valvola elettronica volumetrica programmabile, indicata per sistemi di addolcimento acqua residenziali;
- Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF;
- Principio di funzionamento basato su due dischi ceramici ad altissima precisione;
- Rigenerazione controcorrente;
- Portata di esercizio $K_v = 4,77$;
- Portata di controlavaggio $K_v = 1,35$;
- Range capacità di resina = $120 \div 300$ litri;
- Disponibile solo in versione volumetrica;
- Con iniettore (serie 6800) rosso montato (iniettori viola, verde, giallo e arancione inclusi nella fornitura), complete di presa alimentatore 12/230V - 50Hz, filtro sottovalvola, n.1 o-ring di connessione alla bombola, n.1 raccordo portagomma di scarico, n.1 connessione per il tubo salamoia, n.1 inserto di fissaggio tubo salamoia e n.1 regolatore di refill.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
RF92A-LED	VALV. AUT. ADDOLC. F92A-LED (73605) VOL. 1" UF	022	935	•	

Caratteristiche	
Range del diametro delle bombole abbinabili	16" ÷ 24"
Attacchi ingresso e uscita	Filettati 1" maschio
Attacco bombola	Filettato 2 1/2" - 8 UN maschio
Connessione linea di scarico	Filettata 1/2" maschio
Connessione linea della salamoia	Filettata 3/8" BSPT maschio
Diametro del tubo diffusore	32 mm
Lunghezza del tubo diffusore al di sopra della parte superiore della bombola	0 ± 2 mm
Peso (valvola + programmatore)	2,72 kg
Pressione di esercizio	1,5 ÷ 6,0 bar
Temperatura dell'acqua	5°C ÷ 50°C

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004 CE	Runxin	Domestico

Ricambi

Codici	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
RF09967	PRESA TRASFORMATORE SPINA EUROPEA PER VALV. RES. RUNXIN	022	940	•	
RF09949	FILTRO SOTTOVALVOLA FORO DIAM. 32 MM PER VALV. RUNXIN - 6939003	022	940	•	



Accessori Valvole Residenziali Runxin

- Iniettori e accessori non inclusi nelle valvole residenziali Runxin, da ordinare separatamente

Accessori specifici

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
RF06801	INIETTORE MARRONE E DLFC PER VAL. RUNXIN - 6801	022	940	•	
RF06802	INIETTORE ROSA E DLFC PER VAL. RUNXIN - 6802	022	940	•	
RF06803	INIETTORE GIALLO E DLFC PER VAL. RUNXIN - 6803	022	940	•	
RF06804	INIETTORE BLU E DLFC PER VAL. RUNXIN - 6804	022	940	•	
RF06805	INIETTORE BIANCO E DLFC PER VAL. RUNXIN - 6805	022	940	•	
RF06806	INIETTORE NERO E DLFC PER VAL. RUNXIN - 6806	022	940	•	
RF06807	INIETTORE VIOLA E DLFC PER VAL. RUNXIN - 6807	022	940	•	
RF06808	INIETTORE ROSSO E DLFC PER VAL. RUNXIN - 6808	022	940	•	
RF06809	INIETTORE VERDE PER VAL. RUNXIN - 6809	022	940	•	
RF06810	INIETTORE ARANCIONE PER VAL. RUNXIN - 6810	022	940	•	
RF06301	INIETTORE MARRONE E DLFC#1 PER VALV.RUNXIN - 6301	022	940		
RF06302	INIETTORE ROSA E DLFC #1 PER VALV. RUNXIN - 6302	022	940		
RF06303	INIETTORE GIALLO E DLFC #2 PER VALV.RUNXIN - 6303	022	940		
RF06304	INIETTORE BLU E DLFC #2 PER VALV.RUNXIN - 6304	022	940		
RF06305	INIETTORE BIANCO E DLFC #3 PER VALV. RUNXIN - 6305	022	940		
RF06306	INIETTORE NERO E DLFC #3 PER VALV.RUNXIN - 6306	022	940		
RF06307	INIETTORE VIOLA E DLFC #4 PER VALV.RUNXIN - 6307	022	940		
RF06308	INIETTORE ROSSO E DLFC #4 PER VALV.RUNXIN - 6308	022	940		
RF06309	INIETTORE VERDE E DLFC #5 PER VALV.RUNXIN - 6309	022	940		
RF06310	INIETTORE ARANCIONE E DLFC #5 PER VALV.RUNXIN - 6310	022	940		
RF09995	CHIAVE DI SMONTAGGIO VALVOLE RUNXIN - 8484003	022	940	•	
RF47010	CLORINATORE PER VALVOLE RUNXIN F79 E F82	022	940	•	
RF09998	DISTANZIALE 2.5" M/F CON O-RING E CHIAVE	022	940	•	
RF09997	CHIAVE PER DISTANZIALE RF09998	022	940	•	
RF09971	PRESA TRASFORMATORE SPINA INGLESE PER VALV. RF79B-LCD	022	940	•	
RF43010	POZZETTO DIAM. 60 MM H. 396 MM C/VALVOLA GALLEGGIANTE	045	230	•	
RF43011	POZZETTO DIAM. 60 MM H. 308 MM C/VALVOLA GALLEGGIANTE	045	230	•	
RF09922	CAVO DI COLLEGAMENTO PER VALVOLE RUNXIN F63(68)C - F63(65-68)P	022	940	•	



Valvola Runxin F74 Industriale Down Flow per Addolcimento



- Valvola elettronica programmabile, indicata per sistemi automatici di addolcimento acqua industriali;
- Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF;
- Principio di funzionamento basato su due dischi ceramici ad altissima precisione;
- Rigenerazione in equicorrente;
- Portata di esercizio $K_v = 6,50$;
- Portata di controlavaggio $K_v = 3,57$;
- Range capacità di resina = $120 \div 450$ litri;
- Disponibile solo in versione volumetrica;
- Con iniettore (serie 7400) rosa montato (iniettori marrone e blu inclusi nella fornitura), complete di presa alimentatore 12/230V-50Hz, filtro sottovalvola, n.1 o-ring di connessione alla bombola, n.1 raccordo portagomma di scarico, n.1 connessione per il tubo salamoia, n.1 inserto di fissaggio tubo salamoia e n.1 regolatore di refill;
- Altri iniettori e accessori non inclusi, da ordinare separatamente.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
RF74A3	VALV. AUT. ADDOLC. F74A3 (63610) VOL. 2" DF	027	965	•	

Caratteristiche	
Range del diametro delle bombole abbinabili	21" ÷ 30"
Attacchi ingresso e uscita	Filettati 2" maschio
Attacco bombola	Filettato 4" - 8 UN maschio
Connessione linea di scarico	Filettata 1" maschio
Connessione linea della salamoia	Filettata 1/2" BSPT maschio
Diametro del tubo diffusore	50 mm
Lunghezza del tubo diffusore al di sopra della parte superiore della bombola	0 ± 2 mm
Peso (valvola + programmatore)	5,88 kg
Pressione di esercizio	2,0 ÷ 6,0 bar
Temperatura dell'acqua	5°C ÷ 50°C

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004 CE	Runxin	Industriale

Ricambi

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
RF09974	PRESA TRASFORMATORE SPINA EUROPEA PER VALV. IND.RUNXIN	027	970		
RF09950	FILTRO SOTTOVALVOLA FORO DIAM. 50 MM PER VALV.RUNXIN	027	970		



Valvole Runxin F99 Industriali Down Flow



- Valvola elettronica programmabile, indicata per sistemi automatici di addolcimento acqua industriali;
- Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF;
- Principio di funzionamento basato su due dischi ceramici ad altissima precisione;
- Rigenerazione in equicorrente;
- Portata di esercizio $K_v = 14,4$;
- Portata di controlavaggio $K_v = 5,72$;
- Range capacità di resina = $450 \div 800$ litri;
- Disponibili in versione cronometrica o volumetrica; con iniettore (serie 7700) giallo montato (iniettore rosa incluso nella fornitura). Complete di presa alimentatore 12/230V - 50Hz, filtro sottovalvola, n.1 o-ring di connessione alla bombola, n.1 raccordo portagomma di scarico, n.1 connessione per il tubo salamoia, n.1 inserto di fissaggio tubo salamoia e n.1 regolatore di refill.
- Altri iniettori e accessori non inclusi, da ordinare separatamente.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
RF99A1	VALV. AUT. ADDOLC. F99A1 (63515) CRON. 2" UF	027	960	•	
RF99A3	VALV. AUT. ADDOLC. F99A3 (63615) VOL. 2" UF	027	965	•	

Caratteristiche	
Range del diametro delle bombole abbinabili	30" ÷ 42"
Attacchi ingresso e uscita	Filettati 2" maschio
Attacco bombola	Filettato 4" - 8 UN maschio
Connessione linea di scarico	Filettata 1,5" maschio
Connessione linea della salamoia	Filettata 3/4" BSPT maschio
Diametro del tubo diffusore	50 mm
Lunghezza del tubo diffusore al di sopra della parte superiore della bombola	0 ± 2 mm
Peso (valvola + programmatore)	11,50 kg
Pressione di esercizio	2,0 ÷ 6,0 bar
Temperatura dell'acqua	5°C ÷ 50°C

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004 CE	Runxin	Industriale

Ricambi

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
RF09974	PRESA TRASFORMATORE SPINA EUROPEA PER VALV. IND.RUNXIN	027	970	•	
RF09950	FILTRO SOTTOVALVOLA FORO DIAM. 50 MM PER VALV.RUNXIN	027	970	•	



Valvole Runxin F111 Industriali Down Flow



- Valvola elettronica programmabile, indicata per sistemi automatici di addolcimento acqua industriali;
- Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF;
- Principio di funzionamento basato su due dischi ceramici ad altissima precisione; - Rigenerazione in equicorrente;
- Portata di esercizio Kv = 16,71; - Portata di controlavaggio Kv = 18,97; - Range capacità di resina = 450 ÷ 800 litri;
- Disponibili in versione cronometrica o volumetrica;
- Con iniettore (serie 7700) blu montato (iniettori giallo e bianco inclusi nella fornitura), complete di presa alimentatore 12/230V - 50Hz, filtro sottovalvola, n.1 o-ring di connessione alla bombola, n.1 raccordo portagomma di scarico, n.1 connessione per il tubo salamoia, n.1 inserto di fissaggio tubo salamoia e n.1 regolatore di refill;
- Altri iniettori e accessori non inclusi, da ordinare separatamente.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
RF111A1	VALV. AUT. ADDOLC. F111A1 (63520) CRON. 2" DF	027	960	•	
RF111A3	VALV. AUT. ADDOLC. F111A3 (63620) VOL. 2" DF	027	965	•	

Caratteristiche	
Range del diametro delle bombole abbinabili	30" ÷ 48"
Attacchi ingresso e uscita	Filettati 2" maschio
Attacco bombola	Filettato 4" - 8 UN maschio
Connessione linea di scarico	Filettata 1,5" maschio
Connessione linea della salamoia	Filettata ¾" BSPT maschio
Diametro del tubo diffusore	63 mm
Lunghezza del tubo diffusore al di sopra della parte superiore della bombola	0 ± 2 mm
Peso (valvola + programmatore)	11,50 kg
Pressione di esercizio	2,0 ÷ 6,0 bar
Temperatura dell'acqua	5°C ÷ 50°C

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004 CE	Runxin	Industriale

Ricambi

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
RF09974	PRESA TRASFORMATORE SPINA EUROPEA PER VALV. IND.RUNXIN	027	970	•	
RF09951	FILTRO SOTTOVALVOLA FORO DIAM. 63 MM PER VALV.RUNXIN	027	970	•	

- **Accessori specifici** - Iniettori e accessori non inclusi nelle valvole industriali Runxin, da ordinare separatamente.

Codici	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
RF07401	INIETTORE MARRONE E DLFC PER VAL. RUNXIN - 7401	027	970	•	
RF07402	INIETTORE ROSA E DLFC PER VAL. RUNXIN - 7402	027	970	•	
RF07403	INIETTORE GIALLO E DLFC PER VAL. RUNXIN - 7403	027	970	•	
RF07404	INIETTORE BLU E DLFC PER VAL. RUNXIN - 7404	027	970	•	
RF07701	INIETTORE MARRONE PER VAL. RUNXIN - 7701	027	970	•	
RF07702	INIETTORE ROSA PER VAL. RUNXIN - 7702	027	970	•	
RF07703	INIETTORE GIALLO PER VAL. RUNXIN - 7703	027	970	•	
RF07704	INIETTORE BLU PER VAL. RUNXIN - 7704	027	970	•	
RF07705	INIETTORE BIANCO PER VAL. RUNXIN - 7705	027	970	•	
RF09995	CHIAVE DI SMONTAGGIO VALVOLE RUNXIN - 8484003	022	940	•	



Valvola Runxin F75 Filtro Industriale



- Valvola elettronica, indicata per sistemi automatici di filtrazione acqua industriali;
- Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF;
- Principio di funzionamento basato su due dischi ceramici ad altissima precisione;
- Portata di esercizio $K_v = 8,7$;
- Portata di controlavaggio $K_v = 8,0$;
- Complete di presa alimentatore 12/230V - 50Hz, filtro sottovalvola, n.1 o-ring di connessione alla bombola, n.1 raccordo portagomma di scarico.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
RF75A	VALV.AUT.FILTRO F75A 2"	027	968	•	

Caratteristiche	
Range del diametro delle bombole abbinabili	16" ÷ 24"
Attacchi ingresso e uscita	Filettati 2" maschio
Attacco bombola	Filettato 4" - 8 UN maschio
Connessione linea di scarico	Filettata 2" maschio
Diametro del tubo diffusore	50 mm
Lunghezza del tubo diffusore al di sopra della parte superiore della bombola	0 ± 2 mm
Peso (valvola + programmatore)	4,4 kg
Pressione di esercizio	2,0 ÷ 6,0 bar
Temperatura dell'acqua	5°C ÷ 50°C

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004 CE	Runxin	Industriale

Ricambi

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
RF09974	PRESA TRASFORMATORE SPINA EUROPEA PER VALV. IND.RUNXIN	027	970	•	
RF09950	FILTRO SOTTOVALVOLA FORO DIAM. 50 MM PER VALV.RUNXIN	027	970	•	



Valvole Manuali Runxin di Addolcimento



- Funzionamento a cinque cicli: esercizio, controlavaggio, aspirazione sale, risciacquo veloce e refill;
- Connessioni di ingresso e uscita 3/4" BSPP femmina;
- Scarico 1/2" BSPP femmina;
- Connessione linea della salamoia 3/8" BSPT maschio;
- Diametro tubazione centrale 1,05" (26,7 mm);
- Portata massima 1,5 m3/h (solo valvola) con $\Delta p = 1,75$ bar;
- Portata di esercizio $K_v = 1,09$;
- Portata di controlavaggio $K_v = 0,55$;
- Pressione massima di esercizio 6 bar @ 20°C;
- Temperatura di esercizio massima 50°C;
- Completa di filtro sottovalvola.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
RF64B	VALV. MANUALE ADDOLC. F64B (61202) 3/4" DF	022	950	•	
RF64BC	VALV. MANUALE ADDOLC. F64BC (61202C) 3/4" DF - MANIGLIA LATERALE	022	950	•	
RF64C	VALV. MANUAL ADDOLC. F64C (71202) 3/4" UF	022	950		

Codice	Descrizione	Regolazione
RF64B	VALV. MANUALE ADDOLC. F64B (61202) 3/4" DF	Verticale
RF64BC	VALV. MANUALE ADDOLC. F64BC (61202C) 3/4" DF - MANIGLIA LATERALE	Laterale
RF64C	VALV. MANUAL ADDOLC. F64C (71202) 3/4" UF	Verticale

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
	Runxin	Domestico



- Funzionamento a cinque cicli: esercizio, controlavaggio, aspirazione sale, risciacquo veloce e refill;
- Connessioni di ingresso e uscita 1" BSPP femmina; Scarico 1/2" BSPP femmina;
- Connessione linea della salamoia 3/8" BSPT maschio;
- Diametro tubazione centrale 1,05" (26,7 mm);
- Portata massima 4,5 m3/h (solo valvola) con $\Delta p = 1,75$ bar;
- Portata di esercizio $K_v = 3,13$;
- Portata di controlavaggio $K_v = 1,25$;
- Pressione massima di esercizio 6 bar @ 20°C;
- Temperatura di esercizio massima 50°C;
- Completa di filtro sottovalvola.
- **ATTENZIONE:** non ruotare il volante della valvola sotto pressione. Prima di ruotare il volante nella posizione desiderata, togliere pressione al filtro chiudendo l'alimentazione idrica e arrestando l'elettropompa se esistente.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
RF64A1	VALV. MANUALE ADDOLC. F64A (61104) 1" DF - MANIGLIA IN METALLO	022	950	•	
RF64A2	VALV. MANUALE ADDOLC. F64A (61204) 1" DF - MANIGLIA IN PLASTICA	022	950	•	
RF64AC	VALV. MANUALE ADDOLC. F64AC (61204C) 1" DF - MANIGLIA LATERALE	022	950	•	

Codice	Descrizione	Regolazione
RF64A1	VALV. MANUALE ADDOLC. F64A (61104) 1" DF - MANIGLIA IN METALLO	Verticale
RF64A2	VALV. MANUALE ADDOLC. F64A (61204) 1" DF - MANIGLIA IN PLASTICA	Verticale
RF64AC	VALV. MANUALE ADDOLC. F64AC (61204C) 1" DF - MANIGLIA LATERALE	Laterale

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
	Runxin	Domestico



Valvole Manuali Runxin per Filtrazione



Valvola manuale multivie max 4 m³/h

- Funzionamento a tre cicli: filtrazione, contro-lavaggio, risciacquo;
- Raccordo filettato per bombole con attacco 2 ½" - 8NPSM;
- Connessioni di ingresso, uscita e scarico 1" BSPP femmina;
- Diametro tubazione centrale 1,05" (26,7 mm);
- Portata massima 4 m³/h (solo valvola);
- Pressione massima di esercizio 6 bar @ 20°C;
- Temperatura di esercizio massima 50°C;
- Completa di filtro sottovalvola
- **ATTENZIONE:** non ruotare la maniglia della valvola sotto pressione. Prima di ruotare la maniglia nella posizione desiderata, togliere pressione al filtro chiudendo l'alimentazione idrica e arrestando l'elettropompa se esistente.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
PV410	VALV. MANUALE MULTIVIE 2.5" IN/OUT E DRAIN 1" COMP DIFF SUP 1.05"	050	240	•	

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
	Runxin	Industriale



Valvole manuali multivie max 10 m³/h

- Funzionamento a tre cicli: filtrazione, contro-lavaggio, risciacquo;
- Raccordo filettato per bombole con attacco 4" - 8UN;
- Connessioni di ingresso e uscita 2" BSPP femmina;
- Scarico 1,5" BSPP femmina;
- Diametro tubazione centrale 50 mm;
- Portata massima 10 m³/h (solo valvola) con $\Delta p = 1,75$ bar;
- Portata di esercizio $K_v = 8,2$;
- Portata di controlavaggio $K_v = 6,1$;
- Pressione massima di esercizio 6 bar @ 20°C;
- Temperatura di esercizio massima 50°C;
- Complete di filtro sottovalvola.
- **ATTENZIONE:** non ruotare il volante della valvola sotto pressione. Prima di ruotare il volante nella posizione desiderata, togliere pressione al filtro chiudendo l'alimentazione idrica e arrestando l'elettropompa se esistente

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
RF56D1	VALV. MANUALE FILTRO F56D1 (51110) 2"F - MANIGLIA IN METALLO	022	980	•	
RF56D2	VALV. MANUALE FILTRO F56D2 (51210) 2"F - MANIGLIA IN PLASTICA	022	980	•	

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
	Runxin	Industriale



Valvole Fleck Residenziali Serie 4600



- Prodotte nell'Unione Europea (Italia)
- La 4600 è una valvola di controllo ideale per applicazioni residenziali di addolcimento, completamente regolabile, per un trattamento acqua efficiente e affidabile.
- E' progettata con un doppio controlavaggio per minori perdite di durezza.
- Corpo della valvola in ottone.
- Valvola a pistone singolo, con coperchio protettivo contro gli agenti atmosferici resistente all'acqua, corrosione e raggi UV.
- Rigenerazione in equicorrente - Corpo valvola in ottone
- Portata di esercizio = 4,5 m³/h (20 gpm) - Portata di controlavaggio 1,6 m³/h (7 gpm)
- Scelta dell'avviamento della rigenerazione:
 - Cronometrica: 7 o 12 giorni - Volumetrica: ritardata o immediata - Elettronica
- Completa di presa alimentatore 230-24 V / 50/60 Hz 60 VA e diffusore superiore 1,05" con innesto a baionetta.
- OPZIONI: Timer meccanici per simplex - Acqua calda - solo meccanica 65°C volumetrica o 82°C cronometrica

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
FV460MC-600	VALV. FLECK 4600/1600 AUT. ADDOLC. CRON. 12 GG 0-1,2-0,25 HW	023	505		
FV460MC-601	VALV. FLECK 4600/1600 AUT. ADDOLC. CRON. 12 GG 1-1,5-0,25 HW	023	505		
FV460MC-602	VALV. FLECK 4600/1600 AUT. ADDOLC. CRON. 12 GG 0-1,2-0,25 LWU HW	023	505		
FV460MC-603	VALV. FLECK 4600/1600 AUT. ADDOLC. CRON. 12 GG 0-1,2-0,25 LWU	023	505		
FV460MR-600	VALV.FLECK 4600-1600 AUT. ADDOLC. VOL. 3/4" ECOBYPASS 8 M3 0-1,2-0,25 HW	023	505		
FV460MR-601	VALV.FLECK 4600-1600 AUT. ADDOLC. VOL. 3/4" ECOBYPASS 8 M3 1-1,5-0,25 HW	023	505		
FV460MR-602	VALV.FLECK 4600-1600 AUT.ADDOLC.VOL.3/4" ECOBYPASS 8M3 0-1,2-0,25 LWU HW	023	505		
FV460MR-603	VALV.FLECK 4600/1600 AUT.ADDOLC.VOL.3/4" ECOBYPASS 8M3 1-1,5-0,25 LWU HW	023	505		
FV460MR-604	VALV. FLECK 4600/1600 AUT. ADDOLC. VOL. 3/4" METER 8 M3 0-1,2-0,25 LWU	023	505		
FV460MR-605	VALV. FLECK 4600/1600 AUT. ADDOLC. VOL. 3/4" METER 8 M3 1-1,5-0,25 LWU	023	505		
FV460SC-600	VALV. FLECK 4600/1600 AUT. ADDOLC. CRON. SXT 0-1,2-0,25 HW	023	505		

Specifiche Valvola	
Range del diametro delle bombole abbinabili (consigliate):	Addolcitore = 6" ÷ 12"
Attacchi di Ingresso / Uscita	Filettati 3/4" o 1" BSP
Attacco bombola	Filettato 2,5" - 8 UN maschio
Connessione linea di scarico	Filettata 1/2" NPT o BSP
Connessione linea della salamoia (1600)	Filettata 3/8"
Diametro del tubo diffusore	1,05" (=27 mm)
Pressione di esercizio	1,4 ÷ 8,5 bar
Temperatura dell'acqua	1 ÷ 40 °C
Grado di protezione	IP22
Altezza (a partire dall'alto della bombola)	180 mm

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004 CE, EAC	Pentair	Domestico

Accessori

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
FVA13398-10	ATTACCO 1" BSP F IN OTTONE PER VALVOLE 5800, 9000 E 9100	023	590		
FVA18706-10	ATTACCO 1" BSP M IN PLASTICA PER VALVOLE 9000 E 9100	023	590		
FVA24689	ATTACCO 3/4" BSP M IN OTTONE PER VALVOLE 5800, 9000 E 9100	023	590		
FVA18706-12	ATTACCO 3/4" BSP M IN PLASTICA PER VALVOLE 5800, 9000 E 9100	023	590		



Valvole Fleck Residenziali Serie 5600



- Prodotte nell'Unione Europea (Italia)
- La 5600 è una valvola di controllo dalle elevate prestazioni, ideale per le applicazioni residenziali di addolcimento con molteplici opzioni (anche filtro). Il corpo della valvola, in materiale fibrorinforzato a matrice polimerica, non è soggetto alla corrosione ed è resistente ai raggi UV. La valvola è facilmente programmabile e molto intuitiva: la sua struttura modulare ne semplifica lo smontaggio e la manutenzione.
- La valvola 5600 ha un timer meccanico, mentre la valvola 5600SXT è una valvola elettronica: condividono lo stesso corpo valvola (5600), ma differiscono per la componente elettronica e la cover.
- Rigenerazione in equicorrente
- Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, ovvero polifenilene ossido (PPO).
- Portata di esercizio = 4,5 m³/h (20 gpm) - Portata di controlavaggio 1,6 m³/h (7 gpm)
- Scelta dell'avviamento della rigenerazione: - Cronometrica: 7 o 12 giorni - Volumetrica: ritardata o immediata - Elettronica
- Complete di presa alimentatore 230-24 V / 50/60 Hz 60 VA e diffusore superiore 1,05" con innesto a baionetta.
- OPZIONI: Elettroniche SXT

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
FV560MC-600	VALV.FLECK 5600/1600 AUT. ADDOLC. CRON. 12 GG 0-1,2-0,25 LWU	023	500		
FV560MC-601	VALV.FLECK 5600/1600 AUT. ADDOLC. CRON. 12 GG 1-1,5-0,25	023	500		
FV560MC-602	VALV.FLECK 5600/1600 AUT. ADDOLC. CRON. 12 GG 2-3,5-0,5	023	500		
FV560MC-603	VALV.FLECK 5600 AUT. FILTRO CRON. 12 GG 7 GPM CON MICROSWITCH WIRED	023	500		
FV560MR-601	VALV.FLECK 5600/1600 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 3/4" 8 M3 1-1,5-0,25	023	500		
FV560MR-602	VALV.FLECK 5600/1600 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 3/4" 40 M3 2-3,5-0,5	023	500		
FV560MR-603	VALV.FLECK 5600/1600 AUT. ADDOLC. VOL.CONT. 3/4" 8 M3 0-1,2-0,25 LWU	023	500		
FV560SC-600	VALV.FLECK 5600/1600 AUT. ADDOLC. CRON. 0-1,2-0,25 SXT	023	500		
FV560SC-601	VALV.FLECK 5600/1600 AUT. ADDOLC. CRON. 1-1,5-0,25 SXT	023	500		
FV560SR-600	VALV.FLECK 5600/1600 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 3/4" 1-1,2-0,25 SXT	023	500		
FV560SR-601	VALV. FLECK 5600/1600 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 3/4" 1-1,5-0,25 SXT	023	500		
FV560SR-602	VALV. FLECK 5600/1600 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 3/4" 2-3,5-0,5 SXT	023	500		
FV560SR-603	VALV. FLECK 5600/1600 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 3/4" 1-2,4-0,25 SXT	023	500		

Specifiche Valvola	
Range del diametro delle bombole abbinabili (consigliate):	Addolcitore = 6" ÷ 12"
Attacchi di Ingresso / Uscita	Filettati 3/4" o 1" BSP
Attacco bombola	Filettato 2,5" - 8 UN maschio
Connessione linea di scarico	Filettata 1/2" NPT o BSP
Connessione linea della salamoia (1600)	Filettata 3/8"
Diametro del tubo diffusore	1,05" (=27 mm)
Pressione di esercizio	1,4 ÷ 8,5 bar
Temperatura dell'acqua	1 ÷ 40 °C
Grado di protezione	IP22
Altezza (a partire dall'alto della bombola)	180 mm (200 mm con programmatore SXT)

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004 CE, EAC	Pentair	Domestico



Valvole Fleck Residenziali Serie 5600

Accessori

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
FVA13398-10	ATTACCO 1" BSP F IN OTTONE PER VALVOLE 5800, 9000 E 9100	023	590		
FVA18706-10	ATTACCO 1" BSP M IN PLASTICA PER VALVOLE 9000 E 9100	023	590		
FVA24689	ATTACCO 3/4" BSP M IN OTTONE PER VALVOLE 5800, 9000 E 9100	023	590		
FVA18706-12	ATTACCO 3/4" BSP M IN PLASTICA PER VALVOLE 5800, 9000 E 9100	023	590		



Valvole Fleck Residenziali Serie 5800



- Prodotte nell'Unione Europea (Italia)
- La 5800 è una valvola di controllo ideale per applicazioni residenziali/commerciali per addolcimento e filtrazione.
- La valvola, in materiale fibrinforzato a matrice polimerica non è soggetto alla corrosione, resiste ai raggi UV.
- La valvola 5800 è una valvola idraulica e vari controller, rendono possibili varie opzioni non impongono di tenere diverse valvole per applicazioni di filtrazione o addolcimento. La 5800 offre facilità di manutenzione (cartuccia unica di guarnizioni e distanziali per una sostituzione rapida e intuitiva) e velocità di impostazione.
- Cartuccia con guarnizione e distanziale, elenco ridotto di parti di ricambio e assemblaggio a scatto.
- LCD - display retroilluminato che aiuta in presenza di scarse condizioni di illuminazione.
- Rigenerazione in equicorrente o controcorrente, a seconda dei modelli.
- Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, ovvero polifenilene ossido (PPO).
- Conforme a DM174 del 06-04-2004 per materiali idonei al contatto con acque destinate al consumo umano.
- **Portata di esercizio** = 4,7 m³/h (21gpm) **Portata di controlavaggio** 3,8 m³/h (16 gpm)
- Avviamento della rigenerazione: **Cronometrica**: 7 o 12 giorni - **Volumetrica**: ritardata o immediata - Elettronica
- Completa di diffusore superiore 1,05" con innesto a baionetta.
- In 24 V con adattatore internazionale 230 VAC - 12 VDC 50/60 Hz.
- **NOTA**: Non usare lubrificanti al silicone. **OPZIONI**: Elettroniche LXT - SXT - XTR

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
FV580LC-001	VALV. FLECK 5800/1600 AUT. ADDOLC. CRON. DF 000-1,5-0,125 LXT	023	510		
FV580LR-001	VALV. FLECK 5800/1600 AUT. ADDOLC. VOL. CONT. 3/4" DF 000-1,5-0,125 LXT	023	510		
FV580LR-002	VALV. FLECK 5800/1600 AUT. ADDOLC. VOL. CONT. 3/4" UF 000-1,5-0,125 LXT	023	510		
FV580LC-002	VALV. FLECK 5800/1600 AUT. ADDOLC. CRON. UF 000-1,5-0,125 LXT	023	510		
FV580LC-003	VALV. FLECK 5800 AUT. FILTRO CRON. 7 GPM LXT	023	510		
FV580SC-001	VALV. FLECK 5800/1600 AUT. ADDOLC. CRON. DF 1-1,5-0,25 SXT	023	510		
FV580SR-001	VALV. FLECK 5800/1600 AUT. ADDOLC. VOL. CONT. 3/4" DF 1-1,5-0,25 SXT	023	510		
FV580SR-002	VALV. FLECK 5800/1600 AUT. ADDOLC. VOL. CONT. 3/4" DF 0-1,2-0,25 SXT	023	510		
FV580SR-003	VALV. FLECK 5800/1600 AUT. ADDOLC. VOL. CONT. 3/4" UF 00-1,2-0,125 SXT	023	510		
FV580SC-003	VALV. FLECK 5800/1600 AUT. ADDOLC. CRON. UF 00-1,2-0,125 SXT	023	510		
FV580SC-004	VALV. FLECK 5800 AUT. FILTRO CRON. 7 GPM SXT	023	510		
FV580XC-001	VALV. FLECK 5800/1600 AUT. ADDOLC. CRON. DF 1-1,5-0,25 XTR	023	510		
FV580XR-001	VALV. FLECK 5800/1600 AUT. ADDOLC. VOL. CONT. 3/4" DF 1-1,5-0,25 XTR	023	510		
FV580XR-002	VALV. FLECK 5800/1600 AUT. ADDOLC. VOL. CONT. 3/4" UF 00-1,2-0,25 XTR	023	510		
FV580XC-003	VALV. FLECK 5800 AUT. FILTRO CRON. 7 GPM XTR	023	510		

Specifiche valvola	
Range del diametro delle bombole abbinabili (consigliate):	Addolcitore = 6" ÷ 16" Filtro = 8" ÷ 16"
Attacchi di Ingresso / Uscita	Filettati ¾ o 1,5" BSP da ordinare separatamente
Attacco bombola	Filettato 2,5" - 8 UN maschio
Connessione linea di scarico	Filettati ½" o 1" NPT
Connessione linea della salamoia (1600)	Filettata ¾"
Diametro del tubo diffusore	1,05" (=27 mm)
Pressione di esercizio	1,4 ÷ 8,5 bar
Temperatura dell'acqua	1 ÷ 40 °C
Grado di protezione	IP22
Altezza (a partire dall'alto della bombola)	228 mm

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004, CE, EAC	Pentair	Domestico



Valvole Fleck Residenziali Serie 5800

Accessori

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
FVA13398-10	ATTACCO 1" BSP F IN OTTONE PER VALVOLE 5800, 9000 E 9100	023	590		
FVA18706-10	ATTACCO 1" BSP M IN PLASTICA PER VALVOLE 9000 E 9100	023	590		
FVA24689	ATTACCO 3/4" BSP M IN OTTONE PER VALVOLE 5800, 9000 E 9100	023	590		
FVA18706-12	ATTACCO 3/4" BSP M IN PLASTICA PER VALVOLE 5800, 9000 E 9100	023	590		
FVAP80	LUBRIFICANTE P80 TUBETTO 10 ML	023	590	•	



Valvole Fleck Commerciali Serie 5810



- Prodotte in USA
- La 5810 è una valvola di controllo ideale per applicazioni commerciali sia di addolcimento sia di filtrazione.
- Il corpo della valvola, in materiale fibrorinforzato a matrice polimerica, non è soggetto alla corrosione ed è resistente ai raggi UV.
- Sviluppata sulla stessa piattaforma della 5800, la valvola 5810 (corpo valvola da 1") garantisce flessibilità e un aspetto familiare, riducendo i costi di mantenimento e la necessità di conoscere il prodotto.
- La nuova valvola 5810 utilizza la stessa elettronica presente nella 5800.
- I controller SXT o XTR per touchscreen possono essere scambiati senza avvalersi di strumenti speciali grazie agli stessi giunti plug-and-play.
- Dal momento che la valvola 5810 consente varie opzioni, non è necessario tenere in stock una serie di valvole di controllo per applicazioni di filtrazione o d'addolcimento. Ogni singola valvola 5810 è concepita per adattarsi facilmente a un'ampia gamma di configurazioni di impianti idraulici.
- Rigenerazione in equicorrente o controcorrente, a seconda dei modelli.
- Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, ovvero polifenilene ossido (PPO).
- **Portata di esercizio** = 8,2 m³/h (36 gpm) **Portata di controlloavaggio** 6,3 m³/h (28 gpm)
- Scelta dell'avviamento della rigenerazione:
 - Cronometrica: 7 o 12 giorni
 - Volumetrica: ritardata o immediata
 - Elettronica
- In 24 V con adattatore internazionale 230 VAC - 12 VDC 50/60 Hz.
- **NOTE:** Diffusore superiore da ordinare separatamente - Il DLFC è da ordinare separatamente **OPZIONI:** Elettroniche SXT - XTR

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
FV5810SC-001	VALV. FLECK 5810 AUT. FILTRO SXT 15 GPM - ADAT. DISTRIB. 32 MM	023	512		
FV5810SC-002	VALV.FLECK 5810/1610AUT.ADD.SXT #1 INJ BLFC 0.50 GPM-ADATT.DISTRIB.1,05"	023	512		
FV5810SR-001	VALV. FLECK 5810/1610 AUT. ADD. SXT TURB. 1.25" #1 INJ BLFC 0.50 GPM	023	512		
FV5810SR-002	VALV. FLECK 5810/1610 AUT. ADD. SXT TURB. 1.25" #4 INJ BLFC 0.50 GPM	023	512		
FV5810XC-001	VALV. FLECK 5810/1610 AUT. ADD. XTR #1 INJ BLFC 0.50 GPM ADATT. DISTRIB.	023	512		
FV5810XC-002	VALV. FLECK 5810/1610 AUT. ADD. XTR #4 INJ BLFC 0.50 GPM ADATT. DISTRIB.	023	512		
FV5810XR-001	VALV. FLECK 5810/1610 AUT. ADD. XTR TURB. 1.25" DF #1 INJ BLFC 0.50 GPM	023	512		
FV5810XR-002	VALV. FLECK 5810/1610 AUT. ADD. XTR TURB. 1.25" DF #4 INJ BLFC	023	512		
FV5810XR-003	VALV. FLECK 5810/1610 AUT. ADD. XTR TURB. 1.25" UF #0 INJ BLFC 0.50 GPM	023	512		

Specifiche valvola	
Range del diametro delle bombole abbinabili (consigliate):	Addolcitore = 8" ÷ 21" Filtro = 8" ÷ 21"
Attacchi di Ingresso / Uscita	Filettati 1", 1,25" o 1,5" BSP da ordinare separatamente
Attacco bombola	Filettato 2,5" - 8 UN maschio
Connessione linea di scarico	Filettati 3/4" o 1" NPT
Connessione linea della salamoia (1600)	Filettata 3/8"
Diametro del tubo diffusore	1,05" (=27 mm) o 32 mm
Pressione di esercizio	1,4 ÷ 8,5 bar
Temperatura dell'acqua	1 ÷ 40 °C
Grado di protezione	IP22
Altezza (a partire dall'alto della bombola)	287 mm

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004 CE, EAC	Pentair	Commerciale



Valvole Fleck Commerciali Serie 5810

Accessori

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
FVA28764	DIFF. SUPERIORE 32 MM PER VALVOLA 5810	023	590		
FVA28511-01	DIFF. SUPERIORE 1,05" PER VALVOLA 5810 FILTRO	023	590		
FVA28511	DIFF. SUPERIORE 1,05" PER VALVOLA 5810 ADDOLC.	023	590		
FVA61991-02	KIT ATTACCO 1" BSP PER VALVOLA 5810	023	590		
FVA61991-04	KIT ATTACCO 1 1/4" BSP PER VALVOLA 5810	023	590		
FVA61991-09	KIT ATTACCO 1 1/2" BSP PER VALVOLA 5810	023	590		
FVA28386-ALL	DLFC 1" BSP DRITTO 10-25 GPM PER VALVOLA 5810	023	590		
FVA28385-1.2	DLFC 3/4" BSP GOMITO 1.2 GPM PER VALVOLA 5810	023	590		
FVA28385-1.5	DLFC 3/4" BSP GOMITO 1.5 GPM PER VALVOLA 5810	023	590		
FVA28385-2	DLFC 3/4" BSP GOMITO 2 GPM PER VALVOLA 5810	023	590		
FVA28385-2.4	DLFC 3/4" BSP GOMITO 2.4 GPM PER VALVOLA 5810	023	590		
FVA28385-3	DLFC 3/4" BSP GOMITO 3 GPM PER VALVOLA 5810	023	590		
FVA28385-3.5	DLFC 3/4" BSP GOMITO 3.5 GPM PER VALVOLA 5810	023	590		
FVA28385-4	DLFC 3/4" BSP GOMITO 4 GPM PER VALVOLA 5810	023	590		
FVA28385-5	DLFC 3/4" BSP GOMITO 5 GPM PER VALVOLA 5810	023	590		
FVA28385-7	DLFC 3/4" BSP GOMITO 7 GPM PER VALVOLA 5810	023	590		



Valvole Fleck Commerciali Serie Twin 9000



- Prodotte nell'Unione Europea (Italia)
- La 9000 è una valvola in ottone, dotata di controllo a 5 cicli completamente regolabile, per un trattamento acqua efficiente e affidabili per applicazioni commerciali di addolcimento, pensata per gestire impianti duplex alternati.
- La rigenerazione avviene immediatamente quando serve per un flusso continuo di acqua addolcita, mantenendo l'impianto pulito per un'efficienza operativa ottimale e requisiti di manutenzione minimi.
- Corpo della valvola in ottone, che permette di installare componenti per alta temperatura fino anche a 65°C.
- Conforme a DM174 del 06-04-2004 per materiali idonei al contatto con acque destinate al consumo umano.
- Rigenerazione in equicorrente.
- Portata di esercizio = 4 m³/h (17 gpm)
- Portata di controlavaggio = 1,9 m³/h (8 gpm)
- Scelta dell'avviamento della rigenerazione:
 - - Volumetrica: ritardata o immediata
 - - Elettronica
- Complete di presa alimentatore 230-24 V / 50/60 Hz 60 VA e diffusore superiore 1,05" con innesto a baionetta. NOTA: Accessori per la connessione della seconda bombola ordinabili separatamente.
- OPZIONI: Elettroniche SXT - ET - Acqua calda 65°C

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
FV900SI-600	VALV. FLECK 9000/1600 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 3/4" 0-1,2-0,25 SXT	023	515		
FV900SI-601	VALV. FLECK 9000/1600 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 3/4" 1-1,5-0,25 SXT	023	515		
FV900SI-602	VALV. FLECK 9000/1600 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 3/4"1-2,4-0,5 SXT	023	515		
FV900SI-603	VALV.FLECK 9000-1600 AUT.ADD.VOL.CONT.3/4" 1-2,4-0,5 SXT CON MS ENG PLUG	023	515		
FV900SI-604	VALV. FLECK 9000/1600 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 1" 2-2,4-0,5 SXT	023	515		
FV900SI-605	VALV. FLECK 9000/1600 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 3/4" 2-3,5-1 SXT	023	515		
FV900SI-606	VALV. FLECK 9000/1600 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 3/4" 2-4-1 SXT	023	515		
FV900SI-607	VALV. FLECK 9000/1600 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 3/4" 3-5-1 SXT	023	515		
FV900SI-608	VALV. FLECK 9000/1600 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 3/4" 3-7-1 SXT	023	515		
FV900MI-600	VALV. FLECK 9000/1600 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 3/4" 8 M3 1-1,5-0,25	023	515		
FV900MI-601	VALV. FLECK 9000/1600 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 3/4" 8 M3 1-2,4-0,5	023	515		
FV900MI-602	VALV. FLECK 9000/1600 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 3/4" 40 M3 1-2,4-0,5	023	515		
FV900MI-603	VALV. FLECK 900/1600 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 3/4" 40 M3 2-3,5-1	023	515		
FV900MI-604	VALV. FLECK 9000/1600 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 3/4" 40 M3 2-4-1	023	515		
FV900MI-605	VAL. FLECK 9000/1600 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 3/4" 40 M3 3-5-1	023	515		
FV900MI-606	VALV. FLECK 9000/1600 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 1" 100 M3 3-5-1	023	515		
FV900MI-607	VAL. FLECK 9000/1600 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 3/4" 40 M3 3-7-1	023	515		
FV900MI-608	VALV. FLECK 9000/1600 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 1" 100 M3 3-7-1	023	515		
FV900MI-609	VALV. FLECK 9000/1600 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 1" 20 M3 3-7-1	023	515		



Valvole Fleck Commerciali Serie Twin 9000

Accessori

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
FVA18122	9000 KIT FLEXIBLE 2ND TANK ADAPTER - 200 MM	023	590		
FVA18123	9000 KIT FLEXIBLE 2ND TANK ADAPTER - 400 MM	023	590		
FVA18124	9000 KIT FLEXIBLE 2ND TANK ADAPTER - 500 MM	023	590		
FVA13398-10	ATTACCO 1" BSP F IN OTTONE PER VALVOLE 5800, 9000 E 9100	023	590		
FVA18706-10	ATTACCO 1" BSP M IN PLASTICA PER VALVOLE 9000 E 9100	023	590		
FVA24689	ATTACCO 3/4" BSP M IN OTTONE PER VALVOLE 5800, 9000 E 9100	023	590		
FVA18706-12	ATTACCO 3/4" BSP M IN PLASTICA PER VALVOLE 5800, 9000 E 9100	023	590		

Specifiche valvola	
Range del diametro delle bombole abbinabili (consigliate):	Addolcitore = 6" ÷ 16"
Attacchi di Ingresso / Uscita	Filettati 3/4" o 1" BSP da ordinare separatamente in quantità variabile a seconda delle installazioni
Attacco bombola	Filettato 2,5" - 8 UN maschio
Connessione linea di scarico	Filettati 1/2" o 1" NPT
Connessione linea della salamoia (1600)	Filettata 3/8"
Diametro del tubo diffusore	1,05" (=27 mm)
Pressione di esercizio	1,8 ÷ 8,5 bar
Temperatura dell'acqua	1 ÷ 40 °C
Grado di protezione	IP22
Altezza (a partire dall'alto della bombola)	165 mm

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004 CE, EAC	Pentair	Commerciale



Valvole Fleck Commerciali Serie Twin 9100



- Prodotte nell'Unione Europea (Italia)
- La 9100 è una valvola in materiale plastico Noryl, non soggetta a corrosione e resistente ai raggi UV, per un trattamento acqua efficiente e affidabili per applicazioni commerciali di addolcimento, pensata per gestire impianti duplex alternato.
- La rigenerazione avviene immediatamente quando serve per un flusso continuo di acqua addolcita, mantenendo l'impianto pulito per un'efficienza operativa ottimale e requisiti di manutenzione minimi.
- Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, ovvero polifenilene ossido (PPO) - Rigenerazione in equicorrente.
- Portata di esercizio = 4 m³/h (17 gpm) - Portata di controlavaggio = 1,9 m³/h (8 gpm)
- Scelta dell'avviamento della rigenerazione: Volumetrica: ritardata o immediata, Elettronica
- Complete di: - presa alimentatore 230-24 V / 50/60 Hz 60 VA - diffusore superiore 1,05" con innesto a baionetta - connessioni rapide per il secondo serbatoio e tubazioni di attacco in PVC.
- NOTA: Accessori per la connessione della seconda bombola ordinabili separatamente.
- Filtri sottovalvola compresi, per entrambe le bombole.
- OPZIONI: Elettroniche SXT - ET

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
FV910SI-600	VAL. FLECK 9100/1600 AUT. ADD. VOL. CONT. 3/4" 0-1,2-0,25 SXT MIXING	023	520		
FV910SI-601	VAL. FLECK 9100/1600 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 3/4" 1-2,4-0,5 SXT	023	520		
FV910SI-602	VALV. FLECK 9100/1600 AUT. ADDOLC. VOL. CONT. 3/4" 1-2,4-0,5 SXT MSWIRED	023	520		
FV910SI-603	VALV. FLECK 9100/1600 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 3/4" 1-2,4-0,5 SXT MS	023	520		
FV910SI-604	VALV.FLECK 9100/1600 AUT.ADD.VOL.CONT. 3/4" 1-2,4-0,5 SXT MS ENG. PLUG	023	520		
FV910SI-605	VALV. FLECK 9100/1600 AUT. ADDOLC. VOL. CONT. 3/4" 1-2,4-0,5 SXT MIXING	023	520		
FV910SI-606	VALV. FLECK 9100/1600 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 3/4" 2-3,5-1 SXT	023	520		
FV910SI-607	VALV. FLECK 9100/1600 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 1" 3-5-1 SXT	023	520		
FV910SI-608	VALV. FLECK 9100/1600 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 3/4" 3-5-1 SXT	023	520		
FV910MI-600	VALV. FLECK 9100/1600 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 3/4" 8 M3 1-1,2-0,25	023	520		
FV910MI-601	VALV. FLECK 9100/1600 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 3/4" 8 M3 1-1,5-0,5	023	520		
FV910MI-602	VALV. FLECK 9100/1600 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 3/4" 40 M3 1-2,4-0,5	023	520		
FV910MI-603	VAL. FLECK 9100/1600 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 3/4" 40 M3 2-3,5-1	023	520		
FV910MI-604	VALV. FLECK 9100/1600 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 1" 100 M3 3-5-1	023	520		
FV910MI-605	VALV. FLECK 9100/1600 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 3/4" 40 M3 3-7-1	023	520		

Specifiche valvola	
Range del diametro delle bombole abbinabili (consigliate):	Addolcitore = 6" ÷ 16"
Attacchi di Ingresso / Uscita	Filettati 3/4" o 1" BSP da ordinare separatamente in quantità variabile a seconda delle installazioni
Attacco bombola	Filettato 2,5" - 8 UN maschio
Connessione linea di scarico	Filettati 1/2" o 1" NPT o BSP
Connessione linea della salamoia (1600)	Filettata 3/8"
Diametro del tubo diffusore	1,05" (=27 mm)
Pressione di esercizio	1,8 ÷ 8,5 bar
Temperatura dell'acqua	1 ÷ 40 °C
Grado di protezione	IP22
Altezza (a partire dall'alto della bombola)	185 mm

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004 CE, EAC	Pentair	Commerciale



Valvole Fleck Commerciali Serie Twin 9100

Accessori

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
FVA28243-07	9100 PVC CONNECTING TUBES 2ND TANK ADAPTER - 7"	023	590		
FVA28243-09	9100 PVC CONNECTING TUBES 2ND TANK ADAPTER - 9"	023	590		
FVA28243-12	9100 PVC CONNECTING TUBES 2ND TANK ADAPTER - 12"	023	590		
FVA28243-16	9100 PVC CONNECTING TUBES 2ND TANK ADAPTER - 16"	023	590		
FVA13398-10	ATTACCO 1" BSP F IN OTTONE PER VALVOLE 5800, 9000 E 9100	023	590		
FVA18706-10	ATTACCO 1" BSP M IN PLASTICA PER VALVOLE 9000 E 9100	023	590		
FVA24689	ATTACCO 3/4" BSP M IN OTTONE PER VALVOLE 5800, 9000 E 9100	023	590		
FVA18706-12	ATTACCO 3/4" BSP M IN PLASTICA PER VALVOLE 5800, 9000 E 9100	023	590		



Valvole Fleck Commerciali Serie Twin 9500



- Prodotte nell'Unione Europea (Italia)
- La 9500 è una valvola in ottone, dotata di controllo a 5 cicli completamente regolabile, per un trattamento acqua efficiente e affidabili per applicazioni commerciali di addolcimento, pensata per gestire impianti duplex alternato.
- La rigenerazione avviene immediatamente quando serve per un flusso continuo di acqua addolcita, mantenendo l'impianto pulito per un'efficienza operativa ottimale e requisiti di manutenzione minimi.
- Corpo della valvola in ottone, che permette di installare componenti per alta temperatura fino anche a 65°C.
- Rigenerazione in equicorrente
- Portata di esercizio = 8,4 m³/h (37 gpm) - Portata di controlavaggio = 3,3 m³/h (14 gpm)
- **Scelta dell'avviamento della rigenerazione:** -Volumetrica: ritardata o immediata -Elettronica
- Complete di presa alimentatore 230-24 V / 50/60 Hz 60 VA
- **NOTA:** Accessori per la connessione della seconda bombola ordinabili separatamente. Filtri sottovalvola compresi, per entrambe le bombole.
- **OPZIONI:** Elettroniche SXT - ET - Acqua calda 65°C

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
FV950SI-600	VALV. FLECK 9500/1650 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 1.5" 3-5-1 SXT	023	525		
FV950SI-601	VALV. FLECK 9500/1650 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE INLINE 1.5" 3-5-1 SXT	023	525		
FV950SI-602	VALV. FLECK 9500/1650 AUT. ADD. VOL. CONT. 1.5" 3-5-1 SXT MS ENG.PLUG	023	525		
FV950SI-603	VAL. FLECK 9500/1710 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 1.5" 3C-7-1,2 SXT	023	525		
FV950SI-604	VALV. FLECK 9500/1710 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 1.5" 4C-10-2 SXT	023	525		
FV950SI-605	VALV. FLECK 9500/1710 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 1.5" 4C-15-2 SXT	023	525		
FV950SI-606	VALV. FLECK 9500/1710 AUT. ADDOLC. VOL. CONT. IN LINE 1.5" 4C-15-2 SXT	023	525		
FV950SI-607	VALV.FLECK 9500/1710 AUT.ADDOLC.VOL.CONT. 1.5" 4C-15-2 SXT MS ENG. PLUG	023	525		
FV950EI-600	VALV. FLECK 9500/1650 AUT. ADDOLC. VOL CONTATORE 1.5" 3-5-1 ET	023	525		
FV950EI-601	VALV. FLECK 9500/1710 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 1.5" 4C-15-2 ET	023	525		
FV950MI-600	VALV. FLECK 9500/1650 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 1.5" 40 M3 3-5-1	023	525		
FV950MI-602	VALV. FLECK 9500/1710 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 1.5" 200 M3 4C-10-2	023	525		
FV950MI-603	VALV. FLECK 9500/1710 AUT. ADD. VOL. CONT. 1.5" 200 M3 4C-10-2 MSWIRED	023	525		
FV950MI-604	VALV. FLECK 9500/1710 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 1.5" 40 M3 4C-10-2	023	525		
FV950MI-606	VALV. FLECK 9500/1710 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 1.5" 40 M3 4C-15-2	023	525		

Accessori

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
FVA28137-16	9500 KIT COPPER TUBES 2ND TANK ADAPTER - 16"	023	590		
FVA28137-20	9500 KIT COPPER TUBES 2ND TANK ADAPTER - 20"	023	590		
FVA28137-24	9500 KIT COPPER TUBES 2ND TANK ADAPTER - 24"	023	590		



Valvole Fleck Commerciali Serie Twin 9500

Specifiche valvola	
Range del diametro delle bombole abbinabili (consigliate):	Addolcitore = 10" ÷ 24"
Attacchi di Ingresso / Uscita	Filettati 1,5" BSP
Attacco bombola	Filettato 4" - 8 UN maschio
Connessione linea di scarico	Filettati ½" NPT o BSP
Connessione linea della salamoia (1650)	Filettata ¾"
Connessione linea della salamoia (1710)	Filettata 1"
Diametro del tubo diffusore	50 mm
Pressione di esercizio	1,8 ÷ 8,5 bar
Temperatura dell'acqua	1 ÷ 40 °C
Grado di protezione	IP22
Altezza (a partire dall'alto della bombola)	185 mm

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004 CE, EAC	Pentair	Commerciale

Accessori

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
FVA28137-16	9500 KIT COPPER TUBES 2ND TANK ADAPTER - 16"	023	590		
FVA28137-20	9500 KIT COPPER TUBES 2ND TANK ADAPTER - 20"	023	590		
FVA28137-24	9500 KIT COPPER TUBES 2ND TANK ADAPTER - 24"	023	590		



Valvole Fleck Industriali Serie 2750



- Prodotte nell'Unione Europea (Italia)
- La 2750 è una valvola di controllo ideale per piccole applicazioni commerciali e industriali di filtrazione o addolcimento, pensata per impianti con una o più colonne. Corpo della valvola in ottone.
- E' una valvola a pistone singolo, con coperchio protettivo contro gli agenti atmosferici resistente all'acqua, alla corrosione e ai raggi UV.
- Rigenerazione in equicorrente
- Portata di esercizio = 5,9 m³/h (26 gpm)
- Portata di controlavaggio 5,6 m³/h (25 gpm)
- Scelta dell'avviamento della rigenerazione: (Manuale) (Cronometrica: 7 o 12 giorni) (Volumetrica: ritardata o immediata)(Elettronica)
- Complete di presa alimentatore 230-24 V / 50/60 Hz 60 VA e diffusore superiore 1,05" con innesto a baionetta.
- NOTE: Per le versioni elettroniche volumetriche, il contatore è da ordinare separatamente.
- Per le valvole Filtro, il DLFC è da ordinare separatamente.
- Per sistemi multi valvola NXT occorre ordinare separatamente il kit cavo di comunicazione NXT (Codice: FVABU41692), in quantità n-1 valvole;
- OPZIONI: (Pistone NBP) (Filtro manuale) (Elettroniche SXT - NXT) (Timer meccanici per simplex e duplex) (Acqua calda - solo meccanica 65°C volumetrica o 82°C cronometrica).

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
FV275XC-600	VALV. FLECK 2750/1710 AUT. ADDOLC. NO TIMER CON MICROSWITCH 4C-10-2	023	530		
FV275XC-601	VALV. FLECK 2750/1650 AUT. ADDOLC. NO TIMER CON MICROSWITCH 3-5-1	023	530		
FV275XC-602	VALV. FLECK 2750/1600 AUT. ADDOLC. NO TIMER CON MICROSWITCH 3-5-1 HW	023	530		
FV275SC-600	VALV. FLECK 2750 AUT. FILTRO CRON. SXT	023	530		
FV275SC-601	VALV. FLECK 2750 AUT. FILTRO CRON. SXT NBP	023	530		
FV275SC-602	VALV. FLECK 2750 AUT. FILTRO CRON. SXT NBP HW	023	530		
FV275SC-603	VALV. FLECK 2750/1650 AUT. ADDOLC. CRON. SXT 3-5-1	023	530		
FV275NC-600	VALV. FLECK 2750 AUT. FILTRO CRON. NXT NBP	023	530		
FV275NC-601	VALV. FLECK 2750 AUT. FILTRO CRON. NXT	023	530		
FV275NC-602	VALV. FLECK 2750/1650 AUT. ADDOLC. CRON. NXT 3-5-1	023	530		
FV275NC-603	VALV. FLECK 2750/1650 AUT. ADDOLC. CRON. NXT NBP 3-5-1	023	530		
FV275NC-604	VALV. FLECK 2750/1710 AUT. ADDOLC. CRON. NXT NBP 4C-10-2	023	530		
FV275NC-605	VALV. FLECK 2750/1600 AUT. ADDOLC. CRON. NXT CON MICROSWITCH 3-5-1 HW	023	530		
FV275NC-606	VALV. FLECK 2750/1600 AUT. ADD. CRON. NXT NBP CON MICROSWITCH 3-5-1 HW	023	530		

Specifiche valvola	
Range del diametro delle bombole abbinabili (consigliate):	Addolcitore = 10" ÷ 24" Filtro = 10" ÷ 21"
Attacchi di Ingresso / Uscita	Filettati 1,5" BSP F
Attacco bombola	Filettato 2,5" - 8 UN maschio
Connessione linea di scarico	Filettata ¾" NPT o BSP
Connessione linea della salamoia (1600)	Filettata ¾"
Connessione linea della salamoia (1710)	Filettata ½"
Diametro del tubo diffusore	1,05" (=27 mm)
Pressione di esercizio	1,8 ÷ 8,5 bar
Temperatura dell'acqua	1 ÷ 40 °C
Grado di protezione	IP22
Altezza (a partire dall'alto della bombola)	165 mm

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004 CE, EAC	Pentair	Commerciale, Industriale



Valvole Fleck Industriali Serie 2750

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
FV275XM-600	VALV. FLECK 2750 MANUALE FILTRO	023	530		
FV275XM-601	VALV. FLECK 2750 MANUALE FILTRO NBP	023	530		
FV275MC-600	VALV. FLECK 2750 AUT. FILTRO CRON. 12 GG	023	530		
FV275MC-601	VALV. FLECK 2750 AUT. FILTRO CRON. 12 GG NBP	023	530		
FV275MC-602	VALV. FLECK 2750/1650 AUT. ADDOLC. CRON. 12 GG 3-5-1	023	530		
FV275XM-600	VALV. FLECK 2750 MANUALE FILTRO	023	530		
FV275XM-601	VALV. FLECK 2750 MANUALE FILTRO NBP	023	530		
FV275MC-600	VALV. FLECK 2750 AUT. FILTRO CRON. 12 GG	023	530		
FV275MC-601	VALV. FLECK 2750 AUT. FILTRO CRON. 12 GG NBP	023	530		
FV275MC-602	VALV. FLECK 2750/1650 AUT. ADDOLC. CRON. 12 GG 3-5-1	023	530		
FV275MC-603	VALV. FLECK 2750/1710 AUT. ADDOLC. CRON. 12 GG 4C-10-2	023	530		
FV275MR-600	VALV. FLECK 2750/1650 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 1" (100 M3) 3-5-1	023	530		
FV275MP-600	VALV. FLECK 2750/1650 AUT. ADDOLC. AD IMPULSO 3-5-1	023	530		

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004 CE, EAC	Pentair	Commerciale, Industriale

Accessori

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
FVA24202-10	DLFC 3/4" NPT - 3/4" BSP 2750 - 10 GPM	023	590		
FVA24202-12	DLFC 3/4" NPT - 3/4" BSP 2750 - 12 GPM	023	590		
FVA24202-15	DLFC 3/4" NPT - 3/4" BSP 2750 - 15 GPM	023	590		
FVA24202-20	DLFC 3/4" NPT - 3/4" BSP 2750 - 20 GPM	023	590		
FVA24202-25	DLFC 3/4" NPT - 3/4" BSP 2750 - 25 GPM	023	590		
FVA24202-9	DLFC 3/4" NPT - 3/4" BSP 2750 - 9 GPM	023	590		
FVA24212-1.2	DLFC 3/4" NPT - 1/2" NPT 2750 - 1,2 GPM	023	590		
FVA24212-1.5	DLFC 3/4" NPT - 1/2" NPT 2750 - 1,5 GPM	023	590		
FVA24212-2	DLFC 3/4" NPT - 1/2" NPT 2750 - 2 GPM	023	590		
FVA24212-2.4	DLFC 3/4" NPT - 1/2" NPT 2750 - 2,4 GPM	023	590		
FVA24212-3	DLFC 3/4" NPT - 1/2" NPT 2750 - 3 GPM	023	590		
FVA24212-3.5	DLFC 3/4" NPT - 1/2" NPT 2750 - 3,5 GPM	023	590		
FVA24212-4	DLFC 3/4" NPT - 1/2" NPT 2750 - 4 GPM	023	590		
FVA24212-5	DLFC 3/4" NPT - 1/2" NPT 2750 - 5 GPM	023	590		
FVA24212-7	DLFC 3/4" NPT - 1/2" NPT 2750 - 7 GPM	023	590		
FVA29096	KIT CONTATORE IN ACCIAIO INOX 1" NT/NXT	023	590		
FVABU41692	KIT CAVO DI COMUNICAZIONE NXT	023	590		



Valvole Fleck Industriali Serie 2850



- Prodotte nell'Unione Europea (Italia)
- La 2850 è una valvola di controllo ideale per piccole applicazioni commerciali e industriali di filtrazione o addolcimento, pensata per impianti con una o più colonne.
- Corpo della valvola in ottone.
- E' una valvola a pistone singolo, con coperchio protettivo contro gli agenti atmosferici resistente all'acqua, alla corrosione e ai raggi UV.
- Rigenerazione in equicorrente
- Portata di esercizio = 11,6 m³/h (51 gpm)- Portata di controlavaggio 11,1 m³/h (48 gpm)
- Scelta dell'avviamento della rigenerazione: - Manuale - Cronometrica: 7 o 12 giorni - Volumetrica: ritardata o immediata - Elettronica
- Complete di presa alimentatore 230-24 V / 50/60 Hz 60 VA e diffusore superiore 2"- Kit 8. NOTE:
- Per le versioni elettroniche volumetriche, il contatore è da ordinare separatamente.
- Per le valvole Filtro, il DLFC è da ordinare separatamente.
- Per sistemi multi valvola NXT occorre ordinare separatamente il kit cavo di comunicazione NXT (Codice: FVABU41692), in quantità n-1 valvole;
- OPZIONI: Pistone NBP - Filtro manuale - Elettroniche SXT - NXT - Timer meccanici per simplex e duplex - Acqua calda - solo meccanica 65°C volumetrica o 82°C cronometrica.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
FV285MC-600	VALV. FLECK 2850 AUT. FILTRO CRON. 12 GG	023	535		
FV285MC-601	VALV. FLECK 2850 AUT. FILTRO CRON. 12 GG NBP	023	535		
FV900MI-609	VALV. FLECK 9000/1600 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 1" 20 M3 3-7-1	023	515		
FV285MC-603	VALV. FLECK 2850/1710 AUT. ADDOLC. CRON. 12 GG 3C-7-1,2	023	535		
FV285MC-604	VALV. FLECK 2850/1710 AUT. ADDOLC. CRON. 12 GG 4C-10-2	023	535		
FV285MC-605	VALV. FLECK 2850/1710 AUT. ADDOLC. CRON. 12 GG 4C-10-2 NBP	023	535		
FV285MC-606	VALV. FLECK 2850/1710 AUT. ADDOLC. CRON. 12 GG 4C-15-2	023	535		
FV285MR-600	VALV. FLECK 2850/1650 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 1.5" 40 M3 3-5-1	023	535		
FV285MR-601	VALV. FLECK 2850/1710 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 1.5" 200 M3 4C-10-2	023	535		
FV285MR-602	VALV. FLECK 2850/1710 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 1.5" 200 M3 4C-10-2 NBP	023	535		
FV285XM-600	VALV. FLECK 2850 MANUALE FILTRO NBP	023	535		
FV285XC-600	VALV. FLECK 2850/1710 AUT. ADDOLC. NOTIMER MSWIRED 4C-10-2	023	535		
FV285XC-601	VALV. FLECK 2850/1710 AUT. ADDOLC. NOTIMER MSWIRED 4C-10-2 NBP	023	535		
FV285SC-600	VALV. FLECK 2850 AUT. FILTRO CRON. SXT	023	535		

Specifiche valvola	
Range del diametro delle bombole abbinabili (consigliate):	Addolcitore = 10" ÷ 30" Filtro = 10" ÷ 24"
Attacchi di Ingresso / Uscita	Filettati 1,5" BSP F
Attacco bombola	Filettato 4" - 8 UN maschio
Connessione linea di scarico	Filettata 1" NPT o BSP
Connessione linea della salamoia (1650)	Filettata 3/8"
Connessione linea della salamoia (1710)	Filettata 1/2"
Diametro del tubo diffusore	3/4 pollice NPT
Pressione di esercizio	50 mm
Temperatura dell'acqua	1 ÷ 40 °C
Grado di protezione	IP22
Altezza (a partire dall'alto della bombola)	165 mm

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004 CE, EAC	Pentair	Commerciale, Industriale



Valvole Fleck Industriali Serie 2850

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
FV285SC-601	VALV. FLECK 2850 AUT. FILTRO CRON. SXT NBP	023	535		
FV285SC-602	VALV. FLECK 2850/1650 AUT. ADDOLC. CRON. SXT 3-5-1	023	535		
FV285SC-603	VALV. FLECK 2850/1650 AUT. ADDOLC. CRON. SXT 3-5-1 NBP	023	535		
FV285SC-604	VALV. FLECK 2850/1710 AUT. ADDOLC. CRON. 3C-7-1,2 SXT	023	535		
FV285SC-605	VALV. FLECK 2850/1710 AUT. ADDOLC. CRON. 4C-10-2 SXT	023	535		
FV285SC-606	VALV. FLECK 2850/1710 AUT. ADDOLC. CRON. 4C-10-2 SXT NBP	023	535		
FV285SC-607	VALV. FLECK 2850/1710 AUT. ADDOLC. CRON. 4C-15-2 SXT	023	535		
FV285SC-608	VALV. FLECK 2850/1710 AUT. ADDOLC. CRON. 5C-25-4 SXT NBP	023	535		
FV285NC-600	VALV. FLECK 2850 AUT. FILTRO CRON. NXT	023	535		
FV285NC-601	VALV. FLECK 2850 AUT. FILTRO CRON. NXT NBP	023	535		
FV285NC-602	VALV. FLECK 2850/1650 AUT. ADDOLC. CRON. 3-5-1 NXT NBP	023	535		
FV285NC-603	VALV. FLECK 2850/1710 AUT. ADDOLC. CRON. 4C-10-2 NXT NBP	023	535		
FV285NC-604	VALV. FLECK 2850/1710 AUT. ADDOLC. CRON. 4C-15-2 NXT NBP	023	535		
FV285NC-605	VALV. FLECK 2850/1710 AUT. ADDOLC. CRON. 5C-25-4 NXT NBP	023	535		
FV285NC-606	VALV. FLECK 2850/1650 AUT. ADDOLC. CRON. 3-5-1 NXT	023	535		
FV285NC-607	VALV. FLECK 2850/1710 AUT. ADDOLC. CRON. 4C-10-2 NXT	023	535		
FV285NC-608	VALV. FLECK 2850/1710 AUT. ADDOLC. CRON. 4C-15-2 NXT	023	535		
FV285NC-609	VALV. FLECK 2850/1710 AUT. ADDOLC. CRON. 5C-25-4 NXT	023	535		

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004 CE, EAC	Pentair	Commerciale, Industriale

Accessori

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
FVA13640	DOLE 30 GPM 2850/2910	023	590		
FVA25171-1.2	DLFC 1" NPT - 3/4" BSP ASSY 1.2 GPM 2850/2910/9500	023	590		
FVA25171-1.5	DLFC 1" NPT - 3/4" BSP ASSY 1.5 GPM 2850/2910/9500	023	590		
FVA25171-2	DLFC 1" NPT - 3/4" BSP ASSY 2 GPM 2850/2910/9500	023	590		
FVA25171-2.4	DLFC 1" NPT - 3/4" BSP ASSY 2.4 GPM 2850/2910/9500	023	590		
FVA25171-3	DLFC 1" NPT - 3/4" BSP ASSY 3 GPM 2850/2910/9500	023	590		
FVA25171-4	DLFC 1" NPT - 3/4" BSP ASSY 4 GPM 2850/2910/9500	023	590		
FVA25171-5	DLFC 1" NPT - 3/4" BSP ASSY 5 GPM 2850/2910/9500	023	590		
FVA25171-7	DLFC 1" NPT - 3/4" BSP ASSY 7 GPM 2850/2910/9500	023	590		
FVA25581-8	DLFC 1" NPT - 3/4" BSP ASSY 2850/2910/9500	023	590		
FVA25581-9	DLFC 1" NPT - 3/4" BSP ASSY 2850/2910/9500	023	590		
FVA25581-ALL	KIT DLFC 1" 2850/2910/9500 10 TO 25 GPM	023	590		
FVA29097	KIT CONTATORE IN ACCIAIO INOX 1,5" NT/NXT	023	590		
FVA29098	KIT CONTATORE IN ACCIAIO INOX 2" NT/NXT	023	590		
FVA29111-3045	KIT DLFC 2" BSP W/REDUCER 2" TO 1" 30 TO 45 GPM 2850 FILTER	023	590		
FVABU41692	KIT CAVO DI COMUNICAZIONE NXT	023	590		



Valvole Fleck Industriali Serie 2910



- Prodotte nell'Unione Europea (Italia)
- La 2910 è una valvola di controllo ideale per applicazioni industriali e impianti multi-valvola di filtrazione o addolcimento.
- Corpo della valvola in ottone.
- E' una valvola caratterizzata da una robustezza superiore e dotata di tecnologia con sistema a due pistoni, per gestire in maniera indipendente i flussi di servizio e rigenerazione, con coperchio protettivo contro gli agenti atmosferici resistente all'acqua, alla corrosione e ai raggi UV. Rigenerazione in equicorrente o controcorrente, a seconda dei modelli.
- Portata di esercizio = 24 m³/h (105 gpm) - Portata di controlavaggio 8 m³/h (35 gpm)
- Scelta dell'avviamento della rigenerazione: Cronometrica: 7 o 12 giorni - Volumetrica: ritardata o immediata - Elettronica.
- Complete di presa alimentatore 230-24 V / 50/60 Hz 60 VA e diffusore superiore 2"- Kit 8.
- NOTE: Per le versioni elettroniche volumetriche, il contatore è da ordinare separatamente.
- Per le valvole Filtro, il DLFC è da ordinare separatamente.
- Per sistemi multi valvola NXT occorre ordinare separatamente il kit cavo di comunicazione NXT (Codice: FVABU41692), in quantità n-1 valvole;
- OPZIONI: Pistone NBP - Filtro - Elettroniche SXT - NXT - Timer meccanici per simplex e duplex - Acqua calda - solo meccanica 65°C volumetrica o 82°C cronometrica.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
FV291MD-605	VALV. FLECK 2910/1710 AUT. ADDOLC. DUPLEX B #7 NBP 4C-15-2	023	540		
FV291MD-606	VALV. FLECK 2910/1710 AUT. ADDOLC. DUPLEX A #7 NBP 5C-25-4	023	540		
FV291MD-607	VALV. FLECK 2910/1710 AUT. ADDOLC. DUPLEX B #7 NBP 5C-25-4	023	540		
FV291MD-608	VALV. FLECK 2910/1710 AUT. ADDOLC. DUPLEX A #7 NBP 6C-30-4	023	540		
FV291MD-609	VALV. FLECK 2910/1710 AUT. ADDOLC. DUPLEX B #7 NBP 6C-30-4	023	540		
FV291MC-601	VALV. FLECK 2910/1650 AUT. ADDOLC. CRON. 12 GG DF 3-5-1	023	540		
FV291MC-602	VALV. FLECK 2910/1710 AUT. ADDOLC. CRON. 12 GG DF 3C-7-1,2	023	540		
FV291MC-603	VALV. FLECK 2910/1710 AUT. ADDOLC. CRON. 12 GG DF 3C-10-2	023	540		
FV291MC-604	VALV. FLECK 2910/1710 AUT. ADDOLC. CRON. 12 GG DF 4C-15-2	023	540		
FV291MC-605	VALV. FLECK 2910/1710 AUT. ADDOLC. CRON. 12 GG DF 6C-25-4	023	540		
FV291MC-606	VALV. FLECK 2910/1710 AUT. ADDOLC. CRON. 12 GG DF 4C-15-2 NBP	023	540		
FV291MR-600	VALV. FLECK 2910/1650 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 2" DF 75 M3 3-5-1	023	540		
FV291MR-601	VALV. FLECK 2910/1710 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 2" DF 375 M3 3C-7-1,2	023	540		
FV291MR-602	VALV. FLECK 2910/1710 AUT. ADDOLC. VOL. CONTATORE 2" DF 75 M3 3C-7-1,2	023	540		
FV291SC-600	VALV. FLECK 2910/1650 AUT. ADDOLC. CRON. DF SXT 3-5-1	023	540		
FV291SC-601	VALV. FLECK 2910/1710 AUT. ADDOLC. CRON. DF SXT 3C-7-1,2	023	540		
FV291SC-602	VALV. FLECK 2910/1710 AUT. ADDOLC. CRON. DF SXT 4C-10-2	023	540		
FV291SC-603	VALV. FLECK 2910/1710 AUT. ADDOLC. CRON. DF SXT 4C-15-2	023	540		
FV291SC-604	VALV. FLECK 2910/1710 AUT. ADDOLC. CRON. DF SXT 5C-25-4	023	540		
FV291NC-600	VALV. FLECK 2910/1650 AUT. ADDOLC. CRON. DF NXT 3-7-1 NBP	023	540		

Specifiche valvola	
Range del diametro delle bombole abbinabili (consigliate):	Addolcitore = 14" ÷ 36" Filtro = 14" ÷ 24"
Attacchi di Ingresso / Uscita	Filettati 2" BSP F
Attacco bombola	Filettato 4" - 8 UN maschio
Connessione linea di scarico	Filettata 1" NPT o BSP
Connessione linea della salamoia (1650)	Filettata 3/8"
Connessione linea della salamoia (1710)	Filettata 1/2"
Diametro del tubo diffusore	50 mm
Pressione di esercizio	1,8 ÷ 8,5 bar
Temperatura dell'acqua	1 ÷ 40 °C
Grado di protezione	IP22
Altezza (a partire dall'alto della bombola)	305 mm



Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
FV291NC-601	VALV. FLECK 2910/1710 AUT. ADDOLC. CRON. DF NXT 3C-10-2 NBP	023	540		
FV291NC-602	VALV. FLECK 2910/1710 AUT. ADDOLC. CRON. DF NXT 4C-10-2 NBP	023	540		
FV291NC-603	VALV. FLECK 2910/1710 AUT. ADDOLC. CRON. DF NXT 4C-15-2 NBP	023	540		
FV291NC-604	VALV. FLECK 2910/1710 AUT. ADDOLC. CRON. DF NXT 6C-25-4	023	540		
FV291NC-605	VALV. FLECK 2910/1710 AUT. ADDOLC. CRON. DF NXT 6C-25-4 NBP	023	540		
FV291NC-606	VALV. FLECK 2910/1710 AUT. ADDOLC. CRON. DF NXT 7C-30-7 NBP	023	540		
FV291NC-607	VALV. FLECK 2910/1710 AUT. ADDOLC. CRON. DF NXT 4C-15-2 HW	023	540		
FV291NC-608	VALV. FLECK 2910/1710 AUT. ADDOLC. CRON. DF NXT 4C-15-2 HW NBP	023	540		
FV291NC-609	VALV. FLECK 2910/1710 AUT. ADDOLC. CRON. UF NXT 4C-15-2	023	540		
FV291NC-610	VALV. FLECK 2910/1710 AUT. ADDOLC. CRON. UF NXT 4C-15-2 NBP	023	540		
FV291XC-600	VALV. FLECK 2910/1650 AUT. ADDOLC. DF NOTIMER 3-5-1 NBP	023	540		
FV291XC-601	VALV. FLECK 2910/1650 AUT. ADDOLC. DF NOTIMER 3-7-1 NBP	023	540		
FV291XC-602	VALV. FLECK 2910/1710 AUT. ADDOLC. DF NOTIMER 4C-10-2 NBP	023	540		
FV291XC-603	VALV. FLECK 2910/1710 AUT. ADDOLC. DF NOTIMER 5C-15-2 NBP	023	540		
FV291XC-604	VALV. FLECK 2910/1710 AUT. ADDOLC. DF NOTIMER 5C-25-4 NBP	023	540		
FV291XC-605	VALV. FLECK 2910/1710 AUT. ADDOLC. DF NOTIMER 7C-30-7 NBP	023	540		
FV291XC-606	VALV. FLECK 2910/1710 AUT. ADDOLC. DF NOTIMER NOPLUG 4C-15-2 NBP	023	540		
FV291XC-607	VALV. FLECK 2910/1710 AUT. ADDOLC. DF NOTIMER NOPLUG 5C-25-2 NBP	023	540		
FV291XP-600	VALV. FLECK 2910/1700 AUT. ADDOLC. DF NOTIMER NOPLUG 6C-25-4 HW	023	540		

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004 CE, EAC	Pentair	Industriale

Accessori

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
FVA13640	DOLE 30 GPM 2850/2910	023	590		
FVA25171-1.2	DLFC 1" NPT - 3/4" BSP ASSY 1.2 GPM 2850/2910/9500	023	590		
FVA25171-1.5	DLFC 1" NPT - 3/4" BSP ASSY 1.5 GPM 2850/2910/9500	023	590		
FVA25171-2	DLFC 1" NPT - 3/4" BSP ASSY 2 GPM 2850/2910/9500	023	590		
FVA25171-2.4	DLFC 1" NPT - 3/4" BSP ASSY 2.4 GPM 2850/2910/9500	023	590		
FVA25171-3	DLFC 1" NPT - 3/4" BSP ASSY 3 GPM 2850/2910/9500	023	590		
FVA25171-4	DLFC 1" NPT - 3/4" BSP ASSY 4 GPM 2850/2910/9500	023	590		
FVA25171-5	DLFC 1" NPT - 3/4" BSP ASSY 5 GPM 2850/2910/9500	023	590		
FVA25171-7	DLFC 1" NPT - 3/4" BSP ASSY 7 GPM 2850/2910/9500	023	590		
FVA25581-10	DLFC 1" NPT - 3/4" BSP ASSY 2850/2910/9500	023	590		
FVA25581-12	DLFC 1" NPT - 3/4" BSP ASSY 2850/2910/9500	023	590		
FVA25581-15	DLFC 1" NPT - 3/4" BSP ASSY 2850/2910/9500	023	590		
FVA25581-20	DLFC 1" NPT - 3/4" BSP ASSY 2850/2910/9500	023	590		
FVA25581-25	DLFC 1" NPT - 3/4" BSP ASSY 2850/2910/9500	023	590		
FVA25581-8	DLFC 1" NPT - 3/4" BSP ASSY 2850/2910/9500	023	590		
FVA25581-9	DLFC 1" NPT - 3/4" BSP ASSY 2850/2910/9500	023	590		
FVA25581-ALL	KIT DLFC 1" 2850/2910/9500 10 TO 25 GPM	023	590		
FVA29097	KIT CONTATORE IN ACCIAIO INOX 1,5" NT/NXT	023	590		
FVA29098	KIT CONTATORE IN ACCIAIO INOX 2" NT/NXT	023	590		
FVA28295	KIT METER ELECTRONIC 2" PLASTIC 2910/3150	023	590		
FVABU41692	KIT CAVO DI COMUNICAZIONE NXT	023	590		



Valvole Fleck Industriali Serie 3150



- Prodotte nell'Unione Europea (Italia)
- La 3150 è una valvola di controllo a 3 o 5 cicli completamente regolabile, per un trattamento acqua efficiente e affidabile, ideale per applicazioni di filtrazione e addolcimento industriali.
- Corpo della valvola in ottone.
- E' una valvola caratterizzata da una notevole robustezza, con coperchio protettivo contro gli agenti atmosferici resistente all'acqua, alla corrosione e ai raggi UV.
- Rigenerazione in equicorrente.
- Portata di esercizio = 22 m³/h (97 gpm)
- Portata di controlavaggio = 24 m³/h (105 gpm)
- Scelta dell'avviamento della rigenerazione:
 - Cronometrica: 7 o 12 giorni
 - Volumetrica: ritardata o immediata
 - Elettronica
- Complete di presa alimentatore 230-24 V / 50/60 Hz 60 VA e diffusore superiore 2"- Kit 8. NOTE:
- Adattatore per il montaggio in testa o laterale da ordinare separatamente.
- Per le versioni elettroniche volumetriche, il contatore è da ordinare separatamente.
- Per le valvole Filtro, il DLFC è da ordinare separatamente.
- Per sistemi multi valvola NXT occorre ordinare separatamente il kit cavo di comunicazione NXT (Codice: FVABU41692), in quantità n-1 valvole;
- OPZIONI:
 - Pistone NBP
 - Filtro ;
 - Elettroniche NXT
 - Timer meccanici per simplex e duplex
 - Acqua calda - solo meccanica 65°C volumetrica o 82°C cronometrica

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
FV315MC-600	VALV. FLECK 3150 AUT. FILTRO CRON. 12 GG	023	545		
FV315MC-601	VALV. FLECK 3150 AUT. FILTRO CRON. 12 GG NBP	023	545		
FV315NC-600	VALV. FLECK 3150 AUT. FILTRO CRON. NXT	023	545		
FV315NC-601	VALV. FLECK 3150 AUT. FILTRO CRON. NXT NBP	023	545		
FV315NC-602	VALV. FLECK 3150 AUT. FILTRO CRON. NXT NBP HW	023	545		
FV315NC-603	VALV. FLECK 3150/1800 AUT. ADDOLC. CRON. NXT 4-20-5	023	545		
FV315NC-604	VALV. FLECK 3150/1800 AUT. ADDOLC. CRON. NXT 4-20-5 NBP	023	545		
FV315NC-605	VALV. FLECK 3150/1800 AUT. ADDOLC. CRON. NXT 5-25-5	023	545		
FV315NC-606	VALV. FLECK 3150/1800 AUT. ADDOLC. CRON. NXT 5-25-5 NBP	023	545		
FV315NC-607	VALV. FLECK 3150/1800 AUT. ADDOLC. CRON. NXT 6-35-5	023	545		

Specifiche valvola	
Range del diametro delle bombole abbinabili (consigliate):	Addolcitore = 24"÷ 42" (con montaggio laterale fino a 63") Filtro = 24"÷ 42"
Attacchi di Ingresso / Uscita	Filettati 2" BSP
Attacco bombola	Filettato 4" - 8 UN maschio
Connessione linea di scarico	Filettata 2" NPT o BSP
Connessione linea della salamoia (1800)	Filettata 1" NPT
Diametro del tubo diffusore	63 mm
Pressione di esercizio	1,8 ÷ 8,5 bar
Temperatura dell'acqua	1 ÷ 40 °C
Grado di protezione	IP22
Altezza (a partire dall'alto della bombola)	254 mm

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004 CE, EAC	Pentair	Industriale



Valvole Fleck Industriali Serie 3150

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
FV315NC-608	VALV. FLECK 3150/1800 AUT. ADDOLC. CRON. NXT 6-35-5 NBP	023	545		
FV315NC-609	VALV. FLECK 3150/1800 AUT. ADDOLC. CRON. NXT 7-50-10	023	545		
FV315NC-610	VALV. FLECK 3150/1800 AUT. ADDOLC. CRON. NXT 7-50-10 NBP	023	545		
FV315NC-611	VALV. FLECK 3150/1800 AUT. ADDOLC. CRON. NXT 8-70-10	023	545		
FV315NC-612	VALV. FLECK 3150/1800 AUT. ADDOLC. CRON. NXT 8-70-10 NBP	023	545		
FV315NC-613	VALV. FLECK 3150/1800 AUT. ADDOLC. CRON. NXT 9-80-10	023	545		
FV315NC-614	VALV. FLECK 3150/1800 AUT. ADDOLC. CRON. NXT 9-80-10 NBP	023	545		
FV315NC-615	VALV. FLECK 3150/1800 AUT. ADDOLC. CRON. NXT 10-100-10	023	545		
FV315NC-616	VALV. FLECK 3150/1800 AUT. ADDOLC. CRON. NXT 10-100-10 NBP	023	545		
FV315XC-600	VALV. FLECK 3150/1800 AUT. ADDOLC. NOTIMER MSWIRED 4-20-5	023	545		
FV315XC-601	VALV. FLECK 3150/1800 AUT. ADDOLC. NOTIMER NOPLUG 7-50-10 HW	023	545		
FV315XC-602	VALV. FLECK 3150/1800 AUT. ADDOLC. NOTIMER MSWIRED 4-20-5 NBP	023	545		

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004 CE, EAC	Pentair	Industriale

Accessori

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
FVA18023	TANK ADAPT ASSY 3150 SM	023	590		
FVA18024	TANK ADAPT ASSY 3150 TM	023	590		
FVA25580-100	DLFC 2" BSP- 2" BSP ASSY 100 GPM 3150/3900	023	590		
FVA25580-20	DLFC 2" BSP- 2" BSP ASSY 20 GPM 3150/3900	023	590		
FVA25580-25	DLFC 2" BSP- 2" BSP ASSY 25 GPM 3150/3900	023	590		
FVA25580-35	DLFC 2" BSP- 2" BSP ASSY 35 GPM 3150/3900	023	590		
FVA25580-40	DLFC 2" BSP- 2" BSP ASSY 40 GPM 3150/3900	023	590		
FVA25580-45	DLFC 2" BSP- 2" BSP ASSY 45 GPM 3150/3900	023	590		
FVA25580-50	DLFC 2" BSP- 2" BSP ASSY 50 GPM 3150/3900	023	590		
FVA25580-55	DLFC 2" BSP- 2" BSP ASSY 55 GPM 3150/3900	023	590		
FVA25580-60	DLFC 2" BSP- 2" BSP ASSY 60 GPM 3150/3900	023	590		
FVA25580-65	DLFC 2" BSP- 2" BSP ASSY 65 GPM 3150/3900	023	590		
FVA25580-70	DLFC 2" BSP- 2" BSP ASSY 70 GPM 3150/3900	023	590		
FVA25580-75	DLFC 2" BSP- 2" BSP ASSY 75 GPM 3150/3900	023	590		
FVA25580-80	DLFC 2" BSP- 2" BSP ASSY 80 GPM 3150/3900	023	590		
FVA25580-85	DLFC 2" BSP- 2" BSP ASSY 85 GPM 3150/3900	023	590		
FVA25580-90	DLFC 2" BSP- 2" BSP ASSY 90 GPM 3150/3900	023	590		
FVA25580-95	DLFC 2" BSP- 2" BSP ASSY 95 GPM 3150/3900	023	590		
FVA25580-ALL	DLFC KIT 2" 3150/3900 30 TO 100 GPM 3150/3900	023	590		
FVA29098	KIT CONTATORE IN ACCIAIO INOX 2" NT/NXT	023	590		
FVA28295	KIT METER ELECTRONIC 2" PLASTIC 2910/3150	023	590		
FVABU41692	KIT CAVO DI COMUNICAZIONE NXT	023	590		



Valvole Fleck Industriali Serie 3900



- Prodotte nell'Unione Europea (Italia)
- La 3900 è una valvola di controllo a 3 o 5 cicli completamente regolabile, per un trattamento acqua efficiente e affidabile, ideale per applicazioni di filtrazione e addolcimento industriali multivalvola. Corpo della valvola in ottone.
- E' una valvola caratterizzata da una notevole robustezza, con coperchio protettivo contro gli agenti atmosferici resistente all'acqua, alla corrosione e ai raggi UV.
- Rigenerazione in equicorrente o controcorrente, a seconda dei modelli.
- Portata di esercizio = 57 m³/h (250 gpm), Portata di controlavaggio = 24 m³/h (105 gpm);
- Scelta dell'avviamento della rigenerazione: Cronometrica (7 o 12 giorni) o Elettronica
- Complete di presa alimentatore 230-24 V / 50/60 Hz 60 VA
- NOTE:
- Diffusore superiore da ordinare separatamente.
- Adattatore per il montaggio in testa o laterale da ordinare separatamente.
- Per le valvole Filtro, il DLFC è da ordinare separatamente.
- Per sistemi multi valvola NXT occorre ordinare separatamente il kit cavo di comunicazione NXT (Codice: FVABU41692), in quantità n-1 valvole;
- OPZIONI: Pistone NBP, Filtro, Elettroniche NXT, Timer meccanici per simplex e duplex, Acqua calda - solo meccanica 65°C volumetrica o 82°C cronometrica.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
FV390NC-600	VALV. FLECK 3900 AUT. FILTRO DF NXT	023	550		
FV390NC-601	VALV. FLECK 3900 AUT. FILTRO DF NXT NBP	023	550		
FV390MC-600	VALV. FLECK 3900/1800 AUT. ADDOLC. CRON. 12 GG DF NBP 6-35-5	023	550		
FV390MC-601	VALV. FLECK 3900/1800 AUT. ADDOLC. CRON. 12 GG DF NBP 7-50-10	023	550		
FV390MC-602	VALV. FLECK 3900/1800 AUT. ADDOLC. CRON. 12 GG DF 10-100-10	023	550		
FV390MC-603	VALV. FLECK 3900/1800 AUT. ADDOLC. CRON. 12 GG UF NBP 7-50-10	023	550		
FV390NC-602	VALV. FLECK 3900/1800 AUT. ADDOLC. CRON. DF NXT 6-35-5	023	550		
FV390NC-603	VALV. FLECK 3900/1800 AUT. ADDOLC. CRON. DF NXT 7-50-10	023	550		
FV390NC-604	VALV. FLECK 3900/1800 AUT. ADDOLC. CRON. DF NXT 8-70-10	023	550		
FV390NC-605	VALV. FLECK 3900/1800 AUT. ADDOLC. CRON. DF NXT NBP 5-25-5	023	550		
FV390NC-606	VALV. FLECK 3900/1800 AUT. ADDOLC. CRON. DF NXT NBP 6-35-5	023	550		
FV390NC-607	VALV. FLECK 3900/1800 AUT. ADDOLC. CRON. DF NXT NBP 7-50-10	023	550		

Specifiche valvola	
Range del diametro delle bombole abbinabili (consigliate):	Addolcitore = 30" ÷ 42" (con montaggio laterale fino a 63") Filtro = 24" ÷ 42"
Attacchi di Ingresso / Uscita	Filettati 3" BSP
Attacco bombola	Filettato 6" o Side mount
Connessione linea di scarico	Filettata 2" NPT o BSP
Connessione linea della salamoia (1800)	Filettata 1" NPT
Diametro del tubo diffusore	90 mm
Pressione di esercizio	1,8 ÷ 8,5 bar
Temperatura dell'acqua	1 ÷ 40 °C
Grado di protezione	IP22
Altezza (a partire dall'alto della bombola)	381 mm

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004 CE, EAC	Pentair	Industriale



Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
FV390NC-608	VALV. FLECK 3900/1800 AUT. ADDOLC. CRON. DF NXT NBP 8-70-10	023	550		
FV390NC-609	VALV. FLECK 3900/1800 AUT. ADDOLC. CRON. DF NXT NBP 9-80-10	023	550		
FV390NC-610	VALV. FLECK 3900/1800 AUT. ADDOLC. CRON. DF NXT NBP 10-100-10	023	550		
FV390XC-600	VALV. FLECK 3900/1800 AUT. ADDOLC. CRON. DF NOTIMER NBP 5-25-5	023	550		
FV390XC-601	VALV. FLECK 3900/1800 AUT. ADDOLC. CRON. DF NOTIMER NOPLUG NBP 6-35-5	023	550		
FV390XC-602	VALV. FLECK 3900/1800 AUT. ADDOLC. CRON. DF NOTIMER NBP 7-50-10	023	550		
FV390XC-603	VALV. FLECK 3900/1800 AUT. ADDOLC. CRON. DF NOTIMER NOPLUG NBP 7-50-10	023	550		
FV390XC-604	VALV. FLECK 3900/1800 AUT. ADDOLC. CRON. DF NOTIMER NOPLUG NBP 7-60-10	023	550		
FV390XC-605	VALV. FLECK 3900/1800 AUT. ADDOLC. CRON. DF NOTIMER NOPLUG NBP 8-70-10	023	550		
FV390XC-606	VALV. FLECK 3900/1800 AUT. ADDOLC. CRON. DF NOTIMER NBP 10-100-10	023	550		
Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso
Certificati	Produttore	Settori			
DM174-2004 CE, EAC	Pentair	Industriale			

Accessori

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
FVA16258	FLOW DISPERSER 3" 3900	023	590		
FVA18925	TANK ADAPT ASSY 3900 TM FLANGED 6"	023	590		
FVA18926	TANK ADAPT ASSY 3900 SM	023	590		
FVA25580-100	DLFC 2" BSP- 2" BSP ASSY 100 GPM 3150/3900	023	590		
FVA25580-20	DLFC 2" BSP- 2" BSP ASSY 20 GPM 3150/3900	023	590		
FVA25580-25	DLFC 2" BSP- 2" BSP ASSY 25 GPM 3150/3900	023	590		
FVA25580-30	DLFC 2" BSP- 2" BSP ASSY 30 GPM 3150/3900	023	590		
FVA25580-35	DLFC 2" BSP- 2" BSP ASSY 35 GPM 3150/3900	023	590		
FVA25580-40	DLFC 2" BSP- 2" BSP ASSY 40 GPM 3150/3900	023	590		
FVA25580-45	DLFC 2" BSP- 2" BSP ASSY 45 GPM 3150/3900	023	590		
FVA25580-50	DLFC 2" BSP- 2" BSP ASSY 50 GPM 3150/3900	023	590		
FVA25580-55	DLFC 2" BSP- 2" BSP ASSY 55 GPM 3150/3900	023	590		
FVA25580-60	DLFC 2" BSP- 2" BSP ASSY 60 GPM 3150/3900	023	590		
FVA25580-65	DLFC 2" BSP- 2" BSP ASSY 65 GPM 3150/3900	023	590		
FVA25580-70	DLFC 2" BSP- 2" BSP ASSY 70 GPM 3150/3900	023	590		
FVA25580-75	DLFC 2" BSP- 2" BSP ASSY 75 GPM 3150/3900	023	590		
FVA25580-80	DLFC 2" BSP- 2" BSP ASSY 80 GPM 3150/3900	023	590		
FVA25580-85	DLFC 2" BSP- 2" BSP ASSY 85 GPM 3150/3900	023	590		
FVA25580-90	DLFC 2" BSP- 2" BSP ASSY 90 GPM 3150/3900	023	590		
FVA25580-95	DLFC 2" BSP- 2" BSP ASSY 95 GPM 3150/3900	023	590		
FVA25580-ALL	DLFC KIT 2" 3150/3900 30 TO 100 GPM 3150/3900	023	590		
FVA29082	KIT METER ASSY 3" SS NXT 3900	023	590		
FVABU41692	KIT CAVO DI COMUNICAZIONE NXT	023	590		



VALVOLE CLACK WS1TC

VALVOLA DI CONTROLLO



- Valvola di controllo a montaggio superiore adatta per sistemi automatici residenziali di addolcimento o di filtrazione dell'acqua;
- Valvola singola, disponibile anche per sistemi duplex alternati, paralleli e multitanke;
- Trasformatore, gommini del regolatore di scarico (DLFC), distributore superiore e accessori non inclusi, da ordinare separatamente;
- Display LCD a 4 cifre multifunzione con indicatore di stato;
- Microprocessore a stato solido con settaggio di facile accesso dal pannello frontale;
- Controlavaggio e aspirazione salamoia per bombole fino a 21" di diametro;
- Configurazione dei giorni tra 2 rigenerazioni: standard 1 ÷ 99 giorni; opzionale 7 giorni;
- Il doppio controlavaggio consente l'ottimizzazione di rigenerazione ed efficienza di lavaggio;
- Possibilità di scelta tra 10 cicli pre-programmati di rigenerazione;
- Batteria al litio di emergenza con autonomia fino a 8 ore;
- Rilevamento automatico della frequenza di linea 50/60 Hz, con formato dell'ora visualizzata 12/24 ore;
- L'alimentazione in corrente continua con uscita a 15 volt livello VI consente una sicura e facile installazione;
- Riempimento tino salamoia con acqua trattata;
- Azionamento in corrente continua affidabile e collaudato;
- Certificata secondo gli standard NSF / ANSI 44, 61 e 372.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
V1TCDTD-03	WS1TC VALVE DN T I-D	015	720		
V1TCDTD-M03	WS1TC VALVE DN T I-D W/MIXING VALVE	015	720		
V1TCDTE-03	WS1TC VALVE DN T I-E	015	720		
V1TCDTE-M03	WS1TC VALVE DN T I-E W/MIXING VALVE	015	720		
V1TCDTF-03	WS1TC VALVE DN T I-F	015	720		
V1TCDTF-M03	WS1TC VALVE DN T I-F W/MIXING VALVE	015	720		
V1TCBTZ-03	WS1TC VALVE BW T I-Z	015	720		

Codice	Addolcitore/Filtro	Ø Bombola	Downflow/Uplflow	Contatore	Valvola di Miscelazione
V1TCDTD-03	Addolcitore	9"	Downflow	Non incluso	Non inclusa
V1TCDTD-M03	Addolcitore	9"	Downflow	Non incluso	Incluso
V1TCDTE-03	Addolcitore	10"	Downflow	Non incluso	Non inclusa
V1TCDTE-M03	Addolcitore	10"	Downflow	Non incluso	Incluso
V1TCDTF-03	Addolcitore	12"	Downflow	Non incluso	Non inclusa
V1TCDTF-M03	Addolcitore	12"	Downflow	Non incluso	Incluso
V1TCBTZ-03	Filtro	N/A	Backwash	Non incluso	Non inclusa

NOTA: I prezzi delle valvole di controllo non comprendono il trasformatore. Per la scelta del trasformatore, vedasi la sezione "ACCESSORI" (V3186-XX). Il gommino del regolatore di scarico (DLFC) non è incluso. Si prega di ordinarlo separatamente: codici da V3162-007 a V3162-100. Il distributore superiore da 1,05" non è incluso. Si prega di ordinarlo separatamente: codice AV071. È disponibile l'opzione pacco batteria ricaricabile: le valvole di controllo elencate possono essere utilizzate con un pacco batteria ricaricabile e una scheda PC personalizzata. Questo pacco batteria può essere ricaricato con apposito trasformatore. Sovrapprezzo di 117,84 euro. È disponibile l'opzione pacco batteria solare: le valvole di controllo elencate possono essere utilizzate con un pacco batteria ricaricabile e una scheda PC personalizzata. Questo pacco batteria può essere ricaricato con un pannello solare per applicazioni senza energia elettrica. Sovrapprezzo di 182,11 euro.

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso
	4			160	

Certificati	Produttore	Settori
ACS CE	Clack	Domestico



SPECIFICHE		PORTATA DELLE VALVOLE	
Adattatori di ingresso/uscita (da ordinare separatamente)	Da ¾" a 1,25 maschio BST	Portata di esercizio con Δp 1 bar/15 psi (bypass e contatore inclusi)	6,12 m ³ /h
Cicli	Fino a 6	Portata di controlavaggio con Δp 1,7 bar/25 psi (bypass incluso)	6,12 m ³ /h
Materiale della valvola	Noryl o equivalente	Cv di esercizio	7,0
Rigenerazione	Downflow o Upflow	Cv di controlavaggio	5,4

PRESSIONE DI ESERCIZIO		TEMPERATURA DI ESERCIZIO	
Minimo/Massimo	1,4 ÷ 8,6 bar	Minimo/Massimo	4° ÷ 43° C

DIMENSIONI E PESO	
Diametro del tubo diffusore	1,05"
Connessione linea di scarico	¾" M NPT a gomito-standard 1" M NPT - opzionale
Connessione linea salamoia	tipo Jaco ¾" a gomito standard tipo Jaco ½" a opzionale
Montaggio superiore	2 ½" - 8 NPSM
Lunghezza al di sopra della parte superiore della bombola	187 mm
Peso	2 kg

SPECIFICHE ELETTRICHE		BOMBOLE PER APPLICAZIONE	
Tensione di alimentazione	da 200V AC a 240V AC	Addolcimento	6" ÷ 21" diametro
Frequenza di alimentazione	50/60 Hz	Filtrazione	6" ÷ 21" diametro
Tensione di uscita	15VDC		
Corrente di uscita	500 mA		

CICLI DI OPERAZIONE (ADDOLCITORE IN DOWNFLOW-RANGE DEI VALORI)	
Primo controlavaggio (upflow)	3 ÷ 12 minuti
Aspirazione salamoia/risciacquo lento (Downflow)	50 ÷ 70 minuti
Secondo controlavaggio (upflow)	3 ÷ 12 minuti
Risciacquo veloce (downflow)	3 ÷ 8 minuti
Riempimento tino salamoia (in esercizio con acqua trattata)	Come da programma
Esercizio (downflow)	

Opzioni disponibili: modalità filtro con controlavaggio, bypass, coperchio valvola per esterni. Compatibile con le seguenti concentrazioni tipiche di rigeneranti o sostanze chimiche: cloruro di sodio, cloruro di potassio, permeato di potassio, bisolfito di sodio, cloro e clorammine.



VALVOLE CLACK WS1EI

VALVOLA DI CONTROLLO



- Valvola di controllo a montaggio superiore adatta per sistemi automatici residenziali di addolcimento o di filtrazione dell'acqua;
- Valvola singola, disponibile anche per sistemi duplex alternati, paralleli e multitank;
- Trasformatore, gommini del regolatore di scarico (DLFC), distributore superiore e accessori non inclusi, da ordinare separatamente;
- Microprocessore a stato solido con settaggio di facile accesso dal pannello frontale;
- Display di visualizzazione per l'indicazione dell'ora del giorno, dei giorni fino alla successiva rigenerazione, del volume restante, della portata corrente e del volume totale consumato;
- Quattro modalità di inizio rigenerazione; volumetrico immediato, volumetrico ritardato, cronometrico ritardato o a differenza di pressione;
- Il doppio controlavaggio consente l'ottimizzazione di rigenerazione ed efficienza di lavaggio;
- Programmato a 6 cicli completamente programmabili: controlavaggio, aspirazione, risciacquo lento, secondo controlavaggio, risciacquo veloce, riempimento ed esercizio controcorrente;
- Batteria al litio di emergenza con autonomia fino a 8 ore;
- L'alimentazione in corrente continua con uscita a 15 volt livello VI consente una sicura e facile installazione;
- Il design della valvola di controllo consente un ottimale funzionamento e controlavaggio;
- Riempimento tino salamoia con acqua trattata;
- Azionamento in corrente continua affidabile e collaudato;
- Certificata secondo gli standard NSF / ANSI 44, 61 e 372.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
V1EIDMC-03	WS1EI VALVE DN M I-C	015	710		
V1EIDMC-M03	WS1EI VALVE DN M I-C W/MIXING VALVE	015	710		
V1EIDMD-03	WS1EI VALVE DN M I-D	015	710		
V1EIDMD-M03	WS1EI VALVE DN M I-D W/MIXING VALVE	015	710		
V1EIDME-03	WS1EI VALVE DN M I-E	015	710		
V1EIDME-M03	WS1EI VALVE DN M I-E W/MIXING VALVE	015	710		
V1EIDMF-03	WS1EI VALVE DN M I-F	015	710		
V1EIDMF-M03	WS1EI VALVE DN M I-F W/MIXING VALVE	015	710		
V1EIUMA-03	WS1EI VALVE UP M I-A	015	710		
V1EIUMA-M03	WS1EI VALVE UP M I-A W/MIXING VALVE	015	710		
V1EIUMB-03	WS1EI VALVE UP M I-B	015	710		
V1EIUMB-M03	WS1EI VALVE UP M I-B W/MIXING VALVE	015	710		
V1EIUMC-03	WS1EI VALVE UP M I-C	015	710		
V1EIUMC-M03	WS1EI VALVE UP M I-C W/MIXING VALVE	015	710		
V1EIDTE-03	WS1EI VALVE DN T I-E	015	710		
V1EIDTE-M03	WS1EI VALVE DN T I-E W/MIXING VALVE	015	710		
V1EIBMZ-03	WS1EI VALVE BW M I-Z	015	710		
V1EIBTZ-03	WS1EI VALVE BW T I-Z	015	710		



VALVOLE CLACK WS1EI

Codice	Addolcitore/Filtro	Ø Bombola	Downflow/Uplflow	Contatore	Valvola di Miscelazione
V1EIDMC-03	Addolcitore	8"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V1EIDMC-M03	Addolcitore	8"	Downflow	Incluso	Incluso
V1EIDMD-03	Addolcitore	9"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V1EIDMD-M03	Addolcitore	9"	Downflow	Incluso	Incluso
V1EIDME-03	Addolcitore	10"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V1EIDME-M03	Addolcitore	10"	Downflow	Incluso	Incluso
V1EIDMF-03	Addolcitore	12"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V1EIDMF-M03	Addolcitore	12"	Downflow	Incluso	Incluso
V1EIUMA-03	Addolcitore	8"	Uplflow	Incluso	Non inclusa
V1EIUMA-M03	Addolcitore	8"	Uplflow	Incluso	Incluso
V1EIUMB-03	Addolcitore	9"	Uplflow	Incluso	Non inclusa
V1EIUMB-M03	Addolcitore	9"	Uplflow	Incluso	Incluso
V1EIUMC-03	Addolcitore	10"	Uplflow	Incluso	Non inclusa
V1EIUMC-M03	Addolcitore	10"	Uplflow	Incluso	Incluso
V1EIDTE-03	Addolcitore	10"	Downflow	Non incluso	Non inclusa
V1EIDTE-M03	Addolcitore	10"	Downflow	Non incluso	Incluso
V1EIBMZ-03	Filtro	N/A	Backwash	Incluso	Non inclusa
V1EIBTZ-03	Filtro	N/A	Backwash	Non incluso	Non inclusa

NOTA: I prezzi delle valvole di controllo non comprendono il trasformatore. Per la scelta del trasformatore, vedasi la sezione "ACCESSORI" (V3186-XX). Il gommino del regolatore di scarico (DLFC) non è incluso. Si prega di ordinarlo separatamente: codici da V3162-007 a V3162-100. Il distributore superiore da 1,05" non è incluso. Si prega di ordinarlo separatamente: codice AV071. E' disponibile l'opzione pacco batteria ricaricabile: le valvole di controllo elencate possono essere utilizzate con un pacco batteria ricaricabile e una scheda PC personalizzata. Questo pacco batteria può essere ricaricato con apposito trasformatore. Sovrapprezzo di 117,84 euro. E' disponibile l'opzione pacco batteria solare: le valvole di controllo elencate possono essere utilizzate con un pacco batteria ricaricabile e una scheda PC personalizzata. Questo pacco batteria può essere ricaricato con un pannello solare per applicazioni senza energia elettrica. Sovrapprezzo di 182,11 euro.

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso
	4			160	

Certificati	Produttore	Settori
ACS CE	Clack	Domestico



VALVOLE CLACK WS1Ei

SPECIFICHE		PORTATA DELLE VALVOLE	
Adattatori di ingresso/uscita (da ordinare separatamente)	Da ¾" a 1,25 maschio BST	Portata di esercizio con Δp 1 bar/15 psi (bypass e contatore inclusi)	6,12 m ³ /h
Cicli	Fino a 6	Portata di controlavaggio con Δp 1,7 bar/25 psi (bypass incluso)	6,12 m ³ /h
Materiale della valvola	Noryl o equivalente	Cv di esercizio	7,0
Rigenerazione	Downflow o Upflow	Cv di controlavaggio	5,4

PRESSIONE DI ESERCIZIO		TEMPERATURA DI ESERCIZIO	
Minimo/Massimo	1,4 ÷ 8,6 bar	Minimo/Massimo	4° ÷ 43° C

SPECIFICHE DEL CONTATORE		DIMENSIONI E PESO	
Precisione	± 5%	Diametro del tubo diffusore	1,05"
Range di portate	0,95 ÷ 102 lpm	Connessione linea di scarico	¾" M NPT a gomito-standard. 1" M NPT - opzionale
Range di volume	0,02 ÷ 5.700 m ³	Connessione linea salamoia	tipo Jaco ¾" standard tipo Jaco ½" opzionale
Totalizzatore	0,001 - 9.99.999 m ³	Montaggio superiore	2 ½" - 8 NPSM
		Lunghezza al di sopra della parte superiore della bombola	187 mm
		Peso	2 kg

SPECIFICHE ELETTRICHE		BOMBOLE PER APPLICAZIONE	
Tensione di alimentazione	da 200V AC a 240V AC	Addolcimento	6" ÷ 21" diametro
Frequenza di alimentazione	50/60 Hz	Filtrazione	6" ÷ 21" diametro
Tensione di uscita	15VDC		
Corrente di uscita	500 mA		

CICLI DI OPERAZIONE	
Primo controlavaggio (upflow)	1 ÷ 95 minuti
Aspirazione salamoia / risciacquo lento (downflow)	1 ÷ 180 minuti
Secondo controlavaggio (upflow)	1 ÷ 95 minuti
Risciacquo veloce (downflow)	1 ÷ 95 minuti
Riempimento tino salamoia (in esercizio con acqua trattata)	0,1 ÷ 99 minuti
Esercizio (downflow)	

Opzioni disponibili: modalità filtro con controlavaggio, bypass, coperchio valvola per esterni. Compatibile con le seguenti concentrazioni tipiche di rigeneranti o sostanze chimiche: cloruro di sodio, cloruro di potassio, permeato di potassio, bisolfito di sodio, cloro e clorammine.



VALVOLE CLACK TT1E1

VALVOLA DI CONTROLLO DUPLEX ALTERNATO



- Trasformatore, gommini del regolatore di scarico (DLFC), distributore superiore e accessori non inclusi, da ordinare separatamente;
- Microprocessore a stato solido con settaggio di facile accesso dal pannello frontale;
- Display di visualizzazione per l'indicazione dell'ora del giorno, dei giorni fino alla successiva rigenerazione, del volume restante, della portata corrente e del volume totale consumato e indicazione della valvola in servizio;
- Quattro modalità di inizio rigenerazione; volumetrico immediato, volumetrico ritardato, cronometrico ritardato o a differenza di pressione;
- Il doppio controlavaggio consente l'ottimizzazione di rigenerazione ed efficienza di lavaggio;
- 6 cicli completamente regolabili: controlavaggio, risciacquo lento, secondo controlavaggio, risciacquo veloce, riempimento ed esercizio controcorrente;
- Batteria al litio di emergenza con autonomia fino a 8 ore;
- L'alimentazione in corrente continua con uscita a 15 volt livello VI consente una sicura e facile installazione;
- Riempimento tino salamoia con acqua trattata;
- Azionamento in corrente continua affidabile e collaudato;
- Certificata secondo gli standard NSF / ANSI 44, 61 e 372.
- Se il diametro delle bombole non è 10", bisogna ordinare separatamente l'iniettore adatto e il Kit di interconnessione, avente codice V4052-01 .

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
VTT1EIDME-03	TT1EI VALVE DN M I-E	015	710		

Codice	Addolcitore/Filtro	Ø Bombola	Downflow/Uplflow	Contatore	Valvola di Miscelazione
VTT1EIDME-03	Addolcitore	10"	Downflow	Incluso	Non inclusa

NOTA: I prezzi delle valvole di controllo non comprendono il trasformatore. Per la scelta del trasformatore, vedasi la sezione "ACCESSORI" (V3186-XX). Il gommino del regolatore di scarico (DLFC) non è incluso. Si prega di ordinarlo separatamente: codici da V3162-007 a V3162-100. Il distributore superiore da 1,05" non è incluso. Si prega di ordinarlo separatamente: codice AV071. E' disponibile l'opzione pacco batteria ricaricabile: le valvole di controllo elencate possono essere utilizzate con un pacco batteria ricaricabile e una scheda PC personalizzata. Questo pacco batteria può essere ricaricato con apposito trasformatore. Sovrapprezzo di 117,84 euro. E' disponibile l'opzione pacco batteria solare: le valvole di controllo elencate possono essere utilizzate con un pacco batteria ricaricabile e una scheda PC personalizzata. Questo pacco batteria può essere ricaricato con un pannello solare per applicazioni senza energia elettrica. Sovrapprezzo di 182,11 euro.

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso
	1				

Certificati	Produttore	Settori
ACS, CE	Clack	Domestico



VALVOLE CLACK WS1CI

VALVOLA DI CONTROLLO



- Valvola di controllo a montaggio superiore adatta per sistemi automatici residenziali di addolcimento o di filtrazione dell'acqua;
- Valvola singola, disponibile anche per sistemi duplex alternati, paralleli e multitanic;
- Trasformatore, gommini del regolatore di scarico (DLFC), distributore superiore e accessori non inclusi, da ordinare separatamente;
- Microprocessore a stato solido con settaggio di facile accesso dal pannello frontale;
- Quattro modalità di inizio rigenerazione; volumetrico immediato, volumetrico ritardato, cronometrico ritardato o a differenza di pressione;
- Programmazione con unità di misura ppm, gradi francesi, gradi tedeschi o metri cubi;
- Sequenza del ciclo di rigenerazione totalmente programmabile(massimo 9);
- Tempi del ciclo di rigenerazione totalmente programmabili;
- Frequenza di rigenerazione programmabile da 1 a 28 giorni;
- Conserva la configurazione di sistema e i dati di funzionamento in una memoria non volatile;
- Batteria al litio di emergenza con autonomia fino a 24 ore;
- L'alimentazione in corrente continua con uscita a 15 volt livello VI consente una sicura e facile installazione;
- Il design della valvola di controllo consente un ottimale funzionamento e controlavaggio;
- Riempimento tino salamoia con acqua trattata o non trattata;
- Disponibilità di miscelatore di durezza;
- Con segnale di allarme esaurimento sale;
- Orologio a 24 ore;
- Azionamento in corrente continua affidabile e collaudato;
- Certificata secondo gli standard NSF / ANSI 44, 61 e 372

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
V1CIDMC-03	WS1CI VALVE DN M I-C	015	700		
V1CIDMC-M03	WS1CI VALVE DN M I-C W/MIXING VALVE	015	700		
V1CIDMD-03	WS1CI VALVE DN M I-D	015	700		
V1CIDMD-M03	WS1CI VALVE DN M I-D W/MIXING VALVE	015	700		
V1CIDME-03	WS1CI VALVE DN M I- E	015	700		
V1CIDME-M03	WS1CI VALVE DN M I- E W/MIXING VALVE	015	700		
V1CIDMF-03	WS1CI VALVE DN M I-F	015	700		
V1CIDMF-M03	WS1CI VALVE DN M I-F W/MIXING VALVE	015	700		
V1CIUMA-03	WS1CI VALVE UP M I-A	015	700		
V1CIUMA-M03	WS1CI VALVE UP M I-A W/MIXING VALVE	015	700		
V1CIUMB-03	WS1CI VALVE UP M I-B	015	700		
V1CIUMB-M03	WS1CI VALVE UP M I-B W/MIXING VALVE	015	700		
V1CIUMC-03	WS1CI VALVE UP M I-C	015	700		
V1CIUMC-M03	WS1CI VALVE UP M I-C W/MIXING VALVE	015	700		
V1CIDTE-03	WS1CI VALVE DN T I-E	015	700		
V1CIDTE - M03	WS1CI VALVE DN T I-E W/MIXING VALVE	015	700		
V1CIBMZ-03	WS1CI VALVE BW M I-Z	015	700		
V1CIBTZ-03	WS1CI VALVE BW T I-Z	015	700		



VALVOLE CLACK WS1CI

Codice	Addolcitore/Filtro	Ø Bombola	Downflow/Uplflow	Contatore	Valvola di Miscelazione
V1CIDMC-03	Addolcitore	8"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V1CIDMC-M03	Addolcitore	8"	Downflow	Incluso	Incluso
V1CIDMD-03	Addolcitore	9"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V1CIDMD-M03	Addolcitore	9"	Downflow	Incluso	Incluso
V1CIDME-03	Addolcitore	10"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V1CIDME-M03	Addolcitore	10"	Downflow	Incluso	Incluso
V1CIDMF-03	Addolcitore	12"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V1CIDMF-M03	Addolcitore	12"	Downflow	Incluso	Incluso
V1CIUMA-03	Addolcitore	8"	Uplflow	Incluso	Non inclusa
V1CIUMA-M03	Addolcitore	8"	Uplflow	Incluso	Incluso
V1CIUMB-03	Addolcitore	9"	Uplflow	Incluso	Non inclusa
V1CIUMB-M03	Addolcitore	9"	Uplflow	Incluso	Incluso
V1CIUMC-03	Addolcitore	10"	Uplflow	Incluso	Non inclusa
V1CIUMC-M03	Addolcitore	10"	Uplflow	Incluso	Incluso
V1CIDTE-03	Addolcitore	10"	Downflow	Non incluso	Non incluso
V1CIDTE - M03	Addolcitore	10"	Downflow	Non incluso	Incluso
V1CIBMZ-03	Filtro	N/A	Backwash	Incluso	Non inclusa
V1CIBTZ-03	Filtro	N/A	Backwash	Non incluso	Non inclusa

NOTA: I prezzi delle valvole di controllo non comprendono il trasformatore. Per la scelta del trasformatore, vedasi la sezione "ACCESSORI" (V3186-XX). Il gommino del regolatore di scarico (DLFC) non è incluso. Si prega di ordinarlo separatamente: codici da V3162-007 a V3162-100. Il distributore superiore da 1,05" non è incluso. Si prega di ordinarlo separatamente: codice AV071. E' disponibile l'opzione pacco batteria ricaricabile: le valvole di controllo elencate possono essere utilizzate con un pacco batteria ricaricabile e una scheda PC personalizzata. Questo pacco batteria può essere ricaricato con apposito trasformatore. Sovrapprezzo di 117,84 euro. E' disponibile l'opzione pacco batteria solare: le valvole di controllo elencate possono essere utilizzate con un pacco batteria ricaricabile e una scheda PC personalizzata. Questo pacco batteria può essere ricaricato con un pannello solare per applicazioni senza energia elettrica. Sovrapprezzo di 182,11 euro.

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso
	4			160	

Certificati	Produttore	Settori
ACS CE	Clack	Domestico



VALVOLE CLACK WS1CI

SPECIFICHE		PORTATA DELLE VALVOLE	
Adattatori di ingresso/uscita (da ordinare separatamente)	Da ¾" a 1,25 maschio BST	Portata di esercizio con Δp 1 bar / 15 psi (bypass e contatore inclusi)	6,12m³/h
Cicli	Fino a 9	Portata di controlavaggio con Δp 1,7 bar / 25 psi (bypass incluso)	6,12 m³/h
Materiale della valvola	Noryl o equivalente	Cv di esercizio	7,0
Rigenerazione	Dowflow o Upflow	Cv di controlavaggio	5,4

PRESSIONE DI ESERCIZIO		TEMPERATURA DI ESERCIZIO	
Minimo/Massimo	1,4 ÷ 8,6 bar	Minimo/Massimo	4° ÷ 43° C

SPECIFICHE DEL CONTATORE		DIMENSIONI E PESO	
Precisione	± 5%	Diametro del tubo diffusore	1,05"
Range di portate	0,95 ÷ 102 lpm	Connessione linea di scarico	¾" M NPT a gomito-standard 1" M NPT - opzionale
Range di volume	0,02 ÷ 5.700 m3	Connessione linea salamoia	tipo Jaco ¾" a gomito standard tipo Jaco ½" a opzionale
Totalizzatore	1 - 99.999 m3	Montaggio superiore	2 ½" - 8 NPSM
		Lunghezza al di sopra della parte superiore della bombola	187 mm
		Peso	2 kg

SPECIFICHE ELETTRICHE		BOMBOLE PER APPLICAZIONE	
Tensione di alimentazione	da 200V AC a 240V AC	Addolcimento	6" ÷ 21" diametro
Frequenza di alimentazione	50/60 Hz	Filtrazione	6" ÷ 21" diametro
Tensione di uscita	15VDC		
Corrente di uscita	500 mA		

CICLI DI OPERAZIONE	
Si possono impostare fino a nove cicli di rigenerazione, in qualsiasi ordine, con un ampio range di valori:	
Controlavaggio	1 ÷ 120 minuti
Risciacquo	1 ÷ 120 minuti
Pausa (servizio)	1 ÷ 480 minuti
Aspirazione (equicorrente)	1 ÷ 180 minuti
Aspirazione (controcorrente)	1 ÷ 180 minuti
Riempimento (addolcitore)	0,05 ÷ 90,00 kg
Riempimento (filtro)	0,2 ÷ 76,0 litri

Opzioni disponibili: modalità filtro con controlavaggio, bypass, coperchio valvola per esterni. Compatibile con le seguenti concentrazioni tipiche di rigeneranti o sostanze chimiche: cloruro di sodio, cloruro di potassio, permeato di potassio, bisolfito di sodio, cloro e clorammine.



VALVOLE CLACK TT1CI

VALVOLA DI CONTROLLO



- Valvola di controllo a montaggio superiore adatta per sistemi automatici residenziali di addolcimento o di filtrazione dell'acqua;
- Valvola singola, disponibile anche per sistemi duplex alternati, paralleli e multitank;
- Trasformatore, gommini del regolatore di scarico (DLFC), distributore superiore e accessori non inclusi, da ordinare separatamente;
- Microprocessore a stato solido con settaggio di facile accesso dal pannello frontale;
- Quattro modalità di inizio rigenerazione; volumetrico immediato, volumetrico ritardato, cronometrico ritardato o a differenza di pressione;
- Programmazione con unità di misura ppm, gradi francesi, gradi tedeschi o metri cubi;
- Sequenza del ciclo di rigenerazione totalmente programmabile (massimo 9);
- Tempi del ciclo di rigenerazione totalmente programmabili;
- Frequenza di rigenerazione programmabile da 1 a 28 giorni;
- Conserva la configurazione di sistema e i dati di funzionamento in una memoria non volatile;
- Batteria al litio di emergenza con autonomia fino a 24 ore;
- L'alimentazione in corrente continua con uscita a 15 volt livello VI consente una sicura e facile installazione;
- Il design della valvola di controllo consente un ottimale funzionamento e controlavaggio;
- Riempimento tino salamoia con acqua trattata o non trattata;
- Disponibilità di miscelatore di durezza;
- Con segnale di allarme esaurimento sale;
- Orologio a 24 ore;
- Azionamento in corrente continua affidabile e collaudato;
- Certificata secondo gli standard NSF / ANSI 44, 61 e 372.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
VTT1CIDME-03	TT1CI VALVE DN M I-E	015	700		

Codice	Addolcitore/Filtro	Ø Bombola	Downflow/Uplflow	Contatore	Valvola di Miscelazione
VTT1CIDME-03	Addolcitore	10"	Downflow	Incluso	Non incluso

NOTA: I prezzi delle valvole di controllo non comprendono il trasformatore. Per la scelta del trasformatore, vedasi la sezione "ACCESSORI" (V3186-XX). Il gommino del regolatore di scarico (DLFC) non è incluso. Si prega di ordinarlo separatamente: codici da V3162-007 a V3162-100. Il distributore superiore da 1,05" non è incluso. Si prega di ordinarlo separatamente: codice AV071. E' disponibile l'opzione pacco batteria ricaricabile: le valvole di controllo elencate possono essere utilizzate con un pacco batteria ricaricabile e una scheda PC personalizzata. Questo pacco batteria può essere ricaricato con apposito trasformatore. Sovrapprezzo di 117,84 euro. E' disponibile l'opzione pacco batteria solare: le valvole di controllo elencate possono essere utilizzate con un pacco batteria ricaricabile e una scheda PC personalizzata. Questo pacco batteria può essere ricaricato con un pannello solare per applicazioni senza energia elettrica. Sovrapprezzo di 182,11 euro.

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso
	1				

Certificati	Produttore	Settori
ACS, CE	Clack	Domestico



VALVOLE CLACK WS125TC

VALVOLA DI CONTROLLO



- Valvola di controllo a montaggio superiore adatta per sistemi automatici residenziali di addolcimento o di filtrazione dell'acqua;
- Valvola singola, disponibile anche per sistemi duplex alternati, paralleli e multitanck;
- Trasformatore, gommini del regolatore di scarico (DLFC), distributore superiore e accessori non inclusi, da ordinare separatamente;
- Display LCD a 4 cifre multifunzione con indicatore di stato;
- Microprocessore a stato solido con settaggio di facile accesso dal pannello frontale;
- Configurazione dei giorni tra 2 rigenerazioni: standard 1 ÷ 99 giorni; opzionale 7 giorni;
- Il doppio controlavaggio consente l'ottimizzazione di rigenerazione ed efficienza di lavaggio;
- Possibilità di scelta tra 10 cicli pre-programmati di rigenerazione;
- Batteria al litio di emergenza con autonomia fino a 8 ore;
- Rilevamento automatico della frequenza di linea 50/60 Hz, con formatodell'ora visualizzata 12/24 ore;
- L'alimentazione in corrente continua con uscita a 15 volt livello VI consente una sicura e facile installazione;
- Riempimento tino salamoia con acqua trattata;
- Azionamento in corrente continua affidabile e collaudato;
- Certificata secondo gli standard NSF / ANSI 44, 61 e 372.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
V125CDTE-08	WS125TC VALVE DN T I-E	015	750		
V125CDTE-M08	WS125TC VALVE DN T I-E W/MIXING VALVE	015	750		
V125CDTF-08	WS125TC VALVE DN T I-F	015	750		
V125CDTF-M08	WS125TC VALVE DN T I-F W/MIXING VALVE	015	750		
V125CDTG-08	WS125TC VALVE DN T I-G	015	750		
V125CDTG-M08	WS125TC VALVE DN T I-G W/MIXING VALVE	015	750		
V125CBTZ-08	WS125TC VALVE BW T I-Z	015	750		

Codice	Addolcitore/Filtro	Ø Bombola	Downflow/Upflow	Contatore	Valvola di Miscelazione
V125CDTE-08	Addolcitore	10"	Downflow	Non incluso	Non inclusa
V125CDTE-M08	Addolcitore	10"	Downflow	Non incluso	Inclusa
V125CDTF-08	Addolcitore	12"	Downflow	Non incluso	Non inclusa
V125CDTF-M08	Addolcitore	12"	Downflow	Non incluso	Inclusa
V125CDTG-08	Addolcitore	13"	Downflow	Non incluso	Non inclusa
V125CDTG-M08	Addolcitore	13"	Downflow	Non incluso	Inclusa
V125CBTZ-08	Filtro	N/A	Backwash	Non incluso	Non inclusa

NOTA: I prezzi delle valvole di controllo non comprendono il trasformatore. Per la scelta del trasformatore, vedasi la sezione "ACCESSORI" (V3186-XX). Il gommino del regolatore di scarico (DLFC) non è incluso. Si prega di ordinarlo separatamente: codici da V3162-007 a V3162-100. Il distributore superiore da 32 mm non è incluso. Si prega di ordinarlo separatamente: codice V-D1203-03. E' disponibile l'opzione pacco batteria ricaricabile: le valvole di controllo elencate possono essere utilizzate con un pacco batteria ricaricabile e una scheda PC personalizzata. Questo pacco batteria può essere ricaricato con apposito trasformatore. Sovrapprezzo di 117,84 euro. E' disponibile l'opzione pacco batteria solare: le valvole di controllo elencate possono essere utilizzate con un pacco batteria ricaricabile e una scheda PC personalizzata. Questo pacco batteria può essere ricaricato con un pannello solare per applicazioni senza energia elettrica. Sovrapprezzo di 182,11 euro.

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso
	2			96	

Certificati	Produttore	Settori
ACS CE	Clack	Domestico



VALVOLE CLACK WS125TC

SPECIFICHE		PORTATA DELLE VALVOLE	
Adattatori di ingresso/uscita (da ordinare separatamente)	Da 1" a 1,5" maschio BSPT	Portata di esercizio con Δp 1 bar/15 psi (bypass e contatore inclusi)	7,7 m ³ /h
Cicli	Fino a 6	Portata di controlavaggio con Δp 1,7 bar/25 psi (bypass incluso)	7,3 m ³ /h
Materiale della valvola	Noryl o equivalente	Cv di esercizio	8,8
Rigenerazione	Downflow	Cv di controlavaggio	6,4

PRESSIONE DI ESERCIZIO		TEMPERATURA DI ESERCIZIO	
Minimo/Massimo	1,4 ÷ 8,6 bar	Minimo/Massimo	4° ÷ 43° C

DIMENSIONI E PESO	
Diametro del tubo diffusore	32 mm
Connessione linea di scarico	3/8" M NPT a gomito-standard; 1" M NPT-opzionale
Connessione linea salamoia	Tipo Jaco 3/8" standard Tipo Jaco 1/2" opzionale
Montaggio superiore	2 1/2" 8 NPSM
Lunghezza al di sopra della parte superiore della bombola	187 mm
Peso	2 kg

SPECIFICHE ELETTRICHE		BOMBOLE PER APPLICAZIONE	
Tensione di alimentazione	da 200V AC a 240V AC	Addolcimento	6" ÷ 21" diametro
Frequenza di alimentazione	50/60 Hz	Filtrazione	6" ÷ 24" diametro
Tensione di uscita	15VDC		
Corrente di uscita	500 mA		

CICLI DI OPERAZIONE	
Primo controlavaggio (upflow)	3 ÷ 12 minuti
Aspirazione salamoia risciacquo lento (downflow)	50 ÷ 70 minuti
Secondo controlavaggio (upflow)	3 ÷ 12 minuti
Risciacquo veloce (downflow)	3 ÷ 8 minuti
Riempimento tino salamoia (in esercizio con acqua trattata)	Come da programma
Esercizio (downflow)	

Opzioni disponibili: modalità filtro con controlavaggio, bypass, coperchio valvola per esterni. Compatibile con le seguenti concentrazioni tipiche di rigeneranti o sostanze chimiche: cloruro di sodio, cloruro di potassio, permanganato di potassio, bisolfito di sodio, cloro e clorammine.



VALVOLE CLACK WS125EI

VALVOLA DI CONTROLLO



- Valvola di controllo a montaggio superiore adatta per sistemi automatici residenziali di addolcimento o di filtrazione dell'acqua;
- Valvola singola, disponibile anche per sistemi duplex alternati, paralleli e multitank;
- Trasformatore, gommini del regolatore di scarico (DLFC), distributore superiore e accessori non inclusi, da ordinare separatamente;
- Microprocessore a stato solido con settaggio di facile accesso dal pannello frontale;
- Display di visualizzazione per l'indicazione dell'ora del giorno, dei giorni fino alla successiva rigenerazione, del volume restante, della portata corrente e del volume totale usato (totalizzatore);
- Quattro modalità di inizio rigenerazione; volumetrico immediato, volumetrico ritardato, cronometrico ritardato o a differenza di pressione;
- Il doppio controlavaggio consente l'ottimizzazione di rigenerazione ed efficienza di lavaggio;
- 6 cicli completamente regolabili: controlavaggio, risciacquo lento, secondo controlavaggio, risciacquo veloce, riempimento ed esercizio controcorrente;
- Batteria al litio di emergenza con autonomia fino a 8 ore;
- L'alimentazione in corrente continua con uscita a 15 volt livello VI consente una sicura e facile installazione;
- Il design della valvola di controllo consente un ottimale funzionamento e controlavaggio;
- Riempimento tino salamoia con acqua trattata;
- Azionamento in corrente continua affidabile e collaudato;
- Certificata secondo gli standard NSF / ANSI 44, 61 e 372.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
V125EIDME-08	WS125EI VALVE DN M I-E	015	740		
V125EIDME-M08	WS125EI VALVE DN M I-E W/MIXING VALVE	015	740		
V125EIDMF-08	WS125EI VALVE DN M I-F	015	740		
V125EIDMF-M08	WS125EI VALVE DN M I-F W/MIXING VALVE	015	740		
V125EIDMH-08	WS125EI VALVE DN M I-H	015	740		
V125EIDMH-M08	WS125EI VALVE DN M I-H W/MIXING VALVE	015	740		
V125EIDMI-08	WS125EI VALVE DN M I-I	015	740		
V125EIDMI-M08	WS125EI VALVE DN M I-I W/MIXING VALVE	015	740		
V125EIDMK-08	WS125EI VALVE DN M I-K	015	740		
V125EIDMK-M08	WS125EI VALVE DN M I-K W/MIXING VALVE	015	740		
V125EIUMD-08	WS125EI VALVE UP M I-D	015	740		
V125EIUMD-M08	WS125EI VALVE UP M I-D W/MIXING VALVE	015	740		
V125EIUMF-08	WS125EI VALVE UP M I-F	015	740		
V125EIUMF-M08	WS125EI VALVE UP M I-F W/MIXING VALVE	015	740		
V125EIDTF-08	WS125EI VALVE DN T I-F	015	740		
V125EIDTF-M08	WS125EI VALVE DN T I-F W/MIXING VALVE	015	740		
V125EIBMZ-08	WS125EI VALVE BW M I-Z	015	740		
V125EIBTZ-08	WS125EI VALVE BW T I-Z	015	740		



VALVOLE CLACK WS125EI

Codice	Addolcitore/Filtro	Ø Bombola	Downflow/Upflow	Contatore	Valvola di Miscelazione
V125EIDME-08	Addolcitore	10"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V125EIDME-M08	Addolcitore	10"	Downflow	Incluso	Incluso
V125EIDMF-08	Addolcitore	12"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V125EIDMF-M08	Addolcitore	12"	Downflow	Incluso	Incluso
V125EIDMH-08	Addolcitore	14"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V125EIDMH-M08	Addolcitore	14"	Downflow	Incluso	Incluso
V125EIDMI-08	Addolcitore	16"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V125EIDMI-M08	Addolcitore	16"	Downflow	Incluso	Incluso
V125EIDMK-08	Addolcitore	21"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V125EIDMK-M08	Addolcitore	21"	Downflow	Incluso	Incluso
V125EIUMD-08	Addolcitore	12"	Upflow	Incluso	Non inclusa
V125EIUMD-M08	Addolcitore	12"	Upflow	Incluso	Incluso
V125EIUMF-08	Addolcitore	14"	Upflow	Incluso	Non inclusa
V125EIUMF-M08	Addolcitore	14"	Upflow	Incluso	Incluso
V125EIDTF-08	Addolcitore	12"	Downflow	Non incluso	Non inclusa
V125EIDTF-M08	Addolcitore	12"	Downflow	Non incluso	Incluso
V125EIBMZ-08	Filtro	N/A	Backwash	Incluso	Non inclusa
V125EIBTZ-08	Filtro	N/A	Backwash	Non incluso	Non inclusa

NOTA: I prezzi delle valvole di controllo non comprendono il trasformatore. Per la scelta del trasformatore, vedasi la sezione "ACCESSORI" (V3186-XX). Il gommino del regolatore di scarico (DLFC) non è incluso. Si prega di ordinarlo separatamente: codici da V3162-007 a V3162-100. Il distributore superiore da 32 mm non è incluso. Si prega di ordinarlo separatamente: codice V-D1203-03. E' disponibile l'opzione pacco batteria ricaricabile: le valvole di controllo elencate possono essere utilizzate con un pacco batteria ricaricabile e una scheda PC personalizzata. Questo pacco batteria può essere ricaricato con apposito trasformatore. Sovrapprezzo di 117,84 euro. E' disponibile l'opzione pacco batteria solare: le valvole di controllo elencate possono essere utilizzate con un pacco batteria ricaricabile e una scheda PC personalizzata. Questo pacco batteria può essere ricaricato con un pannello solare per applicazioni senza energia elettrica. Sovrapprezzo di 182,11 euro.

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso
	2			96	

Certificati	Produttore	Settori
ACS CE	Clack	Domestico



VALVOLE CLACK WS125EI

SPECIFICHE		PORTATA DELLE VALVOLE	
Adattatori di ingresso/uscita (da ordinare separatamente)	Da 1" a 1,5" maschio BSPT	Portata di esercizio con Δp 1 bar/15 psi (bypass e contatore inclusi)	7,7 m ³ /h
Cicli	Fino a 6	Portata di controlavaggio con Δp 1,7 bar/25 psi (bypass incluso)	7,3 m ³ /h
Materiale della valvola	Noryl o equivalente	Cv di esercizio	8,8
Rigenerazione	Downflow o Upflow	Cv di controlavaggio	6,4

PRESSIONE DI ESERCIZIO		TEMPERATURA DI ESERCIZIO	
Minimo/Massimo	1,4 ÷ 8,6 bar	Minimo/Massimo	4° ÷ 43° C

SPECIFICHE DEL CONTATORE		DIMENSIONI E PESO	
Precisione	± 5%	Diametro del tubo diffusore	32 mm
Range di portate	0,95 ÷ 129 lpm	Connessione linea di scarico	3/8" M NPT a gomito-standard; 1" M NPT-opzionale
Range di volume	0,02 ÷ 5.700 m ³	Connessione linea salamoia	Tipo Jaco 3/8" standard Tipo Jaco 1/2" opzionale
Totalizzatore	0,001 - 9.999.000 m ³	Montaggio superiore	2 1/2" 8 NPSM
		Lunghezza al di sopra della parte superiore della bombola	187 mm
		Peso	2 kg

SPECIFICHE ELETTRICHE		BOMBOLE PER APPLICAZIONE	
Tensione di alimentazione	da 200V AC a 240V AC	Addolcimento	6" ÷ 21" diametro
Frequenza di alimentazione	50/60 Hz	Filtrazione	6" ÷ 24" diametro
Tensione di uscita	15VDC		
Corrente di uscita	500 mA		

CICLI DI OPERAZIONE	
Primo controlavaggio (upflow)	1 ÷ 95 minuti
Aspirazione salamoia risciacquo lento (downflow)	1 ÷ 180 minuti
Secondo controlavaggio (upflow)	1 ÷ 95 minuti
Risciacquo veloce (downflow)	1 ÷ 95 minuti
Riempimento tino salamoia (in esercizio con acqua trattata)	0,1 ÷ 99 minuti
Esercizio (downflow)	

Opzioni disponibili: modalità filtro con controlavaggio, bypass, coperchio valvola per esterni. Compatibile con le seguenti concentrazioni tipiche di rigeneranti o sostanze chimiche: cloruro di sodio, cloruro di potassio, permanganato di potassio, bisolfito di sodio, cloro e clorammine.



VALVOLE CLACK WS125CI

VALVOLA DI CONTROLLO



- Valvola di controllo a montaggio superiore adatta per sistemi automatici residenziali di addolcimento o di filtrazione dell'acqua;
- Valvola singola, disponibile anche per sistemi duplex alternati, paralleli e multitanke;
- Trasformatore, gommini del regolatore di scarico (DLFC), distributore superiore e accessori non inclusi, da ordinare separatamente;
- Microprocessore a stato solido con settaggio di facile accesso dal pannello frontale;
- Quattro modalità di inizio rigenerazione; volumetrico immediato, volumetrico ritardato, cronometrico ritardato o a differenza di pressione;
- Programmazione con unità di misura ppm, gradi francesi, gradi tedeschi o metri cubi;
- Sequenza del ciclo di rigenerazione totalmente programmabile (massimo 9);
- Tempi del ciclo di rigenerazione totalmente programmabili;
- Frequenza di rigenerazione programmabile da 1 a 28 giorni;
- Conserva la configurazione di sistema e i dati di funzionamento in una memoria non volatile;
- Batteria al litio di emergenza con autonomia fino a 24 ore;
- L'alimentazione in corrente continua con uscita a 15 volt livello VI consente una sicura e facile installazione;
- Il design della valvola di controllo consente un ottimale funzionamento e controlavaggio;
- Riempimento tino salamoia con acqua trattata o non trattata;
- Disponibilità di miscelatore di durezza;
- Con segnale di allarme esaurimento sale;
- Azionamento in corrente continua affidabile e collaudato;
- Orologio a 24 ore;
- Certificata secondo gli standard NSF / ANSI 44, 61 e 372

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
V125CIDME-08	WS125CI VALVE DN M I-E	015	730		
V125CIDME-M08	WS125CI VALVE DN M I-E W/MIXING VALVE	015	730		
V125CIDMF-08	WS125CI VALVE DN M I-F	015	730		
V125CIDMF-M08	WS125CI VALVE DN M I-F W/MIXING VALVE	015	730		
V125CIDMH-08	WS125CI VALVE DN M I-H	015	730		
V125CIDMH-M08	WS125CI VALVE DN M I-H W/MIXING VALVE	015	730		
V125CIDMI-08	WS125CI VALVE DN M I-I	015	730		
V125CIDMI-M08	WS125CI VALVE DN M I-I W/MIXING VALVE	015	730		
V125CIDMK-08	WS125CI VALVE DN M I-K	015	730		
V125CIDMK-M08	WS125CI VALVE DN M I-K W/MIXING VALVE	015	730		
V125CIUMD-08	WS125CI VALVE UP M I-D	015	730		
V125CIUMD-M08	WS125CI VALVE UP M I-D W/MIXING VALVE	015	730		
V125CIUMF-08	WS125CI VALVE UP M I-F	015	730		
V125CIUMF-M08	WS125CI VALVE UP M I-F W/MIXING VALVE	015	730		
V125CIDTF-08	WS125CI VALVE DN T I-F	015	730		
V125CIDTF-M08	WS125CI VALVE DN T I-F W/MIXING VALVE	015	730		
V125CIBMZ-08	WS125CI VALVE BW M I-Z	015	730		
V125CIBTZ-08	WS125CI VALVE BW T I-Z	015	730		



VALVOLE CLACK WS125CI

Codice	Addolcitore/Filtro	Ø Bombola	Downflow/Uplflow	Contatore	Valvola di Miscelazione
V125CIDME-08	Addolcitore	10"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V125CIDME-M08	Addolcitore	10"	Downflow	Incluso	Incluso
V125CIDMF-08	Addolcitore	12"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V125CIDMF-M08	Addolcitore	12"	Downflow	Incluso	Incluso
V125CIDMH-08	Addolcitore	14"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V125CIDMH-M08	Addolcitore	14"	Downflow	Incluso	Incluso
V125CIDMI-08	Addolcitore	16"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V125CIDMI-M08	Addolcitore	16"	Downflow	Incluso	Incluso
V125CIDMK-08	Addolcitore	21"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V125CIDMK-M08	Addolcitore	21"	Downflow	Incluso	Incluso
V125CIUMD-08	Addolcitore	12"	Uplflow	Incluso	Non inclusa
V125CIUMD-M08	Addolcitore	12"	Uplflow	Incluso	Incluso
V125CIUMF-08	Addolcitore	14"	Uplflow	Incluso	Non inclusa
V125CIUMF-M08	Addolcitore	14"	Uplflow	Incluso	Incluso
V125CIDTF-08	Addolcitore	12"	Downflow	Non incluso	Non inclusa
V125CIDTF-M08	Addolcitore	12"	Downflow	Non incluso	Incluso
V125CIBMZ-08	Filtro	N/A	Backwash	Incluso	Non incluso
V125CIBTZ-08	Filtro	N/A	Backwash	Non incluso	Non incluso

NOTA: I prezzi delle valvole di controllo non comprendono il trasformatore. Per la scelta del trasformatore, vedasi la sezione "ACCESSORI" (V3186-XX). Il gommino del regolatore di scarico (DLFC) non è incluso. Si prega di ordinarlo separatamente: codici da V3162-007 a V3162-100. Il distributore superiore da 32 mm non è incluso. Si prega di ordinarlo separatamente: codice V-D1203-03. E' disponibile l'opzione pacco batteria ricaricabile: le valvole di controllo elencate possono essere utilizzate con un pacco batteria ricaricabile e una scheda PC personalizzata. Questo pacco batteria può essere ricaricato con apposito trasformatore. Sovrapprezzo di 117,84 euro. E' disponibile l'opzione pacco batteria solare: le valvole di controllo elencate possono essere utilizzate con un pacco batteria ricaricabile e una scheda PC personalizzata. Questo pacco batteria può essere ricaricato con un pannello solare per applicazioni senza energia elettrica. Sovrapprezzo di 182,11 euro.

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso
	2			96	

Certificati	Produttore	Settori
ACS CE	Clack	Domestico



VALVOLE CLACK WS125CI

SPECIFICHE		PORTATA DELLE VALVOLE	
Adattatori di ingresso/uscita (da ordinare separatamente)	Da 1" a 1,5" maschio BSPT	Portata di esercizio con Δp 1 bar/15 psi (bypass e contatore inclusi)	7,7 m ³ /h
Cicli	Fino a 9	Portata di controlavaggio con Δp 1,7 bar/25 psi (bypass incluso)	7,3 m ³ /h
Materiale della valvola	Noryl o equivalente	Cv di esercizio	8,8
Rigenerazione	Downflow o Upflow	Cv di controlavaggio	6,4

PRESSIONE DI ESERCIZIO		TEMPERATURA DI ESERCIZIO	
Minimo/Massimo	1,4 ÷ 8,6 bar	Minimo/Massimo	4° ÷ 43° C

SPECIFICHE DEL CONTATORE		DIMENSIONI E PESO	
Precisione	± 5%	Diametro del tubo diffusore	32 mm
Range di portate	0,95 ÷ 129 lpm	Connessione linea di scarico	3/8" M NPT a gomito-standard; 1" M NPT-opzionale
Range di volume	0,02 ÷ 5.700 m ³	Connessione linea salamoia	Tipo Jaco 3/8" standard Tipo Jaco 1/2" opzionale
Totalizzatore	1 - 99.999 m ³	Montaggio superiore	2 1/2" 8 NPSM
		Lunghezza al di sopra della parte superiore della bombola	187 mm
		Peso	2 kg

SPECIFICHE ELETTRICHE		BOMBOLE PER APPLICAZIONE	
Tensione di alimentazione	da 200V AC a 240V AC	Addolcimento	6" ÷ 21" diametro
Frequenza di alimentazione	50/60 Hz	Filtrazione	6" ÷ 24" diametro
Tensione di uscita	15VDC		
Corrente di uscita	500 mA		

CICLI DI OPERAZIONE	
Si possono impostare fino a nove cicli di rigenerazione, in qualsiasi ordine, con un ampio range di valori:	
Controlavaggio	1 ÷ 120 minuti
Risciacquo	1 ÷ 120 minuti
Pausa (servizio)	1 ÷ 480 minuti
Aspirazione (equicorrente)	1 ÷ 180 minuti
Aspirazione (controcorrente)	0,1 ÷ 180 minuti
Riempimento (addolcitore)	0,05 ÷ 90,00 kg
Riempimento (filtro)	0,2 ÷ 76,0 litri

Opzioni disponibili: modalità filtro con controlavaggio, coperchio valvola per esterni. Compatibile con le seguenti concentrazioni tipiche di rigeneranti o sostanze chimiche: cloruro di sodio, cloruro di potassio, permanganato di potassio, bisolfito di sodio, cloro e clorammine.



VALVOLE CLACK WS15EI

VALVOLA DI CONTROLLO



- Valvola di controllo da 1,5" a montaggio superiore adatta per sistemi automatici commerciali e industriali di addolcimento o di filtrazione dell'acqua;
- Valvola singola, disponibile anche per sistemi duplex alternati, paralleli e multitank;
- Trasformatore, gommini del regolatore di scarico (DLFC), distributore superiore e accessori non inclusi, da ordinare separatamente;
- Corpo valvola in ottone senza piombo;
- Economica turbina opzionale;
- Microprocessore a stato solido con settaggio di facile accesso dal pannello frontale;
- Display di visualizzazione per l'indicazione dell'ora del giorno, dei giorni fino alla successiva rigenerazione, del volume restante, della portata corrente e del volume totale usato (totalizzatore);
- Quattro modalità di inizio rigenerazione; volumetrico immediato, volumetrico ritardato, cronometrico ritardato o a differenza di pressione;
- Il doppio controlavaggio consente l'ottimizzazione di rigenerazione ed efficienza di lavaggio;
- 6 cicli completamente regolabili: controlavaggio, risciacquo lento, secondo controlavaggio, risciacquo veloce, riempimento ed esercizio controcorrente;
- Batteria al litio di emergenza con autonomia fino a 8 ore;
- L'alimentazione in corrente continua con uscita a 15 volt livello VI consente una sicura e facile installazione;
- Riempimento tino salamoia con acqua trattata;
- Azionamento in corrente continua affidabile e collaudato;
- Certificata secondo gli standard NSF / ANSI 44, 61 e 372.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
V15EIDMB-05	WS15EI VALVE DN M I-B	025	810		
V15EIDMD-05	WS15EI VALVE DN M I-D	025	810		
V15EIDMF-05	WS15EI VALVE DN M I-F	025	810		
V15EIDMG-05	WS15EI VALVE DN M I-G	025	810		
V15EIUMB-05	WS15EI VALVE UP M I-B	025	810		
V15EIUMD-05	WS15EI VALVE UP M I-D	025	810		
V15EIDTD-05	WS15EI VALVE DN T I-D	025	810		
V15EIDTF-05	WS15EI VALVE DN T I-F	025	810		
V15EIDTG-05	WS15EI VALVE DN T I-G	025	810		
V15EIBMZ-05	WS15EI VALVE BW M I-Z	025	810		
V15EIBTZ-05	WS15EI VALVE BW T I-Z	025	810		



VALVOLE CLACK WS15EI

Codice	Addolcitore/Filtro	Ø Bombola	Downflow/Upflow	Contatore	Valvola di Miscelazione
V15EIDMB-05	Addolcitore	12"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V15EIDMD-05	Addolcitore	14"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V15EIDMF-05	Addolcitore	18"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V15EIDMG-05	Addolcitore	21"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V15EIUMB-05	Addolcitore	14"	Upflow	Incluso	Non inclusa
V15EIUMD-05	Addolcitore	18"	Upflow	Incluso	Non inclusa
V15EIDTD-05	Addolcitore	14"	Downflow	Non inclusa	Non inclusa
V15EIDTF-05	Addolcitore	18"	Downflow	Non inclusa	Non inclusa
V15EIDTG-05	Addolcitore	21"	Downflow	Non inclusa	Non inclusa
V15EIBMZ-05	Filtro	N/A	Backwash	Incluso	Non inclusa
V15EIBTZ-05	Filtro	N/A	Backwash	Non inclusa	Non inclusa

NOTA: I prezzi delle valvole di controllo non comprendono il trasformatore. Per la scelta del trasformatore, vedasi la sezione "ACCESSORI" (V3186-XX). Il gommino del regolatore di scarico (DLFC) non è incluso. Si prega di ordinarlo separatamente: Per raccordi di scarico da 3/4" (V3158-04), occorrono gommini da 0,07 - 10,0 gpm: codici da V3162-007 a V3162-100. Per raccordi di scarico da 1" (V3008-05), occorrono gommini da 9,0 - 25,0 gpm: codici da V3190-090 a V3190-250. Per raccordi di scarico da 1,25" x 1,5" (V3079BSPT), occorrono gommini da 9 a 85 gpm: codici da V3162-007 a V3162-100, e da V3190-090 a V3190-250. Il distributore superiore da 50 mm non è incluso. Si prega di ordinarlo separatamente: codice V-D1199-04 or V-D1300. E' disponibile l'opzione pacco batteria ricaricabile: le valvole di controllo elencate possono essere utilizzate con un pacco batteria ricaricabile e una scheda PC personalizzata. Questo pacco batteria può essere ricaricato con apposito trasformatore. Sovrapprezzo di 117,84 euro. E' disponibile l'opzione pacco batteria solare: le valvole di controllo elencate possono essere utilizzate con un pacco batteria ricaricabile e una scheda PC personalizzata. Questo pacco batteria può essere ricaricato con un pannello solare per applicazioni senza energia elettrica. Sovrapprezzo di 182,11 euro.

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso
	1				

Certificati	Produttore	Settori
ACS CE	Clack	Commerciale, Industriale



VALVOLE CLACK WS15EI

SPECIFICHE		PORTATA DELLE VALVOLE	
Adattatori di ingresso/uscita	1,5" femmina BSPT	Portata di esercizio con Δp 1 bar/15 psi (bypass e contatore inclusi)	15,9m ³ /h
Cicli	Fino a 6	Portata di controlavaggio con Δp 1,7 bar/25 psi (bypass incluso)	11,8m ³ /h
Materiale della valvola	Ottone senza piombo		
Rigenerazione	Downflow o Upflow		

PRESSIONE DI ESERCIZIO		TEMPERATURA DI ESERCIZIO	
Minimo/Massimo	1,4 ÷ 8,6 bar	Minimo/Massimo	4° ÷ 43° C

SPECIFICHE DEL CONTATORE		DIMENSIONI E PESO	
Precisione	± 5%	Diametro del tubo diffusore	50 mm
Range di portate	2 ÷ 248 lpm	Connessione linea di scarico	1,25" Femmina NPT (corpo valvola) con raccordo 3/8" Maschio NPT a gomito-standard; raccordo 1" Maschio NPT-opzionale
Range di volume	0,02 ÷ 5.700 m ³	Connessione linea salamoia	3/8" x 1" Femmina NPT (corpo valvola) con raccordo per tubo 1/2"
Totalizzatore	0,001 - 4.294..000 m ³	Montaggio superiore	4" - 8 UN
		Lunghezza al di sopra della parte superiore della bombola	191 mm
		Peso	9,5 kg

SPECIFICHE ELETTRICHE		BOMBOLE PER APPLICAZIONE	
Tensione di alimentazione	da 200V AC a 240V AC	Addolcimento	12" ÷ 30" diametro
Frequenza di alimentazione	50/60 Hz	Filtrazione	12" ÷ 30" diametro
Tensione di uscita	15VDC		
Corrente di uscita	500 mA		

CICLI DI OPERAZIONE	
Primo controlavaggio	1 ÷ 95 minuti
Aspirazione salamoia/riscicquo lento (downflow)	1 ÷ 180 minuti
Secondo controlavaggio (upflow)	1 ÷ 95 minuti
Risciacquo veloce (downflow)	1 ÷ 95 minuti
Riempimento tino salamoia (in esercizio con acqua trattata)	0,1 ÷ 99 minuti
Esercizio (downflow)	

Opzioni disponibili: modalità filtro con controlavaggio, coperchio valvola per esterni. Compatibile con le seguenti concentrazioni tipiche di rigeneranti o sostanze chimiche: cloruro di sodio, cloruro di potassio, permanganato di potassio, bisolfito di sodio, cloro e clorammine.



VALVOLE CLACK WS15CI

VALVOLA DI CONTROLLO



- Valvola di controllo da 1,5" a montaggio superiore adatta per sistemi automaci commerciali e industriali di addolcimento o di filtrazione dell'acqua;
- Valvola singola, disponibile anche per sistemi duplex alternati, paralleli e multitank;
- Trasformatore, gommini del regolatore di scarico (DLFC), distributore superiore e accessori non inclusi, da ordinare separatamente;
- corpo valvola in ottone senza piombo;
- Economica turbina opzionale;
- Microprocessore a stato solido con settaggio di facile accesso dal pannello frontale;
- Display di visualizzazione per l'indicazione dell'ora del giorno, dei giorni fino alla successiva rigenerazione, del volume restante, della portata corrente e del volume totale usato (totalizzatore);
- Quattro modalità di inizio rigenerazione; volumetrico immediato, volumetrico ritardato, cronometrico ritardato o a differenza di pressione;
- Il doppio controlavaggio consente l'ottimizzazione di rigenerazione ed efficienza di lavaggio;
- 6 Cicli completamente regolabili: controlavaggio, risciacquo lento, secondo controlavaggio, risciacquo veloce, riempimento ed esercizio controcorrente;
- Batteria al litio di emergenza con autonomia fino a 8 ore;
- L'alimentazione in corrente continua con uscita a 15 volt livello VI consente una sicura e facile installazione;
- Riempimento tino salamoia con acqua trattata;
- Azionamento in corrente continua affidabile e collaudato;
- Certificata secondo gli standard NSF / ANSI 44, 61 e 372.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
V15CIDMB-05	WS15CI VALVE DN M I-B	025	800		
V15CIDMD-05	WS15CI VALVE DN M I-D	025	800		
V15CIDMF-05	WS15CI VALVE DN M I-F	025	800		
V15CIDMG-05	WS15CI VALVE DN M I-G	025	800		
V15CIUMB-05	WS15CI VALVE UP M I-B	025	800		
V15CIUMD-05	WS15CI VALVE UP M I-D	025	800		
V15CIDTD-05	WS15CI VALVE DN T I-D	025	800		
V15CIDTF-05	WS15CI VALVE DN T I-F	025	800		
V15CIDTG-05	WS15CI VALVE DN T I-G	025	800		
V15CIBMZ-05	WS15CI VALVE BW M I-Z	025	800		
V15CIBTZ-05	WS15CI VALVE BW T I-Z	025	800		



VALVOLE CLACK W15CI

Codice	Addolcitore/Filtro	Ø Bombola	Downflow/Upflow	Contatore	Valvola di Miscelazione
V15CIDMB-05	Addolcitore	12"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V15CIDMD-05	Addolcitore	14"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V15CIDMF-05	Addolcitore	18"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V15CIDMG-05	Addolcitore	21"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V15CIUMB-05	Addolcitore	14"	Upflow	Incluso	Non inclusa
V15CIUMD-05	Addolcitore	18"	Upflow	Incluso	Non inclusa
V15CIDTD-05	Addolcitore	14"	Downflow	Non inclusa	Non inclusa
V15CIDTF-05	Addolcitore	18"	Downflow	Non inclusa	Non inclusa
V15CIDTG-05	Addolcitore	21"	Downflow	Non inclusa	Non inclusa
V15CIBMZ-05	Filtro	N/A	Backwash	Incluso	Non inclusa
V15CIBTZ-05	Filtro	N/A	Backwash	Non inclusa	Non inclusa

NOTA: I prezzi delle valvole di controllo non comprendono il trasformatore. Per la scelta del trasformatore, vedasi la sezione "ACCESSORI" (V3186-XX). Il gommino del regolatore di scarico (DLFC) non è incluso. Si prega di ordinarlo separatamente: Per raccordi di scarico da 3/4" (V3158-04), occorrono gommini da 0,07 - 10,0 gpm: codici da V3162-007 a V3162-100. Per raccordi di scarico da 1" (V3008-05), occorrono gommini da 9,0 - 25,0 gpm: codici da V3190-090 a V3190-250. Per raccordi di scarico da 1,25" x 1,5" (V3079BSPT), occorrono gommini da 9 a 85 gpm: codici da V3162-007 a V3162-100, e da V3190-090 a V3190-250. Il distributore superiore da 50 mm non è incluso. Si prega di ordinarlo separatamente: codice V-D1199-04 or V-D1300. E' disponibile l'opzione pacco batteria ricaricabile: le valvole di controllo elencate possono essere utilizzate con un pacco batteria ricaricabile e una scheda PC personalizzata. Questo pacco batteria può essere ricaricato con apposito trasformatore. Sovrapprezzo di 117,84 euro. E' disponibile l'opzione pacco batteria solare: le valvole di controllo elencate possono essere utilizzate con un pacco batteria ricaricabile e una scheda PC personalizzata. Questo pacco batteria può essere ricaricato con un pannello solare per applicazioni senza energia elettrica. Sovrapprezzo di 182,11 euro.

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso
	1				

Certificati	Produttore	Settori
ACS CE	Clack	Commerciale, Industriale



VALVOLE CLACK WS15CI

SPECIFICHE		PORTATA DELLE VALVOLE	
Adattatori di ingresso/uscita	1,5" femmina BSPT	Portata di esercizio con Δp 1 bar/15 psi (bypass e contatore inclusi)	15,9 m ³ /h
Cicli	Fino a 9	Portata di controlavaggio con Δp 1,7 bar/25 psi (bypass incluso)	11,8 m ³ /h
Materiale della valvola	Ottone senza piombo		
Rigenerazione	Downflow o Upflow		

PRESSIONE DI ESERCIZIO		TEMPERATURA DI ESERCIZIO	
Minimo/Massimo	1,4 ÷ 8,6 bar	Minimo/Massimo	4° ÷ 43° C

SPECIFICHE DEL CONTATORE		DIMENSIONI E PESO	
Precisione	± 5%	Diametro del tubo diffusore	50 mm
Range di portate	2 ÷ 248 lpm	Connessione linea di scarico	1,25" Femmina NPT (corpo valvola) con raccordo 3/4" Maschio NPT a gomito-standard; raccordo 1" Maschio NPT - opzionale
Range di volume	0,02 ÷ 5.700 m ³	Connessione linea salamoia	3/4" Femmina NPT (corpo valvola) con raccordo per tubo 1/2"
Totalizzatore	1 - 99.000 m ³	Montaggio superiore	4" - 8 UN
		Lunghezza al di sopra della parte superiore della bombola	191 mm
		Peso	9,5 kg

SPECIFICHE ELETTRICHE		BOMBOLE PER APPLICAZIONE	
Tensione di alimentazione	da 200V AC a 240V AC	Addolcimento	12" ÷ 30" diametro
Frequenza di alimentazione	50/60 Hz	Filtrazione	12" ÷ 30" diametro
Tensione di uscita	15VDC		
Corrente di uscita	500 mA		

CICLI DI OPERAZIONE	
Si possono impostare fino a nove cicli di rigenerazione, in qualsiasi ordine, con un ampio range di valori:	
Controlavaggio	1 ÷ 120 minuti
Risciacquo	1 ÷ 120 minuti
Pausa (servizio)	1 ÷ 480 minuti
Aspirazione (equicorrente)	1 ÷ 180 minuti
Aspirazione (controcorrente)	0,1 ÷ 180 minuti
Riempimento (addolcitore)	0,05 ÷ 90,00 kg
Riempimento (filtro)	0,2 ÷ 76,0 litri

Opzioni disponibili: modalità filtro con controlavaggio, coperchio valvola per esterni. Compatibile con le seguenti concentrazioni tipiche di rigeneranti o sostanze chimiche: cloruro di sodio, cloruro di potassio, permanganato di potassio, bisolfato di sodio, cloro e clorammine.



VALVOLE CLACK WS2EI

VALVOLA DI CONTROLLO



- Valvola di controllo da 2" a montaggio superiore adatta per sistemi automatici commerciali e industriali di addolcimento o di filtrazione dell'acqua;
- Trasformatore, gommini del regolatore di scarico (DLFC), distributore superiore e accessori non inclusi, da ordinare separatamente;
- Corpo valvola in ottone senza piombo;
- Economica turbina opzionale, in acciaio;
- Microprocessore a stato solido con settaggio di facile accesso dal pannello frontale;
- Display di visualizzazione per l'indicazione dell'ora del giorno, dei giorni fino alla successiva rigenerazione, del volume restante, della portata corrente e del volume totale usato (totalizzatore);
- Quattro modalità di inizio rigenerazione; volumetrico immediato, volumetrico ritardato, cronometrico ritardato o a differenza di pressione;
- Il doppio controlavaggio consente l'ottimizzazione di rigenerazione ed efficienza di lavaggio;
- 6 cicli completamente regolabili: controlavaggio, risciacquo lento, secondo controlavaggio, risciacquo veloce, riempimento ed esercizio controcorrente;
- Batteria al litio di emergenza con autonomia fino a 8 ore;
- L'alimentazione in corrente continua con uscita a 15 volt livello VI consente una sicura e facile installazione;
- Riempimento tino salamoia con acqua trattata;
- Azionamento in corrente continua affidabile e collaudato;
- Certificata secondo gli standard NSF / ANSI 44, 61 e 372.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
V2EIDMA-05	WS2EI VALVE DN M I-A	025	830		
V2EIDMB-05	WS2EI VALVE DN M I-B	025	830		
V2EIDMC-05	WS2EI VALVE DN M I-C	025	830		
V2EIDMD-05	WS2EI VALVE DN M I-D	025	830		
V2EIDME-05	WS2EI VALVE DN M I-E	025	830		
V2EIDMF-05	WS2EI VALVE DN M I-F	025	830		
V2EIDMG-05	WS2EI VALVE DN M I-G	025	830		
V2EIUMA-05	WS2EI VALVE UP M I-A	025	830		
V2EIUMB-05	WS2EI VALVE UP M I-B	025	830		
V2EIDTA-05	WS2EI VALVE DN T I-A	025	830		
V2EIDTB-05	WS2EI VALVE DN T I-B	025	830		
V2EIDTC-05	WS2EI VALVE DN T I-C	025	830		
V2EIDTD-05	WS2EI VALVE DN T I-D	025	830		
V2EIDTE-05	WS2EI VALVE DN T I-E	025	830		
V2EIDTF-05	WS2EI VALVE DN T I-F	025	830		
V2EIDTG-05	WS2EI VALVE DN T I-G	025	830		
V2EIBMZ-05	WS2EI VALVE BW M I-Z	025	830		
V2EIBTZ-05	WS2EI VALVE BW T I-Z	025	830		



VALVOLE CLACK WS2EI

Codice	Addolcitore/Filtro	Ø Bombola	Downflow/Upflow	Contatore	Valvola di Miscelazione
V2EIDMA-05	Addolcitore	18"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V2EIDMB-05	Addolcitore	21"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V2EIDMC-05	Addolcitore	24"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V2EIDMD-05	Addolcitore	30"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V2EIDME-05	Addolcitore	36"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V2EIDMF-05	Addolcitore	42"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V2EIDMG-05	Addolcitore	48"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V2EIUMA-05	Addolcitore	24"	Upflow	Incluso	Non inclusa
V2EIUMB-05	Addolcitore	30"	Upflow	Incluso	Non inclusa
V2EIDTA-05	Addolcitore	18"	Downflow	Non inclusa	Non inclusa
V2EIDTB-05	Addolcitore	21"	Downflow	Non inclusa	Non inclusa
V2EIDTC-05	Addolcitore	24"	Downflow	Non inclusa	Non inclusa
V2EIDTD-05	Addolcitore	30"	Downflow	Non inclusa	Non inclusa
V2EIDTE-05	Addolcitore	36"	Downflow	Non inclusa	Non inclusa
V2EIDTF-05	Addolcitore	42"	Downflow	Non inclusa	Non inclusa
V2EIDTG-05	Addolcitore	48"	Downflow	Non inclusa	Non inclusa
V2EIBMZ-05	Filtro	N/A	Backwash	Incluso	Non inclusa
V2EIBTZ-05	Filtro	N/A	Backwash	Non inclusa	Non inclusa

NOTA: I prezzi delle valvole di controllo non comprendono il trasformatore. Per la scelta del trasformatore, vedasi la sezione "ACCESSORI" (V3186-XX). Il gommino del regolatore di scarico (DLFC) non è incluso. Si prega di ordinarlo separatamente: Per raccordi di scarico da 3/4" (V3158-04), occorrono gommini da 0,07 a 10,0 gpm: codici da V3162-007 a V3162-100. Per raccordi di scarico da 1" (V3008-05), occorrono gommini da 9,0 a 25,0 gpm: codici da V3190-090 a V3190-250. Per raccordi di scarico da 1,5" x 1,5" (V3080BSPT), occorrono gommini da 9 a 85 gpm: codici da V3162-007 a V3162-100, e da V3190-090 a V3190-250. Il distributore superiore da 50 mm non è incluso. Si prega di ordinarlo separatamente: codice V-D1199-04 o V-D1300. E' disponibile l'opzione pacco batteria ricaricabile: le valvole di controllo elencate possono essere utilizzate con un pacco batteria ricaricabile e una scheda PC personalizzata. Questo pacco batteria può essere ricaricato con apposito trasformatore. Sovrapprezzo di 117,84 euro. E' disponibile l'opzione pacco batteria solare: le valvole di controllo elencate possono essere utilizzate con un pacco batteria ricaricabile e una scheda PC personalizzata. Questo pacco batteria può essere ricaricato con un pannello solare per applicazioni senza energia elettrica. Sovrapprezzo di 182,11 euro.

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso
	1				

Certificati	Produttore	Settori
ACS CE	Clack	Commerciale, Industriale



VALVOLE CLACK WS2EI

SPECIFICHE		PORTATA DELLE VALVOLE	
Adattatori di ingresso/uscita	Da 2" femmina BSPT	Portata di esercizio con Δp 1 bar/15 psi (bypass e contatore inclusi)	26,1 m ³ /h
Cicli	Fino a 6	Portata di controlavaggio con Δp 1,7 bar/25 psi (bypass incluso)	18,2 m ³ /h
Materiale della valvola	Ottone senza piombo	Cv di esercizio	29,7
Rigenerazione	Downflow o Upflow	Cv di controlavaggio	16,0

PRESSIONE DI ESERCIZIO		TEMPERATURA DI ESERCIZIO	
Minimo/Massimo	1,4 ÷ 8,6 bar	Minimo/Massimo	4° ÷ 43° C

SPECIFICHE DEL CONTATORE		DIMENSIONI E PESO	
Precisione	± 5%	Diametro del tubo diffusore	50 mm
Range di portate	5,7 ÷ 568 lpm	Connessione linea di scarico	1,5" Femmina NPT
Range di volume	0,02 ÷ 5.700 m ³	Connessione linea salamoia	con raccordo 1" Femmina NPT a gomito - raccordo opzionale 3/4" x 1" a incoraggio oppure raccordo opzionale per tubo 1/2"
Totalizzatore	0,001 - 4.294.000 m ³	Montaggio superiore	4" - 8 UN
		Lunghezza al di sopra della parte superiore della bombola	216 mm
		Peso	13 kg

SPECIFICHE ELETTRICHE		BOMBOLE PER APPLICAZIONE	
Tensione di alimentazione	da 200V AC a 240V AC	Addolcimento	12" ÷ 48" diametro
Frequenza di alimentazione	50/60 Hz	Filtrazione	12" ÷ 36" diametro
Tensione di uscita	15VDC		
Corrente di uscita	500 mA		

CICLI DI OPERAZIONE	
Si possono impostare fino a nove cicli di rigenerazione, in qualsiasi ordine, con un ampio range di valori:	
Primo controlavaggio	1 ÷ 95 minuti
Aspirazione salamoia/risciacquo lento (downflow)	1 ÷ 180 minuti
Secondo controlavaggio (upflow) - risciacquo (filtro)	1 ÷ 95 minuti
Risciacquo veloce (downflow)	1 ÷ 95 minuti
Riempimento tino salamoia (in esercizio con acqua trattata)	0,1 ÷ 99 minuti
Esercizio (downflow)	

Opzioni disponibili: modalità filtro con controlavaggio, coperchio valvola per esterni. Compatibile con le seguenti concentrazioni tipiche di rigeneranti o sostanze chimiche: cloruro di sodio, cloruro di potassio, permanganato di potassio, bisolfite di sodio, cloro e clorammine.



VALVOLE CLACK WS2EI QC

VALVOLA DI CONTROLLO



- Valvola di controllo da 2" a montaggio superiore adatta per sistemi automatici commerciali e industriali di addolcimento o di filtrazione dell'acqua;
- Valvola singola, disponibile anche per sistemi duplex alternati, paralleli e multitank;
- Trasformatore, gommini del regolatore di scarico (DLFC), distributore superiore e accessori non inclusi, da ordinare separatamente;
- Corpo valvola in ottone senza piombo;
- Economica turbina opzionale, in acciaio;
- Microprocessore a stato solido con settaggio di facile accesso dal pannello frontale;
- Display di visualizzazione per l'indicazione dell'ora del giorno, dei giorni fino alla successiva rigenerazione, del volume restante, della portata corrente e del volume totale usato (totalizzatore);
- Quattro modalità di inizio rigenerazione; volumetrico immediato, volumetrico ritardato, cronometrico ritardato o a differenza di pressione;
- Il doppio controlavaggio consente l'ottimizzazione di rigenerazione ed efficienza di lavaggio;
- 6 cicli completamente regolabili: controlavaggio, risciacquo lento, secondo controlavaggio, risciacquo veloce, riempimento ed esercizio controcorrente;
- Batteria al litio di emergenza con autonomia fino a 8 ore;
- L'alimentazione in corrente continua con uscita a 15 volt livello VI consente una sicura e facile installazione;
- Riempimento tino salamoia con acqua trattata;
- Azionamento in corrente continua affidabile e collaudato;
- Certificata secondo gli standard NSF / ANSI 44, 61 e 372.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
V2EIDMA-18	WS2EI VALVE DN M I-A QC	025	830		
V2EIDMB-18	WS2EI VALVE DN M I-B QC	025	830		
V2EIDMC-18	WS2EI VALVE DN M I-C QC	025	830		
V2EIDMD-18	WS2EI VALVE DN M I-D QC	025	830		
V2EIDME-18	WS2EI VALVE DN M I-E QC	025	830		
V2EIDMF-18	WS2EI VALVE DN M I-F QC	025	830		
V2EIDMG-18	WS2EI VALVE DN M I-G QC	025	830		
V2EIUMA-18	WS2EI VALVE UP M I-A QC	025	830		
V2EIUMB-18	WS2EI VALVE UP M I-B QC	025	830		
V2EIDTA-18	WS2EI VALVE DN T I-A QC	025	830		
V2EIDTB-18	WS2EI VALVE DN T I-B QC	025	830		
V2EIDTC-18	WS2EI VALVE DN T I-C QC	025	830		
V2EIDTD-18	WS2EI VALVE DN T I-D QC	025	830		
V2EIDTE-18	WS2EI VALVE DN T I-E QC	025	830		
V2EIDTF-18	WS2EI VALVE DN T I-F QC	025	830		
V2EIDTG-18	WS2EI VALVE DN T I-G QC	025	830		
V2EIBMZ-18	WS2EI VALVE BW M I-Z QC	025	830		
V2EIBTZ-18	WS2EI VALVE BW T I-Z QC	025	830		

Quando si utilizza la valvola di controllo WS2EI/QC, è necessario ordinare anche uno dei seguenti Kit di connessione:

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
V3064	WS2H/2 QC 4" BASE ASSEMBLY	025	850		
V3055	WS2H/2 QC 6" FLANGE BASE ASSEMBLY	025	850		
V3260BSPT-02	WS2H/2 QC 2" SIDE MOUNT BASE ASSEMBLY BSPT	025	850		



VALVOLE CLACK WS2EI QC

Codice	Addolcitore/Filtro	Ø Bombola	Downflow/Upflow	Contatore	Valvola di Miscelazione
V2EIDMA-18	Addolcitore	18"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V2EIDMB-18	Addolcitore	21"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V2EIDMC-18	Addolcitore	24"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V2EIDMD-18	Addolcitore	30"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V2EIDME-18	Addolcitore	36"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V2EIDMF-18	Addolcitore	42"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V2EIDMG-18	Addolcitore	48"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V2EIUMA-18	Addolcitore	24"	Upflow	Incluso	Non inclusa
V2EIUMB-18	Addolcitore	30"	Upflow	Incluso	Non inclusa
V2EIDTA-18	Addolcitore	18"	Downflow	Non inclusa	Non inclusa
V2EIDTB-18	Addolcitore	21"	Downflow	Non inclusa	Non inclusa
V2EIDTC-18	Addolcitore	24"	Downflow	Non inclusa	Non inclusa
V2EIDTD-18	Addolcitore	30"	Downflow	Non inclusa	Non inclusa
V2EIDTE-18	Addolcitore	36"	Downflow	Non inclusa	Non inclusa
V2EIDTF-18	Addolcitore	42"	Downflow	Non inclusa	Non inclusa
V2EIDTG-18	Addolcitore	48"	Downflow	Non inclusa	Non inclusa
V2EIBMZ-18	Filtro	N/A	Backwash	Incluso	Non inclusa
V2EIBTZ-18	Filtro	N/A	Backwash	Non inclusa	Non inclusa

NOTA: I prezzi delle valvole di controllo non comprendono il trasformatore. Per la scelta del trasformatore, vedasi la sezione "ACCESSORI" (V3186-XX). Il gommino del regolatore di scarico (DLFC) non è incluso. Si prega di ordinarlo separatamente: Per raccordi di scarico da 3/4" (V3158-04), occorrono gommini da 0,07 a 10,0 gpm: codici da V3162-007 a V3162-100. Per raccordi di scarico da 1" (V3008-05), occorrono gommini da 9,0 a 25,0 gpm: codici da V3190-090 a V3190-250. Per raccordi di scarico da 1,5" x 1,5" (V3080BSPT), occorrono gommini da 9 a 85 gpm: codici da V3162-007 a V3162-100, e da V3190-090 a V3190-250. Il distributore superiore da 63 mm non è incluso. Si prega di ordinarlo separatamente: codice V-D1199-05 o V-D1200-04. E' disponibile l'opzione pacco batteria ricaricabile: le valvole di controllo elencate possono essere utilizzate con un pacco batteria ricaricabile e una scheda PC personalizzata. Questo pacco batteria può essere ricaricato con apposito trasformatore. Sovrapprezzo di 117,84 euro. E' disponibile l'opzione pacco batteria solare: le valvole di controllo elencate possono essere utilizzate con un pacco batteria ricaricabile e una scheda PC personalizzata. Questo pacco batteria può essere ricaricato con un pannello solare per applicazioni senza energia elettrica. Sovrapprezzo di 182,11 euro.

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso
	1				

Certificati	Produttore	Settori
ACS CE	Clack	Commerciale, Industriale



VALVOLE CLACK WS2EIQC

SPECIFICHE		PORTATA DELLE VALVOLE	
Adattatori di ingresso/uscita	Da 2" femmina BSPT	Portata di esercizio con Δp 1 bar/15 psi (bypass e contatore inclusi)	29,4 m ³ /h
Cicli	Fino a 6	Portata di controlavaggio con Δp 1,7 bar/25 psi (bypass incluso)	19,3 m ³ /h
Materiale della valvola	Ottone senza piombo	Cv di esercizio	32,3
Rigenerazione	Downflow o Upflow	Cv di controlavaggio	17,0

PRESSIONE DI ESERCIZIO		TEMPERATURA DI ESERCIZIO	
Minimo/Massimo	1,4 ÷ 8,6 bar	Minimo/Massimo	4° ÷ 43° C

SPECIFICHE DEL CONTATORE		DIMENSIONI E PESO	
Precisione	± 5%	Diametro del tubo diffusore	63 mm
Range di portate	5,7 ÷ 568 lpm	Connessione linea di scarico	1,5" Femmina NPT
Range di volume	0,02 ÷ 5.700 m ³	Connessione linea salamoia	con raccordo 1" Femmina NPT a gomito - raccordo opzionale 3/8" x 1" a incoraggio oppure raccordo opzionale per tubo 1/2"
Totalizzatore	0,001 - 4.294.000 m ³	Montaggio superiore	4" - 8 UN
		Lunghezza al di sopra della parte superiore della bombola	284,5 mm (con adattatore 4") 287,0 mm (con adattatore flangia 6")
		Peso	14 kg

SPECIFICHE ELETTRICHE		BOMBOLE PER APPLICAZIONE	
Tensione di alimentazione	da 200V AC a 240V AC	Addolcimento	12" ÷ 48" diametro
Frequenza di alimentazione	50/60 Hz	Filtrazione	12" ÷ 36" diametro
Tensione di uscita	15VDC		
Corrente di uscita	500 mA		

CICLI DI OPERAZIONE	
Si possono impostare fino a nove cicli di rigenerazione, in qualsiasi ordine, con un ampio range di valori:	
Primo controlavaggio	1 ÷ 95 minuti
Aspirazione salamoia/risciacquo lento (downflow)	1 ÷ 180 minuti
Secondo controlavaggio (upflow) - risciacquo (filtro)	1 ÷ 95 minuti
Risciacquo veloce (downflow)	1 ÷ 95 minuti
Riempimento tino salamoia (in esercizio con acqua trattata)	0,1 ÷ 99 minuti
Esercizio (downflow)	

Opzioni disponibili: modalità filtro con controlavaggio, coperchio valvola per esterni. Compatibile con le seguenti concentrazioni tipiche di rigeneranti o sostanze chimiche: cloruro di sodio, cloruro di potassio, permanganato di potassio, bisolfito di sodio, cloro e clorammine.



VALVOLE CLACK WS2CI

VALVOLA DI CONTROLLO



- Valvola di controllo da 2" a montaggio superiore adatta per sistemi automatici commerciali e industriali di addolcimento o di filtrazione dell'acqua;
- Trasformatore, gommini del regolatore di scarico (DLFC), distributore superiore e accessori non inclusi, da ordinare separatamente;
- Corpo valvola in ottone senza piombo;
- Economica turbina opzionale, in acciaio;
- Microprocessore a stato solido con settaggio di facile accesso dal pannello frontale;
- Quattro modalità di inizio rigenerazione; volumetrico immediato, volumetrico ritardato, cronometrico ritardato o a differenza di pressione;
- Programmazione con unità di misura ppm, gradi francesi, gradi tedeschi o metri cubi;
- Sequenza del ciclo di rigenerazione totalmente programmabile (massimo 9);
- Tempi del ciclo di rigenerazione totalmente programmabili;
- Frequenza di rigenerazione programmabile da 1 a 28 giorni;
- Conserva la configurazione di sistema e i dati di funzionamento in una memoria non volatile;
- Batteria al litio di emergenza con autonomia fino a 24 ore;
- L'alimentazione in corrente continua con uscita a 15 volt livello VI consente una sicura e facile installazione;
- Riempimento tino salamoia con acqua trattata o non trattata;
- Orologio a 24 ore;
- Azionamento in corrente continua affidabile e collaudato;
- Certificata secondo gli standard NSF / ANSI 44, 61 e 372.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
V2CIDMD-05	WS2CI VALVE DN M I-D	025	820		
V2CIDME-05	WS2CI VALVE DN M I-E	025	820		
V2CIDMF-05	WS2CI VALVE DN M I-F	025	820		
V2CIDMG-05	WS2CI VALVE DN M I-G	025	820		
V2CIUMA-05	WS2CI VALVE UP M I-A	025	820		
V2CIUMB-05	WS2CI VALVE UP M I-B	025	820		
V2CIDTA-05	WS2CI VALVE DN T I-A	025	820		
V2CIDTB-05	WS2CI VALVE DN T I-B	025	820		
V2CIDTC-05	WS2CI VALVE DN T I-C	025	820		
V2CIDTD-05	WS2CI VALVE DN T I-D	025	820		
V2CIDTE-05	WS2CI VALVE DN T I-E	025	820		
V2CIDTF-05	WS2CI VALVE DN T I-F	025	820		
V2CIDTG-05	WS2CI VALVE DN T I-G	025	820		
V2CIBMZ-05	WS2CI VALVE BW M I-Z	025	820		
V2CIBTZ-05	WS2CI VALVE BW T I-Z	025	820		



VALVOLE CLACK WS2CI

Codice	Addolcitore/Filtro	Ø Bombola	Downflow/Upflow	Contatore	Valvola di Miscelazione
V2CIDMD-05	Addolcitore	30"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V2CIDME-05	Addolcitore	36"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V2CIDMF-05	Addolcitore	42"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V2CIDMG-05	Addolcitore	48"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V2CIUMA-05	Addolcitore	24"	Upflow	Incluso	Non inclusa
V2CIUMB-05	Addolcitore	30"	Upflow	Incluso	Non inclusa
V2CIDTA-05	Addolcitore	18"	Downflow	Non inclusa	Non inclusa
V2CIDTB-05	Addolcitore	21"	Downflow	Non inclusa	Non inclusa
V2CIDTC-05	Addolcitore	24"	Downflow	Non inclusa	Non inclusa
V2CIDTD-05	Addolcitore	30"	Downflow	Non inclusa	Non inclusa
V2CIDTE-05	Addolcitore	36"	Downflow	Non inclusa	Non inclusa
V2CIDTF-05	Addolcitore	42"	Downflow	Non inclusa	Non inclusa
V2CIDTG-05	Addolcitore	48"	Downflow	Non inclusa	Non inclusa
V2CIBMZ-05	Filter	N/A	Backwash	Incluso	Non inclusa
V2CIBTZ-05	Filter	N/A	Backwash	Non inclusa	Non inclusa

NOTA: I prezzi delle valvole di controllo non comprendono il trasformatore. Per la scelta del trasformatore, vedasi la sezione "ACCESSORI" (V3186-XX). Il gommino del regolatore di scarico (DLFC) non è incluso. Si prega di ordinarlo separatamente: Per raccordi di scarico da 3/4" (V3158-04), occorrono gommini da 0,07 a 10,0 gpm: codici da V3162-007 a V3162-100. Per raccordi di scarico da 1" (V3008-05), occorrono gommini da 9,0 a 25,0 gpm: codici da V3190-090 a V3190-250. Per raccordi di scarico da 1,5" x 1,5" (V3080BSPT), occorrono gommini da 9 a 85 gpm: codici da V3162-007 a V3162-100, e da V3190-090 a V3190-250. Il distributore superiore da 50 mm non è incluso. Si prega di ordinarlo separatamente: codice V-D1199-04 o V-D1300. E' disponibile l'opzione pacco batteria ricaricabile: le valvole di controllo elencate possono essere utilizzate con un pacco batteria ricaricabile e una scheda PC personalizzata. Questo pacco batteria può essere ricaricato con apposito trasformatore. Sovrapprezzo di 117,84 euro. E' disponibile l'opzione pacco batteria solare: le valvole di controllo elencate possono essere utilizzate con un pacco batteria ricaricabile e una scheda PC personalizzata. Questo pacco batteria può essere ricaricato con un pannello solare per applicazioni senza energia elettrica. Sovrapprezzo di 182,11 euro.

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso
	1				

Certificati	Produttore	Settori
ACS CE	Clack	Commerciale, Industriale



VALVOLE CLACK WS2CI

SPECIFICHE		PORTATA DELLE VALVOLE	
Adattatori di ingresso/uscita (da ordinare separatamente)	Da 2 femmina BSPT	Portata di esercizio con Δp 1 bar/15 psi (bypass e contatore inclusi)	26,1 m ³ /h
Cicli	Fino a 9	Portata di controlavaggio con Δp 1,7 bar/25 psi (bypass incluso)	18,2 m ³ /h
Materiale della valvola	Ottone senza piombo	Cv di esercizio	29,7
Rigenerazione	Downflow o Upflow	Cv di controlavaggio	16,0

PRESSIONE DI ESERCIZIO		TEMPERATURA DI ESERCIZIO	
Minimo/Massimo	1,4 ÷ 8,6 bar	Minimo/Massimo	4° ÷ 43° C

SPECIFICHE DEL CONTATORE		DIMENSIONI E PESO	
Precisione	± 5%	Diametro del tubo diffusore	50 mm
Range di portate	5,7 ÷ 568 lpm	Connessione linea di scarico	1,5" Femmina NPT
Range di volume	0,02 ÷ 5.700 m ³	Connessione linea salamoia	con raccordo 1" Femmina NPT a gomito - raccordo opzionale 3/4" x 1" a incoraggio oppure raccordo opzionale per tubo 1/2"
Totalizzatore	1 - 99.999 m ³	Montaggio superiore	4" - 8 UN
		Lunghezza al di sopra della parte superiore della bombola	216 mm
		Peso	13 kg

SPECIFICHE ELETTRICHE		BOMBOLE PER APPLICAZIONE	
Tensione di alimentazione	da 200V AC a 240V AC	Addolcimento	12" ÷ 48" diametro
Frequenza di alimentazione	50/60 Hz	Filtrazione	12" ÷ 36" diametro
Tensione di uscita	15VDC		
Corrente di uscita	500 mA		

CICLI DI OPERAZIONE	
Si possono impostare fino a nove cicli di rigenerazione, in qualsiasi ordine, con un ampio range di valori:	
Controlavaggio	1 ÷ 120 minuti
Risciacquo	1 ÷ 120 minuti
Pausa (servizio)	1 ÷ 480 minuti
Aspirazione (equicorrente)	1 ÷ 180 minuti
Aspirazione (controcorrente)	1 ÷ 180 minuti
Riempimento (addolcitore)	0,1 ÷ 99 minuti
Riempimento (filtro)	0,1 ÷ 99 minuti

Opzioni disponibili: modalità filtro con controlavaggio, coperchio valvola per esterni. Compatibile con le seguenti concentrazioni tipiche di rigeneranti o sostanze chimiche: cloruro di sodio, cloruro di potassio, permanganato di potassio, bisolfito di sodio, cloro e clorammine.



VALVOLE CLACK WS2CI QC

VALVOLA DI CONTROLLO



- Valvola di controllo da 2" a montaggio superiore adatta per sistemi automatici commerciali e industriali di addolcimento o di filtrazione dell'acqua;
- Trasformatore, gommini del regolatore di scarico (DLFC), distributore superiore e accessori non inclusi, da ordinare separatamente;
- Corpo valvola in ottone senza piombo;
- Economica turbina opzionale, in acciaio;
- Microprocessore a stato solido con settaggio di facile accesso dal pannello frontale;
- Quattro modalità di inizio rigenerazione; volumetrico immediato, volumetrico ritardato, cronometrico ritardato o a differenza di pressione;
- Programmazione con unità di misura ppm, gradi francesi, gradi tedeschi o metri cubi;
- Sequenza del ciclo di rigenerazione totalmente programmabile (massimo 9);
- Tempi del ciclo di rigenerazione totalmente programmabili;
- Frequenza di rigenerazione programmabile da 1 a 28 giorni;
- Conserva la configurazione di sistema e i dati di funzionamento in una memoria non volatile;
- Batteria al litio di emergenza con autonomia fino a 24 ore;
- L'alimentazione in corrente continua con uscita a 15 volt livello VI consente una sicura e facile installazione;
- Riempimento tino salamoia con acqua trattata o non trattata;
- Orologio a 24 ore;
- Azionamento in corrente continua affidabile e collaudato;
- Certificata secondo gli standard NSF / ANSI 44, 61 e 372.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
V2CIDMA-18	WS2CI VALVE DN M I-A QC	025	820		
V2CIDMB-18	WS2CI VALVE DN M I-B QC	025	820		
V2CIDMC-18	WS2CI VALVE DN M I-C QC	025	820		
V2CIDMD-18	WS2CI VALVE DN M I-D QC	025	820		
V2CIDME-18	WS2CI VALVE DN M I-E QC	025	820		
V2CIDMF-18	WS2CI VALVE DN M I-F QC	025	820		
V2CIDMG-18	WS2CI VALVE DN M I-G QC	025	820		
V2CIUMA-18	WS2CI VALVE UP M I-A QC	025	820		
V2CIUMB-18	WS2CI VALVE UP M I-B QC	025	820		
V2CIDTA-18	WS2CI VALVE DN T I-A QC	025	820		
V2CIDTB-18	WS2CI VALVE DN T I-B QC	025	820		
V2CIDTC-18	WS2CI VALVE DN T I-C QC	025	820		
V2CIDTD-18	WS2CI VALVE DN T I-D QC	025	820		
V2CIDTE-18	WS2CI VALVE DN T I-E QC	025	820		
V2CIDTF-18	WS2CI VALVE DN T I-F QC	025	820		
V2CIDTG-18	WS2CI VALVE DN T I-G QC	025	820		
V2CIBMZ-18	WS2CI VALVE BW M I-Z QC	025	820		
V2CIBTZ-18	WS2CI VALVE BW T I-Z QC	025	820		

Quando si utilizza la valvola di controllo WS2EI/QC, è necessario ordinare anche uno dei seguenti Kit di connessione:

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
V3064	WS2H/2 QC 4" BASE ASSEMBLY	025	850		
V3055	WS2H/2 QC 6" FLANGE BASE ASSEMBLY	025	850		
V3260BSPT-02	WS2H/2 QC 2" SIDE MOUNT BASE ASSEMBLY BSPT	025	850		



VALVOLE CLACK WS2CI QC

Codice	Addolcitore/Filtro	Ø Bombola	Downflow/Upflow	Contatore	Valvola di Miscelazione
V2CIDMA-18	Addolcitore	18"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V2CIDMB-18	Addolcitore	21"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V2CIDMC-18	Addolcitore	24"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V2CIDMD-18	Addolcitore	30"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V2CIDME-18	Addolcitore	36"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V2CIDMF-18	Addolcitore	42"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V2CIDMG-18	Addolcitore	48"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V2CIUMA-18	Addolcitore	24"	Upflow	Incluso	Non inclusa
V2CIUMB-18	Addolcitore	30"	Upflow	Incluso	Non inclusa
V2CIDTA-18	Addolcitore	18"	Downflow	Non inclusa	Non inclusa
V2CIDTB-18	Addolcitore	21"	Downflow	Non inclusa	Non inclusa
V2CIDTC-18	Addolcitore	24"	Downflow	Non inclusa	Non inclusa
V2CIDTD-18	Addolcitore	30"	Downflow	Non inclusa	Non inclusa
V2CIDTE-18	Addolcitore	36"	Downflow	Non inclusa	Non inclusa
V2CIDTF-18	Addolcitore	42"	Downflow	Non inclusa	Non inclusa
V2CIDTG-18	Addolcitore	48"	Downflow	Non inclusa	Non inclusa
V2CIBMZ-18	Filtro	N/A	Backwash	Incluso	Non inclusa
V2CIBTZ-18	Filtro	N/A	Backwash	Non inclusa	Non inclusa

NOTA: I prezzi delle valvole di controllo non comprendono il trasformatore. Per la scelta del trasformatore, vedasi la sezione "ACCESSORI" (V3186-XX). Il gommino del regolatore di scarico (DLFC) non è incluso. Si prega di ordinarlo separatamente: Per raccordi di scarico da 3/4" (V3158-04), occorrono gommini da 0,07 a 10,0 gpm: codici da V3162-007 a V3162-100. Per raccordi di scarico da 1" (V3008-05), occorrono gommini da 9,0 a 25,0 gpm: codici da V3190-090 a V3190-250. Per raccordi di scarico da 1,5" x 1,5" (V3080BSPT), occorrono gommini da 9 a 85 gpm: codici da V3162-007 a V3162-100, e da V3190-090 a V3190-250. Il distributore superiore da 63 mm non è incluso. Si prega di ordinarlo separatamente: codice V-D1199-05 o V-D1200-04. E' disponibile l'opzione pacco batteria ricaricabile: le valvole di controllo elencate possono essere utilizzate con un pacco batteria ricaricabile e una scheda PC personalizzata. Questo pacco batteria può essere ricaricato con apposito trasformatore. Sovrapprezzo di 117,84 euro. E' disponibile l'opzione pacco batteria solare: le valvole di controllo elencate possono essere utilizzate con un pacco batteria ricaricabile e una scheda PC personalizzata. Questo pacco batteria può essere ricaricato con un pannello solare per applicazioni senza energia elettrica. Sovrapprezzo di 182,11 euro.

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso
	1				

Certificati	Produttore	Settori
ACS CE	Clack	Commerciale, Industriale



VALVOLE CLACK WS2CIQC

SPECIFICHE		PORTATA DELLE VALVOLE	
Adattatori di ingresso/uscita (da ordinare separatamente)	Da 2" femmina BSPT	Portata di esercizio con Δp 1 bar/15 psi (bypass e contatore inclusi)	28,4 m ³ /h
Cicli	Fino a 9	Portata di controlavaggio con Δp 1,7 bar/25 psi (bypass incluso)	19,3 m ³ /h
Materiale della valvola	Ottone senza piombo	Cv di esercizio	32,3
Rigenerazione	Downflow o Upflow	Cv di controlavaggio	17,0

PRESSIONE DI ESERCIZIO		TEMPERATURA DI ESERCIZIO	
Minimo/Massimo	1,4 ÷ 8,6 bar	Minimo/Massimo	4° ÷ 43° C

SPECIFICHE DEL CONTATORE		DIMENSIONI E PESO	
Precisione	± 5%	Diametro del tubo diffusore	63 mm
Range di portate	5,7 ÷ 568 lpm	Connessione linea di scarico	1,5" Femmina NPT
Range di volume	0,02 ÷ 5.700 m ³	Connessione linea salamoia	tipo Jaco 3/4" a gomito standard tipo Jaco 1/2" a opzionale
Totalizzatore	1 - 99.999 m ³	Montaggio superiore	4" - 8 UN
		Lunghezza al di sopra della parte superiore della bombola	284,5 mm (con adattatore 4") 287,0 mm (con adattatore flangiato 6")
		Peso	14 kg

SPECIFICHE ELETTRICHE		BOMBOLE PER APPLICAZIONE	
Tensione di alimentazione	da 200V AC a 240V AC	Addolcimento	12" ÷ 48" diametro
Frequenza di alimentazione	50/60 Hz	Filtrazione	12" ÷ 36" diametro
Tensione di uscita	15VDC		
Corrente di uscita	500 mA		

CICLI DI OPERAZIONE	
Si possono impostare fino a nove cicli di rigenerazione, in qualsiasi ordine, con un ampio range di valori:	
Controlavaggio	1 ÷ 120 minuti
Risciacquo	1 ÷ 120 minuti
Pausa (servizio)	1 ÷ 480 minuti
Aspirazione (equicorrente)	1 ÷ 180 minuti
Aspirazione (controcorrente)	1 ÷ 180 minuti
Riempimento (addolcitore)	0,1 ÷ 99 minuti
Riempimento (filtro)	0,1 ÷ 99 minuti

Opzioni disponibili: modalità filtro con controlavaggio, coperchio valvola per esterni. Compatibile con le seguenti concentrazioni tipiche di rigeneranti o sostanze chimiche: cloruro di sodio, cloruro di potassio, permanganato di potassio, bisolfito di sodio, cloro e clorammine.



VALVOLE CLACK WS2H



VALVOLA DI CONTROLLO

- Valvola di controllo da 2" a montaggio superiore (o laterale) adatta per sistemi automatici industriali di addolcimento o di filtrazione dell'acqua;
- Trasformatore, gommini del regolatore di scarico (DLFC), distributore superiore e accessori non inclusi, da ordinare separatamente;
- Corpo valvola in ottone senza piombo con rivestimento epossidico;
- Turbina interna incorporata;
- Microprocessore a stato solido rimovibile con settaggio di facile accesso;
- Quattro modalità di inizio rigenerazione; volumetrico immediato, volumetrico ritardato, cronometrico ritardato o a differenza di pressione;
- Sequenza del ciclo di rigenerazione totalmente programmabile (massimo 9);
- Tempi del ciclo di rigenerazione totalmente programmabili;
- Frequenza di rigenerazione programmabile da 1 a 28 giorni;
- Conserva la configurazione di sistema e i dati di funzionamento in una memoria non volatile;
- Condensatore di emergenza con autonomia fino a 24 ore;
- L'alimentazione in corrente continua con uscita a 15 volt livello VI consente una sicura e facile installazione;
- Riempimento tino salamoia con acqua trattata o non trattata;
- Azionamento in corrente continua affidabile e collaudato;
- Certificata secondo gli standard NSF / ANSI 44, 61 e 372.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
V2HDMA-05	WS2H VALVE DN M I-A	025	840		
V2HDMB-05	WS2H VALVE DN M I-B	025	840		
V2HDMC-05	WS2H VALVE DN M I-C	025	840		
V2HDMD-05	WS2H VALVE DN M I-D	025	840		
V2HDME-05	WS2H VALVE DN M I-E	025	840		
V2HDMF-05	WS2H VALVE DN M I-F	025	840		
V2HDMG-05	WS2H VALVE DN M I-G	025	840		
V2HDMH-05	WS2H VALVE DN M I-H	025	840		
V2HBMZ-05	WS2H VALVE BW M I-Z	025	840		

Quando si utilizza la valvola di controllo WS2H, è necessario ordinare anche uno dei seguenti Kit di connessione:

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
V3064	WS2H/2 QC 4" BASE ASSEMBLY	025	850		
V3055	WS2H/2 QC 6" FLANGE BASE ASSEMBLY	025	850		
V3260BSPT-02	WS2H/2 QC 2" SIDE MOUNT BASE ASSEMBLY BSPT	025	850		



VALVOLE CLACK WS2H

Codice	Addolcitore/Filtro	Ø Bombola	Downflow/Upflow	Contatore	Valvola di Miscelazione
V2HDMA-05	Addolcitore	12"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V2HDMB-05	Addolcitore	14"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V2HDMC-05	Addolcitore	18"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V2HDMD-05	Addolcitore	21"	Downflow	Incluso	Non inclusa
V2HDME-05	Addolcitore	14"	Upflow	Incluso	Non inclusa
V2HDMF-05	Addolcitore	18"	Upflow	Incluso	Non inclusa
V2HDMG-05	Addolcitore	14"	Downflow	Non inclusa	Non inclusa
V2HDMH-05	Addolcitore	18"	Downflow	Non inclusa	Non inclusa
V2HBMZ-05	Addolcitore	21"	Downflow	Non inclusa	Non inclusa

NOTA: Tutte le suddette valvole di controllo 2H sono fornite con regolatore riempimento salamoia (= Brine Line Flow Control = BLFC) da 2,2 gpm (V3162-022). I prezzi delle valvole di controllo non comprendono il trasformatore. Per la scelta del trasformatore, vedasi la sezione "ACCESSORI" (V3461XX-01). Il gommino del regolatore di scarico (DLFC) non è incluso. Si prega di ordinarlo separatamente: Il raccordo di scarico da 2" x 2" (V3051BSPT) può contenere fino a 4 gommini V3190-XXX e 5 gommini a V3162-XXX per un totale di 150 gpm. I codici dei gommini del regolatore di scarico da 3/4" vanno da V3162-007 a V3162-100. I codici dei gommini del regolatore di scarico da 1" vanno da V3190-090 a V3190-250. Il distributore superiore da 63 mm non è incluso. Si prega di ordinarlo separatamente: codice V-D1199-05 o V-D1200-04.

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso
	1				

Certificati	Produttore	Settori
ACS CE	Clack	Industriale



VALVOLE CLACK WS2H

SPECIFICHE		PORTATA DELLE VALVOLE	
Adattatori di ingresso/uscita	Da 2" femmina BSPT2,5 V-clamp	Portata di esercizio con Δp 1 bar/15 psi (bypass e contatore inclusi)	28,4 m ³ /h
Cicli	Fino a 9	Portata di controlavaggio con Δp 1,7 bar/25 psi (bypass incluso)	28,4 m ³ /h
Materiale della valvola	Ottone senza piombo	Cv di esercizio	32,3
Rigenerazione	Downflow o Upflow	Cv di controlavaggio	25,0

PRESSIONE DI ESERCIZIO		TEMPERATURA DI ESERCIZIO	
Minimo/Massimo	1,4 ÷ 8,6 bar	Minimo/Massimo	4° ÷ 43° C

SPECIFICHE DEL CONTATORE		DIMENSIONI E PESO	
Precisione	± 5%	Diametro del tubo diffusore	63 mm
Range di portate	5,7 ÷ 743 lpm	Connessione linea di scarico	2" Femmina BSPT
Range di volume	0,038 ÷ 3.796 m ³	Connessione linea salamoia	1" Maschio NPT a gomito e 3/4" x 1" gomito a incollati raccordo opzionale per tubo 1/2" o 5/8
Totalizzatore	3,8 - 3.785.000 m ³	Montaggio superiore	4" - 8 UN6" flangia o laterale
		Lunghezza al di sopra della parte superiore della bombola	292,0 mm (con adattatore 4") 294,6 mm (con adattatore flangia 6")
		Peso	22,7 kg

SPECIFICHE ELETTRICHE		BOMBOLE PER APPLICAZIONE	
Tensione di alimentazione	da 200V AC a 240V AC	Addolcimento	18" ÷ 63" diametro
Frequenza di alimentazione	50/60 Hz	Filtrazione	18" ÷ 48" diametro
Tensione di uscita	15VDC		
Corrente di uscita	500 mA		

CICLI DI OPERAZIONE	
Si possono impostare fino a nove cicli di rigenerazione, in qualsiasi ordine, con un ampio range di valori:	
Primo controlavaggio	1 ÷ 95 minuti
Aspirazione salamoia/risciacquo lento (downflow)	1 ÷ 180 minuti
Secondo controlavaggio (upflow) - risciacquo (filtro)	1 ÷ 95 minuti
Risciacquo veloce (downflow)	1 ÷ 95 minuti
Riempimento tino salamoia (in esercizio con acqua trattata)	0,1 ÷ 99 minuti
Stand-by (esercizio)	1 ÷ 480 minuti

Opzioni disponibili: modalità filtro con controlavaggio, coperchio valvola per esterni. Compatibile con le seguenti concentrazioni tipiche di rigeneranti o sostanze chimiche: cloruro di sodio, cloruro di potassio, permanganato di potassio, bisolfito di sodio, cloro e clorammine.



VALVOLE CLACK WS3

VALVOLA DI CONTROLLO



- Valvola di controllo da 3" a montaggio superiore (o laterale) adatta per sistemi automatici industriali di addolcimento o di filtrazione dell'acqua;
- Trasformatore, gommini del regolatore di scarico (DLFC), distributore superiore e accessori non inclusi, da ordinare separatamente;
- Corpo valvola in ottone senza piombo con rivestimento epossidico;
- Economica turbina opzionale, in acciaio;
- Microprocessore a stato solido rimovibile con settaggio di facile accesso;
- Quattro modalità di inizio rigenerazione; volumetrico immediato, volumetrico ritardato, cronometrico ritardato o a differenza di pressione;
- Sequenza del ciclo di rigenerazione totalmente programmabile (massimo 9);
- Tempi del ciclo di rigenerazione totalmente programmabili;
- Frequenza di rigenerazione programmabile da 1 a 28 giorni;
- Conserva la configurazione di sistema e i dati di funzionamento in una memoria non volatile;
- Condensatore di emergenza con autonomia fino a 24 ore;
- L'alimentazione in corrente continua con uscita a 15 volt livello VI consente una sicura e facile installazione;
- Riempimento tino salamoia con acqua trattata o non trattata;
- Azionamento in corrente continua affidabile e collaudato;
- Certificata secondo gli standard NSF / ANSI 44, 61 e 372.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
V3DTA-05	WS3 VALVE DN T I-A	025	845		
V3DTB-05	WS3 VALVE DN T I-B	025	845		
V3DTC-05	WS3 VALVE DN T I-C	025	845		
V3DTD-05	WS3 VALVE DN T I-D	025	845		
V3DTE-05	WS3 VALVE DN T I-E	025	845		
V3DTF-05	WS3 VALVE DN T I-F	025	845		
V3DTG-05	WS3 VALVE DN T I-G	025	845		
V3DTH-05	WS3 VALVE DN T I-H	025	845		
V3BTZ-05	WS3 VALVE BW T I-Z	025	845		

Quando si utilizza la valvola di controllo WS3, è necessario ordinare anche uno dei seguenti Kit di connessione:

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
V3090	WS3 6" FLANGE BASE ASSEMBLY	025	850		
V3674BSPT-02	WS3 SIDE MOUNT BASE ASSEMBLY BSPT	025	850		



VALVOLE CLACK WS3

Codice	Addolcitore/Filtro	Ø Bombola	Downflow/Upflow	Contatore	Valvola di Miscelazione
V3DTA-05	Addolcitore	18"	Downflow	Non inclusa	Non inclusa
V3DTB-05	Addolcitore	21"	Downflow	Non inclusa	Non inclusa
V3DTC-05	Addolcitore	24"	Downflow	Non inclusa	Non inclusa
V3DTD-05	Addolcitore	30"	Downflow	Non inclusa	Non inclusa
V3DTE-05	Addolcitore	36"	Downflow	Non inclusa	Non inclusa
V3DTF-05	Addolcitore	42"	Downflow	Non inclusa	Non inclusa
V3DTG-05	Addolcitore	48"	Downflow	Non inclusa	Non inclusa
V3DTH-05	Addolcitore	63"	Downflow	Non inclusa	Non inclusa
V3BTZ-05	Filtro	N/A	Backwash	Non inclusa	Non inclusa

NOTA: Tutte le suddette valvole di controllo da 3" sono fornite con regolatore riempimento salamoia (= Brine Line Flow Control = BLFC) da 2,2 gpm (V3162-022). I prezzi delle valvole di controllo non comprendono il trasformatore. Per la scelta del trasformatore, vedasi la sezione "ACCESSORI" (V3461XX-01). Il gommino del regolatore di scarico (DLFC) non è incluso. Si prega di ordinarlo separatamente: per il raccordo di scarico da 3" (V3764BSPT), occorrono gommini da 9 a 225 gpm, aventi codici da V3190-090 a V3190-250. Il distributore superiore da 90 mm non è incluso.

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso
	1				

Certificati	Produttore	Settori
ACS CE	Clack	Industriale



VALVOLE CLACK WS3

SPECIFICHE		PORTATA DELLE VALVOLE	
Adattatori di ingresso/uscita	3" femmina BSPT	Portata di esercizio con Δp 1 bar/15 psi (bypass e contatore inclusi)	56,8 m ³ /h
Cicli	Fino a 9	Portata di controlavaggio con Δp 1,7 bar/25 psi (bypass incluso)	50,0 m ³ /h
Materiale della valvola	Ottone senza piombo	Cv di esercizio	44,6
Rigenerazione	Downflow	Cv di controlavaggio	44,0

PRESSIONE DI ESERCIZIO		TEMPERATURA DI ESERCIZIO	
Minimo/Massimo	1,4 ÷ 8,6 bar	Minimo/Massimo	4° ÷ 43° C

SPECIFICHE DEL CONTATORE		DIMENSIONI E PESO	
Precisione	± 5%	Diametro del tubo diffusore	90 mm
Range di portate	13,3 ÷ 1.325 lpm	Connessione linea di scarico	3" Femmina BSPT
Range di volume	0,0038 ÷ 3.786 m ³	Connessione linea salamoia	1 Maschio NPT a gomito e 3/4" x 1" gomito a incoraggio
Totalizzatore	3,8 - 3.875.000 m ³	Montaggio superiore	6" flangiato o laterale
		Lunghezza al di sopra della parte superiore della bombola	318 mm
		Peso	25,9 kg

SPECIFICHE ELETTRICHE		BOMBOLE PER APPLICAZIONE	
Tensione di alimentazione	da 200V AC a 240V AC	Addolcimento	18" ÷ 63" diametro
Frequenza di alimentazione	50/60 Hz	Filtrazione	18" ÷ 63" diametro
Tensione di uscita	15VDC		
Corrente di uscita	500 mA		

CICLI DI OPERAZIONE	
Si possono impostare fino a nove cicli di rigenerazione, in qualsiasi ordine, con un ampio range di valori:	
Controlavaggio	1 ÷ 95 minuti
Aspirazione salamoia	1 ÷ 180 minuti
Risciacquo lento	1 ÷ 95 minuti
Risciacquo veloce	1 ÷ 95 minuti
Riempimento	0,1 ÷ 99 minuti
Stand-by (esercizio)	0,1 ÷ 480 minuti

Opzioni disponibili: modalità filtro con controlavaggio. Compatibile con le seguenti concentrazioni tipiche di rigeneranti o sostanze chimiche: cloruro di sodio, cloruro di potassio, permanganato di potassio, bisolfito di sodio, cloro e clorammine.



VALVOLE CLACK: WS1CI, WS1CI TWIN, WS1EI, WS1EI TWIN, WS1TC, WS125TC, WS125CI, WS125EI, WS15CI, WS15EI, WS2CI, WS2EI, WS2CI/QC, WS2EI/QC

ACCESSORI

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
V3006	WS1 BYPASS ASSEMBLY	015	760		
V3007	WS1 FITTING 1" PVC MALE NPT ELBOW ASSEMBLY	015	760		
V3007-01	WS1 FITTING 3/4" X 1" PVC SOLVENT ELBOW ASSEMBLY	015	760		
V3007-02LF	WS1 FITTING 1" BRASS SWEAT ASSEMBLY LF	015	760		
V3007-03LF	WS1 FITTING 3/4" BRASS SWEAT ASSEMBLY LF	015	760		
V3007-06	WS1 FITTING 1" PLASTIC MALE BSPT ASSEMBLY	015	760		
V3007-07	WS1 FITTING 1.25" & 1.5" PVC SOLVENT ASSEMBLY	015	760		
V3007-08	WS1 FITTING 1.25" PLASTIC MALE BSPT ASSEMBLY	015	760		
V3007-09LF	WS1 FITTING 1-1/4" & 1-1/2" BRASS SWEAT ASSY LF	015	760		
V3007-14	WS1 FITTING 3/4" PLASTIC MALE BSPT ASSEMBLY	015	760		
V3007-15	WS1 FITTING 3/4" JOHN GUEST QC ELBOW ASSEMBLY	015	760		
V3007-16	WS1 FITTING 1" PVC MALE BSPT 90 ASSEMBLY	015	760		
V3007-17	WS1 FITTING 1" JOHN GUEST QC ASSEMBLY	015	760		
V3007-19	WS1 FITTING 3/4" STRAIGHT JOHN GUEST QC	015	760		
V3008-02	WS1 DRAIN FITTING 1" STRAIGHT W/SILENCER	015	760		
V3008-04	WS1 DRAIN FITTING 1" STRAIGHT W/O SILENCER	015	760		
V3008-05	WS2 DRAIN FITTING 1" MALE NPT STRAIGHT W/O SILENCER	025	850		
V3009	WS1 AUXILIARY MICROSWITCH ASSEMBLY	015	760		
V3009	WS1 AUXILIARY MICROSWITCH ASSEMBLY	015	760		
V3009	WS1 AUXILIARY MICROSWITCH ASSEMBLY	015	760		
V3009	WS1 AUXILIARY MICROSWITCH ASSEMBLY	015	760		
V3014	WS1 SERIES MICROSWITCH ASSEMBLY	015	760		
V3017	WS2 SERVICE OR FILL SWITCH ASSEMBLY	025	850		
V3022	WS1 STACK PULLER ASSEMBLY	015	760		
V3030-01	SYSTEM CONTROLLER BOX	015	760		
V3040BSPT	WS1.5 METER ASSEMBLY BSPT	025	850		
V3040BSPT-15	WS1.5 METER ASSEMBLY BSPT 15 FOOT METER CABLE	025	850		
V3051BSPT	WS2H/3 DLFC ASSY 2 M-BSPT X 2 F-BSPT (NO DLFC BUTTONS)	025	850		
V3053	WS2 2-1/2" GROOVE LOCK CLAMP ASSEMBLY	025	850		
V3055	WS2H/2 QC 6" FLANGE BASE ASSEMBLY	025	850		
V3064	WS2H/2 QC 4" BASE ASSEMBLY	025	850		
V3069FF-01	WS1/125 MAV FEMALE X FEMALE 3-WIRE	015	760		
V3069MM-01	WS1/125 MAV MALE X MALE 3-WIRE	015	760		



VALVOLE CLACK: WS1CI, WS1CI TWIN, WS1EI, WS1EI TWIN, WS1TC, WS125TC, WS125CI, WS125EI, WS15CI, WS15EI, WS2CI, WS2EI, WS2CI/QC, WS2EI/QC

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
V3190-090	WS1 DLFC 090 (9.0 GPM) FOR 1"	025	850		
V3190-100	WS1 DLFC 100 (10.0 GPM) FOR 1"	025	850		
V3190-110	WS1 DLFC 110 (11.0 GPM) FOR 1"	025	850		
V3190-130	WS1 DLFC 130 (13.0 GPM) FOR 1"	025	850		
V3190-150	WS1 DLFC 150 (15.0 GPM) FOR 1"	025	850		
V3190-170	WS1 DLFC 170 (17.0 GPM) FOR 1"	025	850		
V3190-200	WS1 DLFC 170 (17.0 GPM) FOR 1"	025	850		
V3190-250	WS1 DLFC 250 (25.0 GPM) FOR 1"	025	850		
V3191-01	WS1 BYPASS VERTICAL ADAPTER ASSEMBLY	015	760		
V3192	WS1 NUT 3/4" DRAIN ELBOW (FOR 5/8" X 1/2" POLYTUBE)	015	760		
V3193-02	WS1 SERVICE SPANNER WRENCH	015	760		
V3260BSPT-02	WS2H/2 QC 2" SIDE MOUNT BASE ASSEMBLY BSPT	025	850		
V3467	WS1 BY PASS INLINE ADAPTER FITTINGS	015	760		
V3474	WS ALTERNATING CONNECTION CORD 8' BLACK FOR SINGLE METER (3 WIRE INTERCO)	025	860		
V3475-12	WS2H/3 SYSTEM CONNECTION CORD 12' RED	025	850		
V3475-24	WS2H/3 SYSTEM CONNECTION CORD 24' BLUE		850		
V3475-36	WS2H/3 SYSTEM CONNECTION CORD 36' YELLOW	025	850		
V3478	WS1 INLINE BYPASS ASSEMBLY 1" BRASS SWEAT	015	760		
V3478-01	WS1 INLINE BYPASS ASSEMBLY 3/4" BRASS SWEAT	015	760		
V3783WC-A	WS2 WEATHER COVER ALMOND	025	850		
V3783WC-W	WS2 WEATHER COVER WHITE	025	850		
V3974WC-A	WS15 WEATHER COVER ALMOND GENERATION 2	025	850		
V3962	WS1 DRAIN ELBOW & RETAINER ASSY W/O SILENCER	015	760		
V3974WC-W	WS15 WEATHER COVER WHITE GENERATION 2	025	850		
V4052-01	TT TWIN TANK INTERCONNECT KIT FOR 12"-21" TANKS	015	760		
V4057	WS1 DRAIN ELBOW & RETAINER ASSY W/SILENCER	015	760		
V4099	WS1 EXTERNAL IN-LINE MIXING VALVE	015	760		
V4276-15	15' POWER CORD	015	760		
V4276-36	36' POWER CORD	015	760		
V4325	SOFTWARE CONFIGURATOR PROGRAM	015	760		
V-D1199-04	TOP STACK DISTRIBUTOR 50 MM	025	850		
V-D1199-05	TOP STACK DISTRIBUTOR 63 MM	025	850		
V-D1200-04	TOP STACK DISTRIBUTOR 63 MM FOR FLANGE TANKS	025	850		
V-D1203-03	UPPER SCREEN 32 MM-TWIST LOCK	015	760		
V-D1300	TOP BAFFLE DISTRIBUTOR 50 MM	025	850		
V-PKP10TS8-BULK	POLYTUBE INSERT 5/8" - "FOR DRAIN LINE WITH V3192 NUT"	015	760		



VALVOLE CLACK: WS2H, WS3

ACCESSORI

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
V3051BSPT	WS2H/3 DLFC ASSY 2 M-BSPT X 2 F-BSPT (NO DLFC BUTTONS)	025	850		
V3053	WS2 2-1/2" GROOVE LOCK CLAMP ASSEMBLY	025	850		
V3055	WS2H/2 QC 6" FLANGE BASE ASSEMBLY	025	850		
V3064	WS2H/2 QC 4" BASE ASSEMBLY	025	850		
V3076BSPT	WS2 MAV BSPT REVISION 2 (PISTON STYLE)	025	850		
V3116-06	LABEL FOR INJECTOR PLUG	015	770		
V3080BSPT	WS2 DLFC ASSY 1.5 M-NPT X 1.5 F-BSPT (NO DLFC BUTTONS)	025	850		
V3083BSPT	WS3 MOTORIZED ALTERNATING VALVE BSPT	025	850		
V3090	WS3 6" FLANGE BASE ASSEMBLY	025	850		
V3095BSPT	WS3 3" METER ASSEMBLY BSPT MALE X FEMALE	025	850		
V3095BSPT-15	WS3 3" METER ASSEMBLY BSPT M X F 15' METER CABL	025	850		
V3098BSPT	2" NO HARD WATER BYPASS MALE X FEMALE BSPT	025	850		
V3099BSPT	WS3 NO HARD WATER BYPASS MALE X FEMALE BSPT	025	850		
V3162-007	WS1 DLFC 007 (0.7 GPM) FOR 3/4"	015	760		
V3162-010	WS1 DLFC 010 (1.0 GPM) FOR 3/4"	015	760		
V3162-013	WS1 DLFC 013 (1.3 GPM) FOR 3/4"	015	760		
V3162-017	WS1 DLFC 017 (1.7 GPM) FOR 3/4"	015	760		
V3162-022	WS1 DLFC 022 (2.2 GPM) FOR 3/4"	015	760		
V3162-027	WS1 DLFC 027 (2.7 GPM) FOR 3/4"	015	760		
V3162-032	WS1 DLFC 032 (3.2 GPM) FOR 3/4"	015	760		
V3162-042	WS1 DLFC 042 (4.2 GPM) FOR 3/4"	015	760		
V3162-053	WS1 DLFC 053 (5.3 GPM) FOR 3/4"	015	760		
V3162-065	WS1 DLFC 065 (6.5 GPM) FOR 3/4"	015	760		
V3162-075	WS1 DLFC 075 (7.5 GPM) FOR 3/4"	015	760		
V3162-090	WS1 DLFC 090 (9.0 GPM) FOR 3/4"	015	760		



VALVOLE CLACK: WS2H, WS3

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
V3162-100	WS1 DLFC 100 (10.0 GPM) FOR 3/4"	015	760		
V3190-090	WS1 DLFC 090 (9.0 GPM) FOR 1"	025	850		
V3190-100	WS1 DLFC 100 (10.0 GPM) FOR 1"	025	850		
V3190-110	WS1 DLFC 110 (11.0 GPM) FOR 1"	025	850		
V3190-130	WS1 DLFC 130 (13.0 GPM) FOR 1"	025	850		
V3190-150	WS1 DLFC 150 (15.0 GPM) FOR 1"	025	850		
V3190-170	WS1 DLFC 170 (17.0 GPM) FOR 1"	025	850		
V3190-200	WS1 DLFC 170 (17.0 GPM) FOR 1"	025	850		
V3190-250	WS1 DLFC 250 (25.0 GPM) FOR 1"	025	850		
V3260BSPT-02	WS2H/2 QC 2" SIDE MOUNT BASE ASSEMBLY BSPT	025	850		
V3243-01BOARD	WS2H/3 PC BOARD SYSTEM WITH RELAY	025	860		
V3461-01	WS2H/3 AC 20V ADAPTER USA	025	850		
V3461EU-01	WS2H/3 AC 20V ADAPETR EU	025	850		
V3461UK-01	WS2H/3 AC 20V ADAPTER UK	025	850		
V3474	WS ALTERNATING CONNECTION CORD 8' BLACK FOR SINGLE METER (3 WIRE INTERCO	025	860		
V3475-12	WS2H/3 SYSTEM CONNECTION CORD 12' RED	025	850		
V3475-24	WS2H/3 SYSTEM CONNECTION CORD 24' BLUE	025	850		
V3475-36	WS2H/3 SYSTEM CONNECTION CORD 36' YELLOW	025	850		
V3674BSPT-02	WS1 BYPASS ROTOR SEAL RETAINER	025	850		
V3764BSPT	WS3 DLFC ASSY 3 M-BSPT X 3 F-BSPT (NO DLFC BUTTONS)	025	850		
V4039	WS3 METER ASSEMBLY WITH 4' CORD	025	850		
V4051WC	WS2H/3 WEATHER COVER	025	850		
V-D1199-05	TOP STACK DISTRIBUTOR 63 MM	025	850		
V-D1200-04	TOP STACK DISTRIBUTOR 63 MM FOR FLANGE TANKS	025	850		



Iniettori VALVOLE CLACK: WS1 e WS1.25 (da ordinare separatamente)

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
V3010-1A	WS1 INJECTOR ASSEMBLY A BLACK	015	770		
V3010-1B	WS1 INJECTOR ASSEMBLY B BROWN	015	770		
V3010-1C	WS1 INJECTOR ASSEMBLY C VIOLET	015	770		
V3010-1D	WS1 INJECTOR ASSEMBLY D RED	015	770		
V3010-1E	WS1 INJECTOR ASSEMBLY E WHITE	015	770		
V3010-1F	WS1 INJECTOR ASSEMBLY F BLUE	015	770		
V3010-1G	WS1 INJECTOR ASSEMBLY G YELLOW	015	770		
V3010-1H	WS1 INJECTOR ASSEMBLY H GREEN	015	770		
V3010-1I	WS1 INJECTOR ASSEMBLY I ORANGE	015	770		
V3010-1J	WS1 INJECTOR ASSEMBLY J LIGHT BLUE	015	770		
V3010-1K	WS1 INJECTOR ASSEMBLY K LIGHT GREEN	015	770		
V3010-1Z	WS1 INJECTOR ASSEMBLY Z PLUG	015	770		

Codice	Colori iniettori	Diametro bombola Downflow Brine	Diametro bombola Upflow Brine
V3010-1A	Nero	6"	8"
V3010-1B	Marrone	7"	9"
V3010-1C	Viola	8"	10"
V3010-1D	Rosso	9"	12"
V3010-1E	Bianco	10"	13"
V3010-1F	Blu	12"	14"
V3010-1G	Giallo	13"	14"
V3010-1H	Verde	14"	16"
V3010-1I	Arancione	16"	18"
V3010-1J	Azzurro	18"	21"
V3010-1K	Verde chiaro	21"	N.A
V3010-1Z	N.A	N.A	N.A

Note: Gli iniettori sopra indicati sono idonei per sistemi a rigenerazione downflow.

Per applicazioni upflow gli iniettori andrebbero scelti "declassandoli" di due taglie di bombole.

Esempio: se per bombola 8" a rigenerazione downflow si dovrebbe usare l'iniettore "C", per la configurazione upflow si dovrebbe usare un iniettore "A"



Iniettori VALVOLE CLACK: WS1.5 (da ordinare separatamente)

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
V3010-15B	WS1.5 / WS2 INJECTOR ASSEMBLY B VIOLET	025	860		
V3010-15C	WS1.5 / WS2 INJECTOR ASSEMBLY C RED	025	860		
V3010-15D	WS1.5 / WS2 INJECTOR ASSEMBLY D WHITE	025	860		
V3010-15E	WS1.5 / WS2 INJECTOR ASSEMBLY E BLUE	025	860		
V3010-15F	WS1.5 / WS2 INJECTOR ASSEMBLY F YELLOW	025	860		
V3010-15G	WS1.5 / WS2 INJECTOR ASSEMBLY G GREEN	025	860		
V3010-15H	WS1.5 / WS2 INJECTOR ASSEMBLY H ORANGE	025	860		
V3010-15I	WS1.5 / WS2 INJECTOR ASSEMBLY I GRAY PVC	025	860		
V3010-15Z	WS1.5 / WS2 INJECTOR ASSEMBLY Z PLUG	025	860		

Codice	Colori Iniettori	Typical Tank Diameter/ Down Flow Brine	Typical Tank Diameter/ Up Flow Brine
V3010-15B	Violet	12"	14"
V3010-15C	Red	13"	16"
V3010-15D	White	14"	18"
V3010-15E	Blue	16"	21"
V3010-15F	Yellow	18"	24"
V3010-15G	Green	21"	30"
V3010-15H	Orange	24"	n/a
V3010-15I	Gray PVC	30"	n/a
V3010-15Z		n/a	

Note: Gli iniettori sopra indicati sono idonei per sistemi a rigenerazione downflow.

Per applicazioni upflow gli iniettori andrebbero scelti "declassandoli" di due taglie di bombole.

Esempio: se per bombola 24" a rigenerazione downflow si dovrebbe usare l'iniettore "H", per la configurazione upflow si dovrebbe usare un iniettore "F"



Iniettori VALVOLE CLACK: WS2/2H/3 (da ordinare separatamente)

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
V3010-2A	WS2/2H/3 INJECTOR ASSEMBLY A	025	860		
V3010-2B	WS2/2H/3 INJECTOR ASSEMBLY B	025	860		
V3010-2C	WS2/2H/3 INJECTOR ASSEMBLY C	025	860		
V3010-2D	WS2/2H/3 INJECTOR ASSEMBLY D	025	860		
V3010-2E	WS2/2H/3 INJECTOR ASSEMBLY E	025	860		
V3010-2F	WS2/2H/3 INJECTOR ASSEMBLY F	025	860		
V3010-2G	WS2/2H/3 INJECTOR ASSEMBLY G	025	860		
V3010-2H	WS2H/3 INJECTOR ASSEMBLY H	025	860		

Codice	Iniettore	Typical Tank Diameter/ Down Flow Brine	Typical Tank Diameter/ Up Flow Brine
V3010-2A	Stamped A	18"	24"
V3010-2B	Stamped B	21"	30"
V3010-2C	Stamped C	24"	36"
V3010-2D	Stamped D	30"	42"
V3010-2E	Stamped E	36"	48"
V3010-2F	Stamped F	42"	n/a
V3010-2G	Stamped G	48"	n/a
V3010-2H	Gray PVC	63"	n/a

Note: Gli iniettori sopra indicati sono idonei per sistemi a rigenerazione downflow.

Per applicazioni upflow gli iniettori andrebbero scelti "declassandoli" di due taglie di bombola.

Esempio: se per bombola 24" a rigenerazione downflow si dovrebbe usare l'iniettore "C", per la configurazione upflow si dovrebbe usare un iniettore "A"



Iniettori VALVOLE CLACK: WS2 (da ordinare separatamente)

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
V3010-2R-15B	WS2/WS2H INJECTOR R MODIFIED ASSEMBLY W/3010-15B (12" DOWNFLOW)	025	860		
V3010-2S-15C	WS2/WS2H INJECTOR S MODIFIED ASSEMBLY W/3010-15C (13" DOWNFLOW)	025	860		
V3010-2T-15D	WS2/WS2H INJECTOR T MODIFIED ASSEMBLY W/3010-15D (14" DOWNFLOW)	025	860		
V3010-2U-15E	WS2/WS2H INJECTOR U MODIFIED ASSEMBLY W/3010-15E (16" DOWNFLOW)	025	860		
V3010-2A	WS2/2H/3 INJECTOR ASSEMBLY A	025	860		
V3010-2B	WS2/2H/3 INJECTOR ASSEMBLY B	025	860		
V3010-2C	WS2/2H/3 INJECTOR ASSEMBLY C	025	860		
V3010-2D	WS2/2H/3 INJECTOR ASSEMBLY D	025	860		
V3010-2E	WS2/2H/3 INJECTOR ASSEMBLY E	025	860		
V3010-2F	WS2/2H/3 INJECTOR ASSEMBLY F	025	860		
V3010-2G	WS2/2H/3 INJECTOR ASSEMBLY G	025	860		

Codice	Typical Tank Diameter/ Down Flow Brine	Typical Tank Diameter/ Up Flow Brine
V3010-2R-15B	12"	14"
V3010-2S-15C	13"	16"
V3010-2T-15D	14"	18"
V3010-2U-15E	16"	21"
V3010-2A	18"	24"
V3010-2B	21"	30"
V3010-2C	24"	36"
V3010-2D	30"	42"
V3010-2E	36"	48"
V3010-2F	42"	n/a
V3010-2G	48"	n/a

Note: Gli iniettori sopra indicati sono idonei per sistemi a rigenerazione downflow.

Per applicazioni upflow gli iniettori andrebbero scelti "declassandoli" di due taglie di bombole.

Esempio: se per bombola 24" a rigenerazione downflow si dovrebbe usare l'iniettore "C", per la configurazione upflow si dovrebbe usare un iniettore "A"